

FICHA TÉCNICA


BCV 300

BOMBAS DE VACÍO DE GARRA

seco y sin contacto
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.



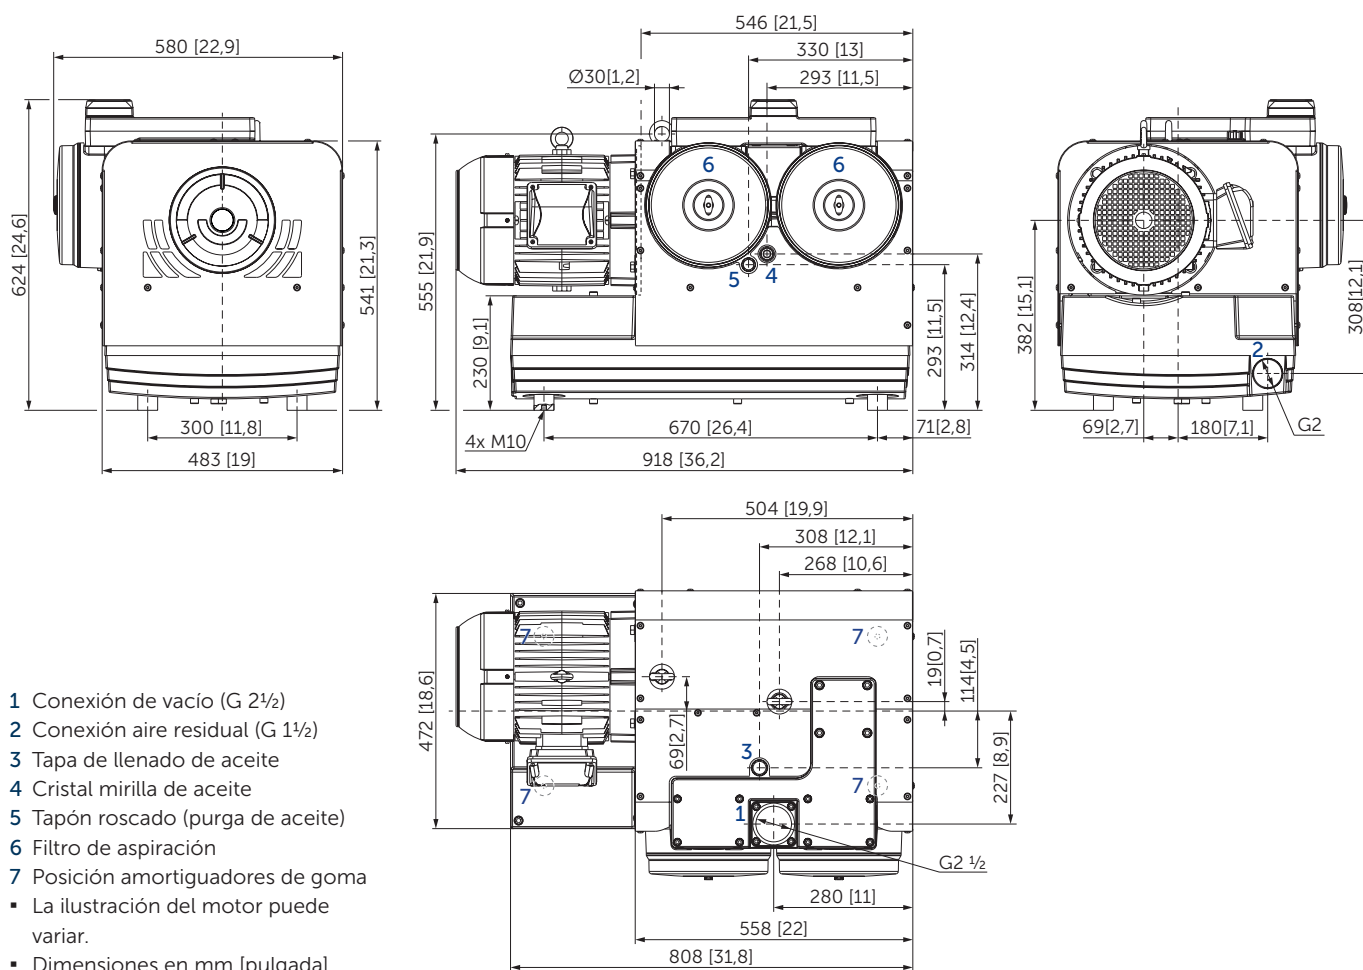




Capacidad nominal		Vacío absoluta		Nivel de presión acústica de emisión ¹⁾		Peso sin motor
m³/h		mbar		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
275	325	150	150	69 (400 mbar)	70 (400 mbar)	257

3~ Motores																
#	50 Hz					60 Hz				Versión	Peso					
	kW	V		min ⁻¹	A	kW	V		min ⁻¹	A		kg				
01	5,5	Δ380/Y660	IE3	2935	10,8/6,22	5,5	Δ - /Y460	IE3	3550	9,29/ -	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	66				
		Δ400/Y690	IE3	2940	10,6/6,14											
		Δ415/Y -	IE3	2945	10,6/ -											
02	7,5	Δ230/Y400	IE3	2930	24,5/14,1	7,5	YY230/Y460	IE3	3540	24,8/12,4	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	71				
03	7,5	Δ290/Y500	IE3	2930	19,5/11,3	7,5	Δ332/Y575	IE3	3540	17,2/9,94	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	72				
04	5,5	Δ200/Y346	IE3	2955	22,2/12,9	6,6	Δ200/Y346	IE3	3535	23,7/13,7	UL(E104590) • CSA • CC029A IP55 • ISO F • PTC	74				
							Δ220/Y380	IE3	3545	22,6/13,1						
							Δ - /Y400	IE3	3550	- /12,7						

¹⁾ Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB

1 m [39,4 pulgada] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

▪ Stromaufnahme und Drehzahl können variieren. Toleranz jeweils -1,5/+2%

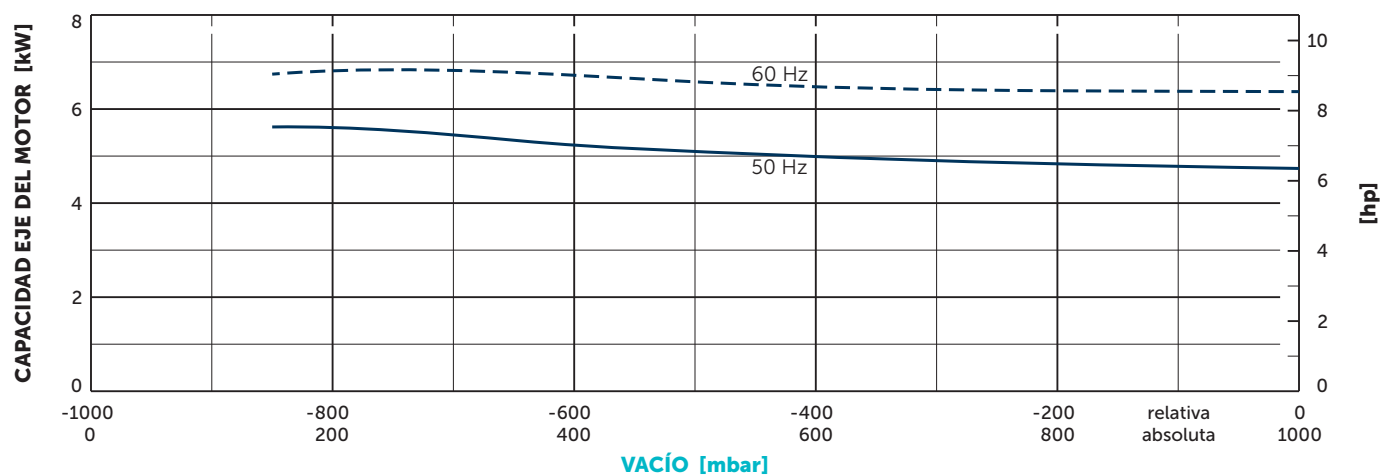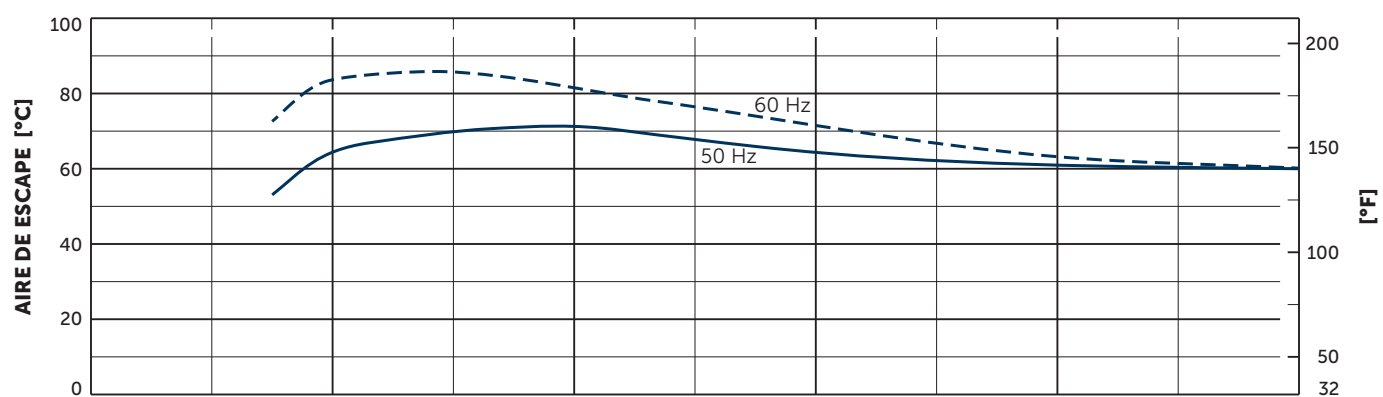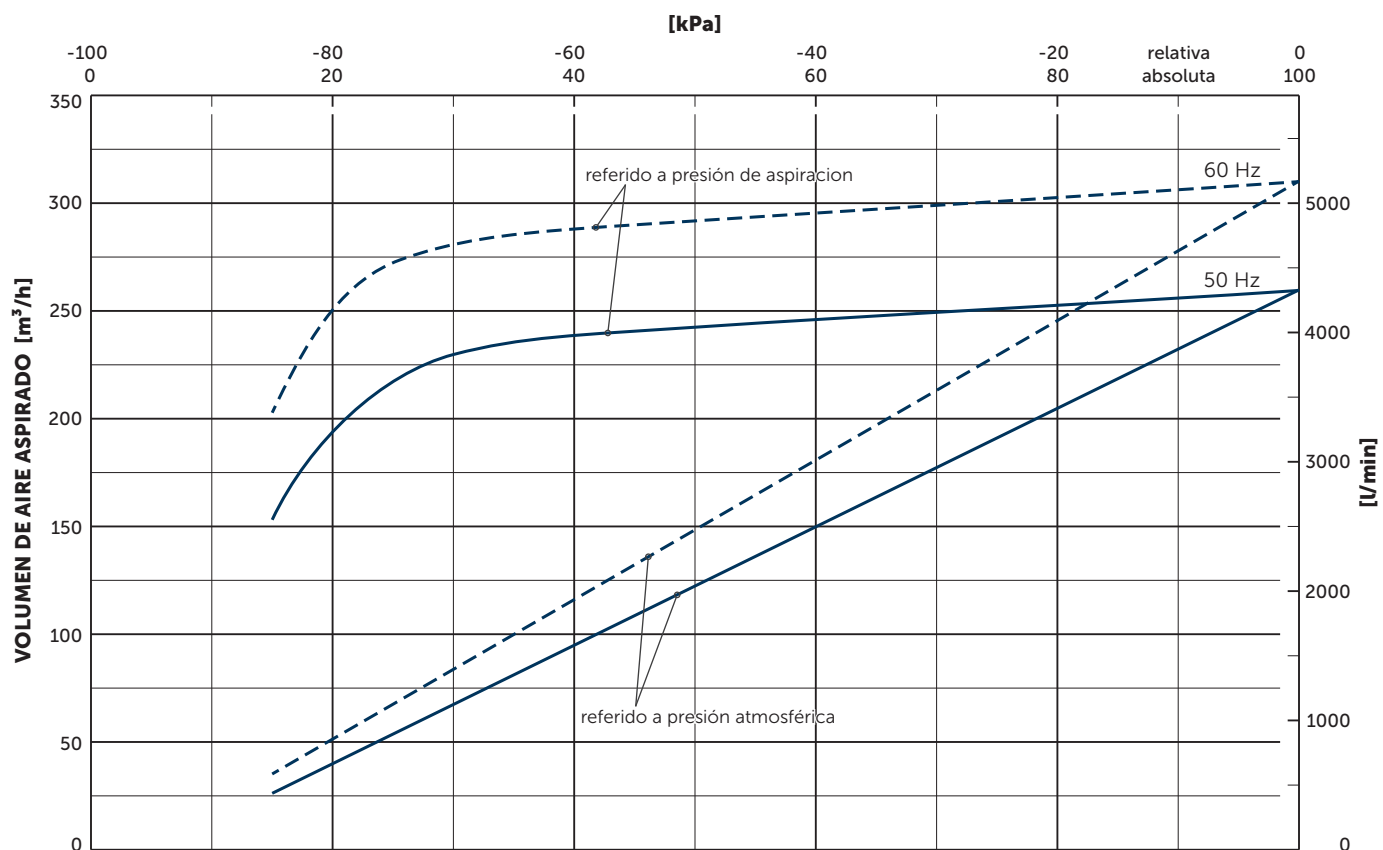



MAKE IT BECKER.