
FICHA TÉCNICA

U 5.165 O2-PACK
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS


con aceite
refrigerado por aire


MAKE IT BECKER.

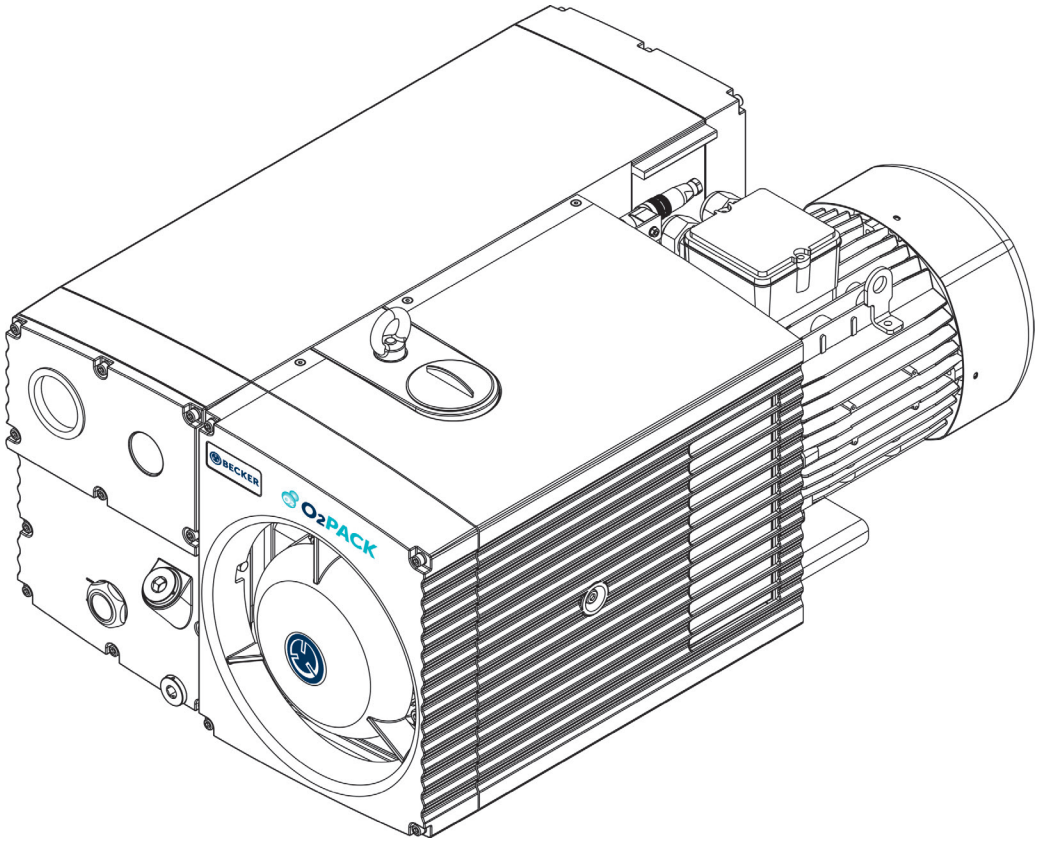


O2PACK

BECKER

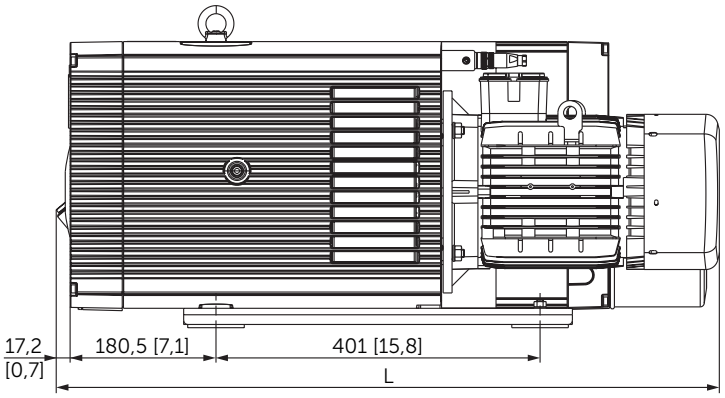

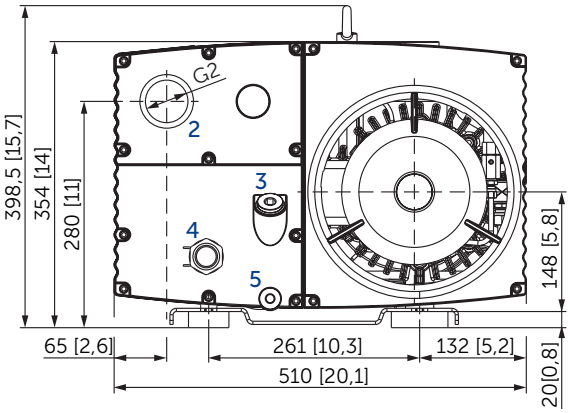

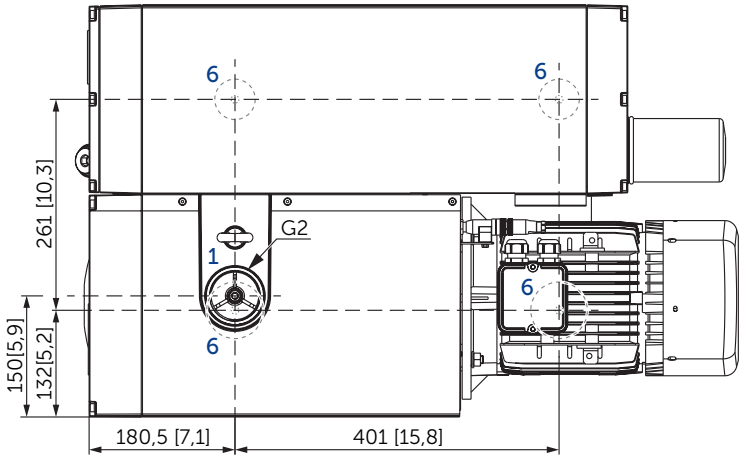


1 Conexión de vacío (G 2)
2 Conexión de aire residual (G 2)
3 Tapa de llenado de aceite (G ¾)
4 Cristal mirilla de aceite (G 1)
5 Tapón roscado, purga de aceite (G ½)
6 Posición amortiguadores de goma
- incl. válvula de lastre de gas, válvula de retención, el separador de aceite y filtro de aceite
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm [pulgada]

Capacidad nominal		Vacío [1] absoluta		Nivel de presión acústica de emisión [2]		Peso incl. motor	Aceite Fomblin® YL VAC 25/6	L
m^3/h		mbar	kPa	dB(A)		kg	l	mm [pulgada]
50 Hz	60 Hz	50 & 60 Hz	50 & 60 Hz	50 Hz	60 Hz			
165	198	<0,5–100	<0,5–100	70	72	133	5 (9,5 kg)	842 [33,2]

3~ Motores									
#	50 Hz				60 Hz				Versión
	kW	V	min^{-1}	A	kW	V	min^{-1}	A	
01	3,0	Δ230/Y400	1458	11,4/6,57	3,6	Δ265/Y460 Δ230/Y400	1749 1736	11,2/6,48 12,0/6,94	UL (E365362), CSA IP 55, ISO F, bimetal
02					3,6	YY230/Y460 YY208	1750 1737	12,7/6,34	UL (E365362), CSA IP 55, ISO F, bimetal
03	3,0	Δ200/Y350	1463	12,9/7,47	3,6	Δ200/Y380–400 Δ200/Y350	1753 1739	13,2/7,6–7,24 13,8/8,0	UL (E365362), CSA IP 55, ISO F, bimetal
04					3,6	Δ400	1755	7,28	UL (E365362), CSA IP 55, ISO F, bimetal

[1] Para el funcionamiento continuo
[2] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 pulgada] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
- Válvula de lastre de gas: tolerancia al vapor de agua max. 7 mbar; capacidad de vapor de agua max. 0.3 l/h (a 85°C de temp. de funcionamiento)
- El consumo de corriente, la velocidad de rotación pueden variar. Tolerancia en cada caso -1.5/+2%

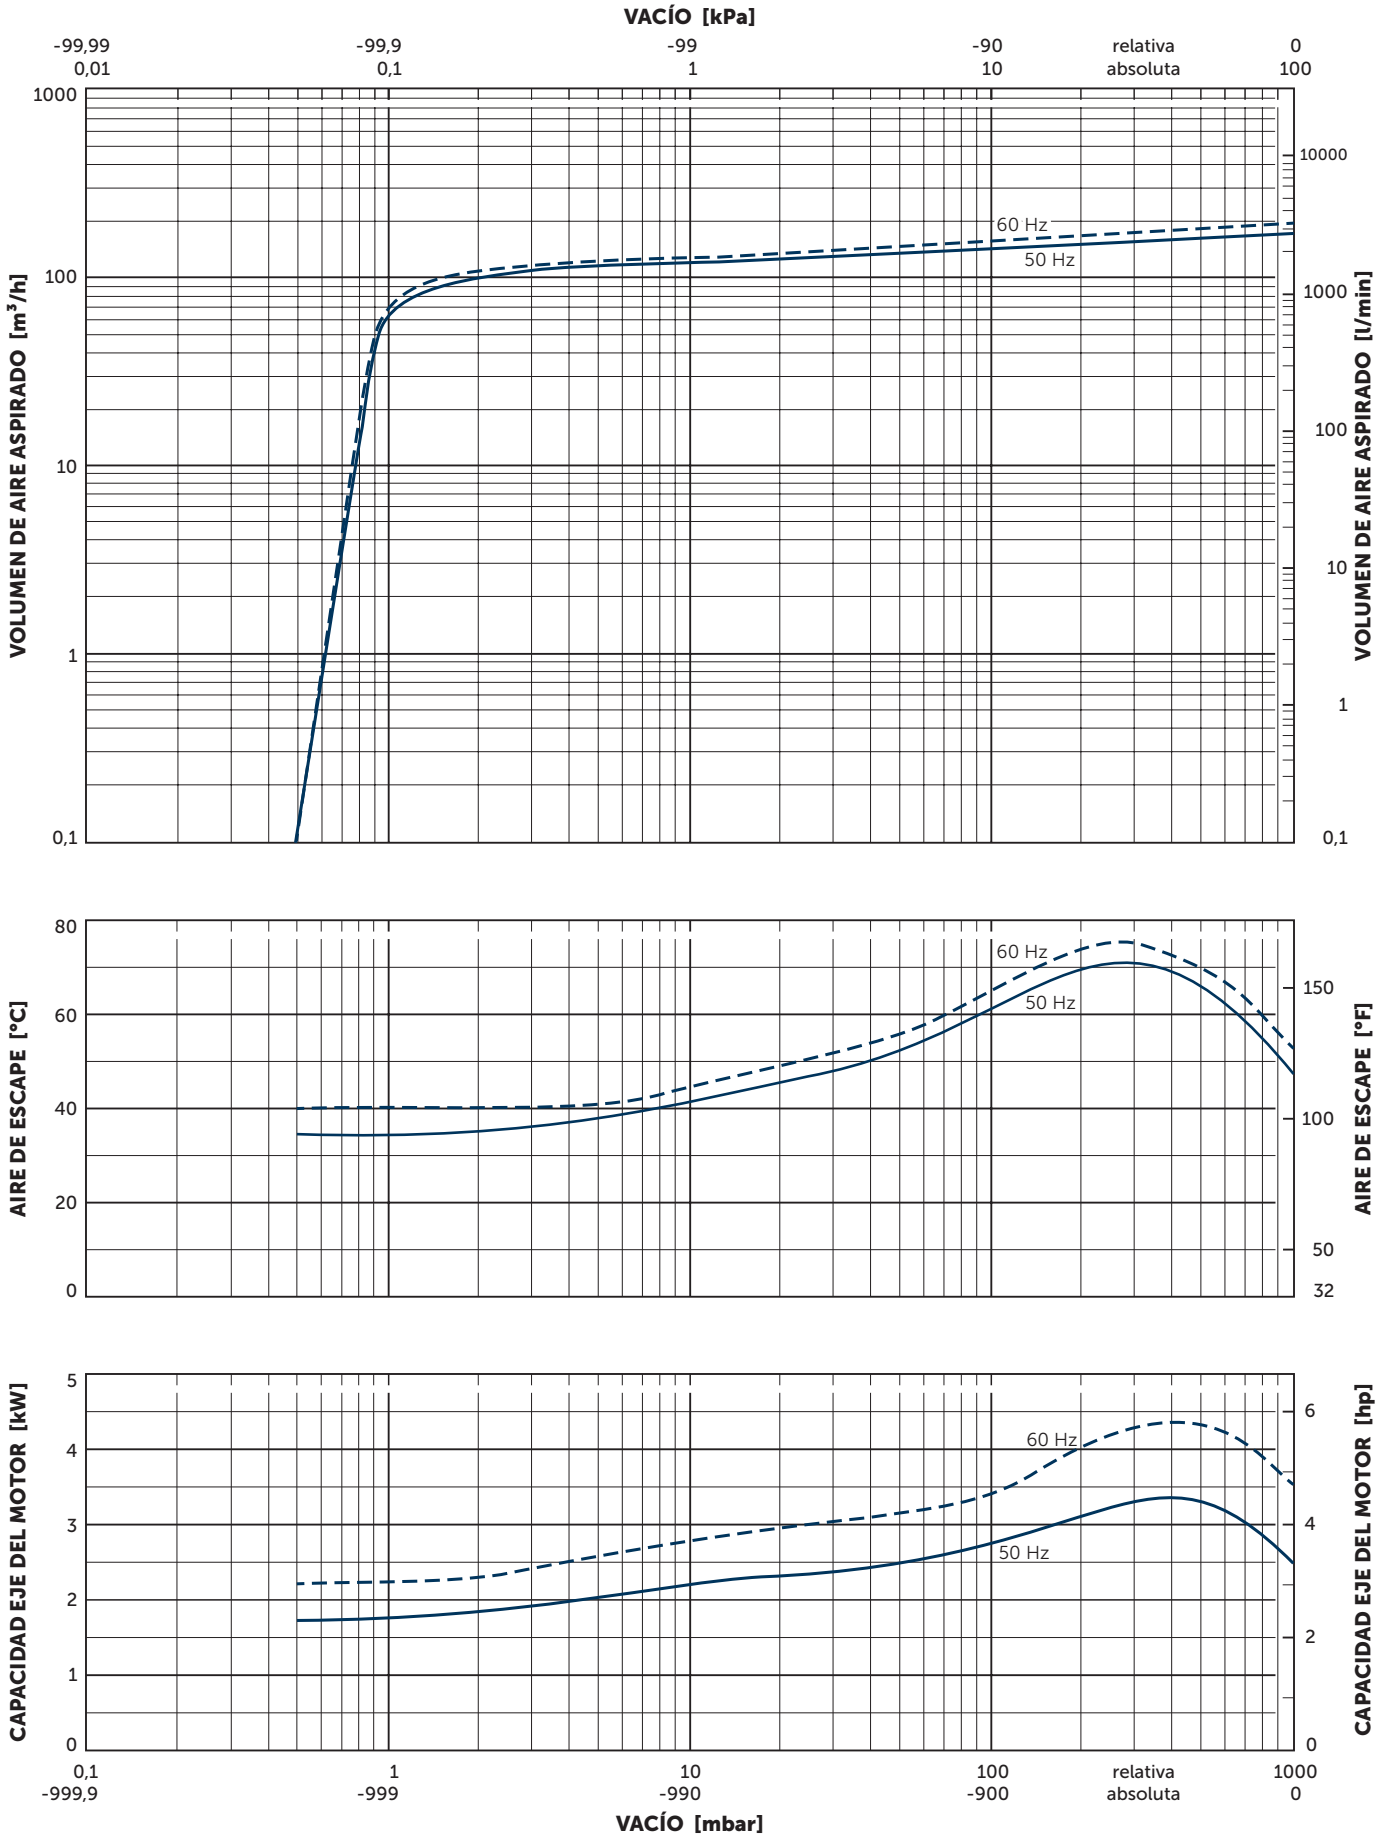

Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiracion
Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±10%

Derecho a modificaciones reservado 2019-12-02

MAKE IT BECKER.