
DATENBLATT


BCV 150
KLAUEN–VAKUUMPUMPEN


trockene und berührungslose Verdichtung
luftgekühlt


MAKE IT BECKER.

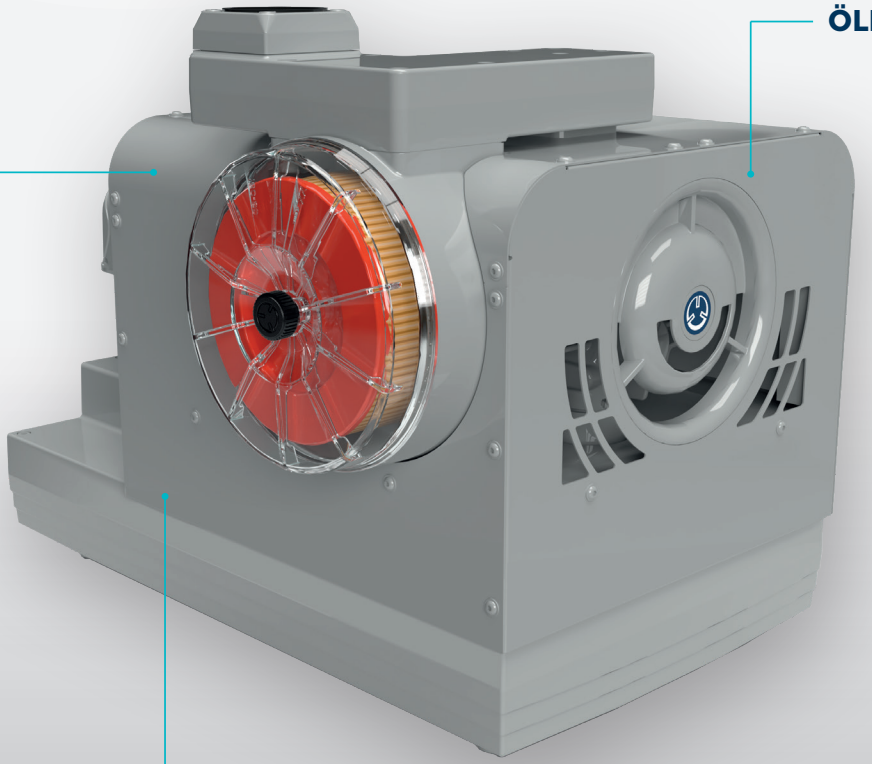

BECKER

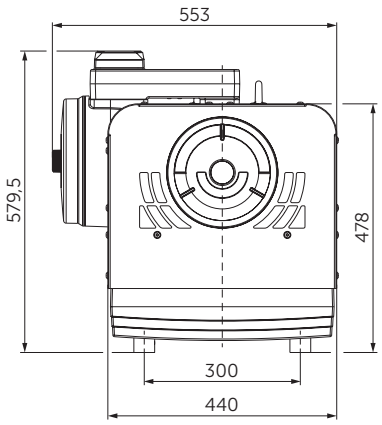


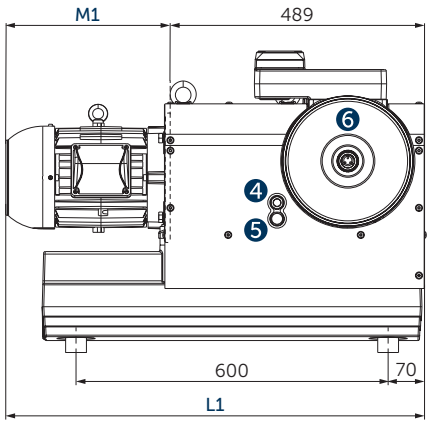

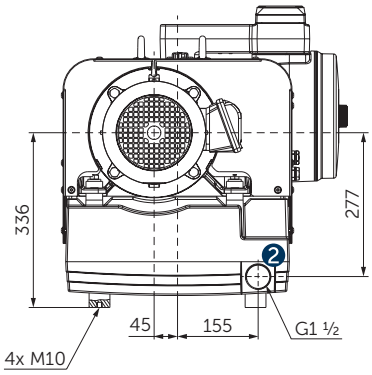

1 Sauganschluss (G2½)
2 Abluftanschluss (G1½)
3 Öleinfülldeckel
4 Ölschauglas
5 Verschlussschraube für Ölablass
6 Ansaugfilter
7 Position der Schwingungsdämpfer (Gummipuffer)
L Gesamtlänge L1 mit Motor. L1 und M1 sind variabel, siehe separates Motorspezifikationsblatt.


- Die Motorabbildung kann variieren.
- Abmessungen in mm

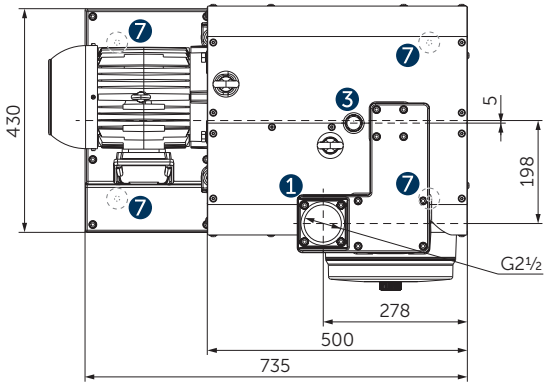

Nennsaugvermögen		Vakuum absolut		installierte Motorleistung		Emissions-Schalldruckpegel [1]		Gewicht ohne Motor
m^3/h		mbar		kW		dB(A) @ 600 mbar		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
150	180	100	100	3,0–4,0	3,0–4,0	67	71	156

[1] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, ohne integrierte Filterung, Saug- und Druckseite abgeleitet


- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±10%

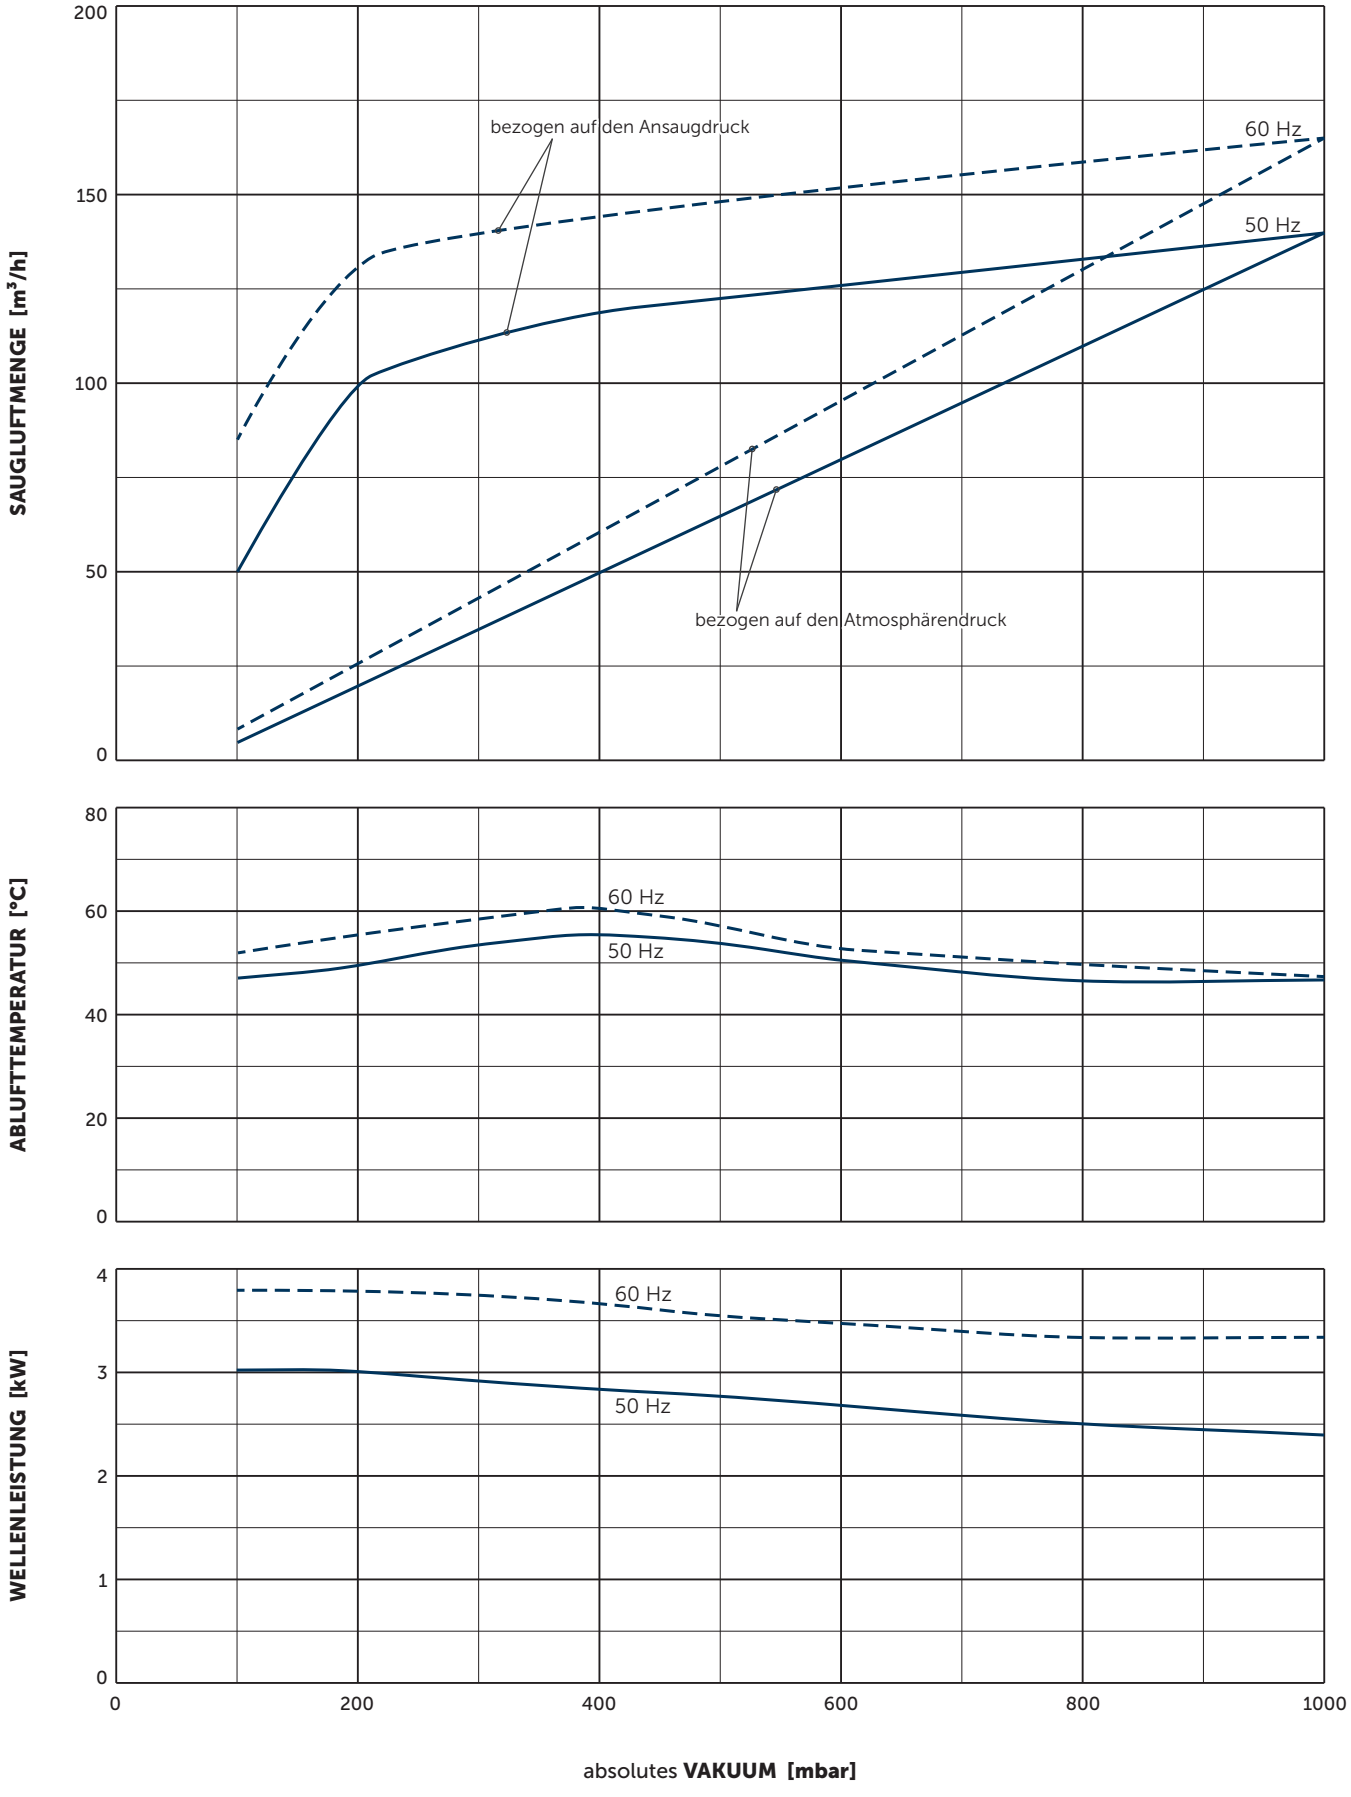

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±10%

VARIANTEN

- **BCV 150 PRO** mit Korrosionsschutz
- **VARIAIR BCV 150** mit Frequenzumformer [1)]

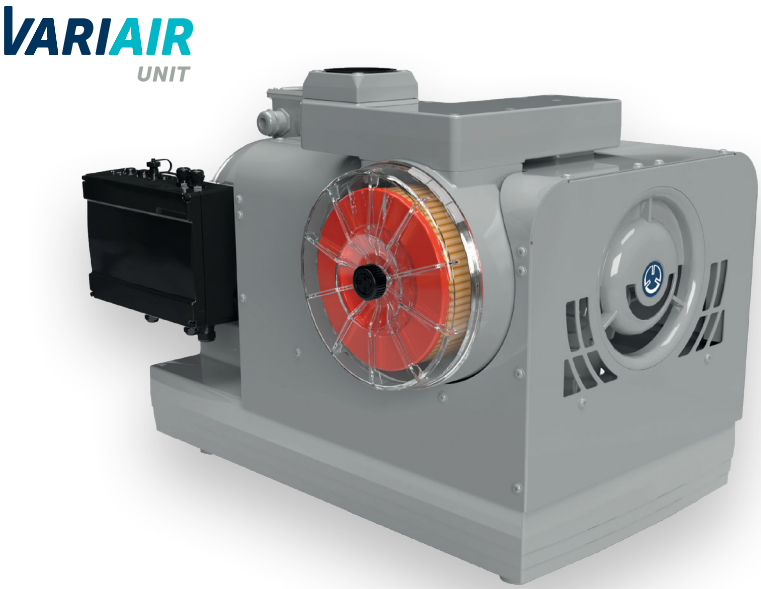

VARIAIR BCV 150

[1)] Siehe separates Datenblatt

Änderungen vorbehalten 2024-10-31

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
BCV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER