
SCHEDA TECNICA

BCV 150

POMPE PER VUOTO A CAMME

asciutto e senza contatto
refreddate ad aria

MAKE IT BECKER.

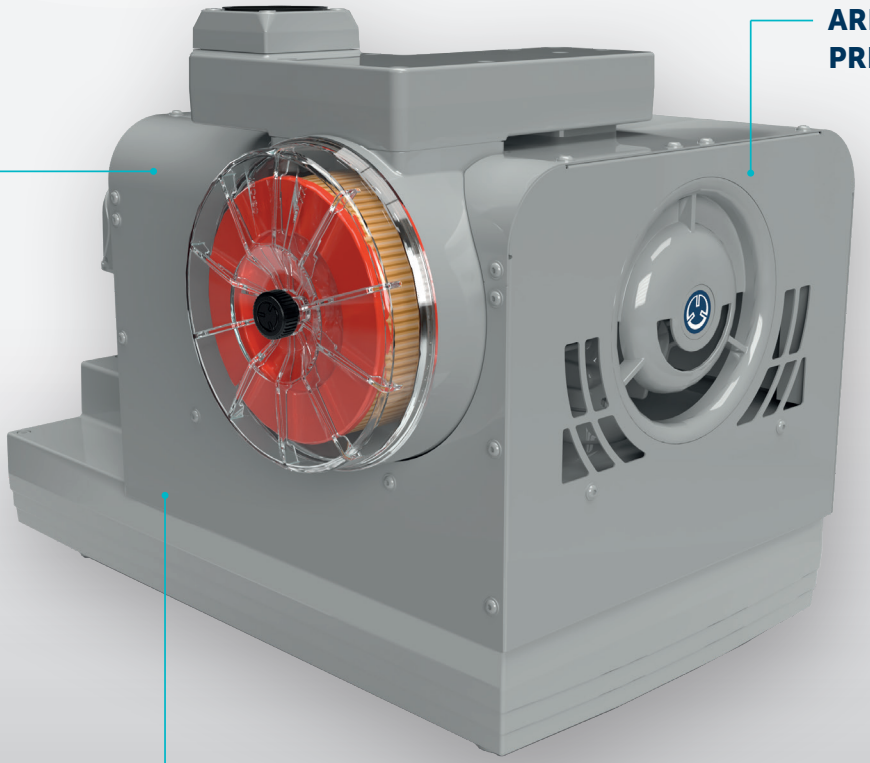



ARIA DI SCARICO PRIVA DI OLIO


COMPATTO


SEMPLICE ISPEZIONE VISIVA DEI FILTRI
grazie ai coperchi trasparenti

BECKER

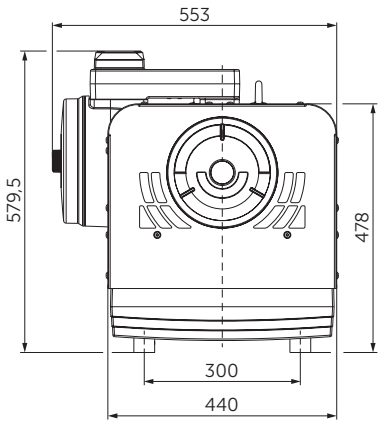

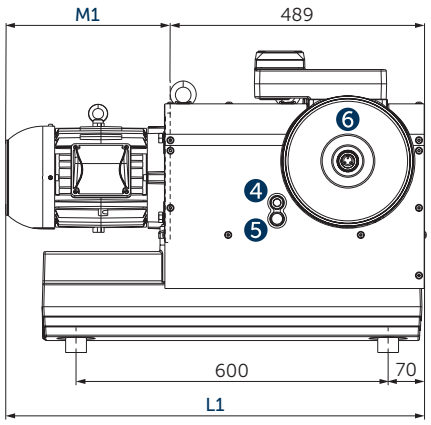

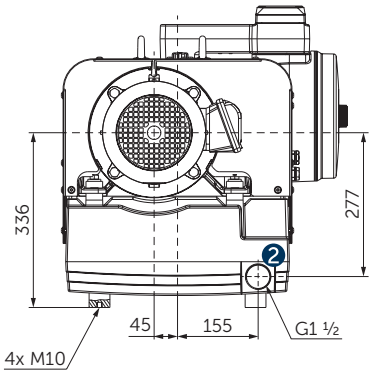

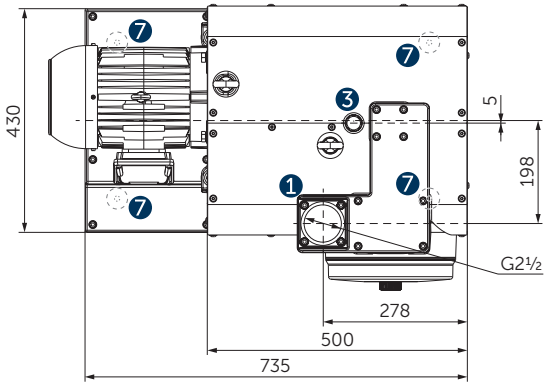


1 Raccordo aspirazione (G2½)
2 Raccordo scarico aria (G1½)
3 Tappo di rabbocco dell'olio
4 Spia livello olio
5 Tappo a vite (scarico dell'olio)
6 Filtro di aspirazione
7 Posizione del ammortizzatore in gomma
L Lunghezza complessiva della pompa L1 con motore. L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore.

- L'illustrazione del motore possono variare.
- Misure in mm

Portata nominale		Vuoto assoluto		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso senza motore
m^3/h		mbar		kW		dB(A) @ 600 mbar		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
150	180	100	100	3,0–4,0	3,0–4,0	67	71	156

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m di distanza, a medio regime, senza filtrazione integrata, entrambi i lati derivati


- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±10%

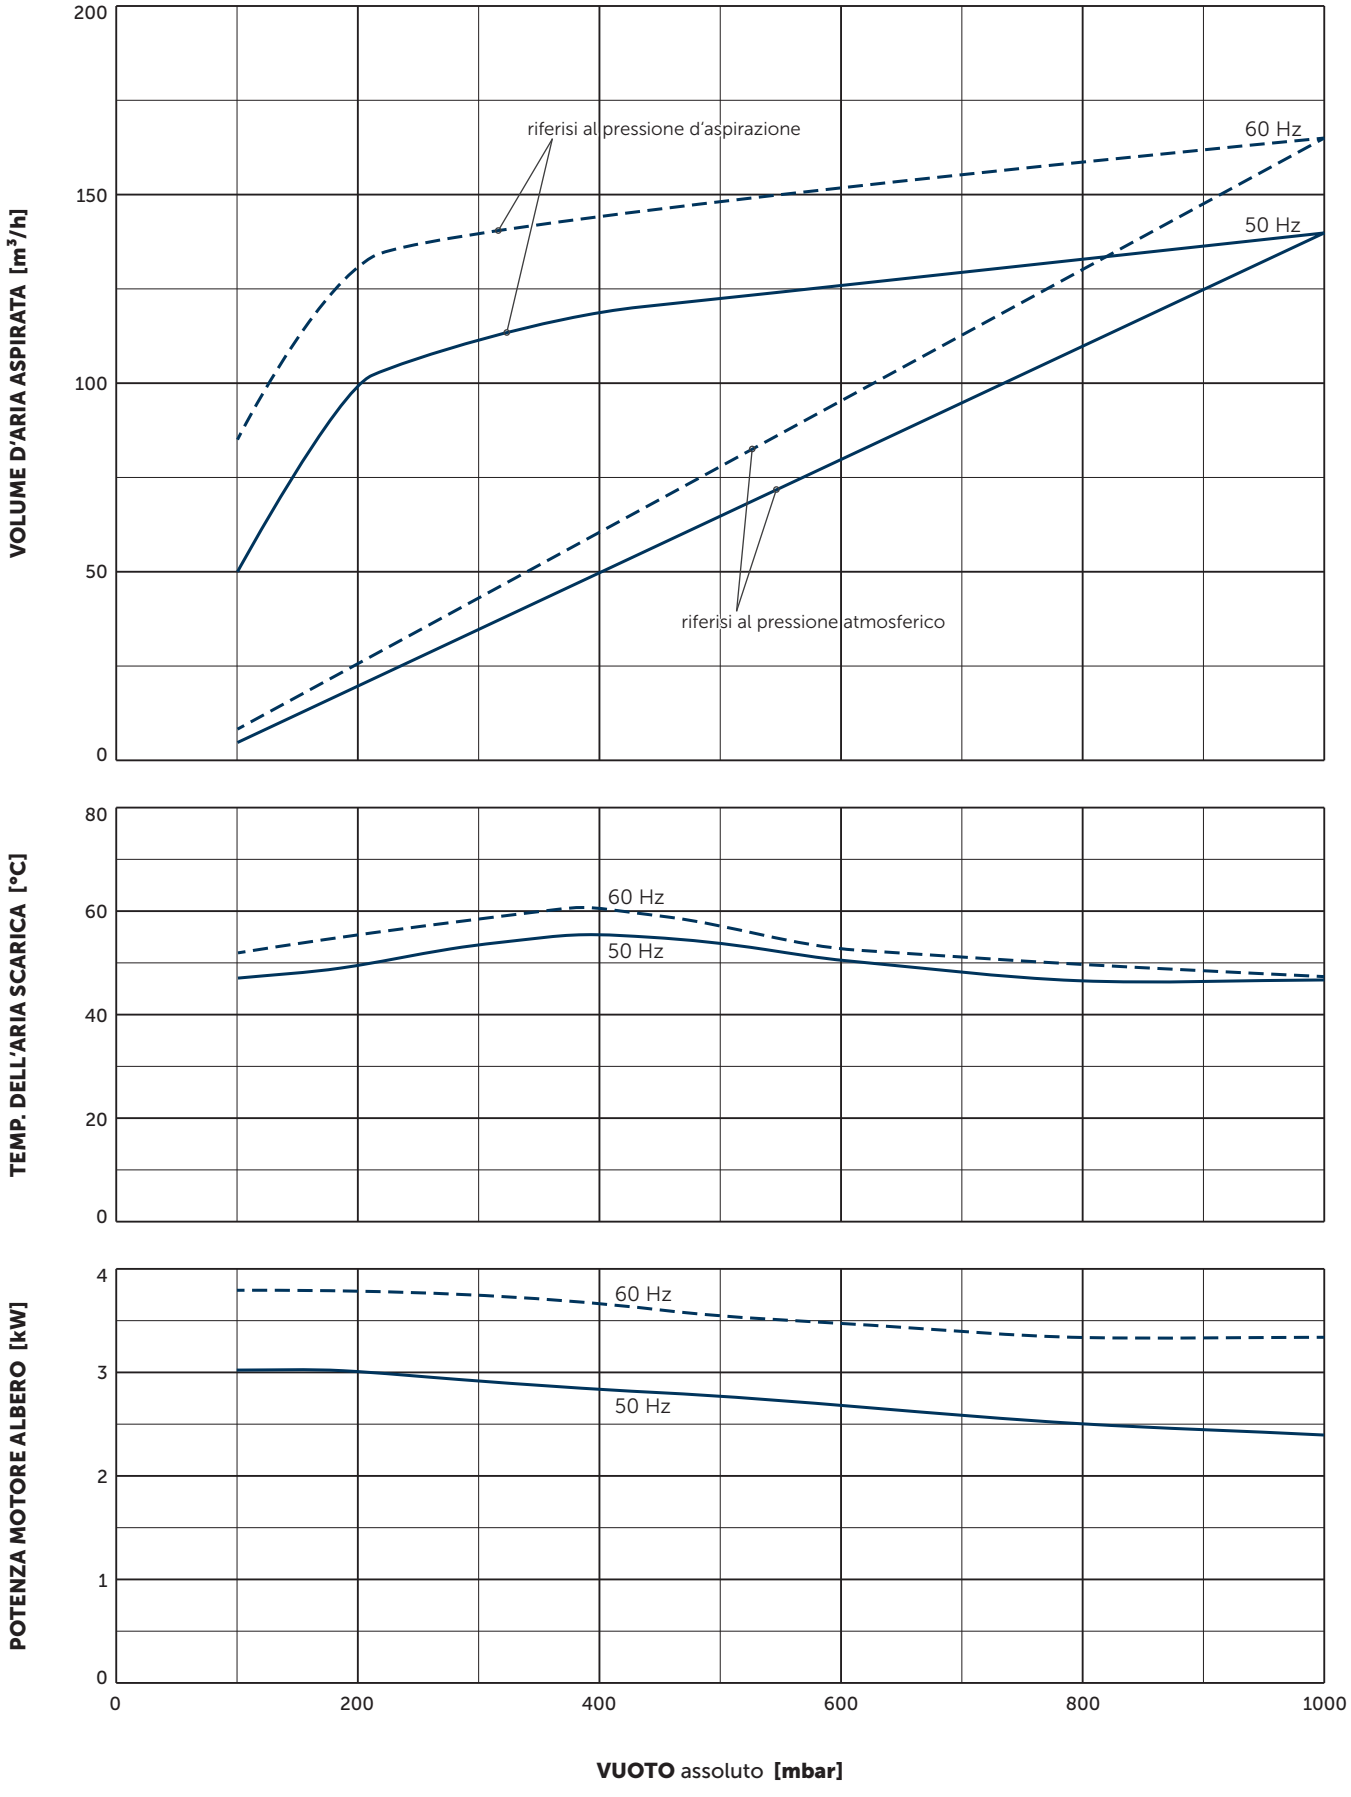

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±10%

VARIANTI

- **BCV 150 PRO** con protezione anticorrosione
- **VARIAIR BCV 150** con convertitore di frequenza [1)]

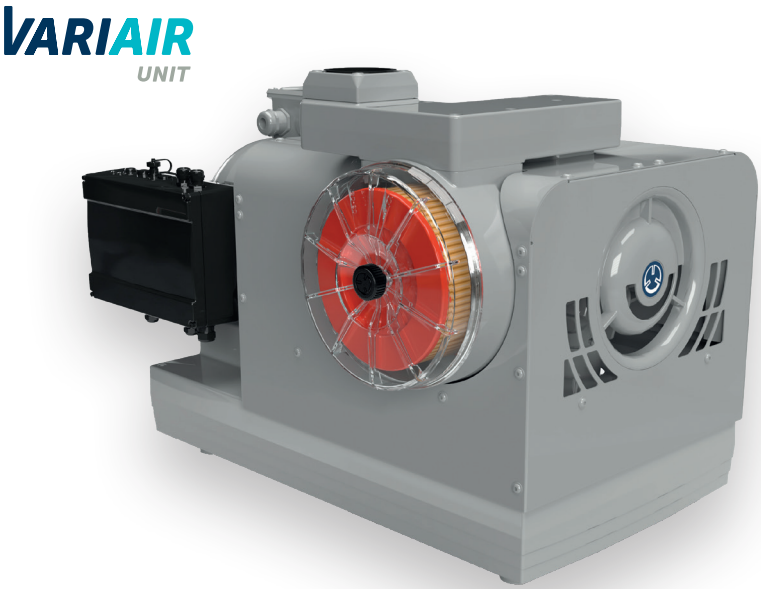

VARIAIR BCV 150

[1)] Vedi scheda tecnica separata

Sotto riserva di modificazioni 2024-10-31

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
BCV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER