
FICHE TECHNIQUE

BCV 300


POMPES À VIDE À BECS


sèches et sans contact
refroidies par air

MAKE IT BECKER.

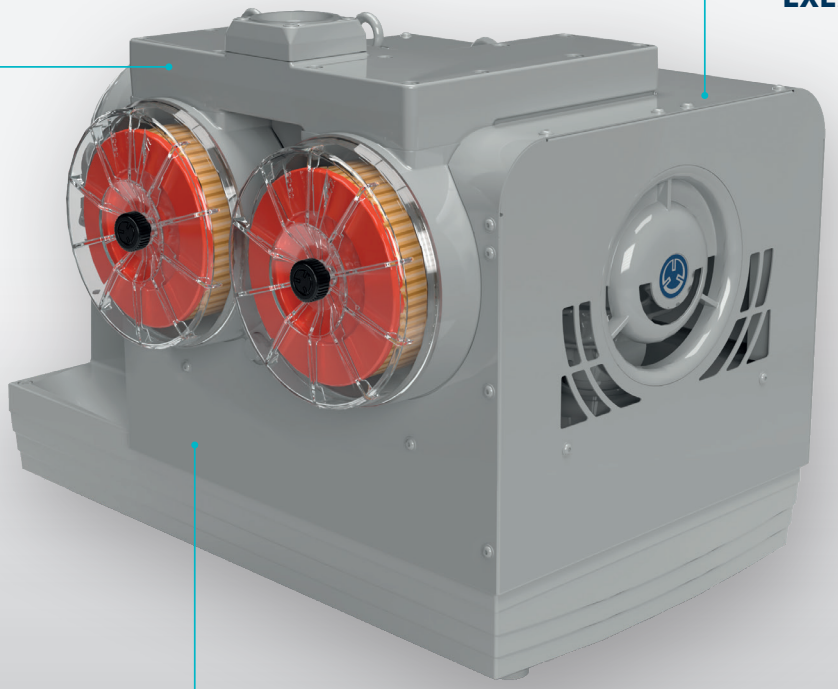

BECKER

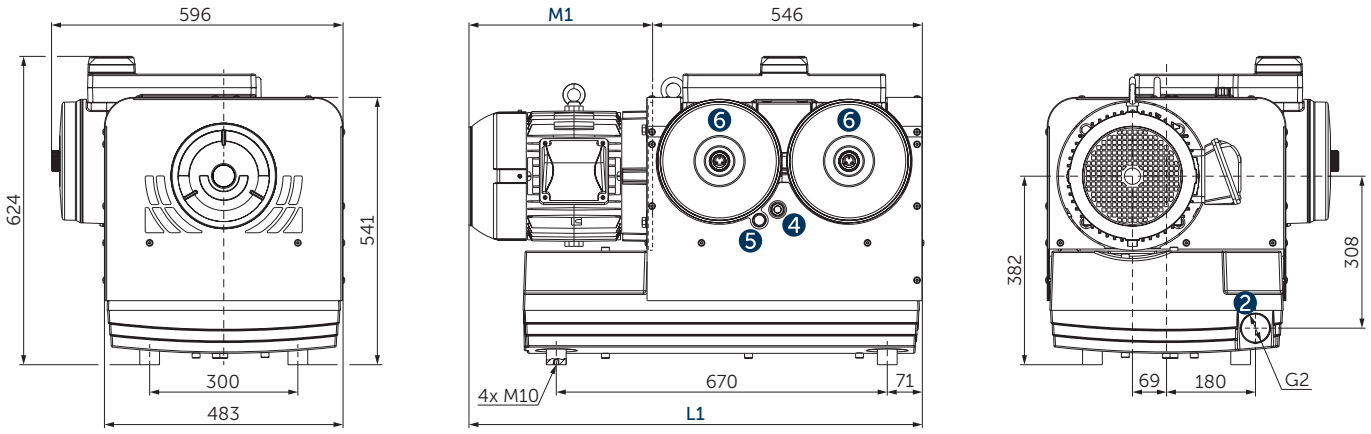

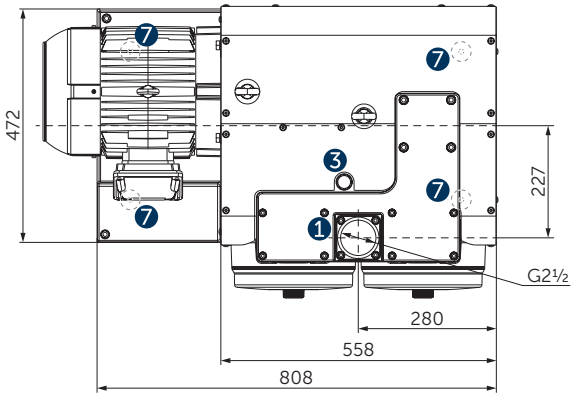


1 Raccord vide (G2½)
2 Raccord échappement d'air (G2)
3 Bouchon de remplissage d'huile
4 Voyant d'huile
5 Bouchon fileté (vidange d'huile)
6 Filtre d'aspiration
7 Position de amortisseur en caoutchouc
L Longueur totale de la pompe L1 avec moteur. L1 et M1 sont variables, voir la fiche technique séparée du moteur.

- L'illustration du moteur peuvent varier.
- Mesures en mm

Débit nominal d'aspiration		Vide absolu		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids sans moteur
m^3/h		mbar		kW		dB(A) @ 400 mbar		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
275	325	150	150	5,5–7,5	5,5–7,5	69	72	257

[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, sans filtration intégrée, avec dérivation des deux côtés


- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; Tolérance: ±10%

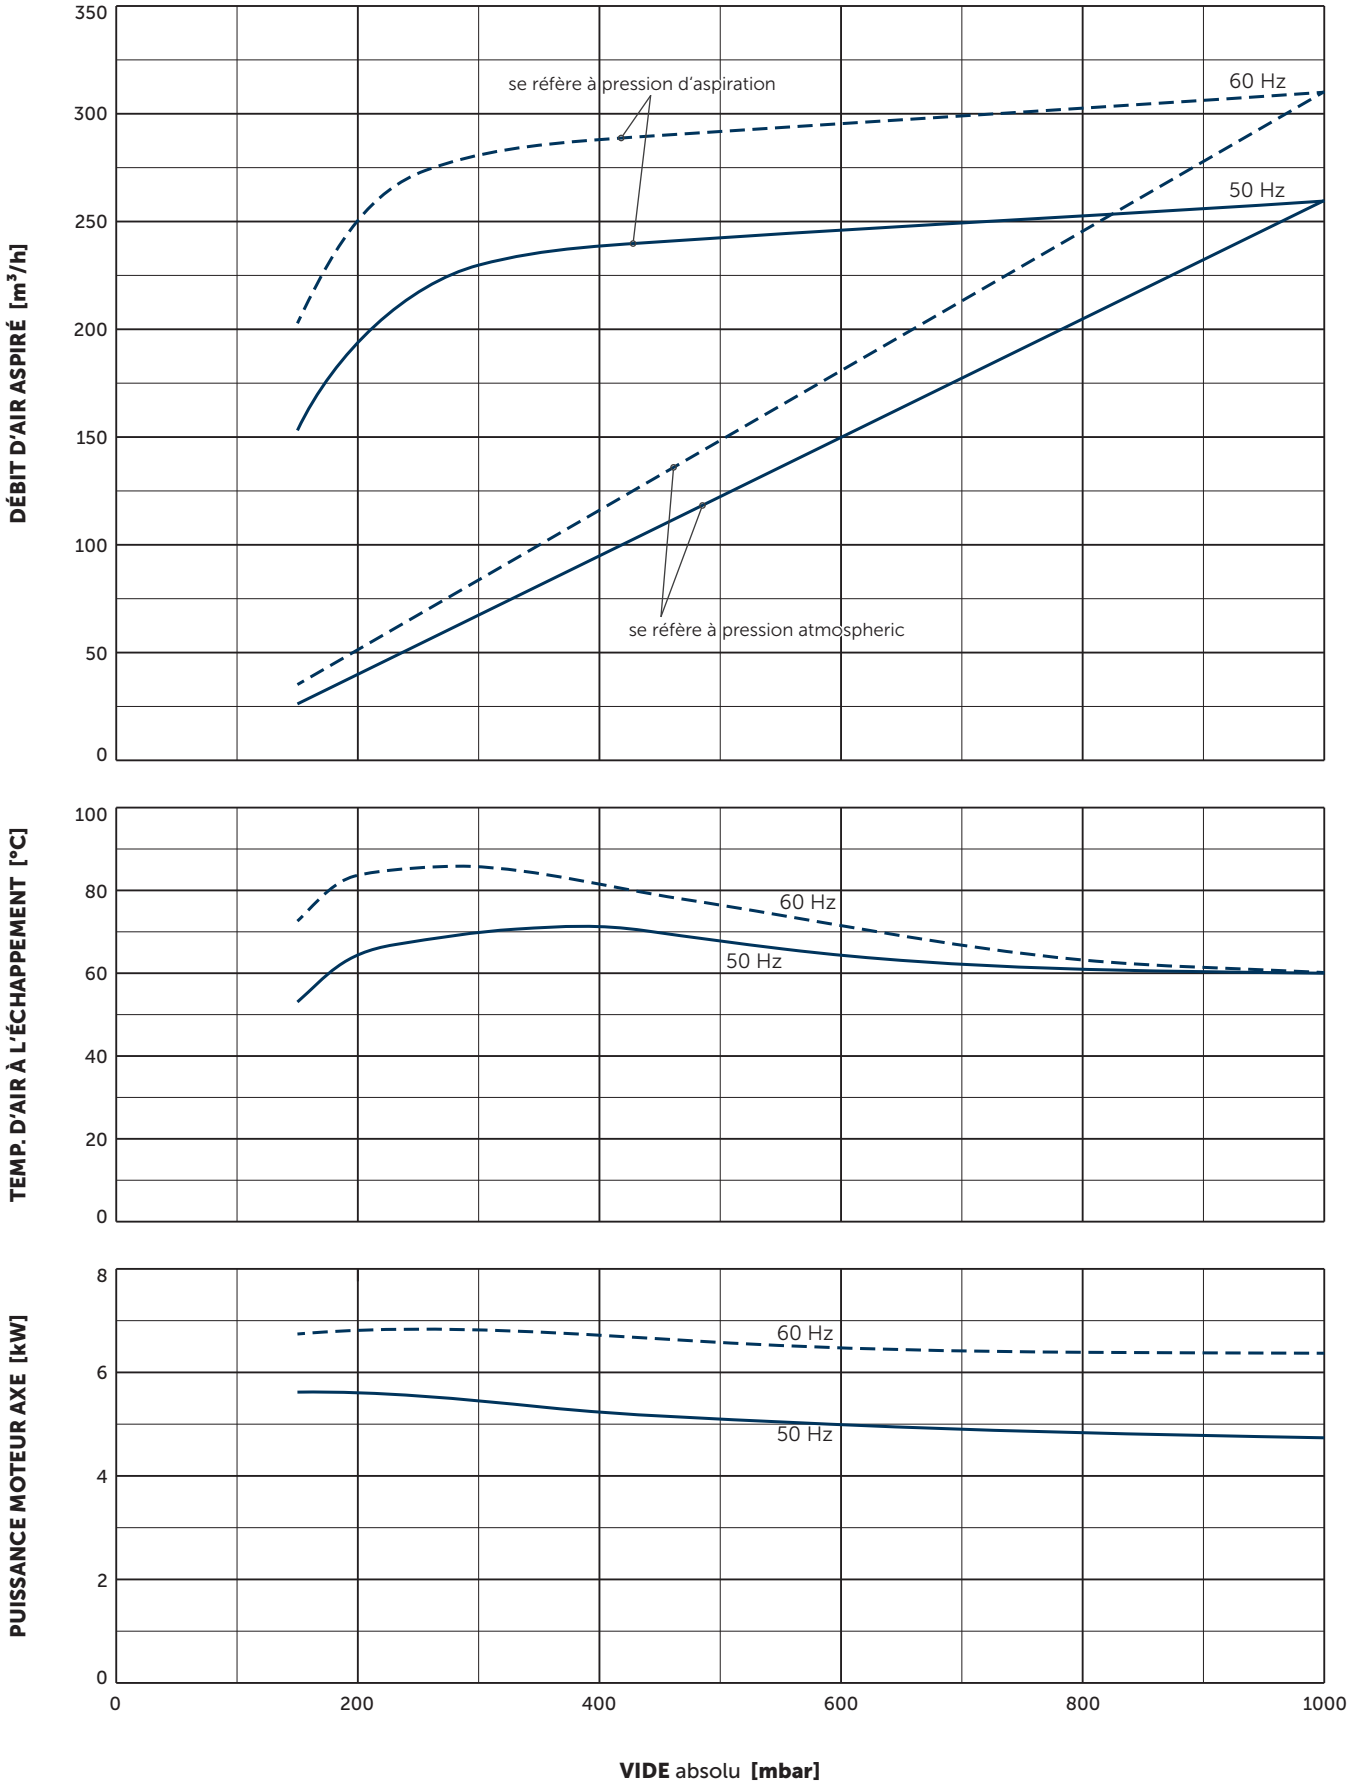

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%

VARIANTES

- **BCV 300 PRO** avec protection contre la corrosion
- **VARIAIR BCV 300** avec convertisseur de fréquence[1)]

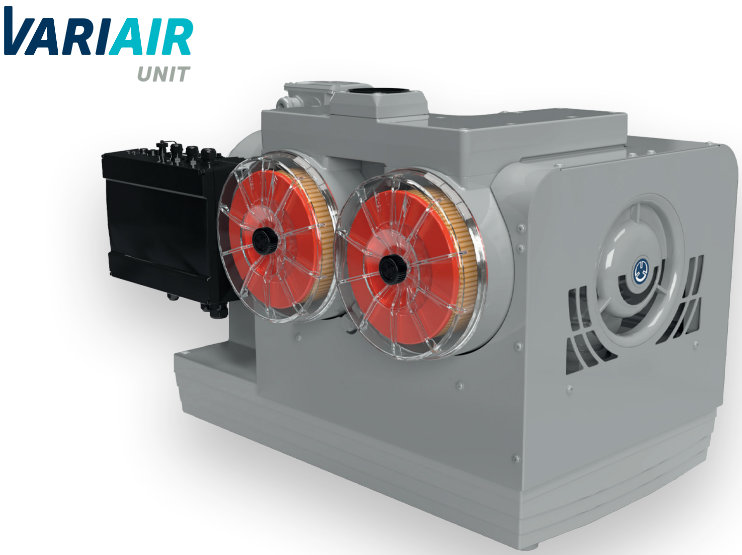

VARIAIR BCV 300

[1)] Voir la fiche technique séparée

Sous réserve des modifications 2024-10-31

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
BCV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER