
SCHEDA TECNICA

BCV 300


POMPE PER VUOTO A CAMME


asciutto e senza contatto
refreddate ad aria

MAKE IT BECKER.

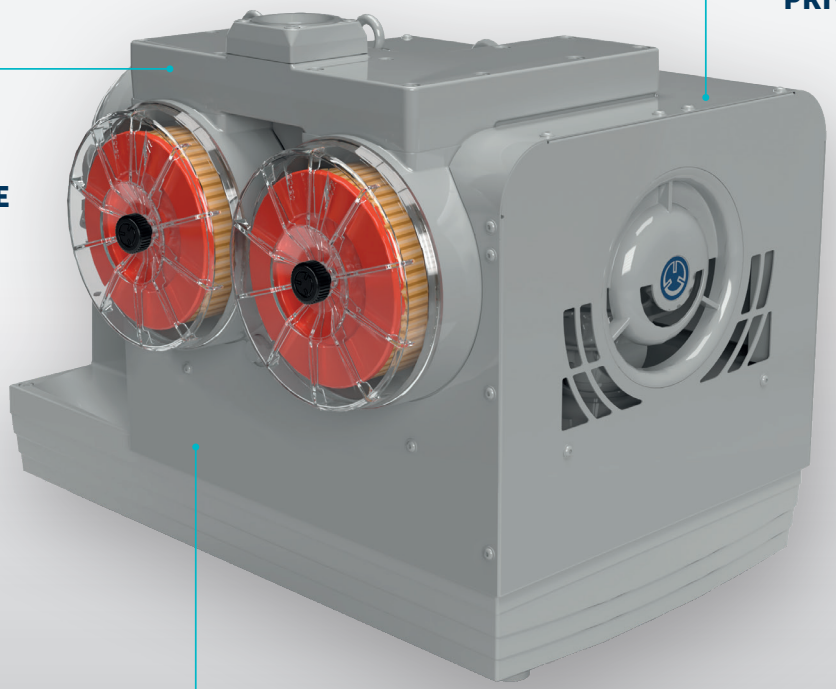

BECKER

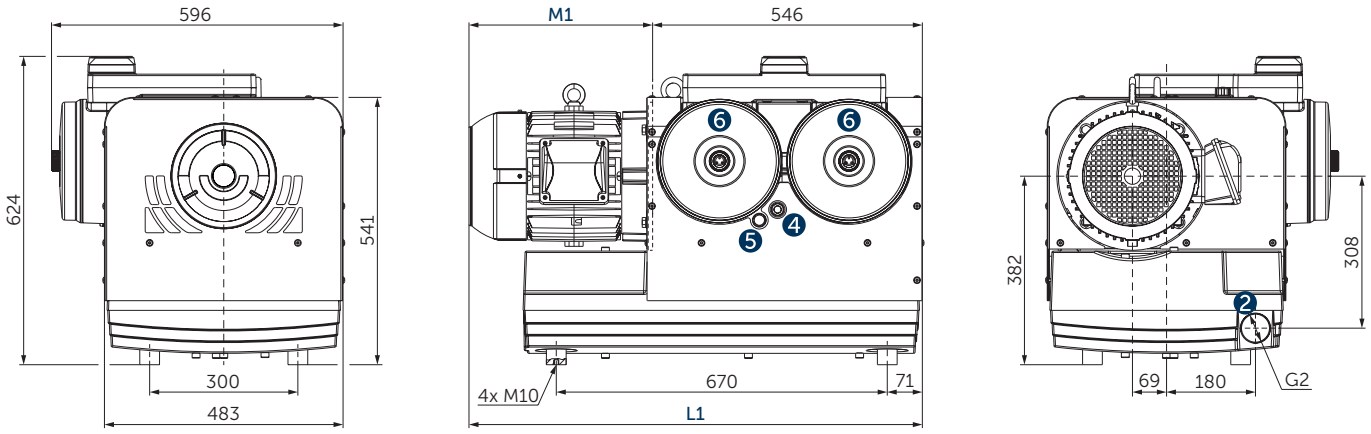

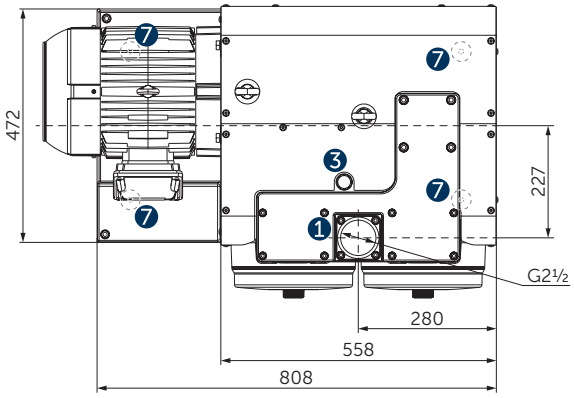


1 Raccordo aspirazione (G2½)
2 Raccordo scarico aria (G2)
3 Tappo di rabbocco dell'olio
4 Spia livello olio
5 Tappo a vite (scarico dell'olio)
6 Filtro di aspirazione
7 Posizione del ammortizzatore in gomma
L Lunghezza complessiva della pompa L1 con motore. L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore.

- L'illustrazione del motore possono variare.
- Misure in mm

Portata nominale		Vuoto assoluto		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso senza motore
m^3/h		mbar		kW		dB(A) @ 400 mbar		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
275	325	150	150	5,5–7,5	5,5–7,5	69	72	257

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m di distanza, a medio regime, senza filtrazione integrata, entrambi i lati derivati


- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±10%

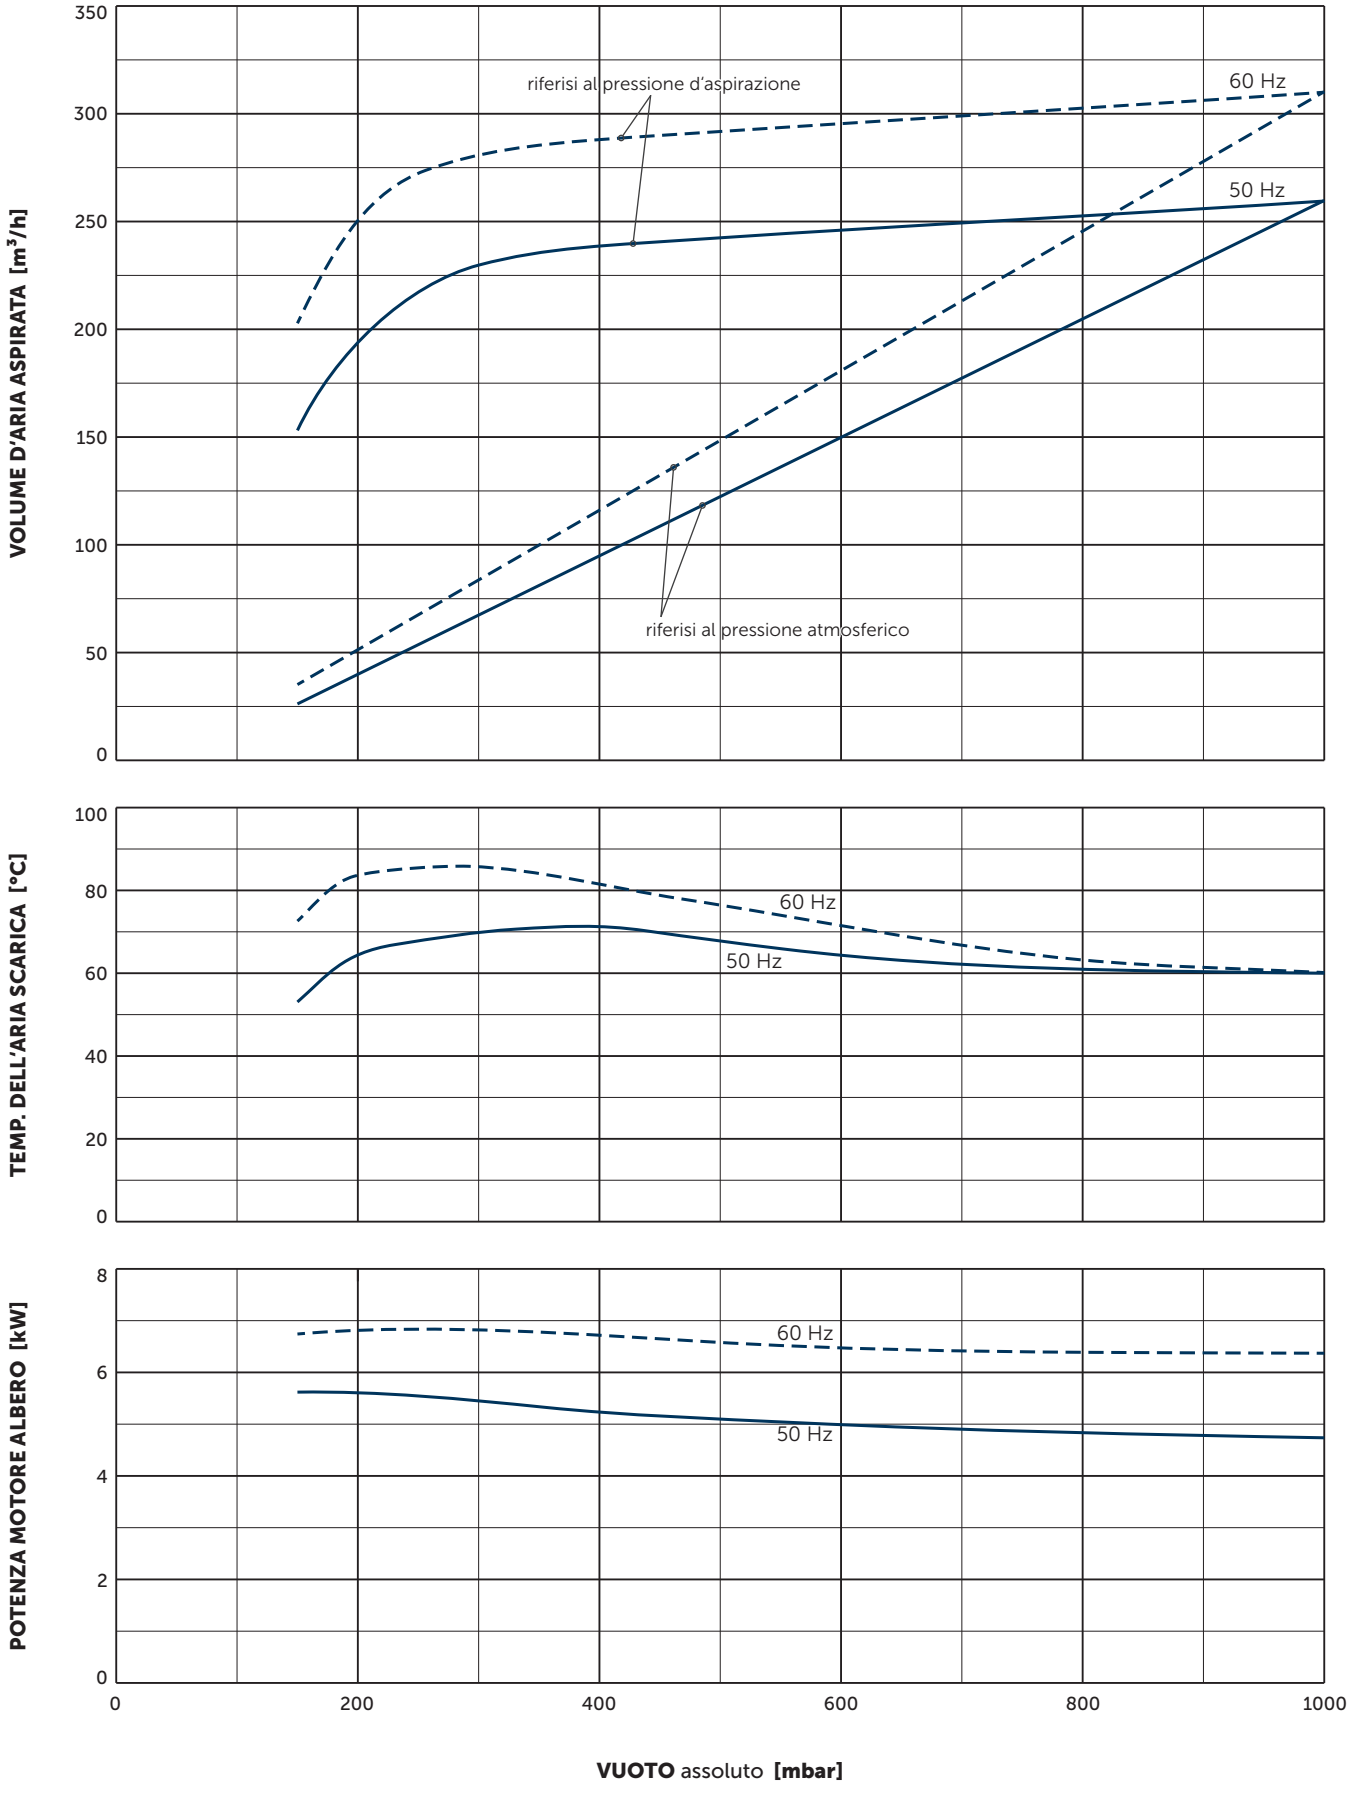

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±10%

VARIANTI

- **BCV 300 PRO** con protezione anticorrosione
- **VARIAIR BCV 300** con convertitore di frequenza [1)]

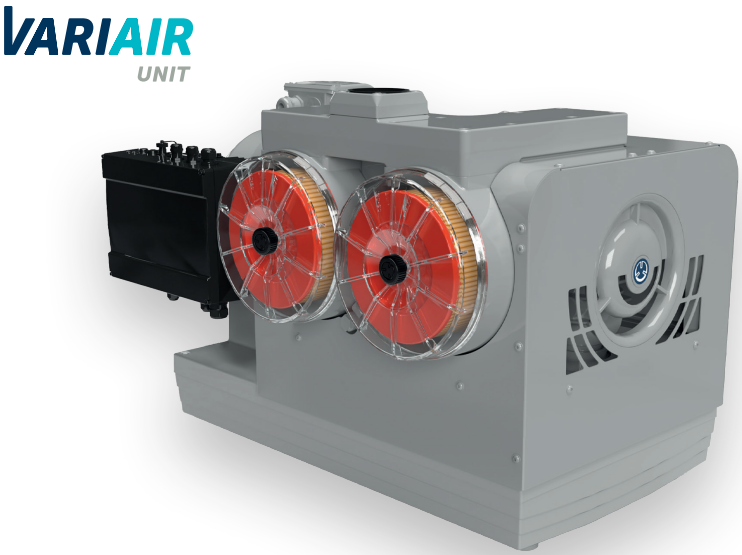

VARIAIR BCV 300

[1)] Vedi scheda tecnica separata

Sotto riserva di modificazioni 2024-10-31

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
BCV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER