
SCHEDA TECNICA

BCV 400/500 FD
POMPE PER VUOTO A CAMME


asciutto e senza contatto
refreddate ad aria

MAKE IT BECKER.

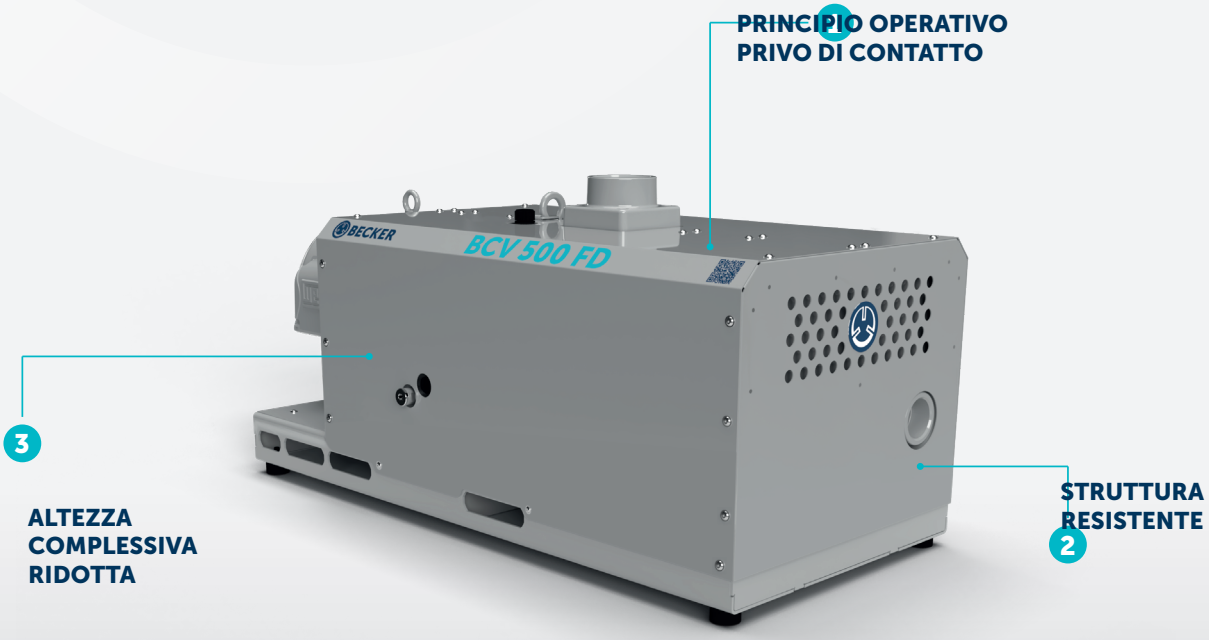

1. Una manutenzione minima riduce i costi operativi e la necessità di parti di ricambio, massimizzando l'efficienza e la produttività.
2. Grazie alla sua struttura e ai materiali di alta qualità, le pompe per vuoto BCV sono resistenti e affidabili, adatte alle condizioni più difficili.
3. L'ingombro ridotto garantisce una perfetta integrazione nei sistemi esistenti.


BECKER

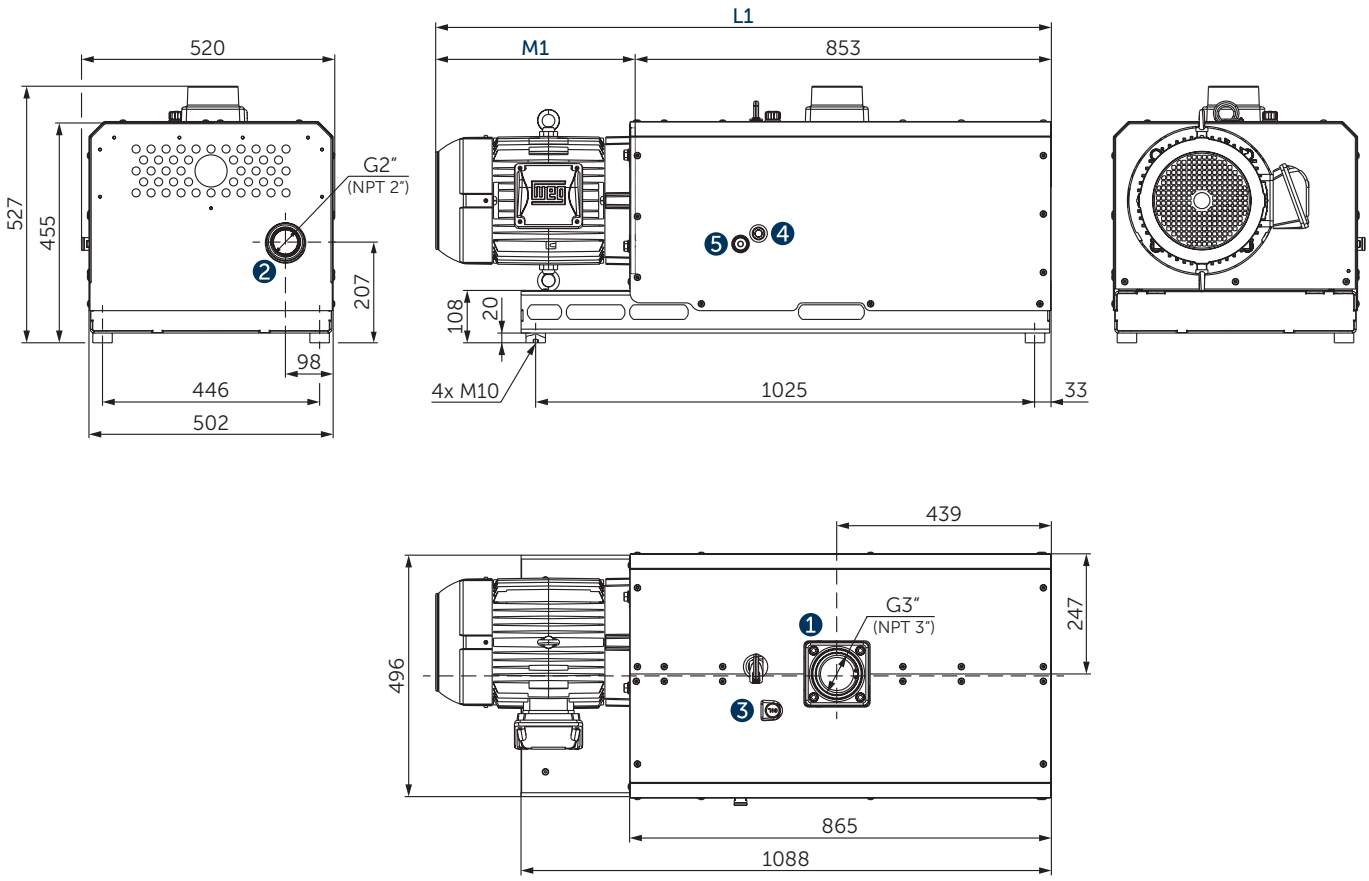

1 Raccordo aspirazione (G3" o NPT 3")
2 Raccordo scarico aria (G2" o NPT 2")
3 Tappo di rabbocco dell'olio
4 Spia livello olio
5 Tappo a vite (scarico dell'olio)
L Lunghezza complessiva della pompa L1 con motore. L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore.
- L'illustrazione del motore può variare.
- Misure in mm

	Portata nominale		Vuoto assoluto		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso senza motore
	m^3/h		mbar		kW		dB(A) @ 400 mbar [2]		kg
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
BCV 400 FD	400	470	200	200	7,5	9,2	73	75	258
BCV 500 FD	500	600	200	200	9,2	11,8	74	77	261

[1] Livello di pressione sonora di emissione, con i valori massimi misurati, LpA (re 20 µPa): BCV 400 (500) FD = 89/90 (88/91) dB(A), 50/60 Hz
I valori sono stati determinati in base alla misurazione del rumore DIN EN ISO 9614-2:1996-12, alla norma di base DIN EN ISO 2151:2009-01 e alla DIN EN ISO 11203. Dati conformi alla norma DIN EN ISO 4871, incertezza di misura KpA di 3 db.
[2] Scarico lato aspirazione e pressione
- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±10%

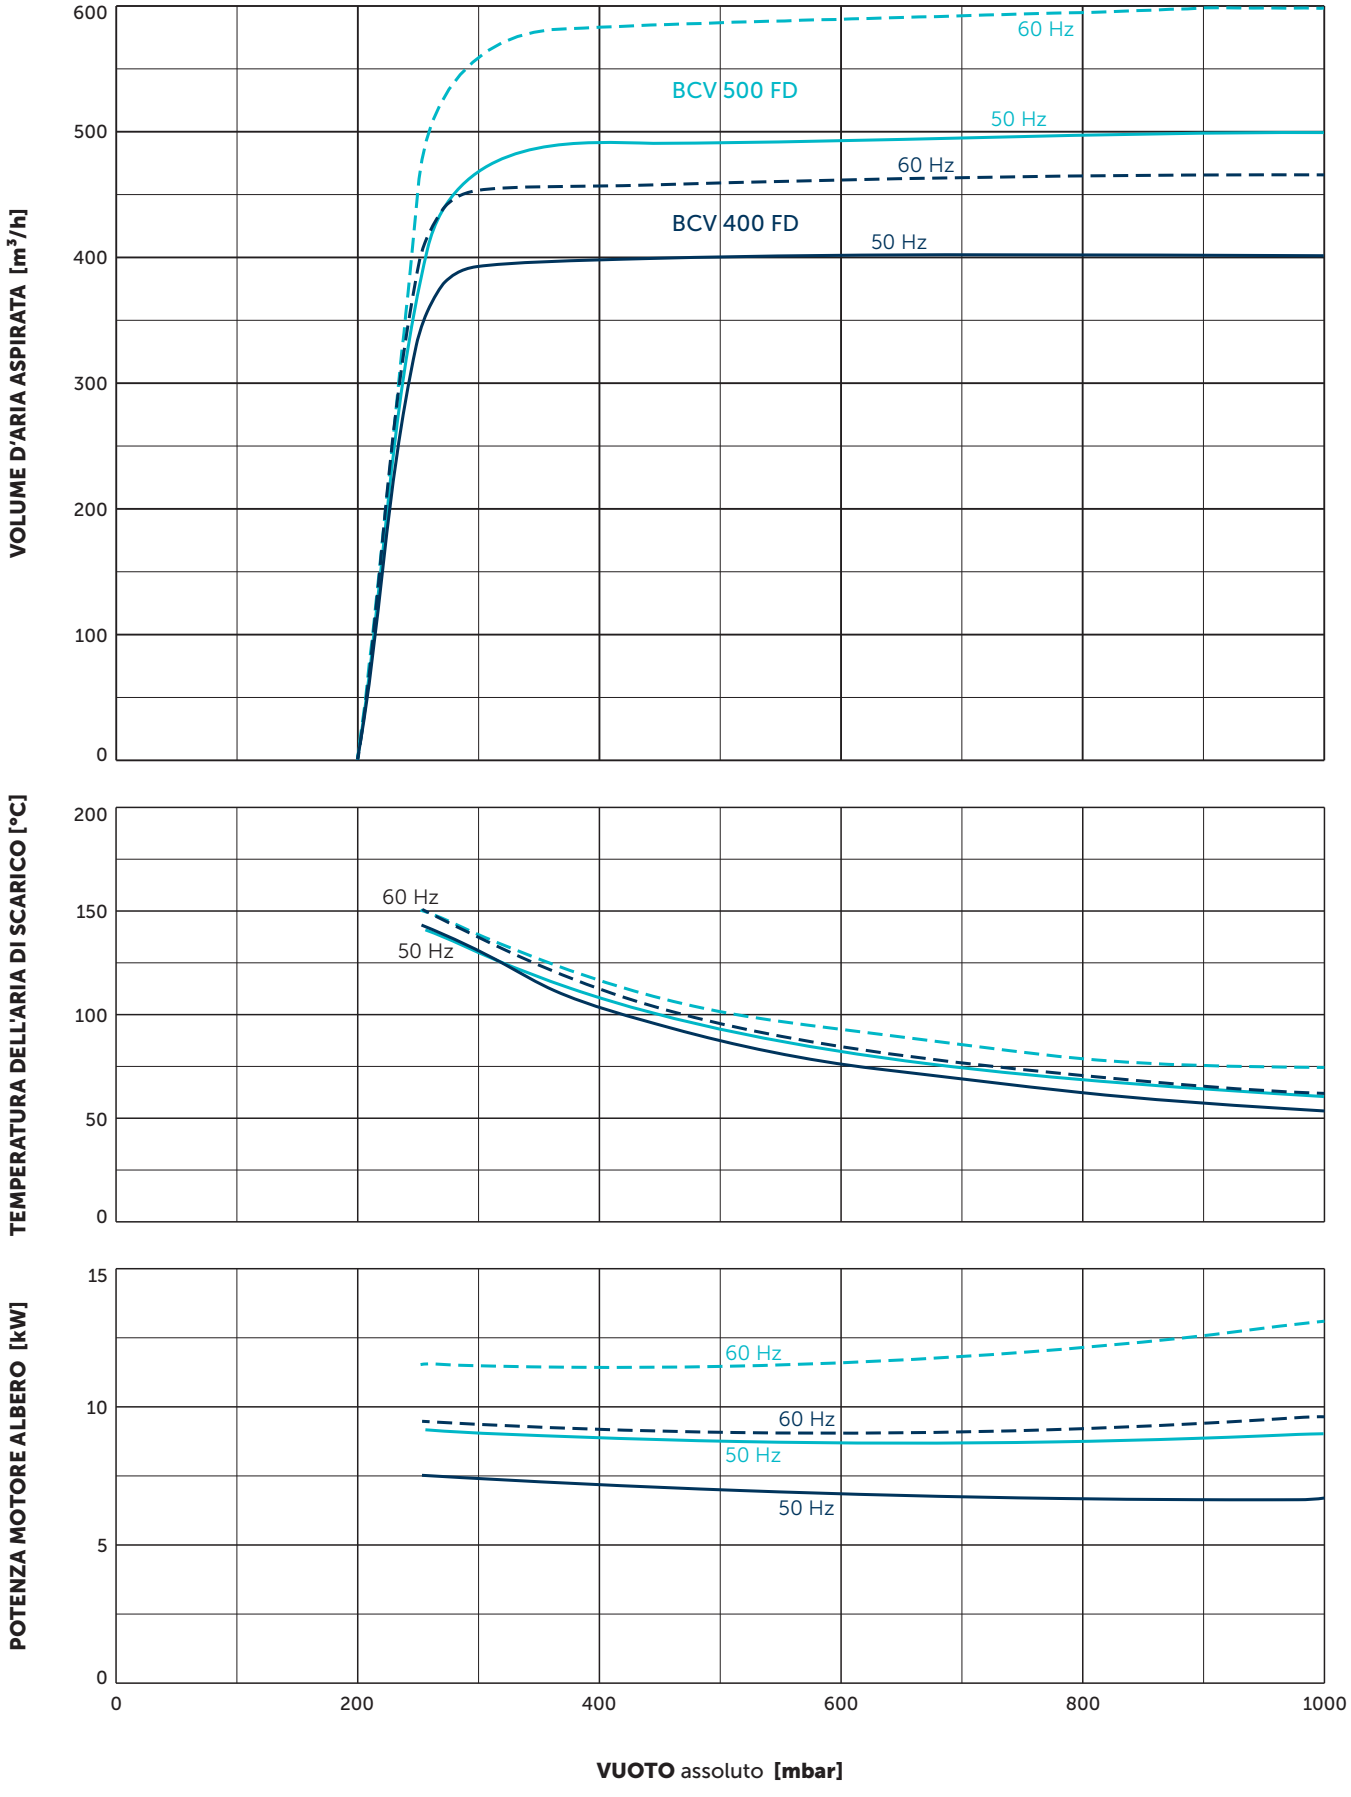

La portata d'aria aspirata si riferisce alla pressione di aspirazione.
Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±10%

Sotto riserva di modificazioni 2025-08-21

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER