
DATENBLATT

KVX 3.140
DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN

trockenlaufend
luftgekühlt

MAKE IT BECKER.

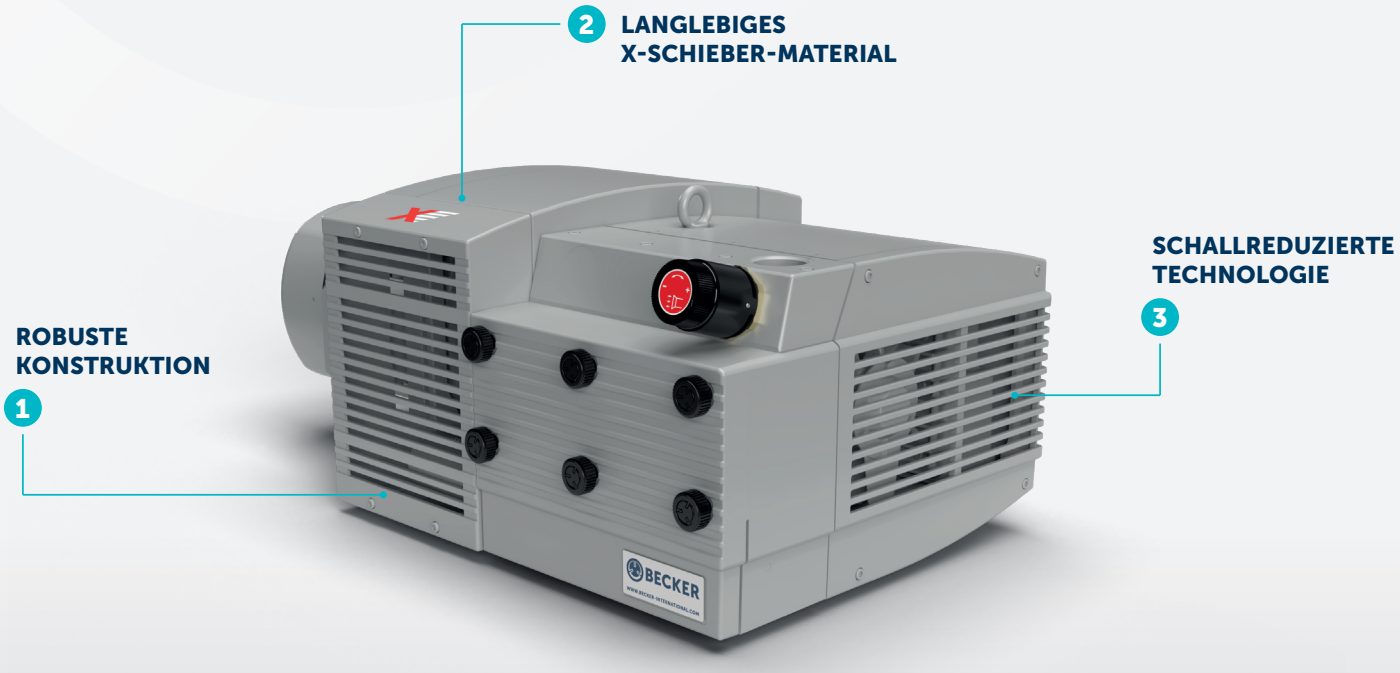



1. Dank ihrer hochwertigen Bauweise sind die Vakuumpumpen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig und zuverlässig im Betrieb.


2. Dank eines speziell entwickelten Schiebermaterials und funktionalen Designs erreichen die Schieber Standzeiten von bis zu 20.000 Stunden bzw. 3 Jahren. Die einfache Wartung vor Ort sorgt dabei für minimale Ausfallzeiten und einen reibungslosen Betrieb.

3. Effektive Maßnahmen zur Geräuschminimierung sorgen für einen angenehmen und störungsfreien Betrieb.

BECKER

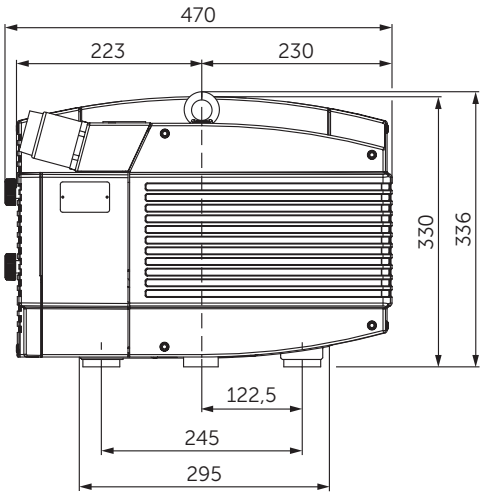

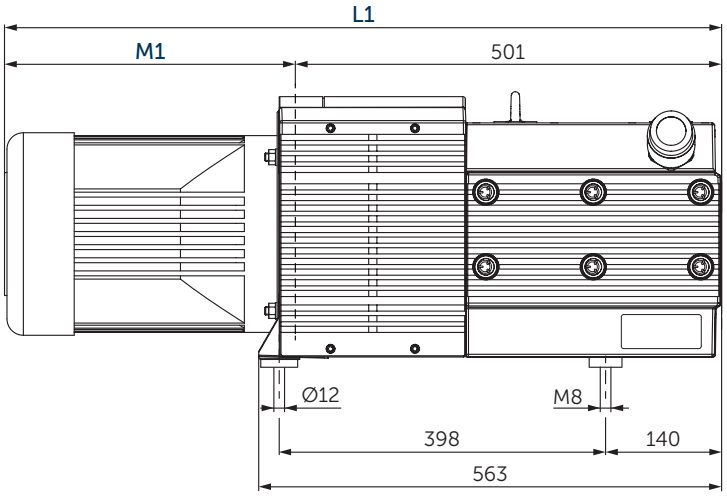


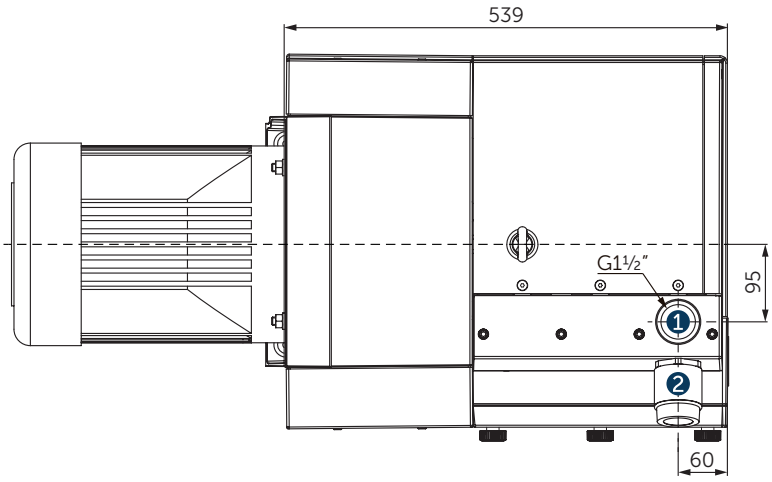

1 Sauganschluss (G1½")
2 Vakuumregulierventil
L Gesamtlänge L1 mit Motor. L1 und M1 sind variabel, siehe Motorspezifikationsblatt.
- Inklusive integriertem Ansaugfilter und Abblaseventil
- Die Motorabbildung kann variieren.
- Abmessungen in mm

Saugluftmenge		Vakuum absolut		installierte Motorleistung		Emissions-Schalldruckpegel [1]		Gewicht ohne Motor
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
129	154	100	200	4,0	4,5-4,8	76	79	78


[1] Nach DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet
- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±5%

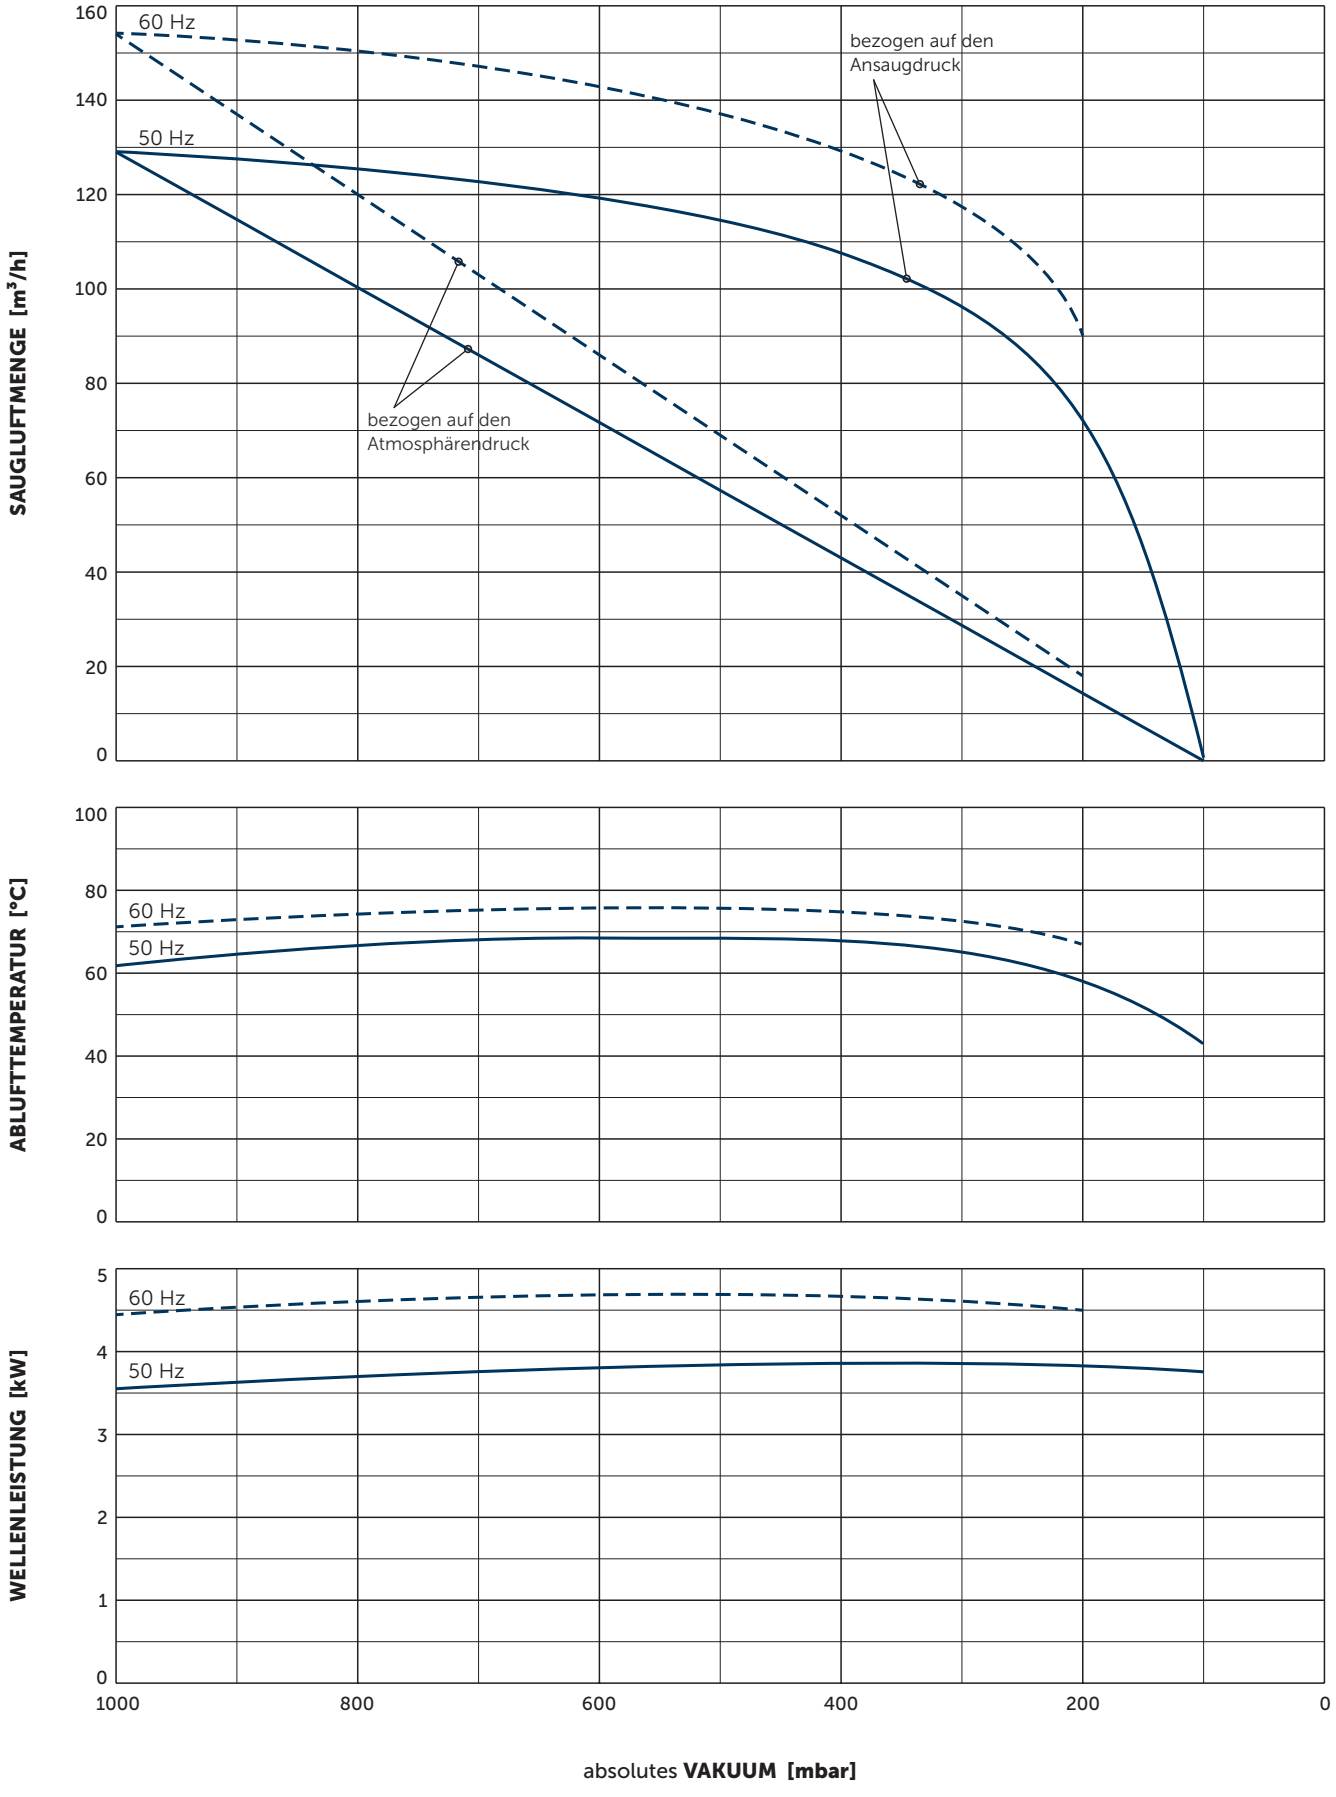

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±5%

VARIANTEN UND ZUBEHÖR

- **VARIAIR KVX 3.140/0-400** mit Frequenzumformer [1)]
- **KVX 3.140/0-54** mit Abluftanschluss
- Externer Ansaugfilter [1)]
- Schallhaube SH 13 [1)]

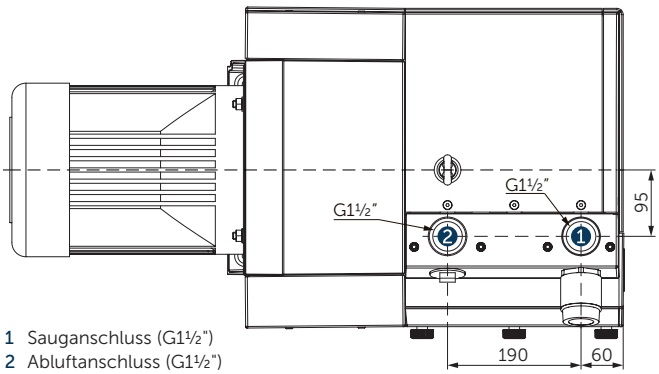

1 Sauganschluss (G1½")
2 Abluftanschluss (G1½")



VARIAIR KVX 3.140/0-400



Beispiel eines externen Ansaugfilters



Schallhaube SH 13

[1)] Siehe separates Datenblatt
- Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage
- Abmessungen in mm

Änderungen vorbehalten 2025-09-25

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER