SCHEDA TECNICA

KVX 3.60

POMPE PER VUOTO A PALETTE

funzionanti a secco
raffreddate ad aria

MAKE IT BECKER.





1. Grazie alla struttura di alta qualità, le pompe per vuoto sono durevoli e affidabili, adatte a condizioni difficili.


2. Grazie al materiale delle palette appositamente sviluppato e a un design funzionale, le pompe offrono una durata fino a 20.000 ore di lavoro o di 3 anni. La manutenzione semplice in loco riduce i tempi di fermo e garantisce un funzionamento regolare.

3. Funzionalità efficaci di riduzione del rumore aiutano a diminuire i livelli sonori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più piacevole.

BECKER

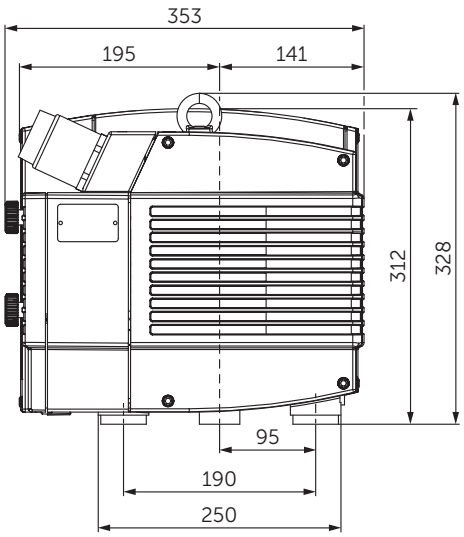

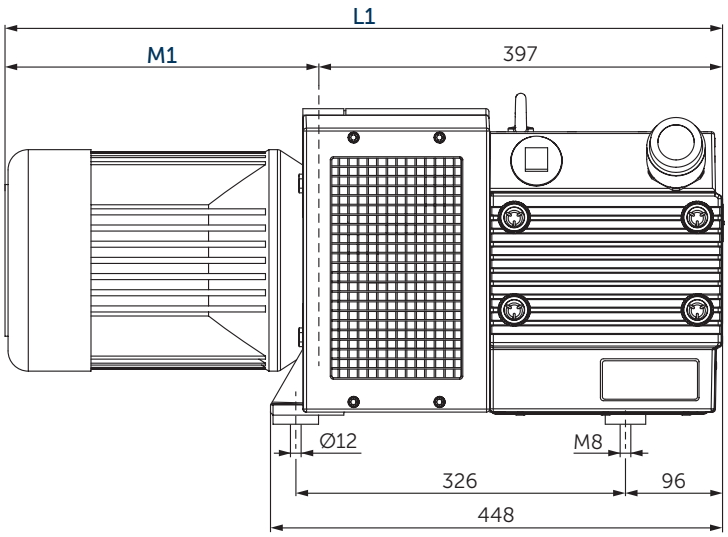


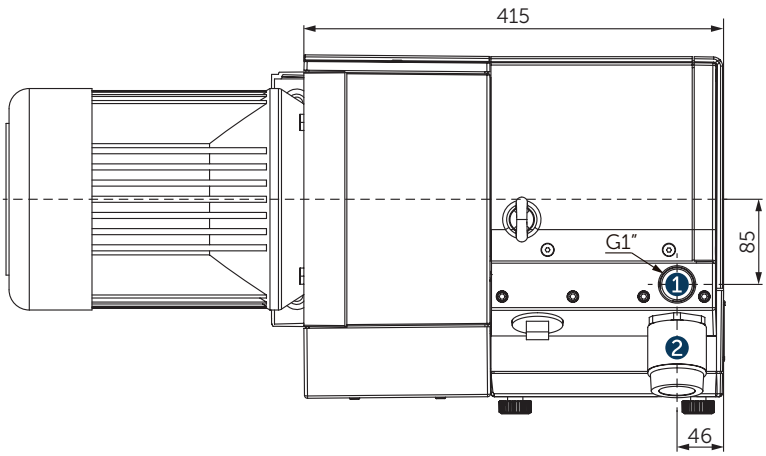

1 Raccordo aspirazione (G1")
2 Valvola regolazione vuoto
L Lunghezza complessiva della pompa **L1** con motore. **L1** e **M1** sono variabili, vedere la scheda specifica del motore.
- Incluso filtro dell'aria di aspirazione integrato e valvola di sfiato
- L'illustrazione del motore possono variare.
- Misure in mm

Volume d'aria aspirata		Vuoto assoluto		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso senza motore
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
55	66	100	100	2,2	2,6	71	73	47


[1] Secondo DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati
- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±5%

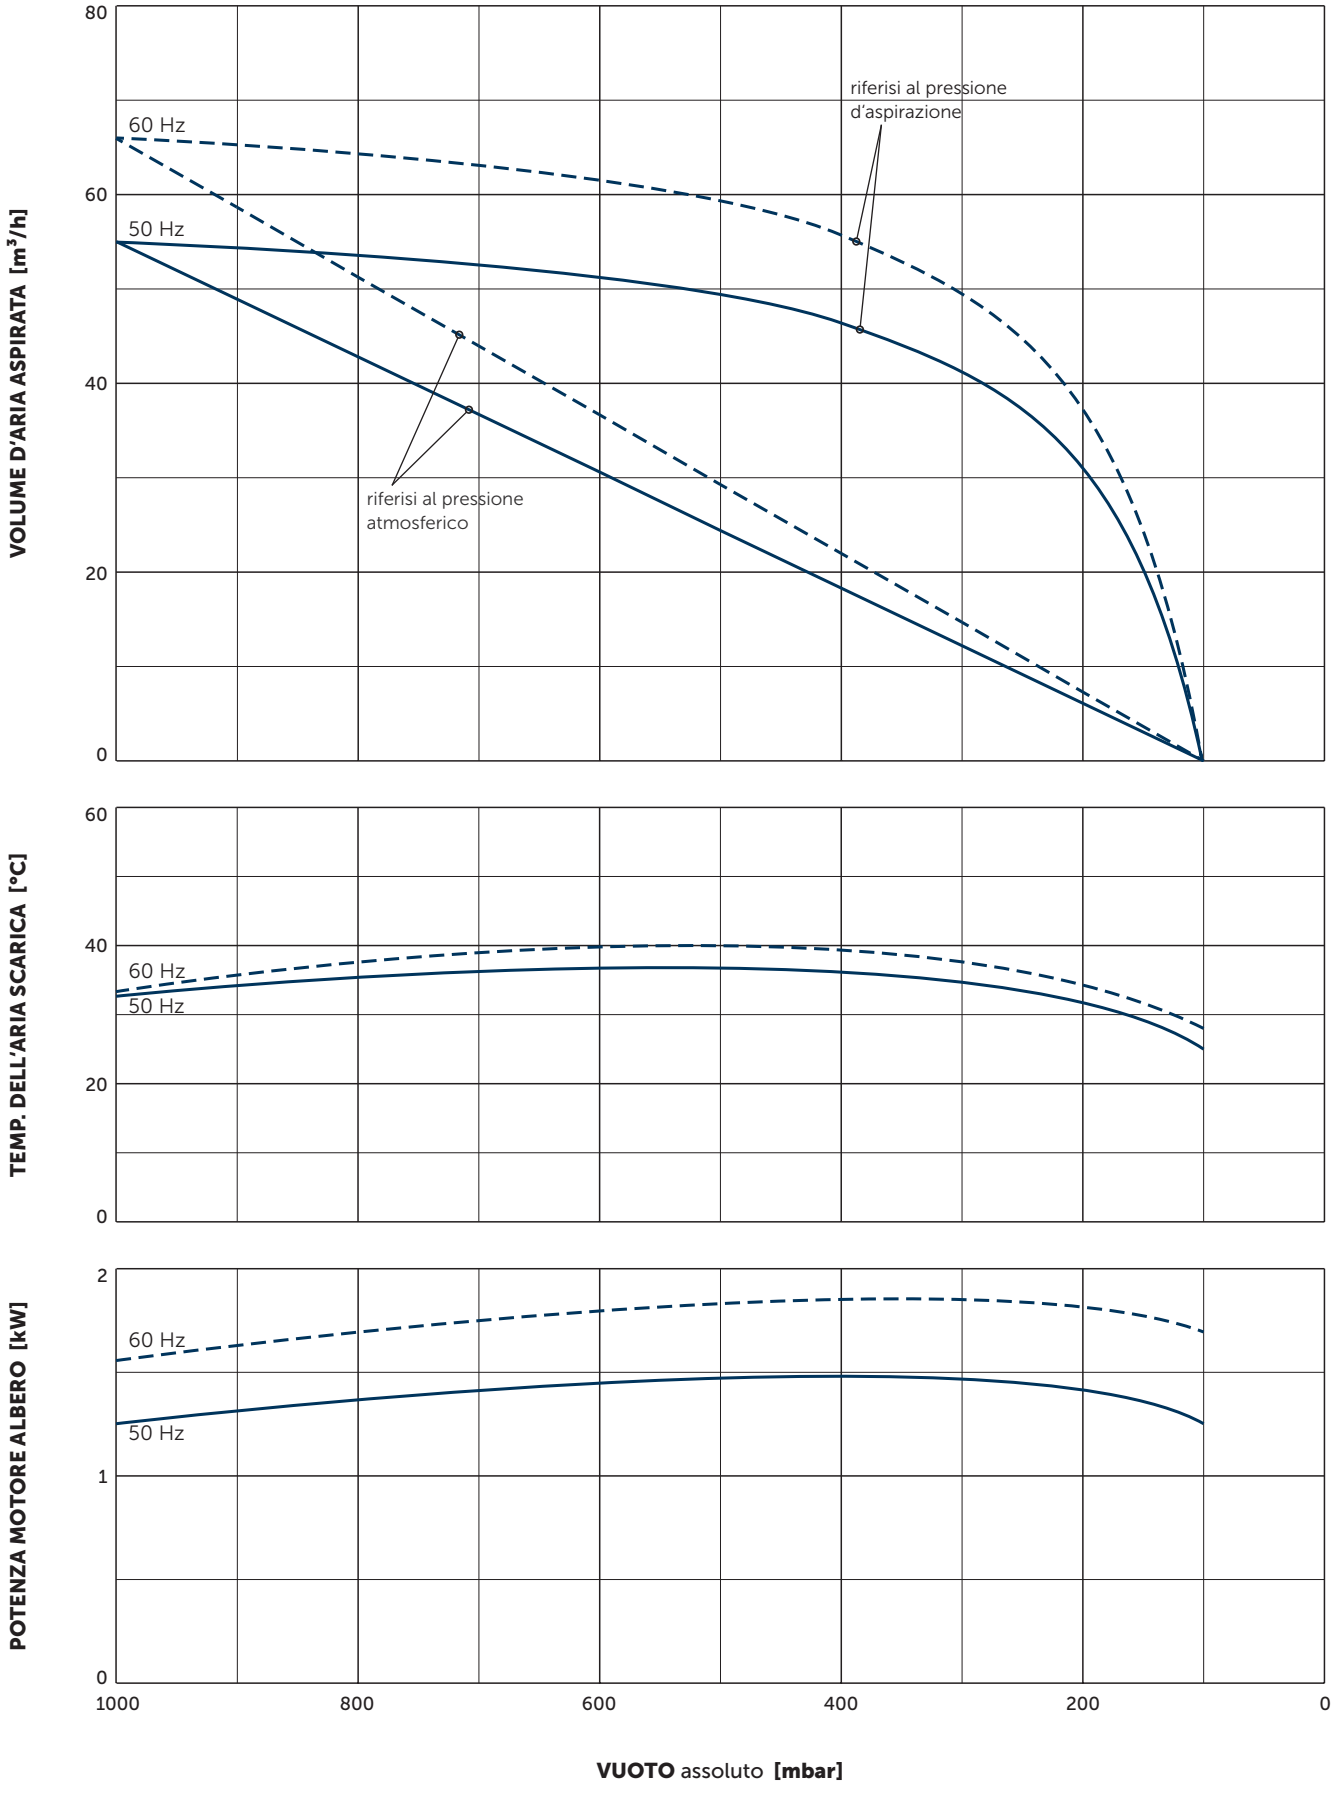

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±5%

VARIANTI E ACCESSORI

- **KVX 3.60/0-54** con raccordo scarico aria
- Filtro di aspirazione esterno [1)]
- Casse insonorizzanti SH 13 [1)]

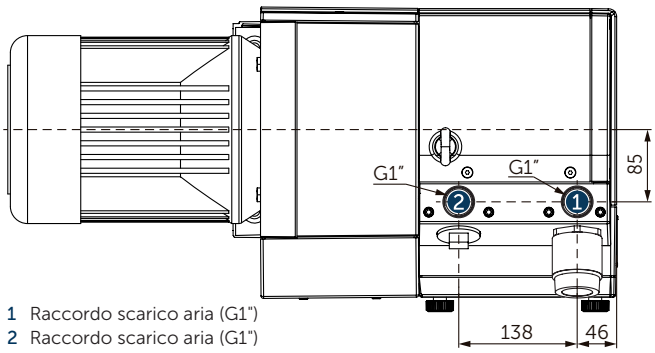

1 Raccordo scarico aria (G1")
2 Raccordo scarico aria (G1")



Esempio per il filtro di aspirazione esterno



Casse insonorizzanti SH 13

[1)] Vedi scheda tecnica separata
- Possibili combinazioni su richiesta
- Misure in mm

Sotto riserva di modificazioni 2025-09-23

MAKE IT BECKER.

MOTOR
SPECIFICATIONS

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER