
FICHE TECHNIQUE

O 5.16 (XL)
POMPES À VIDE A PALETTES

lubrifiées
refroidies par air

MAKE IT BECKER.


COMPACT
faible hauteur de construction

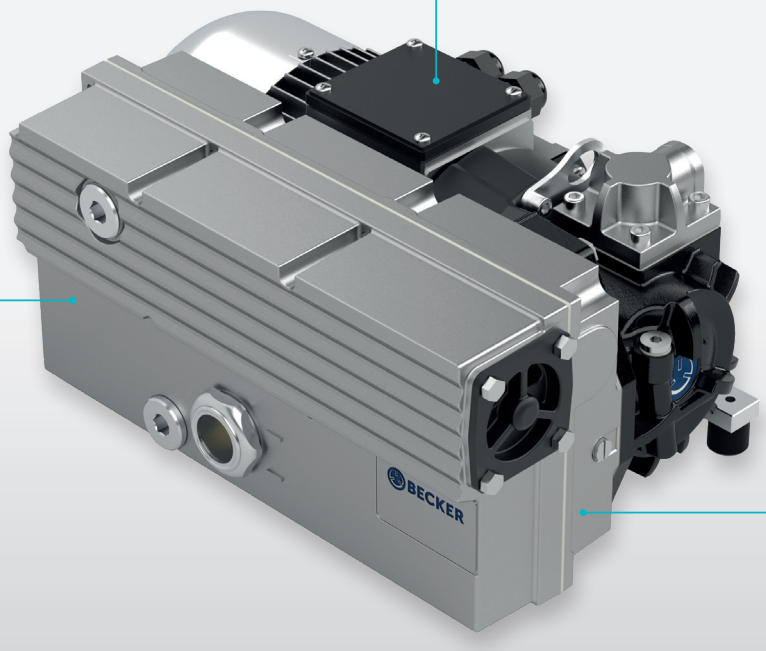

ROBUSTE
et durable


MODULAIRE
2 tailles de
réservoir d'huile


O 5.16 XL





O 5.16


BECKER

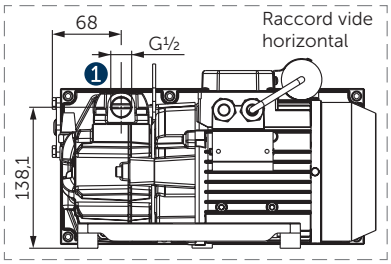




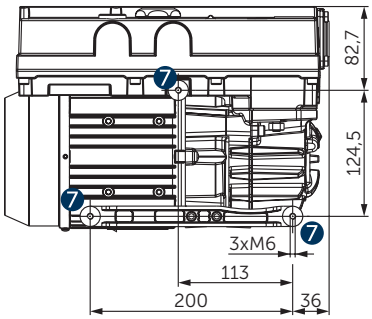


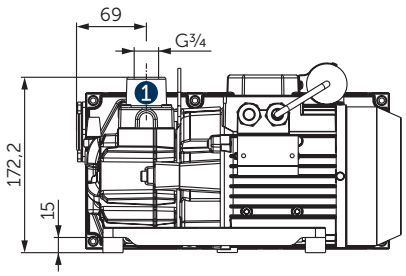

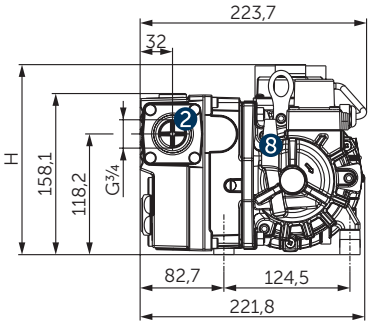




Ⓜ	H [mm]
1~	188
1~ Mate-N-Lok	158
3~	177

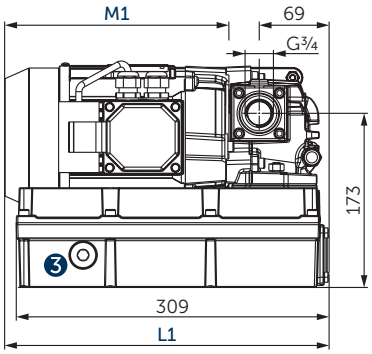

1 Raccord vide vertical (G¾) ou horizontal (G½)
2 Côté air d'échappement avec ou sans raccord à vis (G¾)
3 Bouchon de remplissage d'huile
4 Voyant d'huile
5 Bouchon fileté (vidange d'huile)
6 Condensateur pour les moteurs 1~
7 Position de amortisseur en caoutchouc
8 Soupape de l'este d'air en option
9 Raccordement électrique Mate-N-Lok en option pour les moteurs 1~ et raccordement du condensateur Faston F 6.3.
L Longueur du ventilateur L1 avec moteur.
L1 et M1 sont variables, voir la fiche technique du moteur.


- Clapet anti-retour et séparateur d'huile intégrés.
- L'illustration du moteur peuvent varier.
  Des variantes avec des moteurs 1~ (avec/sans connexion au réseau Mate-N-Lok) ou des moteurs 3~ sont disponibles.
- Mesures en mm

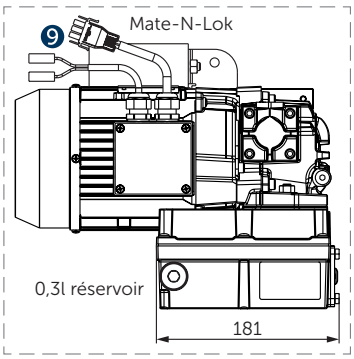

	Débit nominal d'aspiration		Vide absolu		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids incl. moteur	Huile (Réservoir)
	m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
O 5.16 XL	16	19	2,0	2,0	0,55	0,66	60,5	67	≈19,5	0,5
O 5.16	16	19	2,0	2,0	0,55	0,66	60,5	67	≈18,0	0,3

[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, raccord vide dérivé, côté échappement d'air ouvert

- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; Tolérance: ±10%

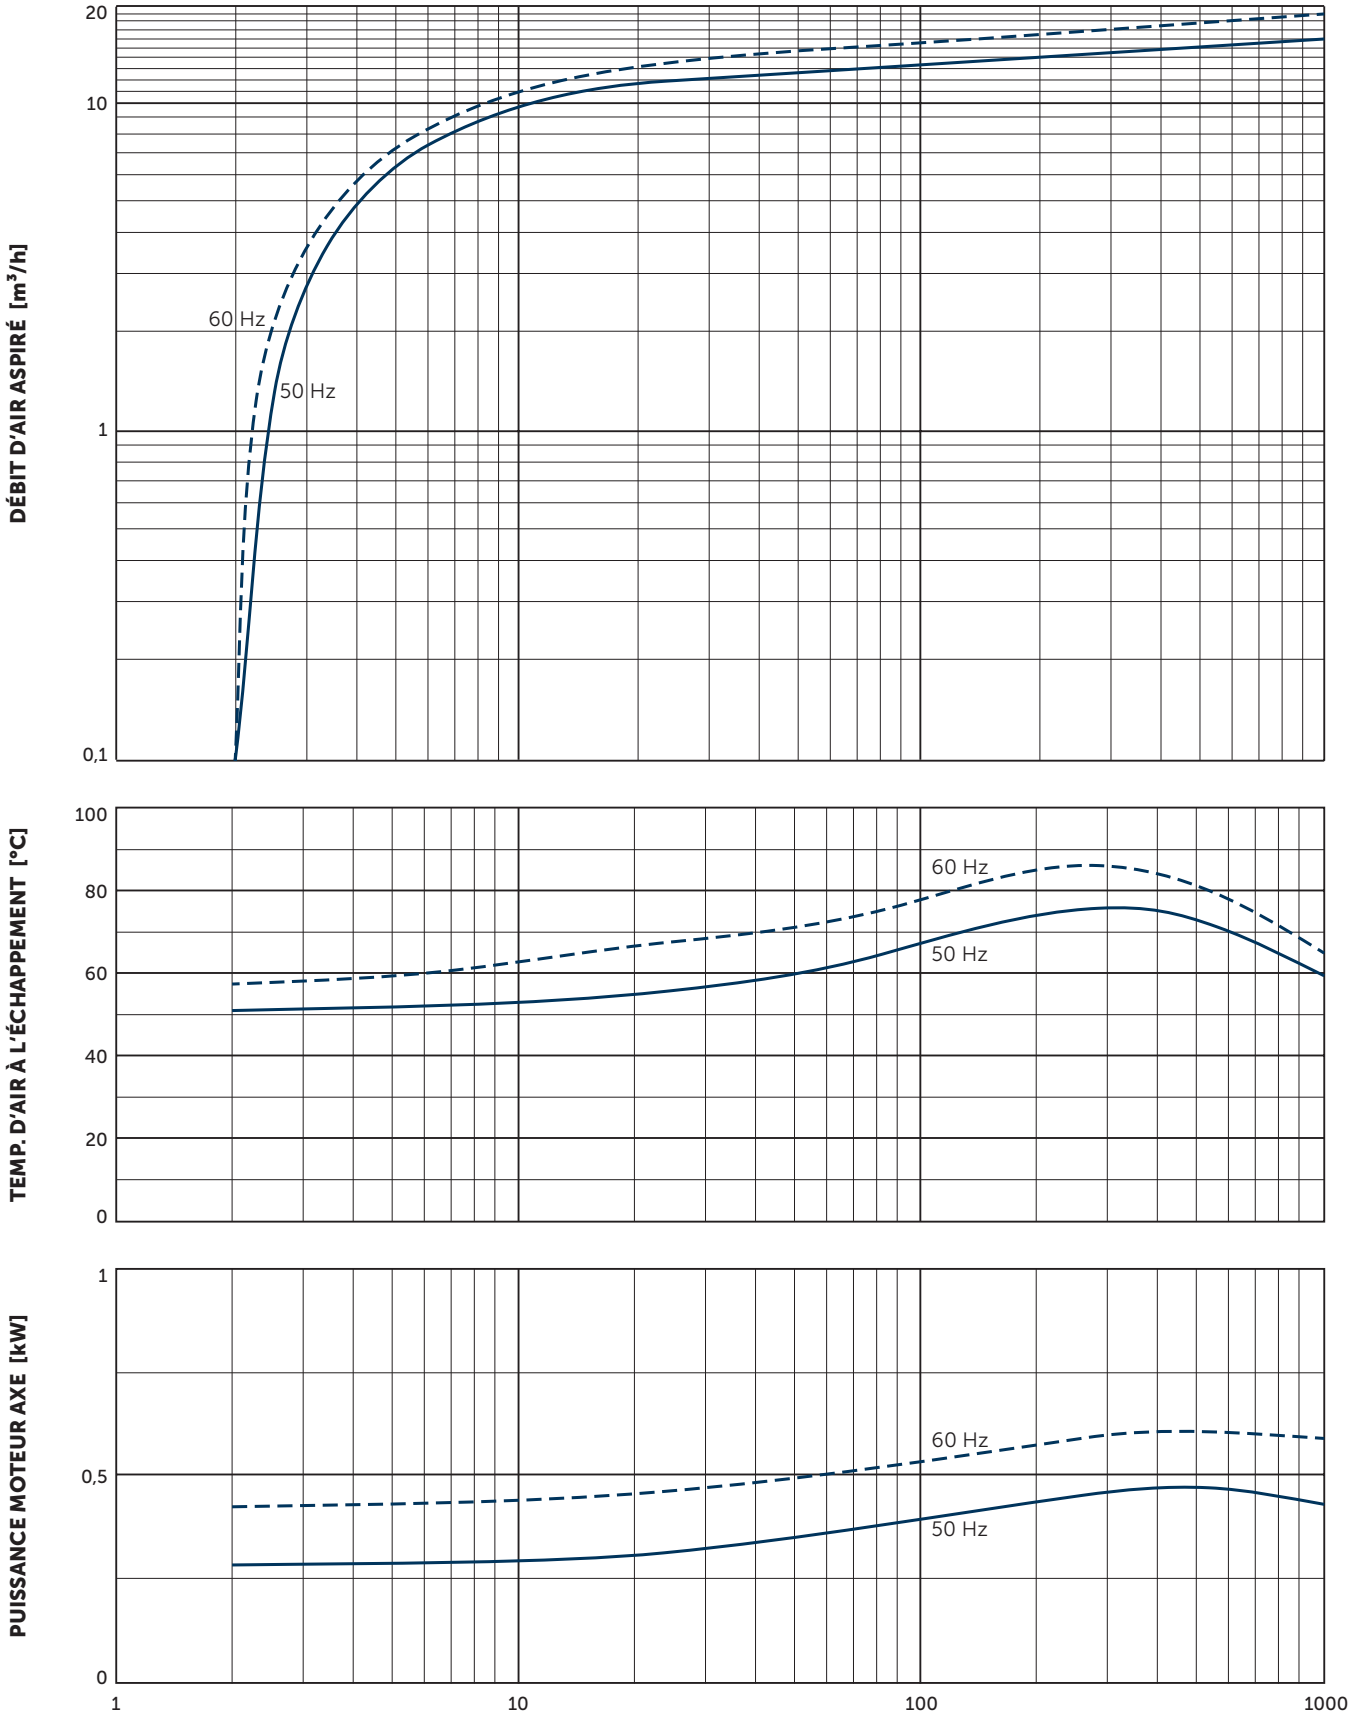

Débit d'air aspiré se réfère à pression d'aspiration
Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%

ACCESSOIRES

SOUPAPE DE L'ESTE D'AIR

- Version pour petites quantités d'humidité, vide <3 mbar
- Version pour des quantités d'humidité plus élevées, vide <20 mbar

BECKER LUBE[1)]

- **M 68** mineral
- **M 32** mineral
- **S 68** synthetic
- **S 32** synthetic
- **SL 68** food (emballage des aliments)
- **SL 32** food (emballage des aliments)
- **SM 68** food (traitement des aliments)
- **SM 32** food (traitement des aliments)
- Voir instructions de service

Sous réserve des modifications 2024-11-06

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
O SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER