SCHEDA TECNICA


O 5.16 (XL)

POMPE PER VUOTO A PALETTE

lubrificate ad olio
refreddate ad aria

MAKE IT BECKER.


COMPATTO
altezza complessiva ridotta

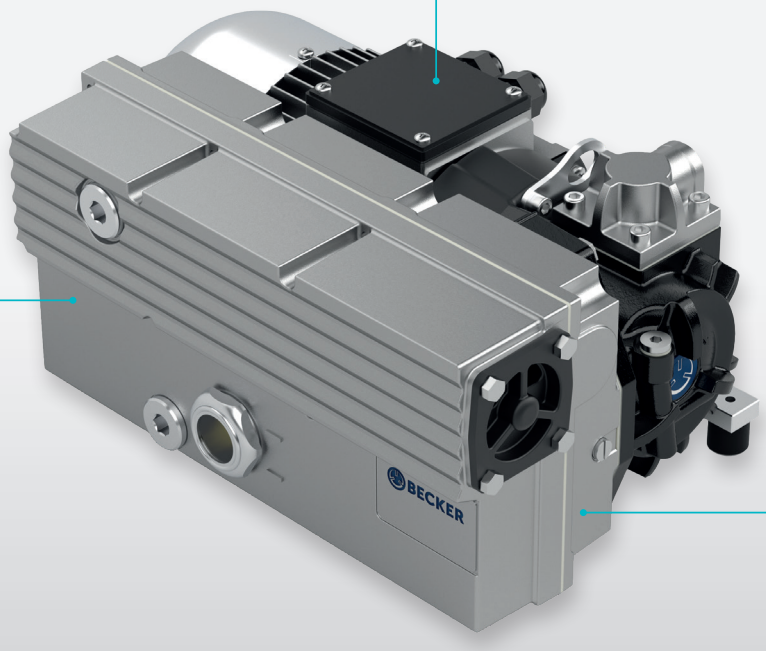

ROBUSTO
e durevole


MODULARE
2 dimensioni del serbatoio dell'olio


O 5.16 XL





O 5.16


BECKER

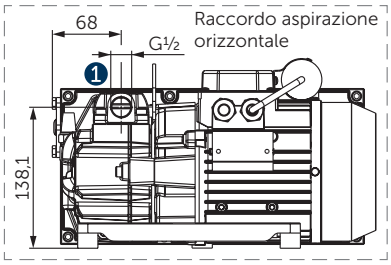




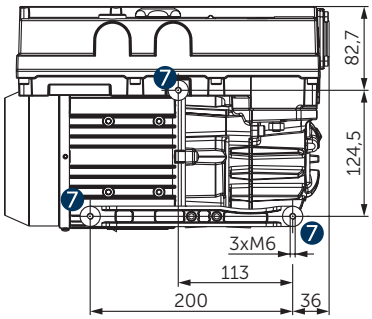


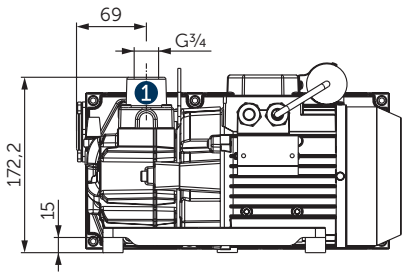

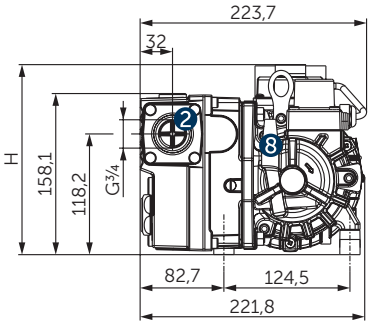




Ⓜ	H [mm]
1~	188
1~ Mate-N-Lok	158
3~	177

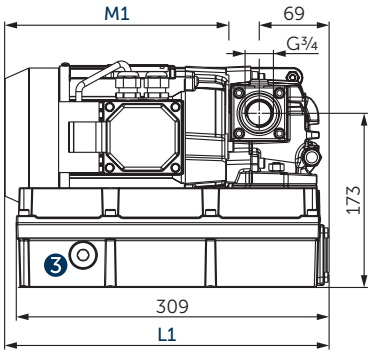

1 Raccordo aspirazione verticale (G¾) o orizzontale (G½)
2 Lato aria di scarico con o senza raccordo a vite (G¾)
3 Tappo di rabbocco dell'olio
4 Spia livello olio
5 Tappo a vite (scarico dell'olio)
6 Condensatore per motori 1~
7 Posizione del ammortizzatore in gomma
8 Valvola di zavorratrice opzionale
9 Collegamento di rete Mate-N-Lok opzionale per motori 1~ e collegamento del condensatore Faston F 6.3.
L Lunghezza soffiante L1 con motore.
L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore separata.


- La valvola di ritegno e il separatore dell'olio sono integrati.
- Illustrazione del motore possono variare. Sono disponibili varianti con motori 1~ (con/senza collegamento alla rete Mate-N-Lok) o motori 3~.
- Misure in mm

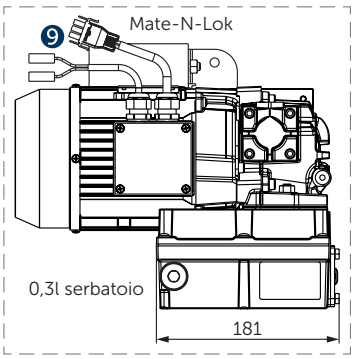

	Portata nominale		Vuoto assoluto		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso incl. motore	Olio (Serbatoio)
	m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
O 5.16 XL	16	19	2,0	2,0	0,55	0,66	60,5	67	≈19,5	0,5
O 5.16	16	19	2,0	2,0	0,55	0,66	60,5	67	≈18,0	0,3

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m di distanza, a medio regime, raccordo aspirazione derivato, lato scarico aria aperto

- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±10%

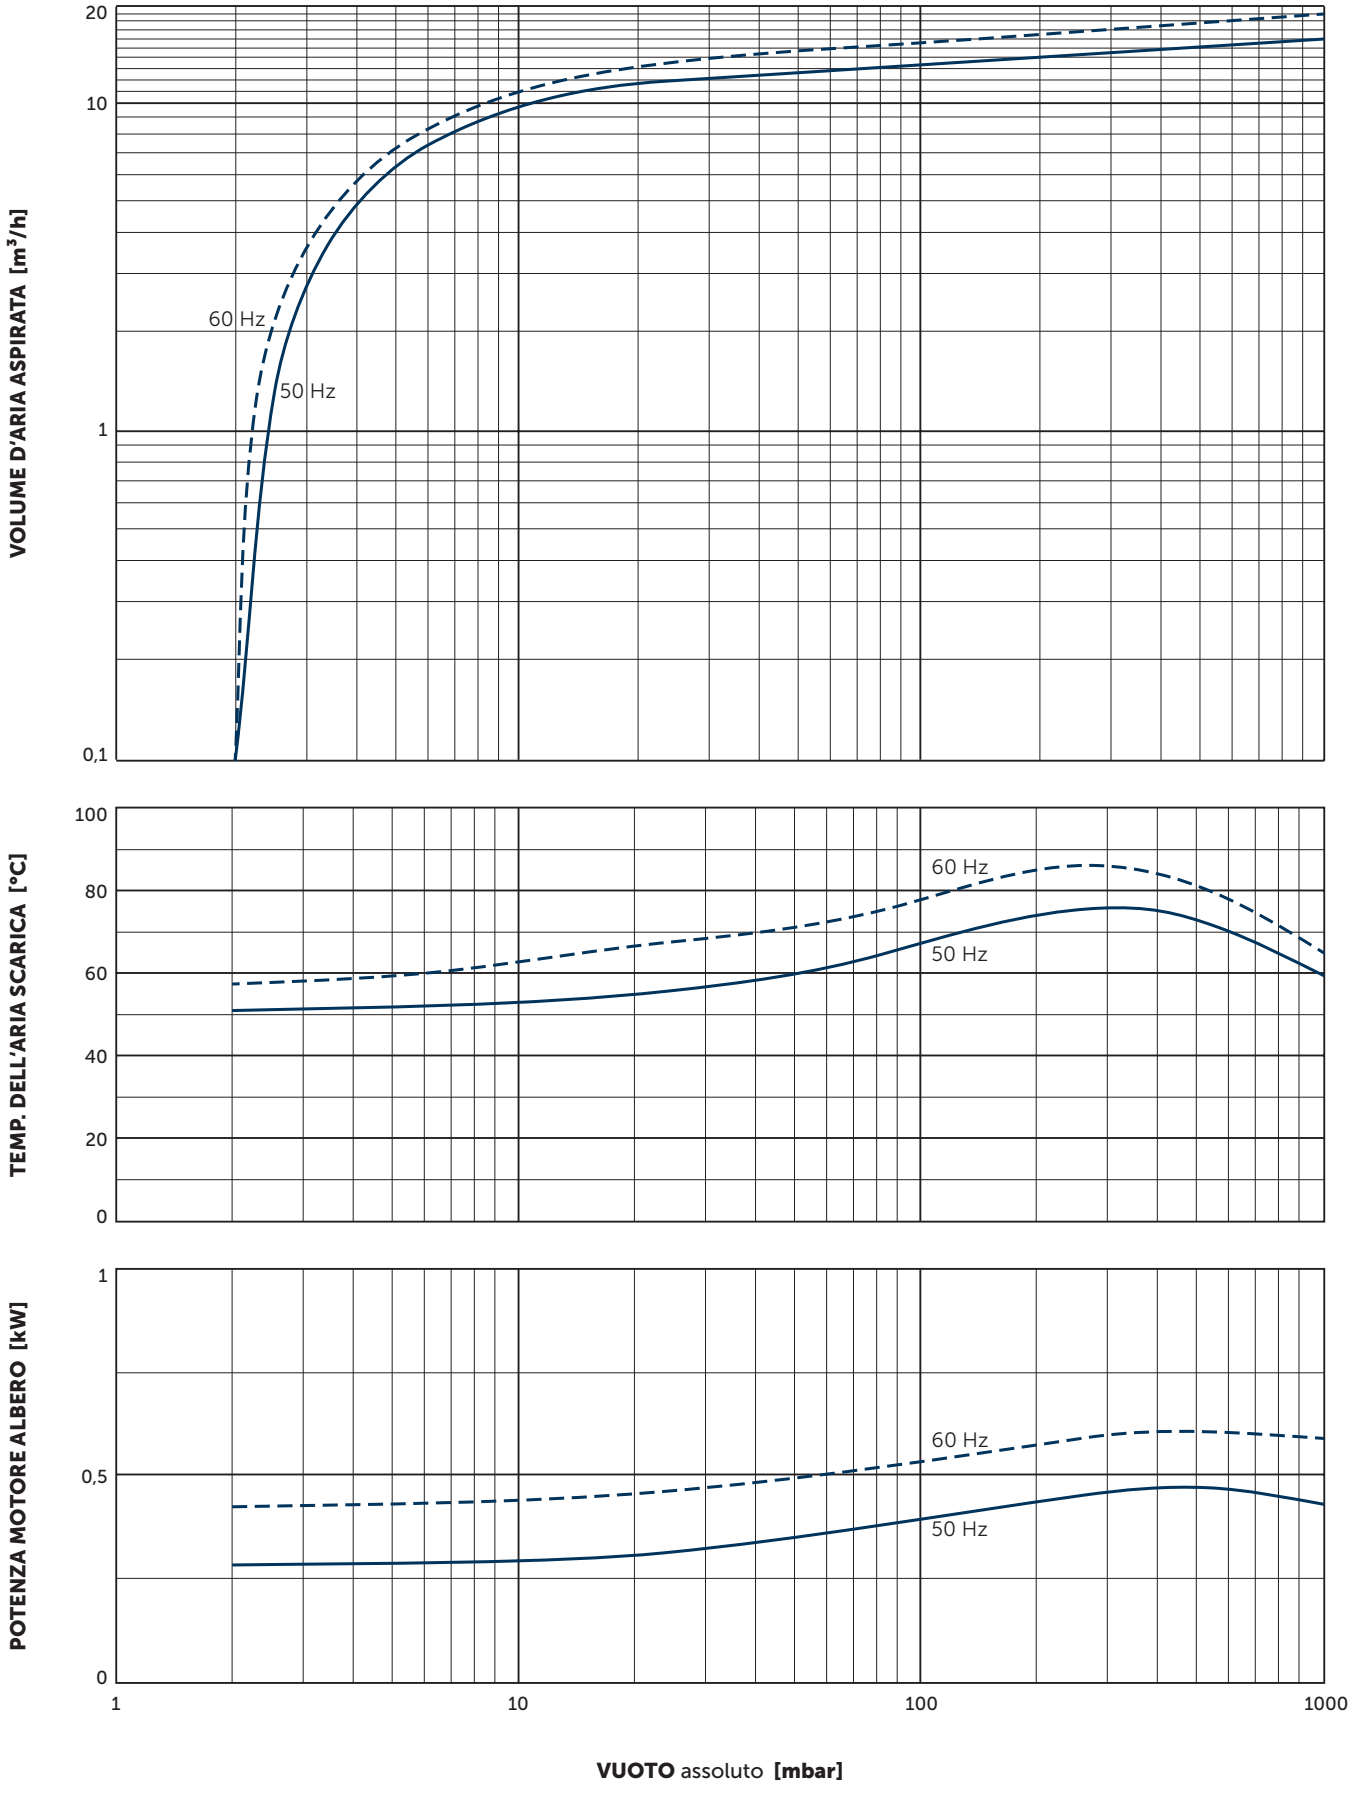

Volume d'aria aspirata riferisi al pressione d'aspirazione
Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±10%

ACCESSORI

VALVOLA DI ZAVORRATRICE

- Versione per piccole quantità di umidità, vuoto <3 mbar
- Versione per maggiori quantità di umidità, vuoto <20 mbar

BECKER LUBE[1)]

- **M 68** mineral
- **M 32** mineral
- **S 68** synthetic
- **S 32** synthetic
- **SL 68** food (imballaggio alimentare)
- **SL 32** food (imballaggio alimentare)
- **SM 68** food (lavorazione degli alimenti)
- **SM 32** food (lavorazione degli alimenti)
- Vedi istruzioi d'uso

Sotto riserva di modificazioni 2024-11-06

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
O SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER