
FICHE TECHNIQUE

O 5.21 (XL)

POMPES À VIDE À PALETTES

lubrifiées
refroidis par air

MAKE IT BECKER.

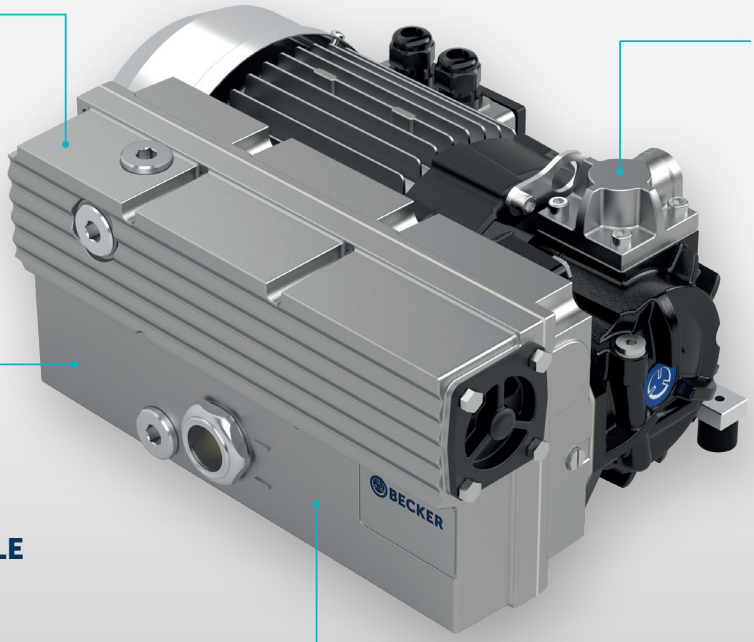

COMPACT

ROBUSTE & DURABLE

2 TAILLES DE RÉSERVOIR D'HUILE


MODULAIRE
ouvertures de service librement configurables


BECKER


a	b	c
143,5–149,5	129,5–140,5	≤183,5


▪ en fonction du modèle de moteur


Réservoir	d
0,5 l	309
0,3 l	181





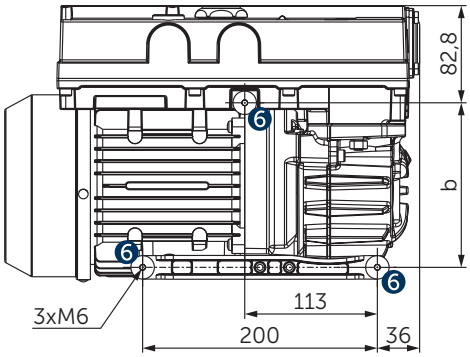

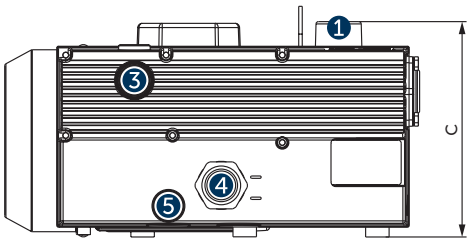


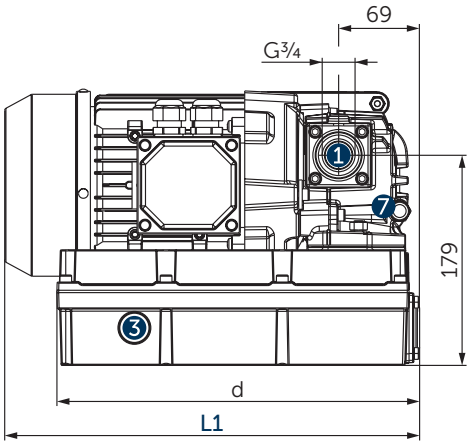

1 Raccord vide horizontal (G½) ou vertical (G¾)
2 Côté air d'échappement avec ou sans raccord à vis (G¾)
3 Bouchon de remplissage d'huile
4 Voyant d'huile
5 Bouchon fileté (vidange d'huile)
6 Position de amortisseur en caoutchouc
7 Soupape de l'este d'air en option
L Longueur totale de la pompe L1 avec moteur est variable, voir la fiche technique du moteur.
▪ Clapet anti-retour et séparateur d'huile intégrés
▪ L'illustration du moteur peuvent varier
▪ Mesures en mm

	Débit nominal d'aspiration		Vide absolu		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission[1]		Poids incl. moteur	Huile (Réservoir)
	m³/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
O 5.21 XL	23,5	27,0	2	2	0,75	0,9	64	69	≈21,5	0,5
O 5.21	23,5	27,0	2	2	0,75	0,9	64	69	≈20,0	0,3

[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, raccord vide dérivé, côté échappement d'air ouvert

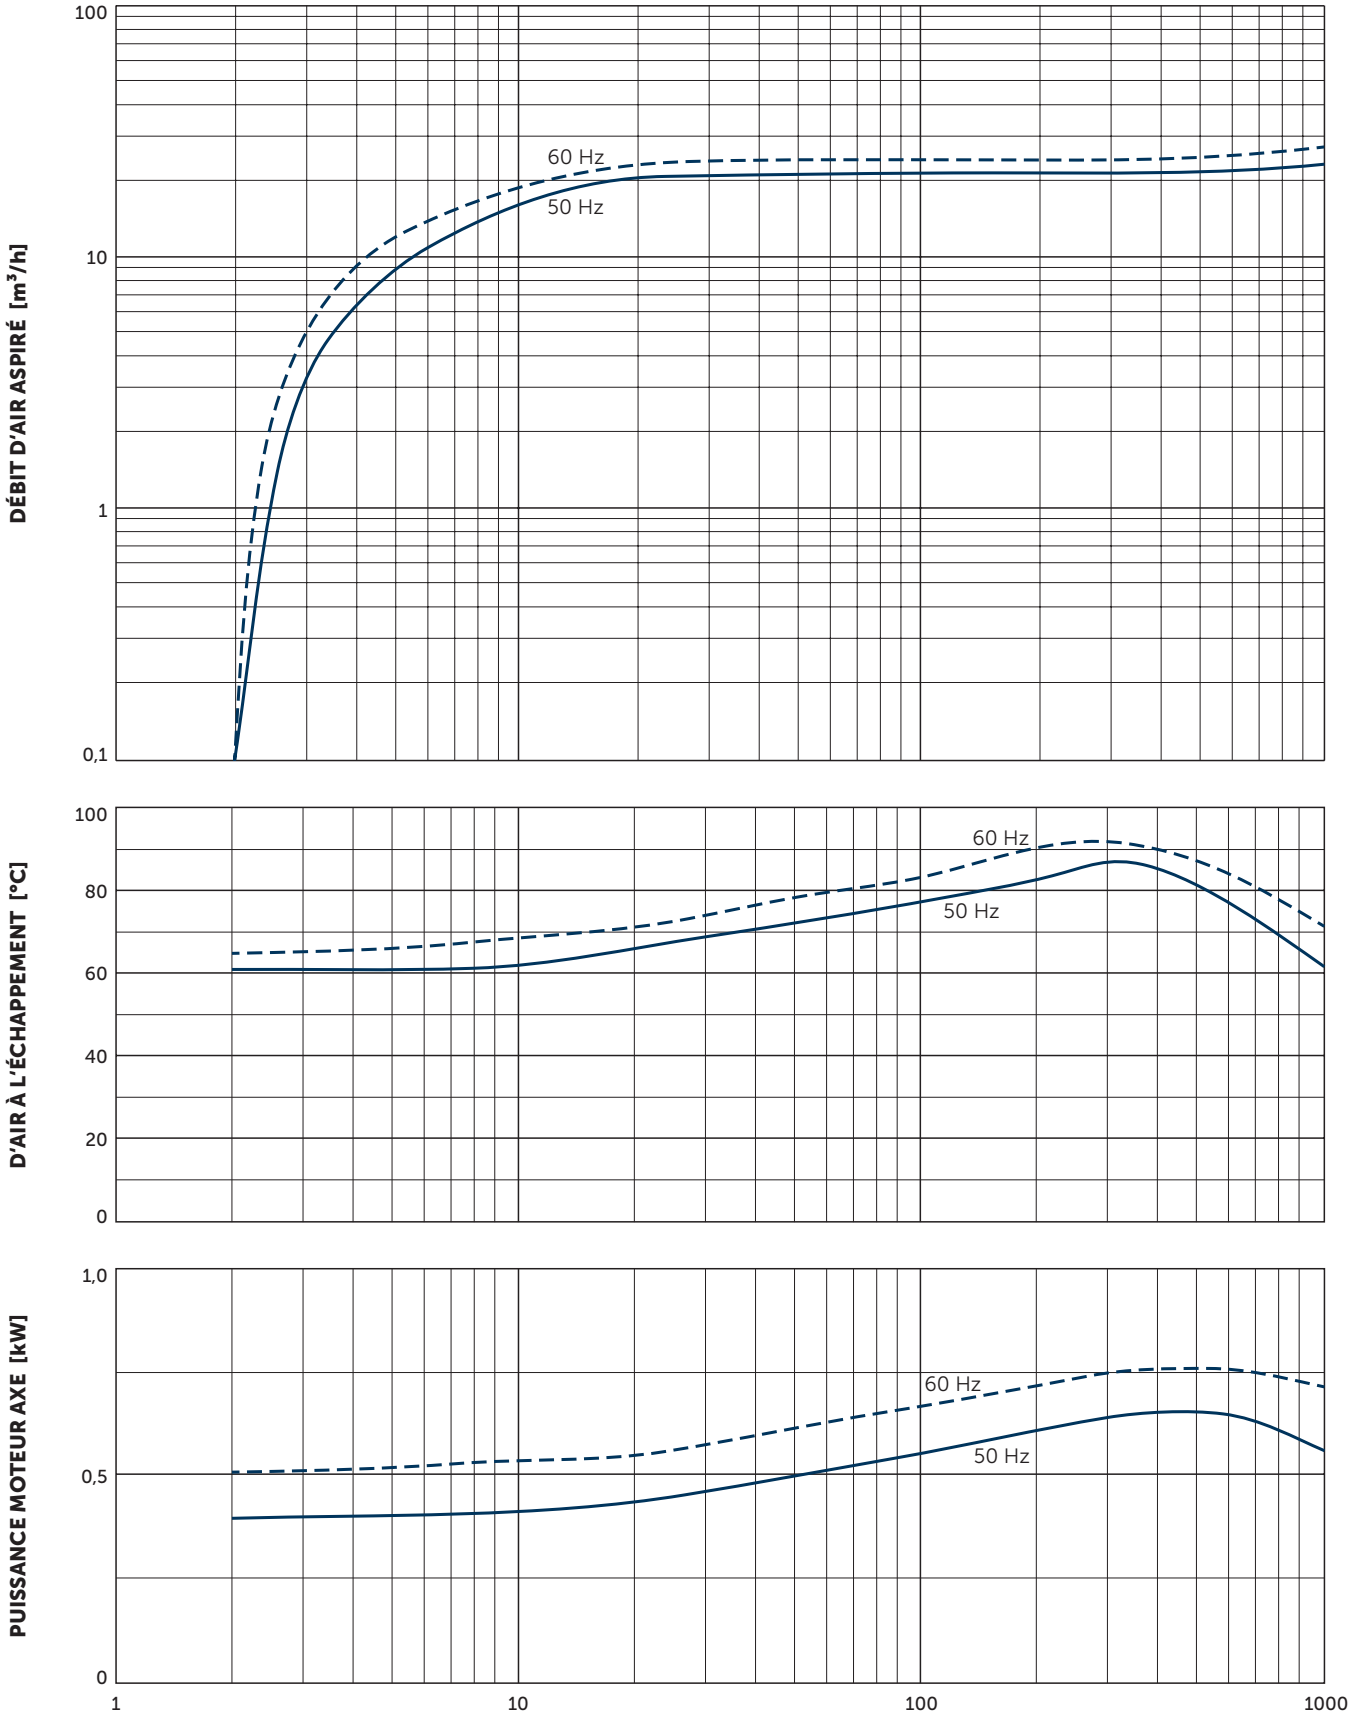


Débit d'air aspiré se réfère à pression d'aspiration
Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%

VARIANTES ET ACCESSOIRES

O 5.21 (XL) AVEC CONNEXION DE PUISSANCE MATE-N-LOK

- Pour les moteurs, voir la fiche de technique du moteur séparée.

1 Connexion de puissance (Mate-N-Lok)
2 Connexion condensateur Faston F 6.3
3 Condensateur, non monté
4 Support sur demande
5 O 5.21 avec réservoir d'huile de 0,3 l
6 O 5.21 XL avec réservoir d'huile de 0,5 l

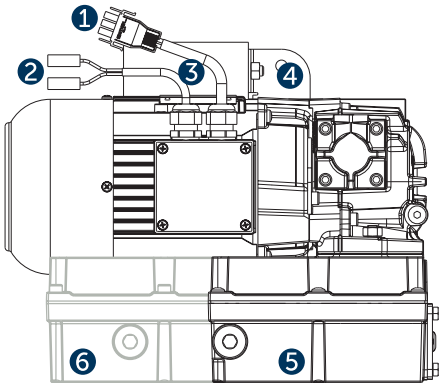

SOUPAPE DE L'ESTE D'AIR

- Version pour petites quantités d'humidité, vide <3 mbar
- Version pour des quantités d'humidité plus élevées, vide <20 mbar

BECKER LUBE[1)]

- **M 32** mineral
- **S 32** synthetic
- **SL 32** food (emballage des aliments)
- **SM 32** food (traitement des aliments)
- **M 68** mineral
- **S 68** synthetic
- **SL 68** food (emballage des aliments)
- **SM 68** food (traitement des aliments)

[1)] Voir instructions de service



Ouvertures de service librement configurables (illustration du réservoir d'huile de 0,5l)

Sous réserve des modifications 2023-08-11

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
O SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
O 5.21

www.becker-international.com

BECKER