
DATENBLATT


O 6.4
DREHSCHIEBER–VAKUUMPUMPEN


ölgeschmiert
luftgekühlt

MAKE IT BECKER.

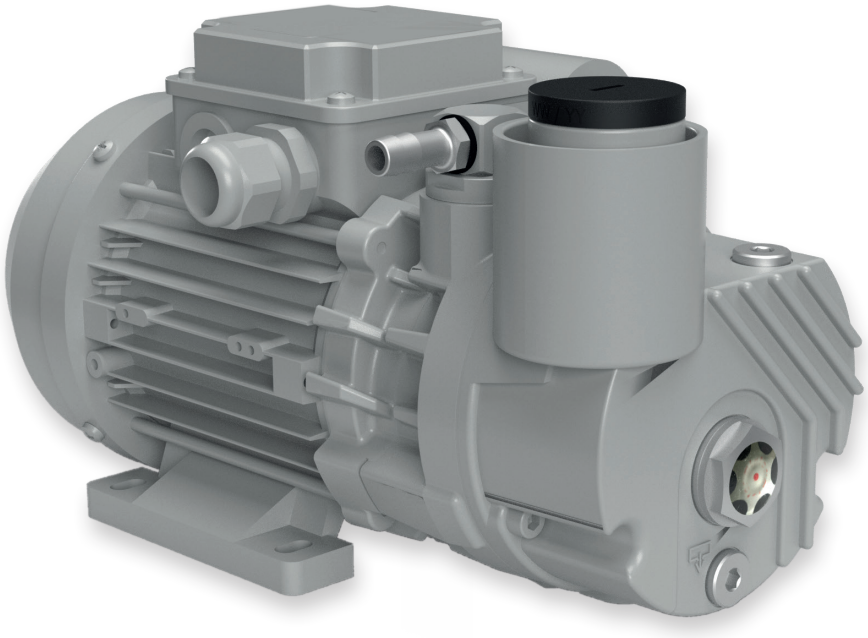

BECKER

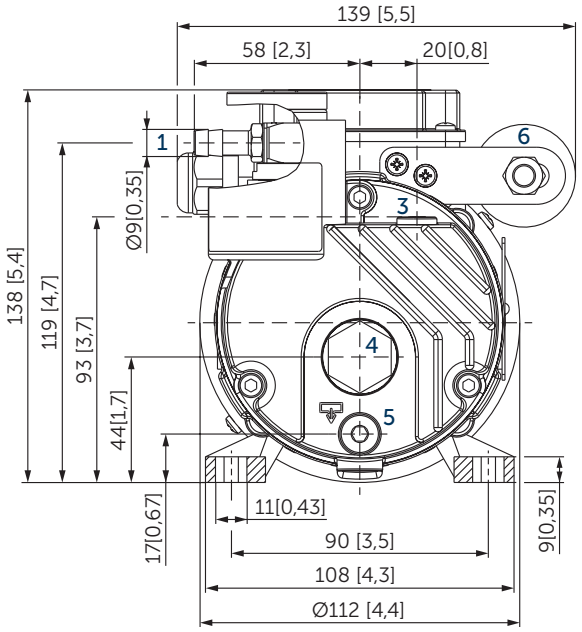


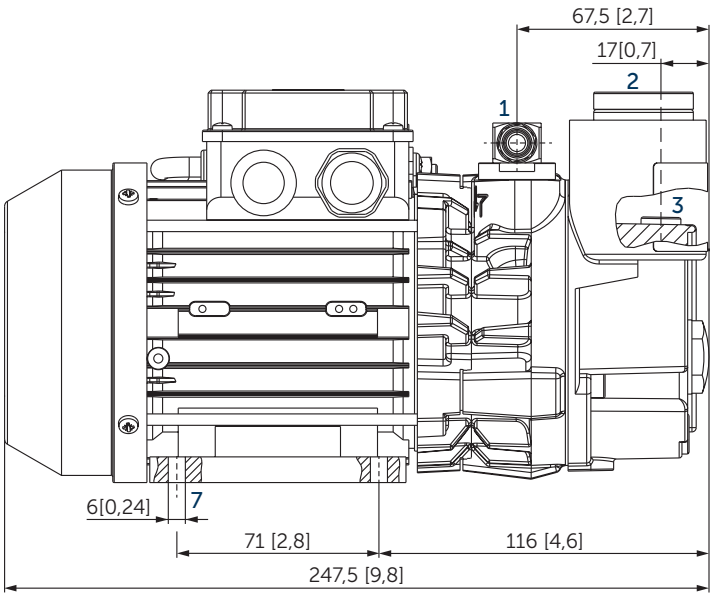


1 Sauganschluss Ø9 mm [0,35 inch] (G⅛)
2 Abluft
3 Verschlussschraube für Öleinlass
4 Ölschauglas
5 Verschlussschraube für Ölablass
6 Kondensator
7 Empfehlung: Zur Befestigung M5 Schrauben verwenden.

- Rückschlagventil und Ölabscheider sind integriert
- Die Motorabbildung kann variieren
- Abmessungen in mm [inch]


Ⓜ 50 Hz: –
#02 60 Hz: 110–115 V

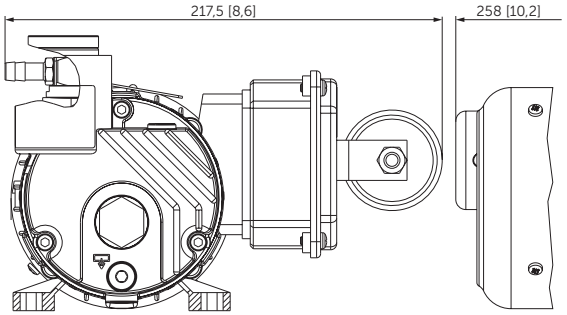

Ⓜ 50 Hz: 100–115 V
#03 60 Hz: 100–115 V



Die **Betriebsart S3** (mit periodischem Aussetzbetrieb) ist gemäß folgendem Intervall einzuhalten!

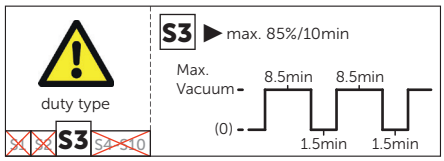


Nennsaugvermögen		Vakuum absolut		Emissions-Schalldruckpegel		Gewicht inkl. Motor	Öl Becker Lube[1)]
m^3/h		mbar		dB(A), DIN EN ISO 2151, K 3db		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
4,0	4,8	≤2	≤2	48	52	≈5,4	0,065

1~ Motoren									
#	50 Hz				60 Hz				Ausführung
	kW	V	min^{-1}	A	kW	V	min^{-1}	A	
01	0,12	220–240	2840	1,1–1,2	0,15	220–240	3380	1,2–1,1	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 8 µF (450V)
02					0,15	110–115	3360	3,1–3,0	UL • CSA • IP 55 • ISO F bimetal • capacitor 40 µF (450V)
03	0,12	100–115	2850	2,2–2,4	0,15	100–115	3380	2,6–2,8	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 35 µF (250V)

[1)] Becker Lube M 32 mineral, S 32 synthetic, SL 32 food packaging oder SM 32 food processing

- Typenschildangaben zu Stromaufnahme und Drehzahl der Motoren können variieren. Toleranz jeweils -1,5/+2%.

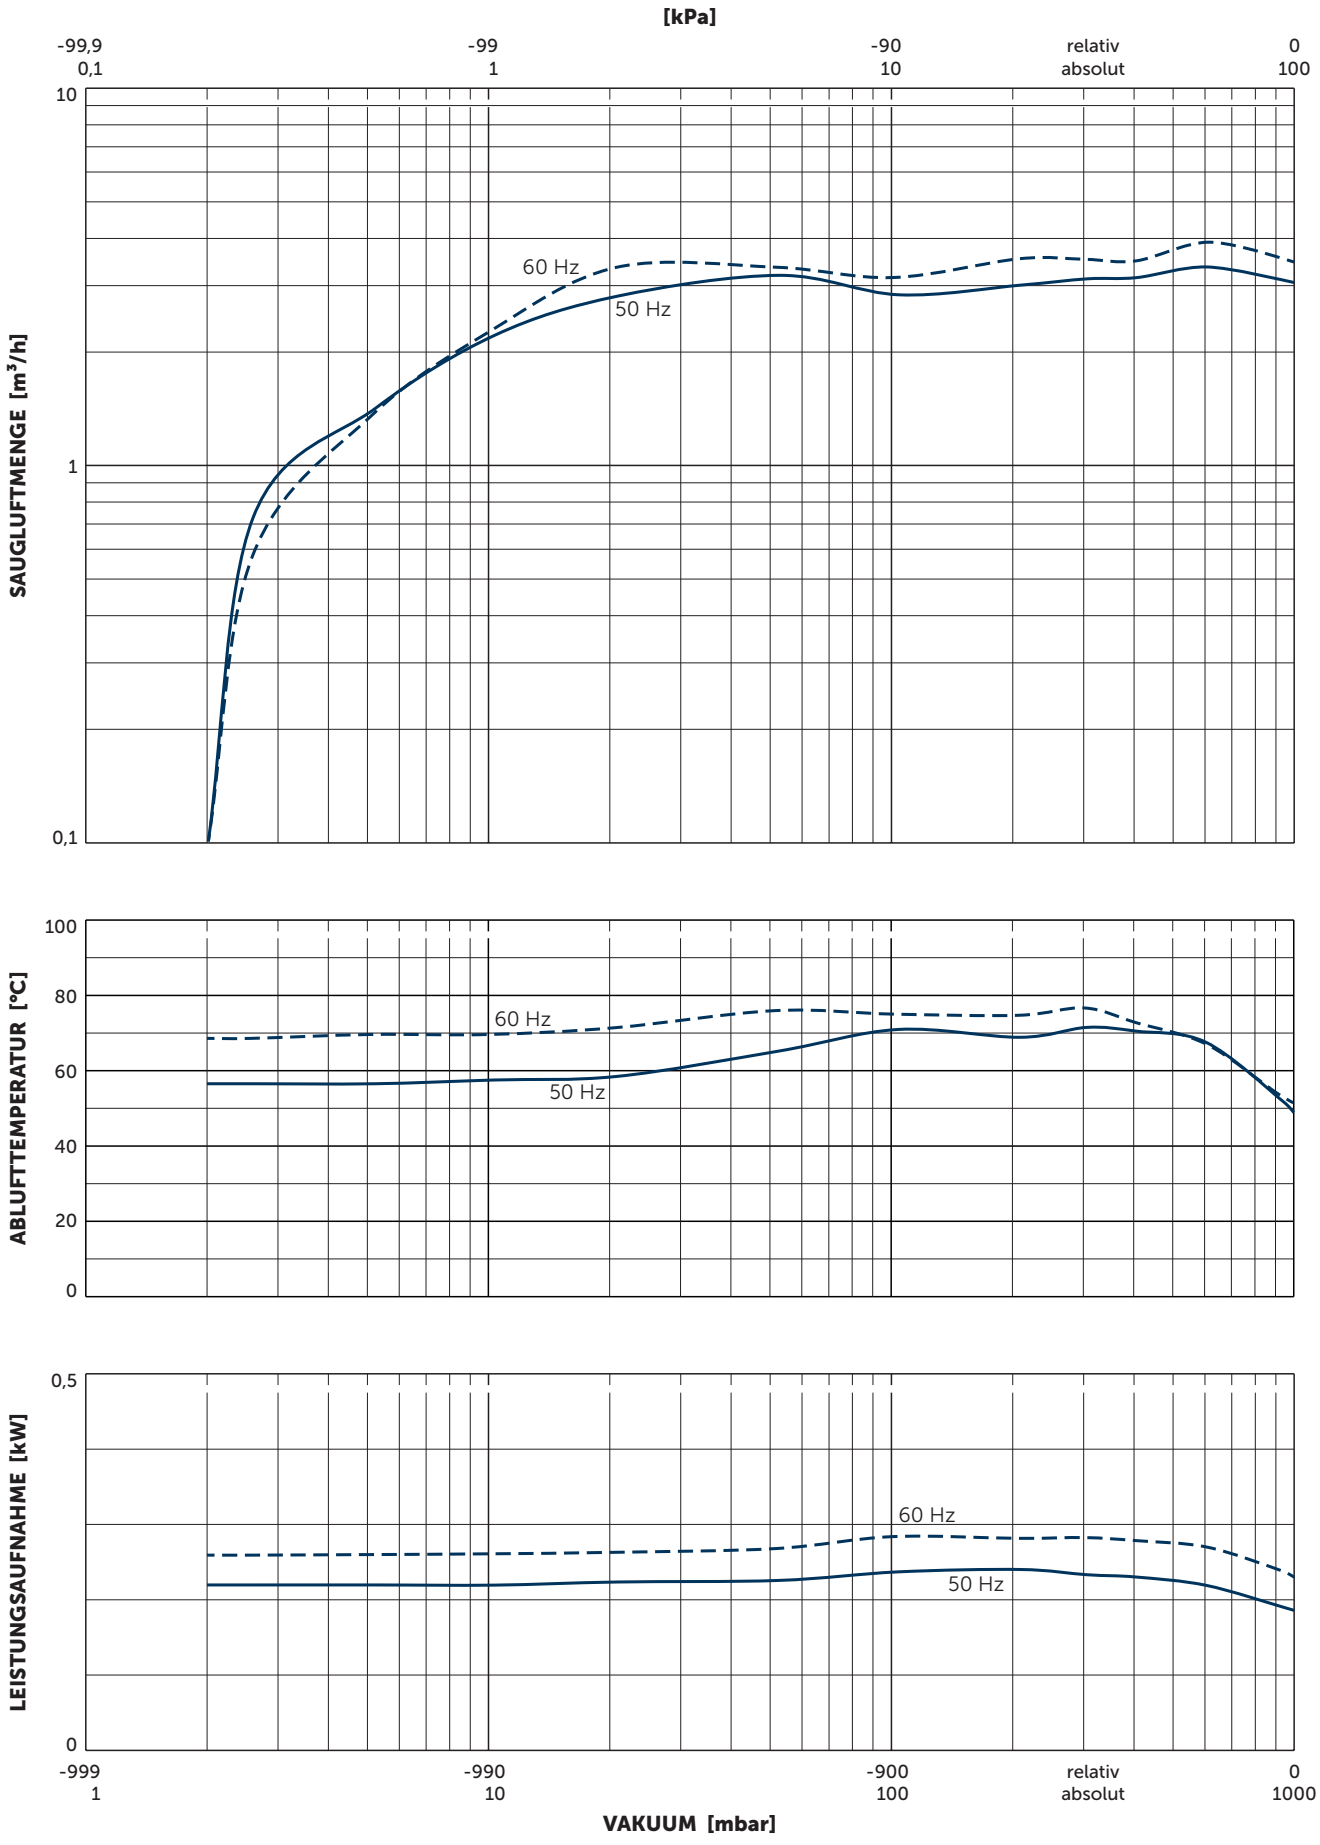

Saugluftmenge bezogen auf den Ansaugdruck
Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C
Toleranz: ±10%

Änderungen vorbehalten 2022-12-21

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com

BECKER