
FICHA TÉCNICA


O 6.4
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS


con aceite
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.

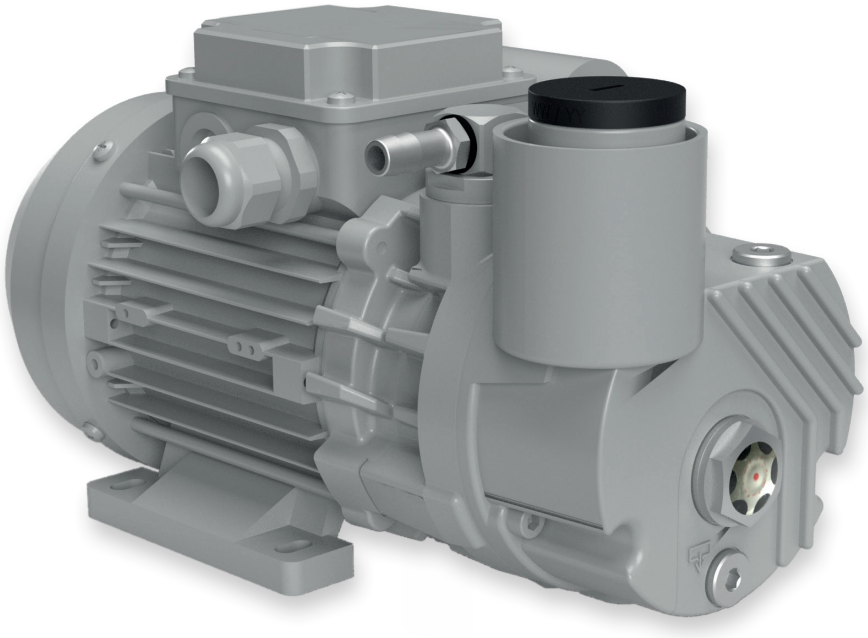

BECKER

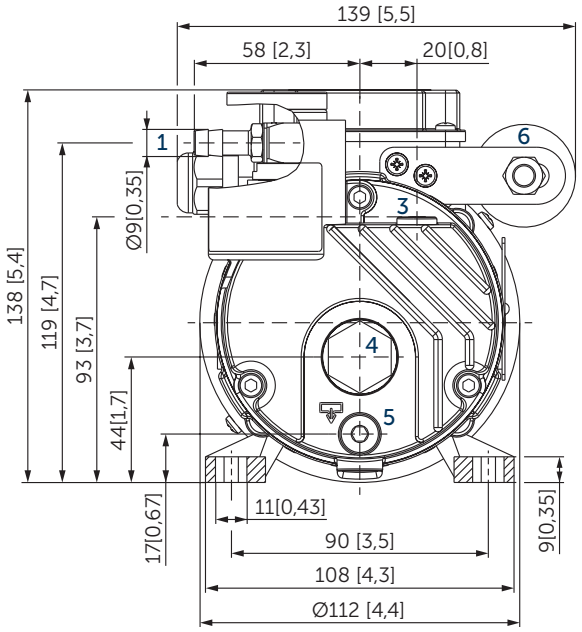


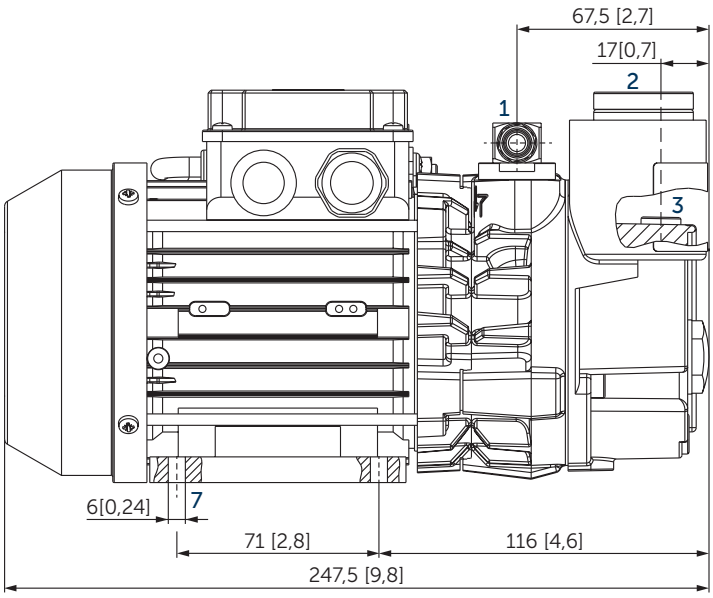


1 Conexión de vacío Ø9 mm [0,35 inch] (G⅛)
2 Aire residual
3 Tapa de llenado de aceite
4 Cristal mirilla de aceite
5 Tapón roscado (purga de aceite)
6 Condensador
7 Recomendación: Utilizar tornillos M5 para la fijación.

- La válvula de retención y el separador de aceite están integrados
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm [inch]


Ⓜ #02 50 Hz: –
60 Hz: 110–115 V

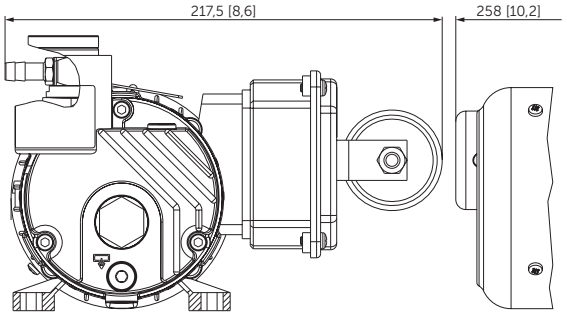

Ⓜ #03 50 Hz: 100–115 V
60 Hz: 100–115 V



¡El **modo de funcionamiento S3** (con funcionamiento intermitente periódico) debe mantenerse según el siguiente intervalo!

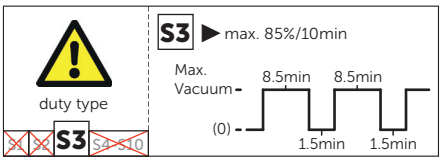


Capacidad nominal		Vacío absoluta		Nivel de presión acústica de emisión		Peso incl. motor	Aceite Becker Lube[1)]
m^3/h		mbar		dB(A), DIN EN ISO 2151, K 3db		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
4,0	4,8	≤2	≤2	48	52	≈5,4	0,065

1~ Motores									
#	50 Hz				60 Hz				Versión
	kW	V	min^{-1}	A	kW	V	min^{-1}	A	
01	0,12	220–240	2840	1,1–1,2	0,15	220–240	3380	1,2–1,1	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 8 µF (450V)
02					0,15	110–115	3360	3,1–3,0	UL • CSA • IP 55 • ISO F bimetal • capacitor 40 µF (450V)
03	0,12	100–115	2850	2,2–2,4	0,15	100–115	3380	2,6–2,8	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 35 µF (250V)

[1)] Becker Lube M 32 mineral, S 32 synthetic, SL 32 food packaging o SM 32 food processing

- Los datos de la placa de tipo sobre el consumo de corriente y la velocidad de rotación de los motores pueden variar. Tolerancia en cada caso -1,5/+2%.

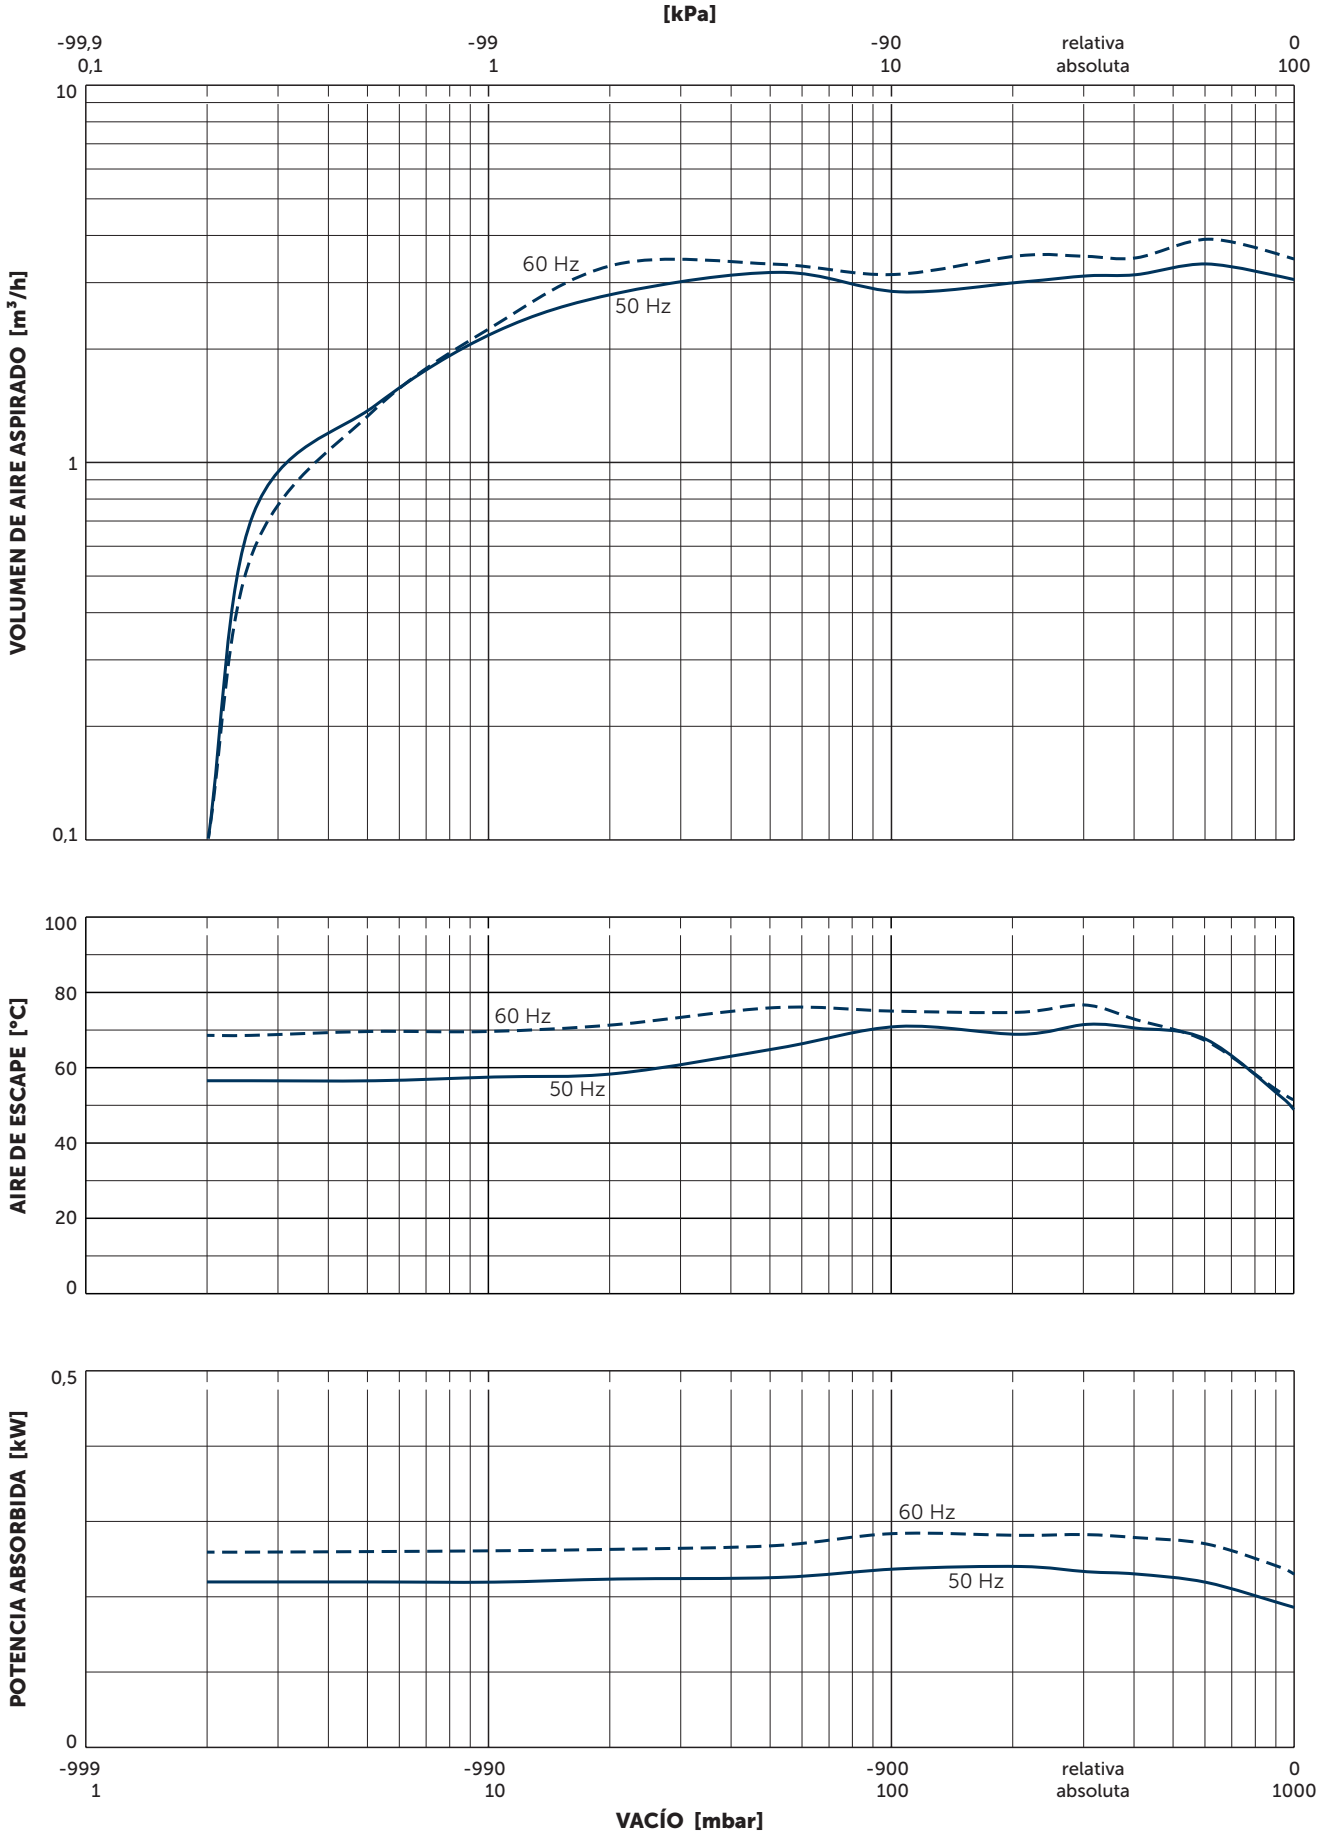

Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiracion
Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C
Tolerancia: ±10%

Derecho a modificaciones reservado 2022-12-21

MAKE IT BECKER.