
SCHEDA TECNICA

O 6.4


POMPE PER VUOTO A PALETTE


lubrificate ad olio
refreddate ad aria

MAKE IT BECKER.

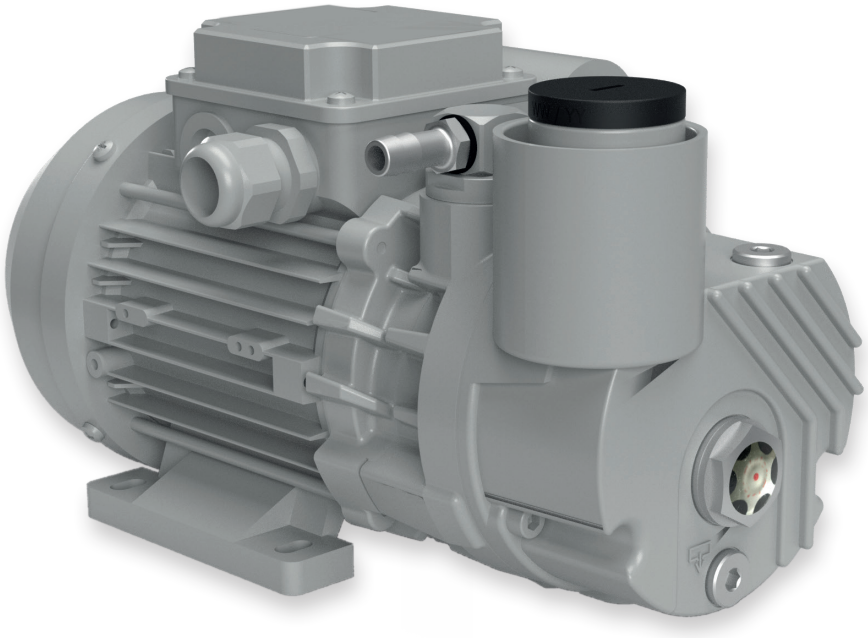

BECKER

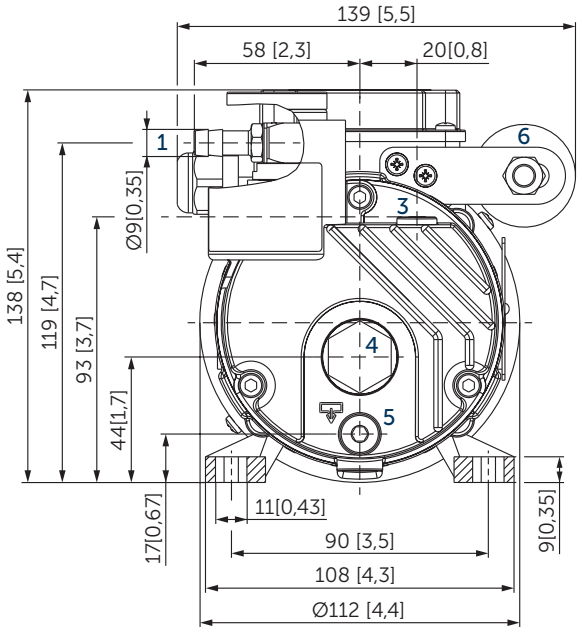


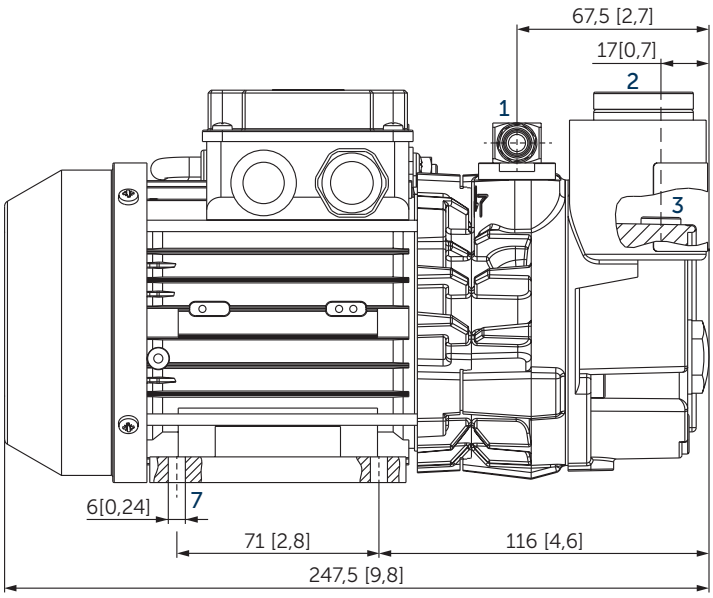


1 Raccordo aspirazione Ø9 mm [0,35 inch] (G⅛)
2 Scarico aria
3 Tappo di rabbocco dell'olio
4 Spia livello olio
5 Tappo a vite (scarico dell'olio)
6 Condensatore
7 Raccomandazione: Per il fissaggio utilizzare viti M5.

- La valvola di ritegno e il separatore dell'olio sono integrati
- Illustrazione del motore possono variare
- Misure in mm [inch]


Ⓜ #02 50 Hz: –
60 Hz: 110–115 V

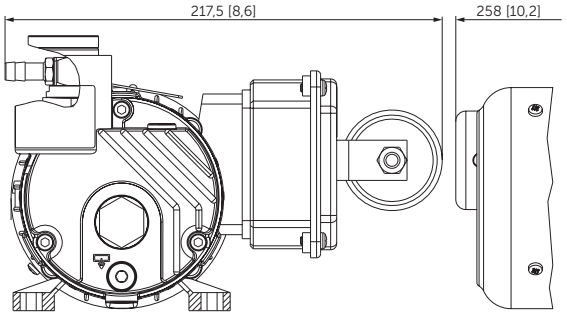

Ⓜ #03 50 Hz: 100–115 V
60 Hz: 100–115 V



La **modalità operativa S3** (con funzionamento periodico intermittente) deve essere mantenuta secondo il seguente intervallo!

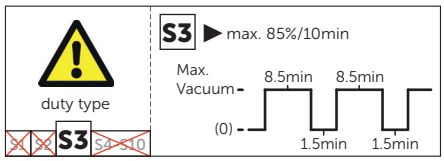


Portata nominale		Vuoto assoluto		Livello di pressione acustica di emissione		Peso incl. motore	Olio Becker Lube[1)]
m^3/h		mbar		dB(A), DIN EN ISO 2151, K 3db		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
4,0	4,8	≤2	≤2	48	52	≈5,4	0,065

1~ Motori									
#	50 Hz				60 Hz				Versione
	kW	V	min^{-1}	A	kW	V	min^{-1}	A	
01	0,12	220–240	2840	1,1–1,2	0,15	220–240	3380	1,2–1,1	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 8 µF (450V)
02					0,15	110–115	3360	3,1–3,0	UL • CSA • IP 55 • ISO F bimetal • capacitor 40 µF (450V)
03	0,12	100–115	2850	2,2–2,4	0,15	100–115	3380	2,6–2,8	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 35 µF (250V)

[1)] Becker Lube M 32 mineral, S 32 synthetic, SL 32 food packaging o SM 32 food processing

- I dati di targa al consumo di corrente e alla velocità di rotazione dei motori possono variare. Tolleranza in ogni caso -1,5/+2%.

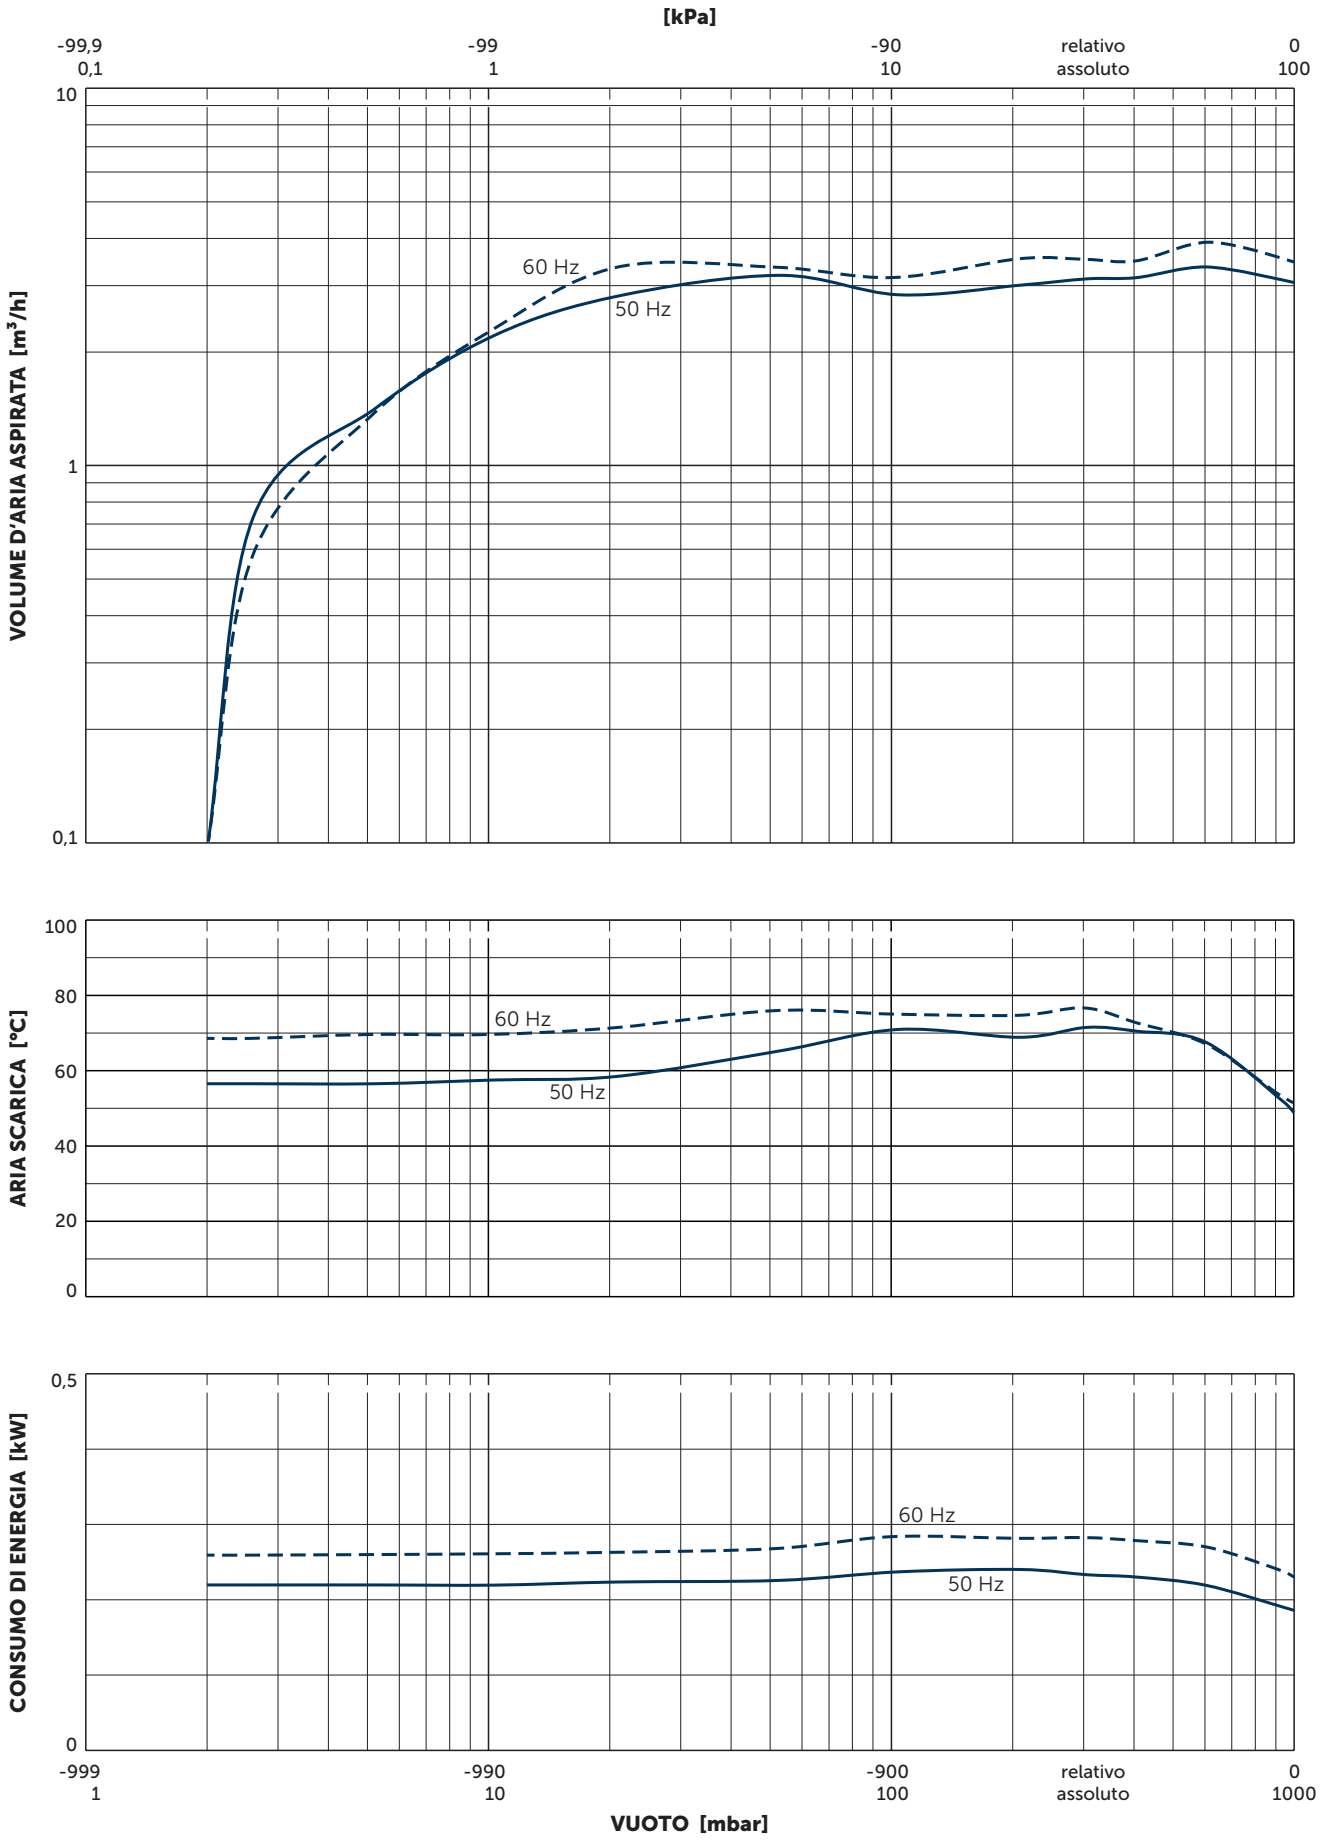

Volume d'aria aspirata riferisi al pressione d'aspirazione
Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C
Tolleranza: ±10%

Sotto riserva di modificazioni 2022-12-21

MAKE IT BECKER.

BECKER

www.becker-international.com