
DATENBLATT

O 6.8


DREHSCHIEBER–VAKUUMPUMPEN

ölgeschmiert
luftgekühlt


MAKE IT BECKER.

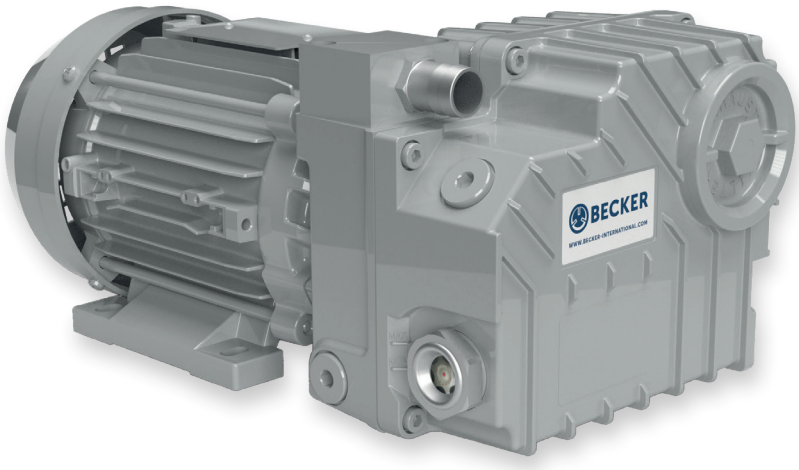


BECKER

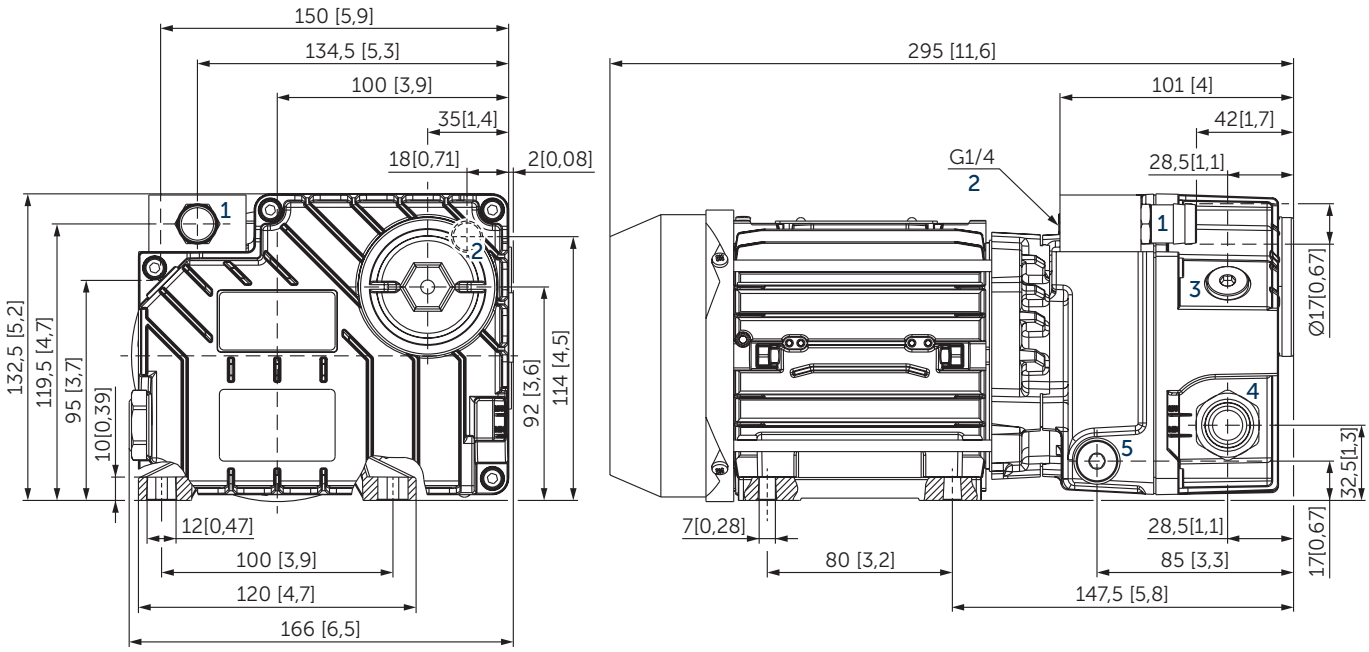


1 Sauganschluss Ø17 mm [0,67 inch] (G⅜)
2 Abluftanschluss (G¼)
3 Verschlussschraube für Öleinlass
4 Ölschauglas
5 Verschlussschraube für Ölablass
- Rückschlagventil und Ölabscheider sind integriert
- Die Motorabbildung kann variieren
- Abmessungen in mm [inch]

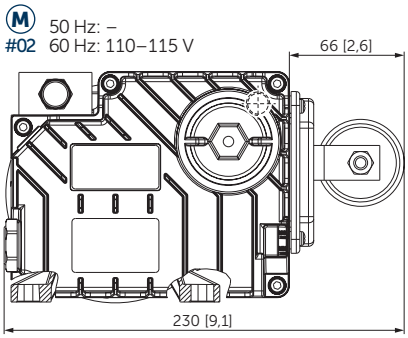




Die **Betriebsart S3** (mit periodischem Aussetzbetrieb) ist gemäß folgendem Intervall einzuhalten!

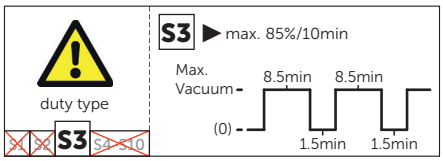

Nennsaugvermögen		Vakuum absolut		Emissions-Schalldruckpegel		Gewicht inkl. Motor	Öl Becker Lube[1)]
m³/h		mbar		dB(A), DIN EN ISO 2151, K 3db		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
8,0	9,6	≤2	≤2	58	60	≈10,0	0,2

1~ Motoren									
#	50 Hz				60 Hz				Ausführung
	kW	V	min⁻¹	A	kW	V	min⁻¹	A	
01	0,25	220–240	2920	2,3–2,6	0,30	220–240	3490	2,3–2,3	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 12,5 µF (450V)
02					0,36	110–115	3270	5,3–5,5	UL • CSA • IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 50 µF (250V)
03	0,30	100–115	2870	5,0–5,5	0,36	100–115	3430	5,0–5,0	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 45 µF (450V)

[1)] Becker Lube M 32 mineral, S 32 synthetic, SL 32 food packaging oder SM 32 food processing
- Typenschildangaben zu Stromaufnahme und Drehzahl der Motoren können variieren. Toleranz jeweils -1,5/+2%.

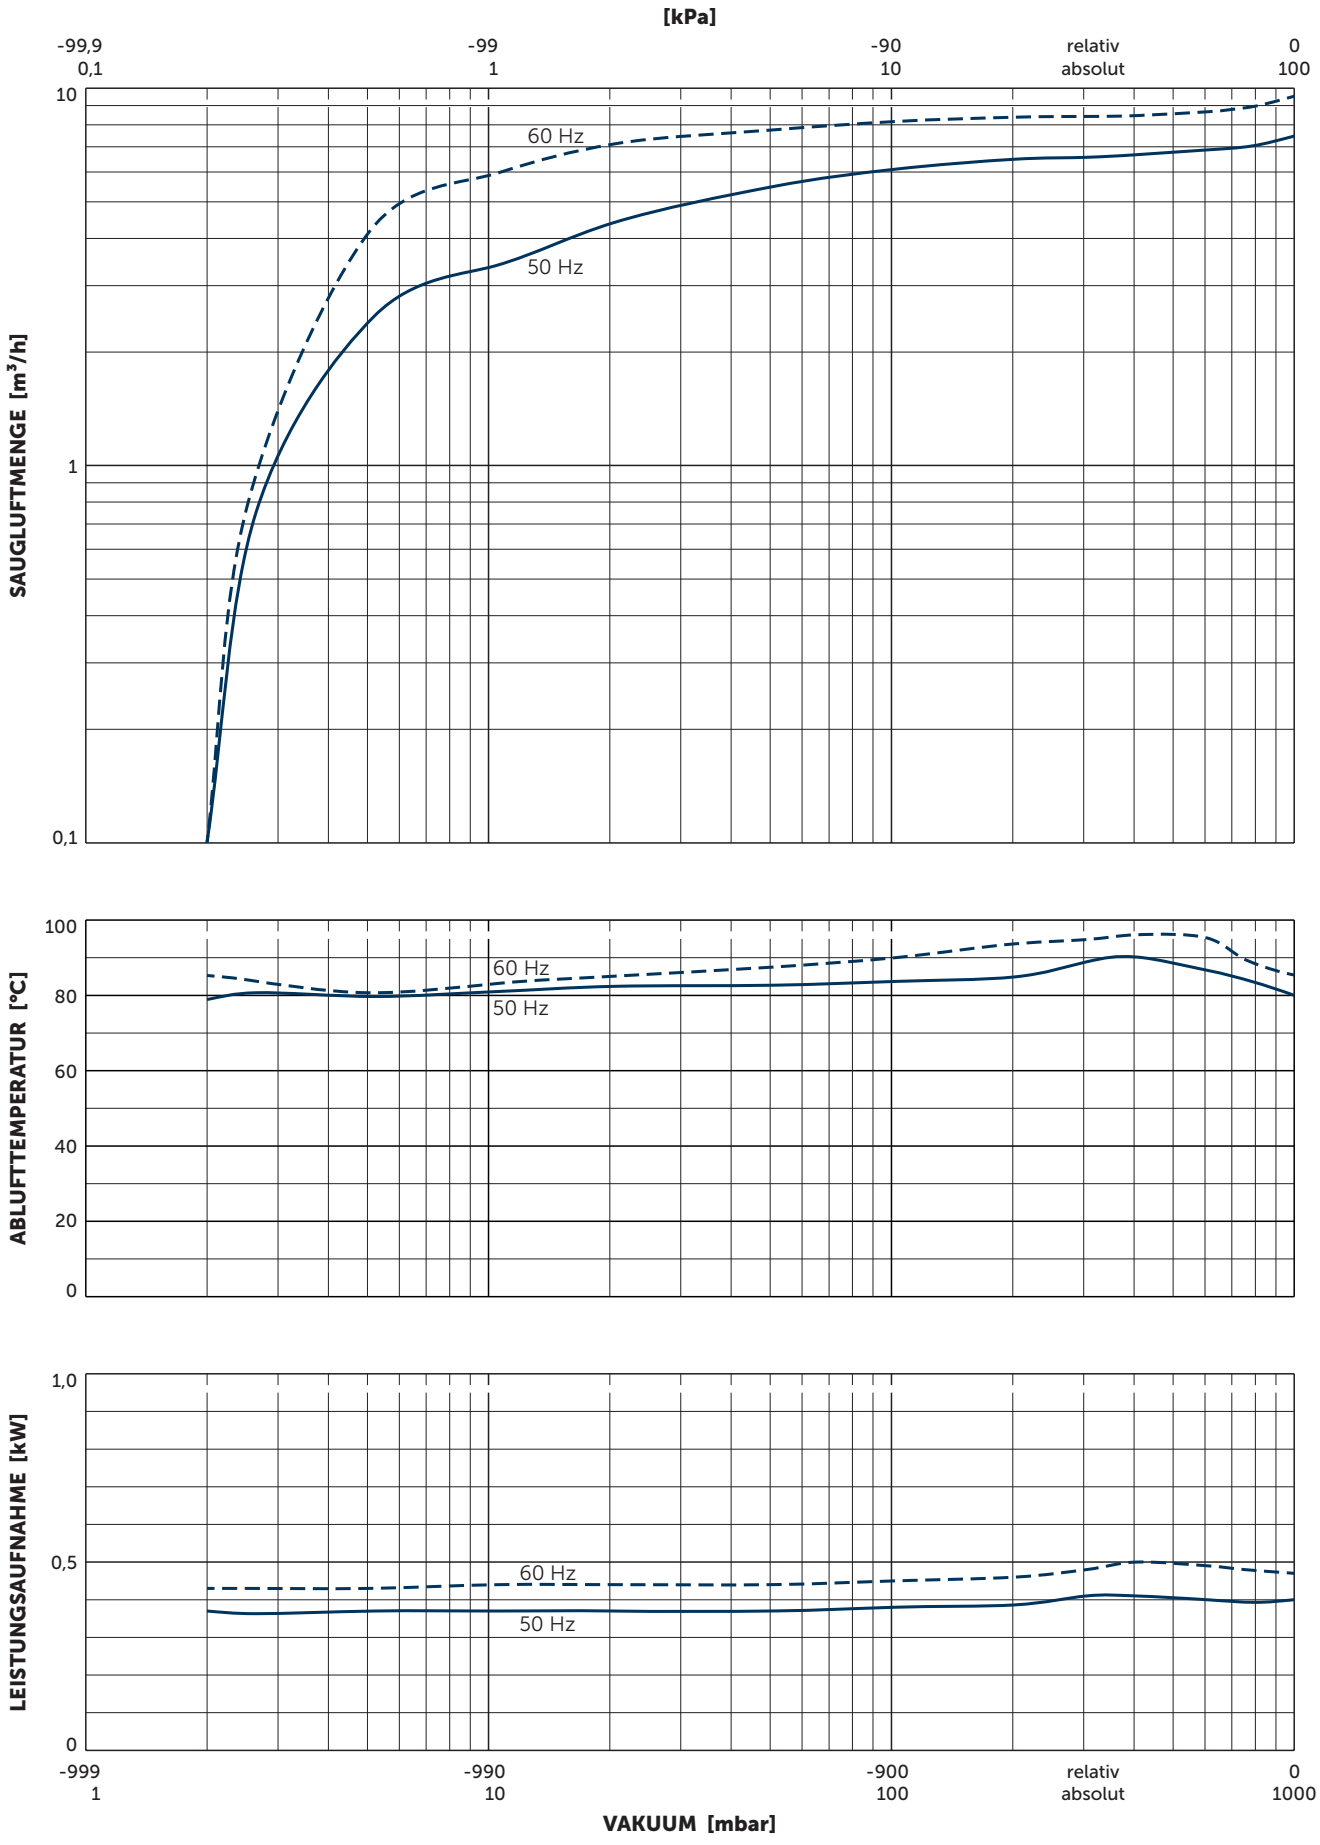

Saugluftmenge bezogen auf den Ansaugdruck
Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C
Toleranz: ±10%

Änderungen vorbehalten 2022-12-21

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com

BECKER