
FICHA TÉCNICA


O 6.8
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

con aceite
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.

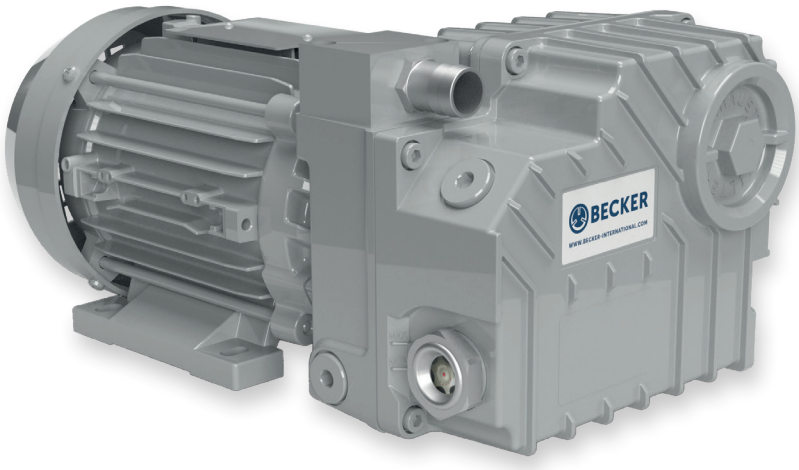



BECKER

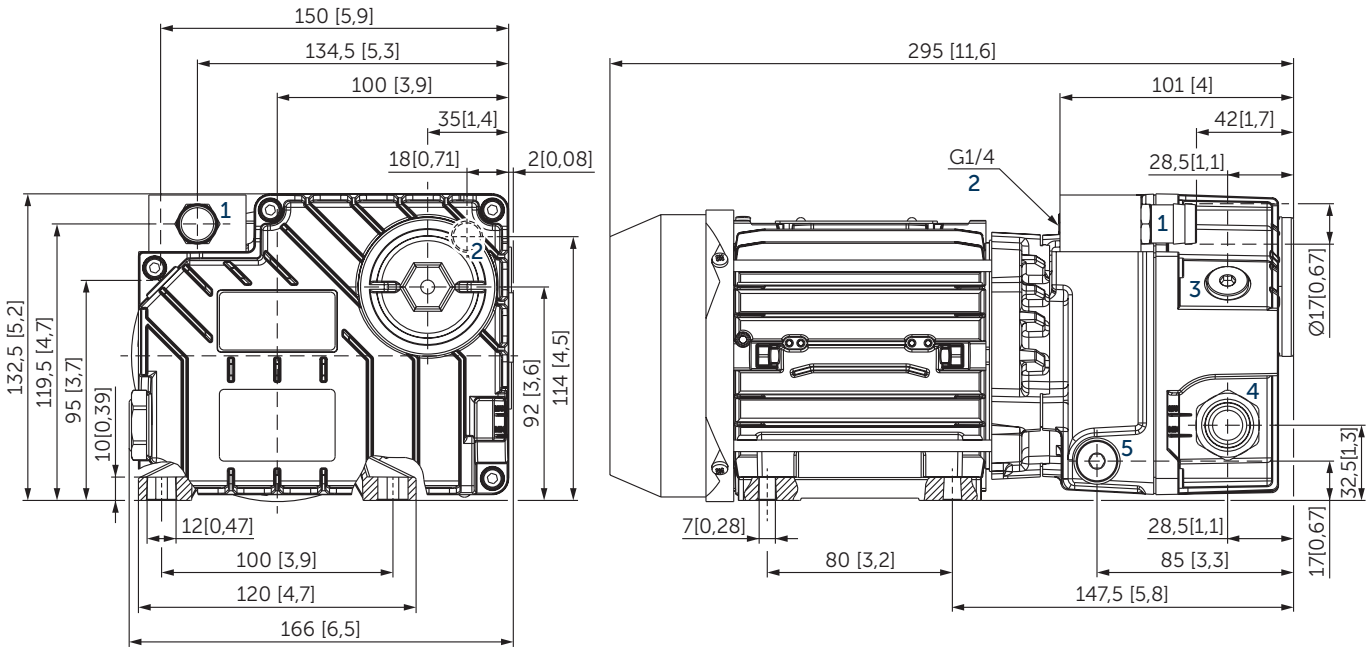


1 Conexión de vacío Ø17 mm [0,67 inch] (G⅜)
2 Conexión de aire residual (G¼)
3 Tapa de llenado de aceite
4 Cristal mirilla de aceite
5 Tapón roscado (purga de aceite)

- La válvula de retención y el separador de aceite están integrados
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm [inch]

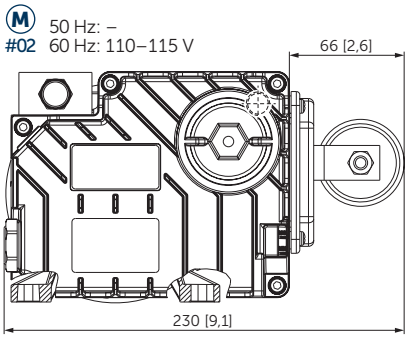



¡El **modo de funcionamiento S3** (con funcionamiento intermitente periódico) debe mantenerse según el siguiente intervalo!

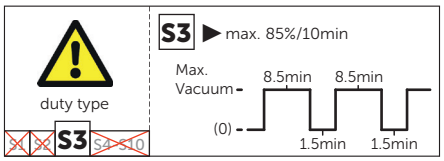


Capacidad nominal		Vacío absoluta		Nivel de presión acústica de emisión		Peso incl. motor	Aceite Becker Lube[1)]
m^3/h		mbar		dB(A), DIN EN ISO 2151, K 3db		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
8,0	9,6	≤2	≤2	58	60	≈10,0	0,2

1~ Motores									
#	50 Hz				60 Hz				Versión
	kW	V	min^{-1}	A	kW	V	min^{-1}	A	
01	0,25	220–240	2920	2,3–2,6	0,30	220–240	3490	2,3–2,3	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 12,5 µF (450V)
02					0,36	110–115	3270	5,3–5,5	UL • CSA • IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 50 µF (250V)
03	0,30	100–115	2870	5,0–5,5	0,36	100–115	3430	5,0–5,0	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 45 µF (450V)

[1)] Becker Lube M 32 mineral, S 32 synthetic, SL 32 food packaging o SM 32 food processing

- Los datos de la placa de tipo sobre el consumo de corriente y la velocidad de rotación de los motores pueden variar. Tolerancia en cada caso -1,5/+2%.

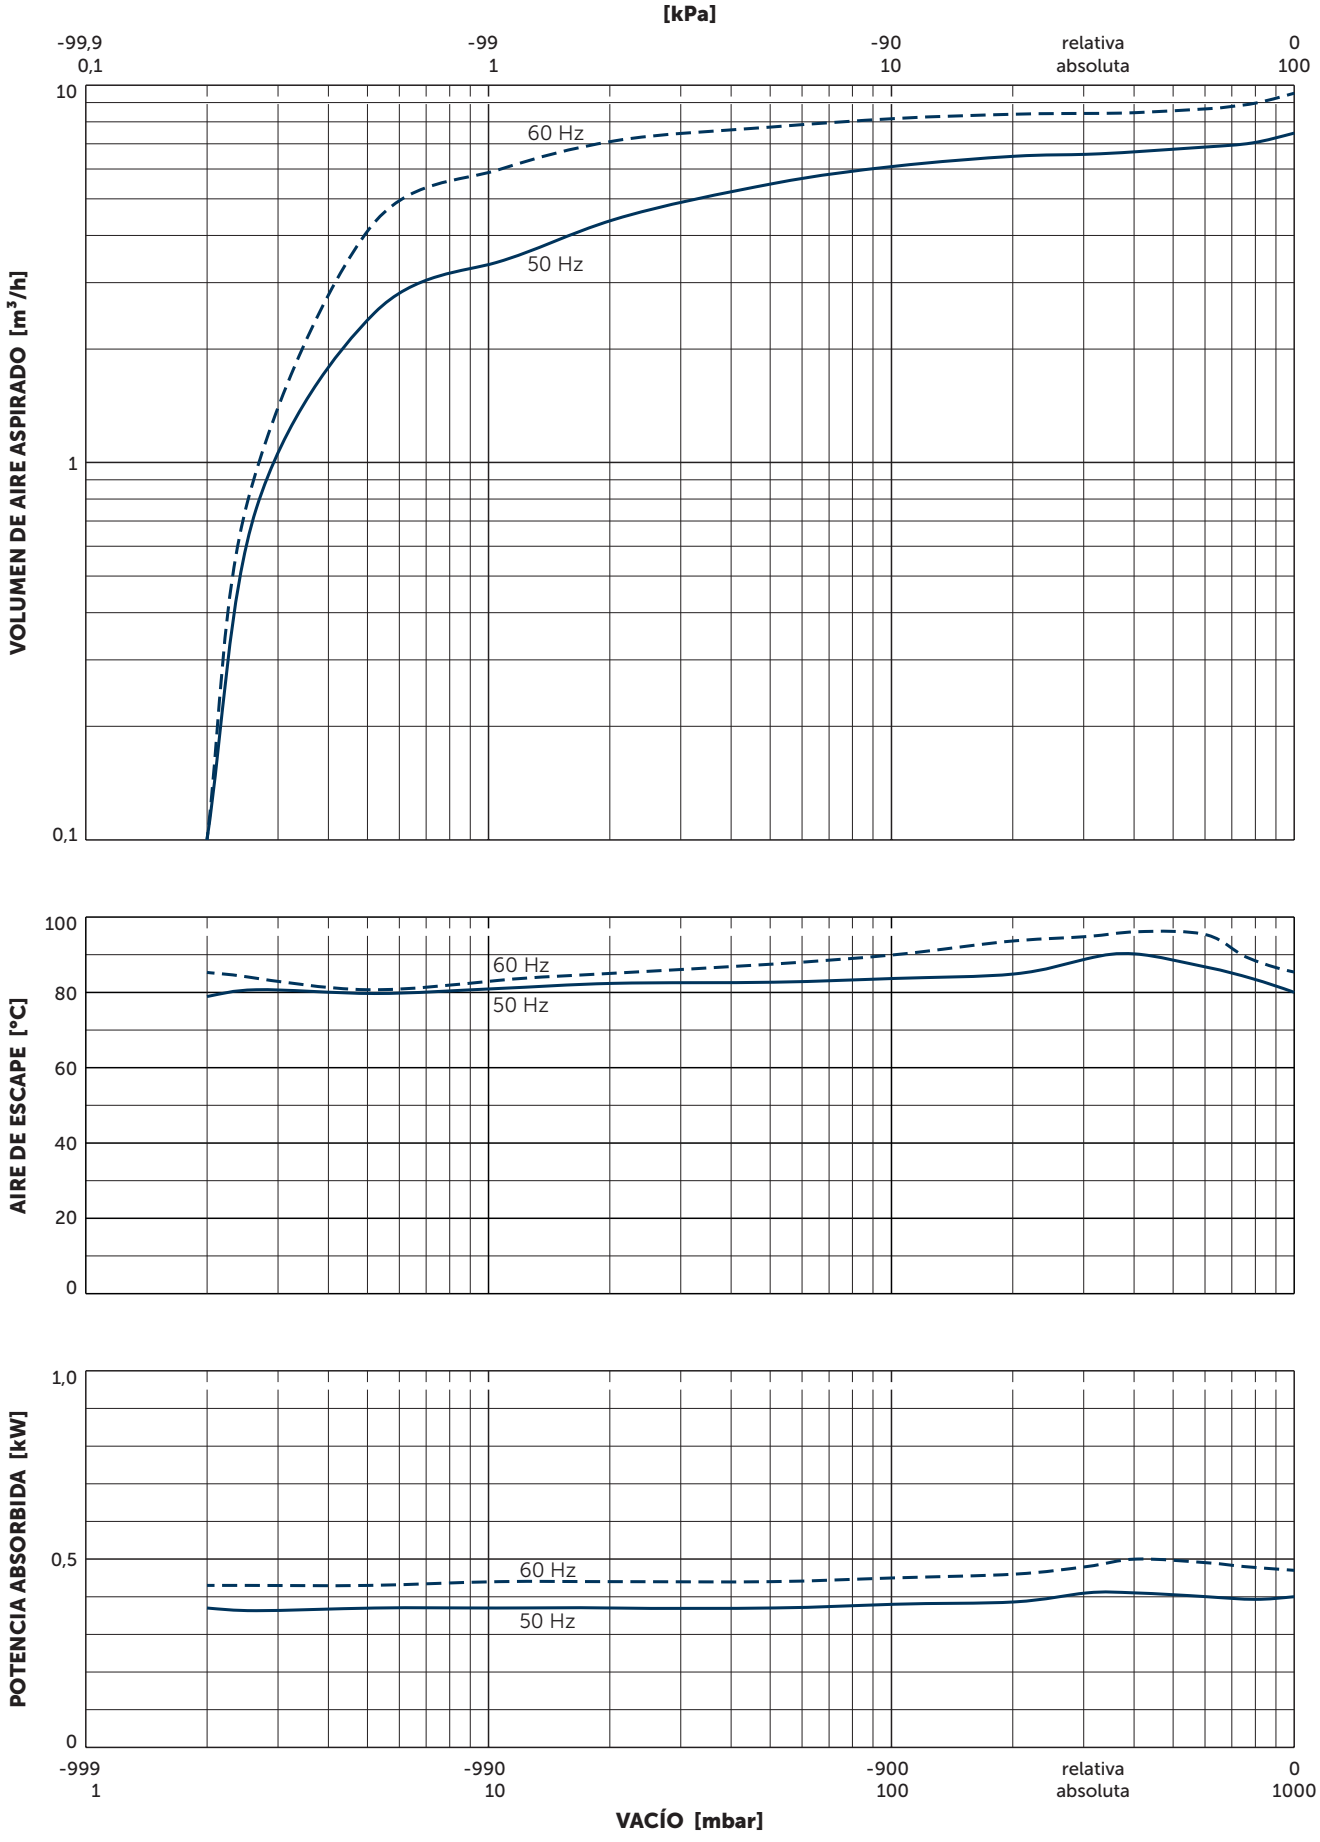

Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiracion
Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C
Tolerancia: ±10%

Derecho a modificaciones reservado 2022-12-21

MAKE IT BECKER.