
FICHE TECHNIQUE

O 6.8


POMPES À VIDE A PALETTES

lubrifiées
refroidis par air


MAKE IT BECKER.

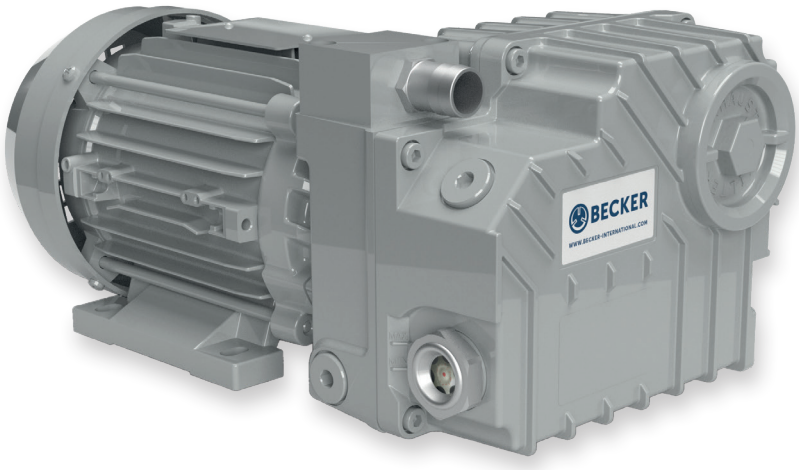


BECKER

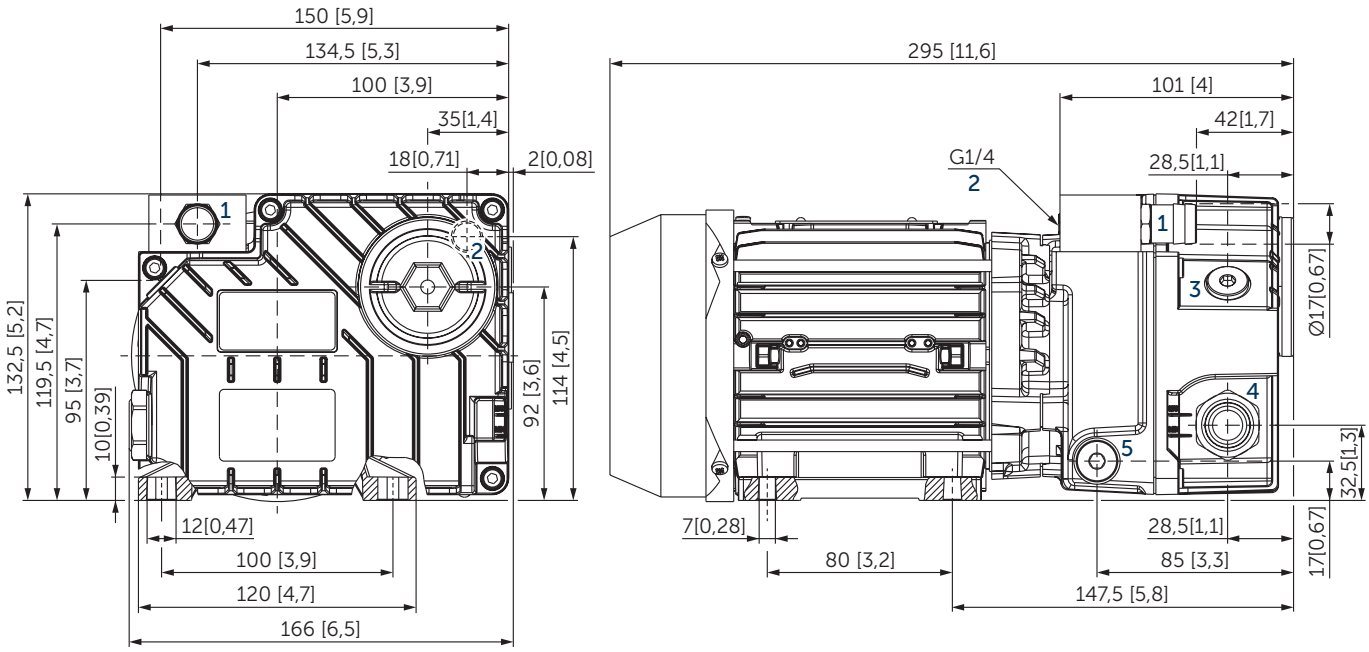


1 Raccord vide Ø17 mm [0,67 inch] (G⅜)
2 Raccord d'échappement d'air (G¼)
3 Bouchon de remplissage d'huile
4 Voyant d'huile
5 Bouchon fileté (vidange d'huile)
- Clapet anti-retour et séparateur d'huile intégrés
- L'illustration du moteur peuvent varier
- Mesures en mm [inch]

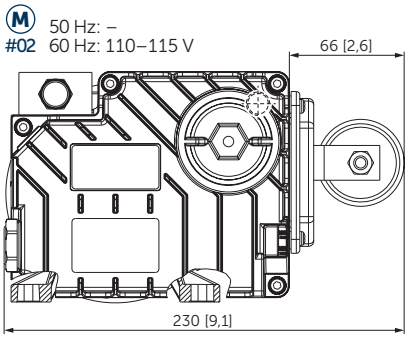




Le **mode de fonctionnement S3** (avec service intermittent périodique) doit être respecté selon l'intervalle suivant !

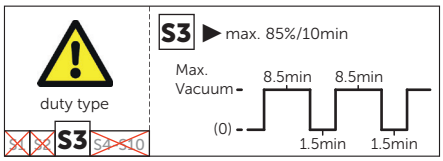

Débit nominal d'aspiration		Vide absolu		Niveau de pression acoustique d'émission		Poids incl. moteur	Huile Becker Lube[1)]
m^3/h		mbar		dB(A), DIN EN ISO 2151, K 3db		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
8,0	9,6	≤2	≤2	58	60	≈10,0	0,2

1~ Moteurs									
#	50 Hz				60 Hz				Version
	kW	V	min^{-1}	A	kW	V	min^{-1}	A	
01	0,25	220–240	2920	2,3–2,6	0,30	220–240	3490	2,3–2,3	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 12,5 µF (450V)
02					0,36	110–115	3270	5,3–5,5	UL • CSA • IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 50 µF (250V)
03	0,30	100–115	2870	5,0–5,5	0,36	100–115	3430	5,0–5,0	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 45 µF (450V)

[1)] Becker Lube M 32 mineral, S 32 synthetic, SL 32 food packaging ou SM 32 food processing
- Les données de la plaque signalétique concernant la consommation de courant et la vitesse de rotation peuvent varier. Tolérance dans chaque cas -1,5/+2%.

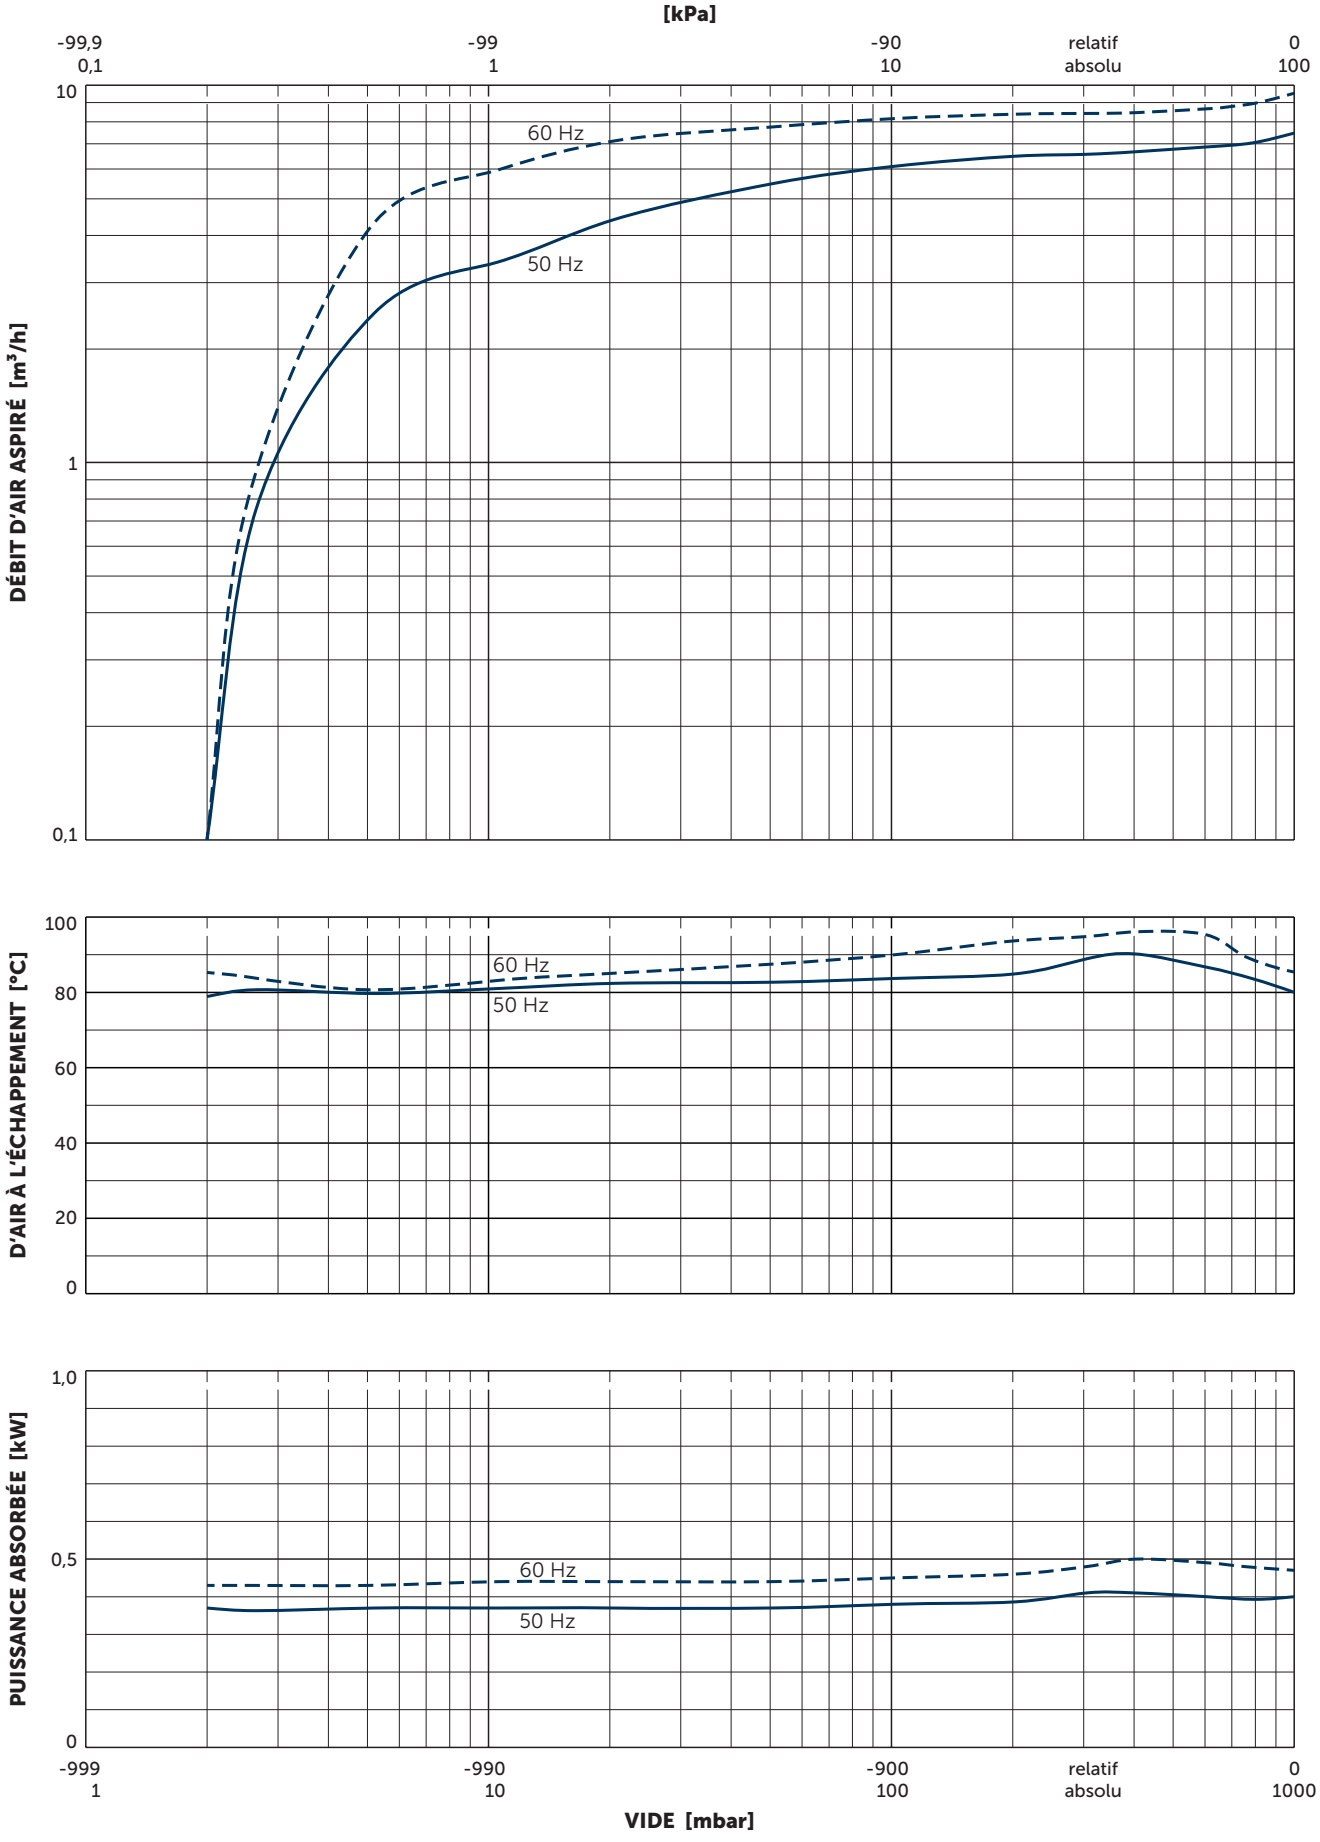

Débit d'air aspiré se réfère à pression d'aspiration
Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C
Tolérance: ±10%

Sous réserve des modifications 2022-12-21

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com

BECKER