
SCHEDA TECNICA

O 6.8


POMPE PER VUOTO A PALETTE

lubrificate ad olio
refreddate ad aria

MAKE IT BECKER.

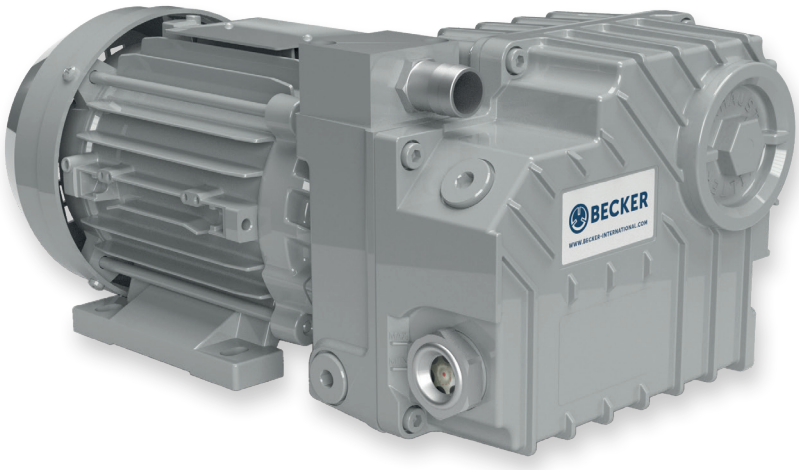



BECKER

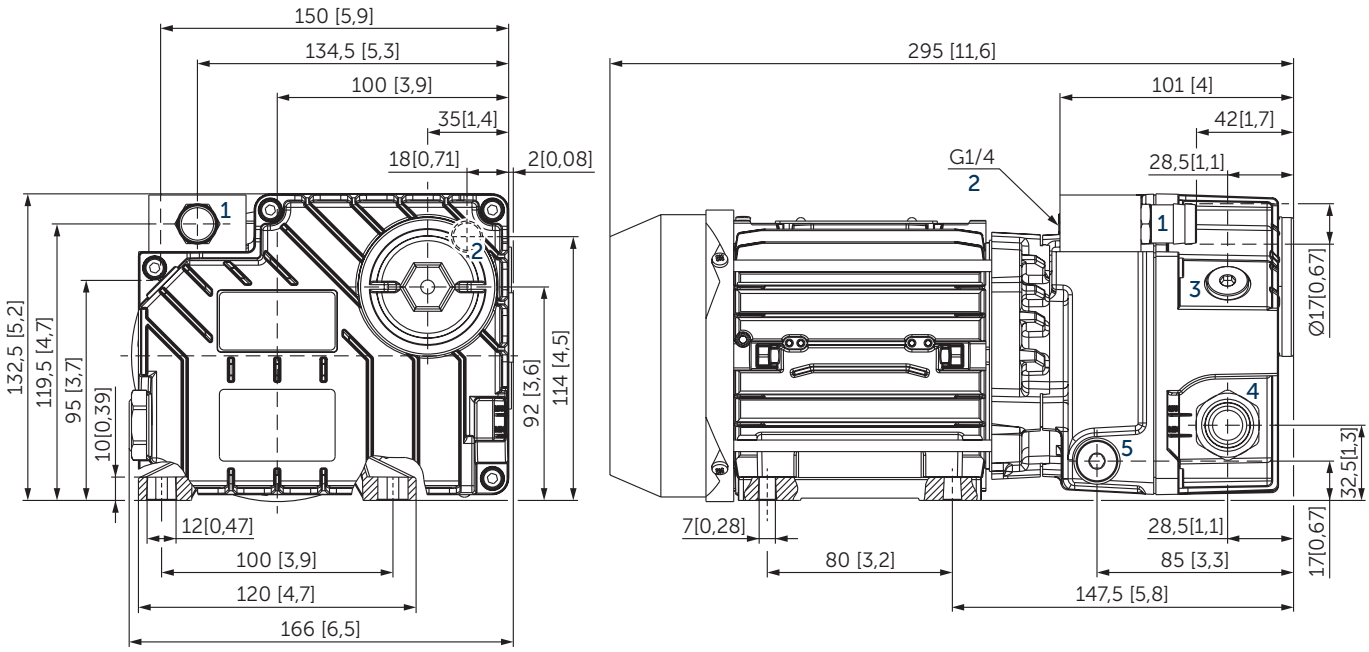


1 Raccordo aspirazione Ø17 mm [0,67 inch] (G⅜)
2 Raccordo scarico aria (G¼)
3 Tappo di rabbocco dell'olio
4 Spia livello olio
5 Tappo a vite (scarico dell'olio)

- La valvola di ritegno e il separatore dell'olio sono integrati
- Illustrazione del motore possono variare
- Misure in mm [inch]

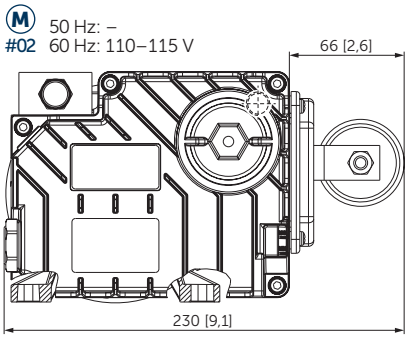



La **modalità operativa S3** (con funzionamento periodico intermittente) deve essere mantenuta secondo il seguente intervallo!

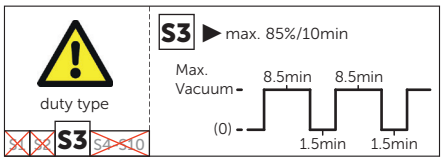


Portata nominale		Vuoto assoluto		Livello di pressione acustica di emissione		Peso incl. motore	Olio Becker Lube[1)]
m^3/h		mbar		dB(A), DIN EN ISO 2151, K 3db		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
8,0	9,6	≤2	≤2	58	60	≈10,0	0,2

1~ Motori									
#	50 Hz				60 Hz				Versione
	kW	V	min^{-1}	A	kW	V	min^{-1}	A	
01	0,25	220–240	2920	2,3–2,6	0,30	220–240	3490	2,3–2,3	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 12,5 µF (450V)
02					0,36	110–115	3270	5,3–5,5	UL • CSA • IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 50 µF (250V)
03	0,30	100–115	2870	5,0–5,5	0,36	100–115	3430	5,0–5,0	IP 55 • ISO F • bimetal capacitor 45 µF (450V)

[1)] Becker Lube M 32 mineral, S 32 synthetic, SL 32 food packaging o SM 32 food processing

- I dati di targa al consumo di corrente e alla velocità di rotazione dei motori possono variare. Tolleranza in ogni caso -1,5/+2%.

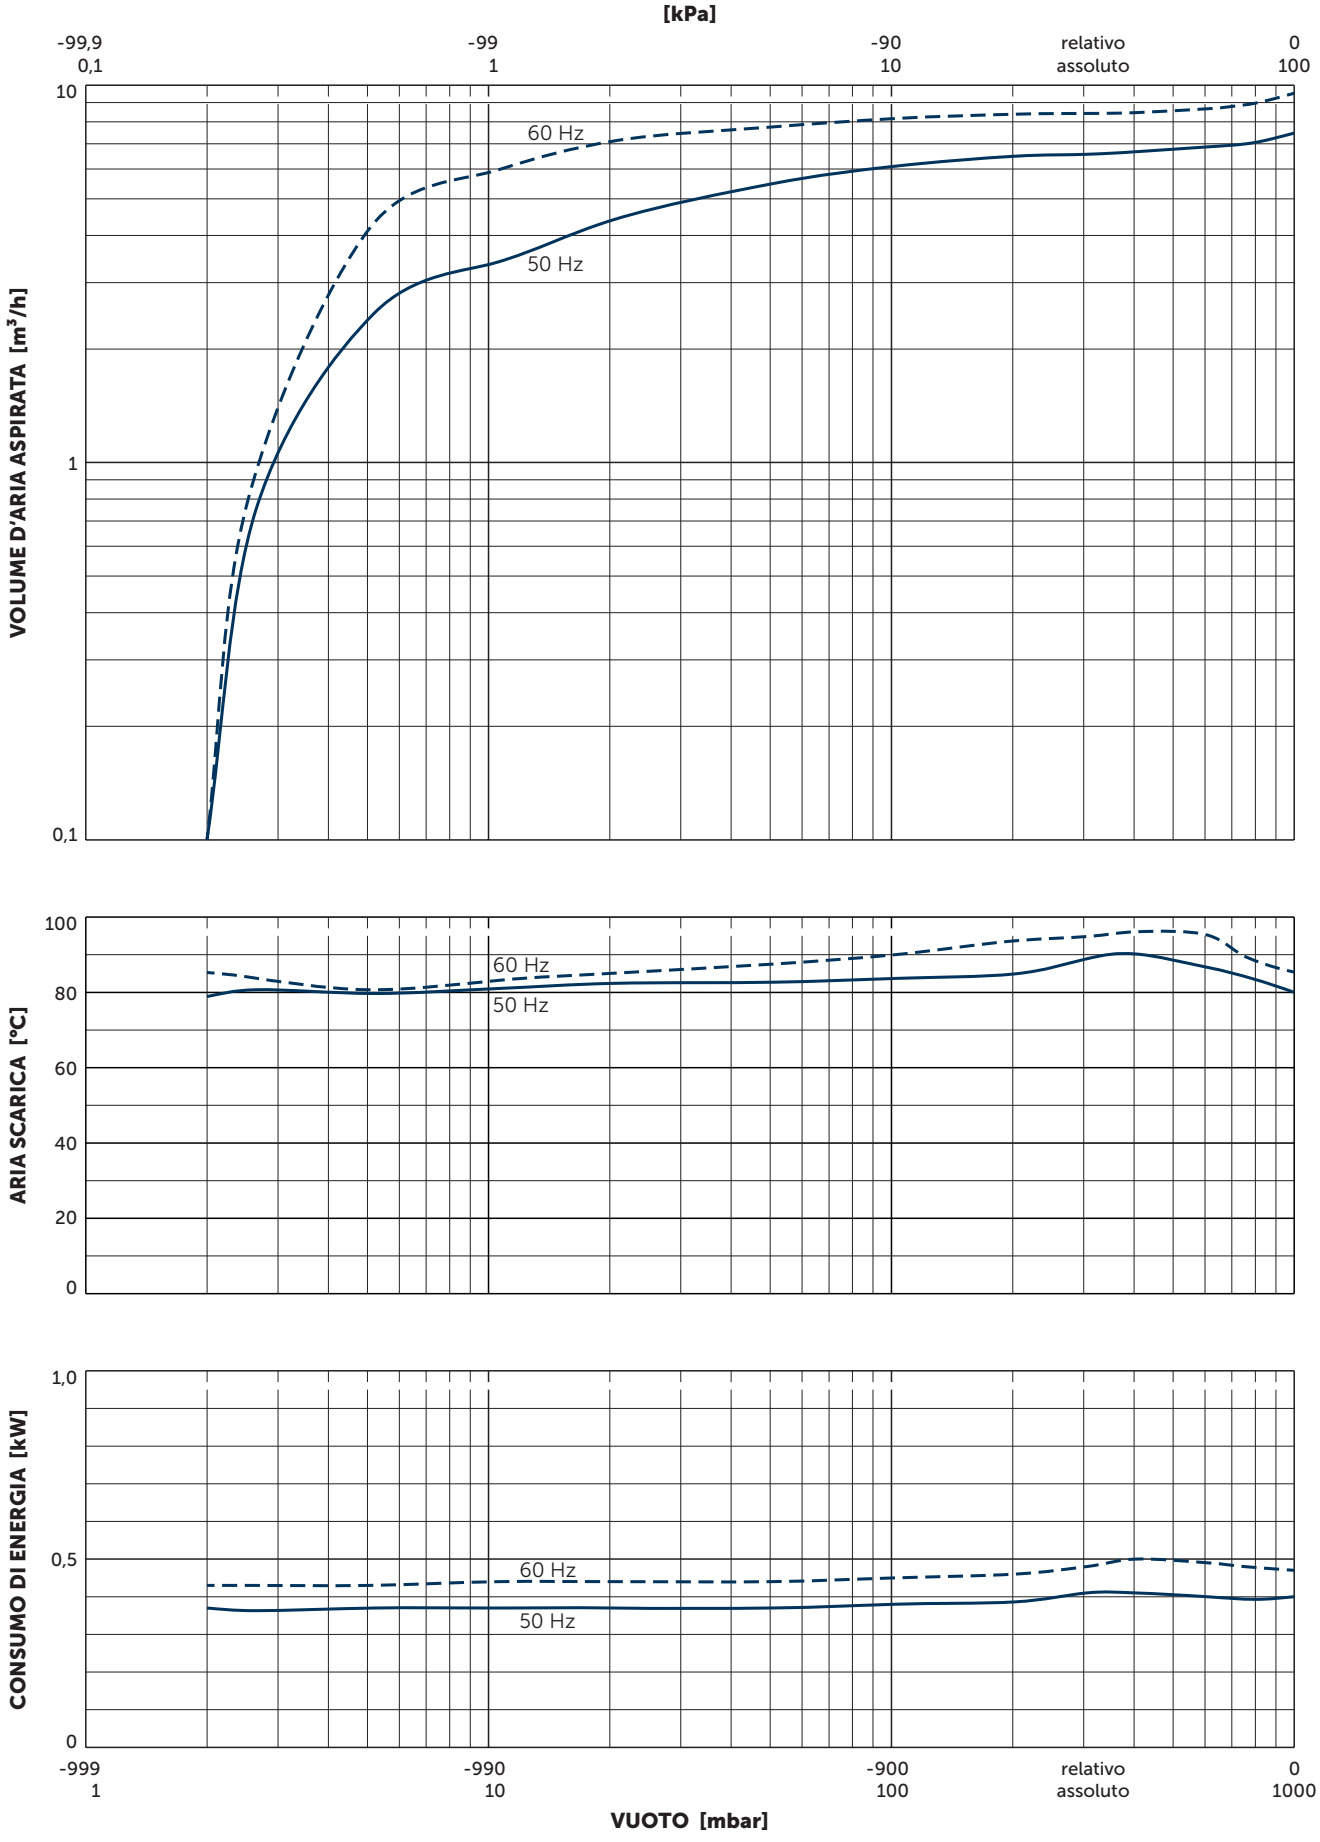

Volume d'aria aspirata riferisi al pressione d'aspirazione
Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C
Tolleranza: ±10%

Sotto riserva di modificazioni 2022-12-21

MAKE IT BECKER.

BECKER

www.becker-international.com