DATENBLATT

SV 1100/1


SEITENKANAL–VAKUUMPUMPEN

einstufig und luftgekühlt
für den Betrieb mit einem externen Frequenzumrichter

MAKE IT BECKER.



BECKER

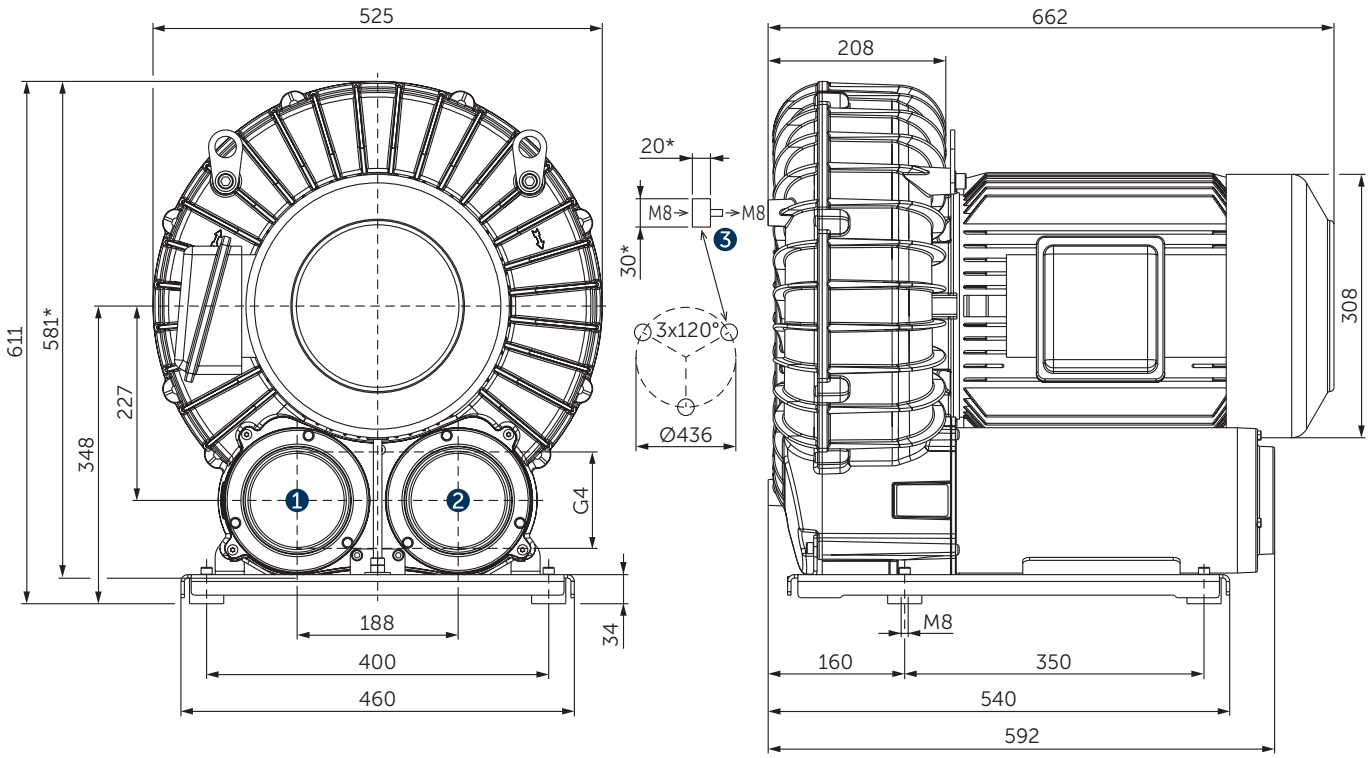


1 Sauganschluss (G4)
2 Druckanschluss (G4)
3 Optionale Schwingungsdämpfer (Gummipuffer) für senkrechte Aufstellung
* Geräteabmaße ohne Standfuß unter den Schalldämpfern, mit optionalen Schwingungsdämpfern (Gummipuffer) am Gehäusedeckel.
- Die Motorabbildung kann variieren.
- Abmessungen in mm

Saugluft-menge	Vakuum relativ	Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel [1]	Gewicht mit Motor
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -234 mbar	kg
1600	-320	20–80	78,7	188

3~ Motor					
kW	V	Hz	min^{-1}	A	Ausführung
26,0	400 ±10%	≤87	5130	48	IP54 • ISO H • PTC

[1] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet
- Typenschildangaben zu Stromaufnahme und Drehzahl der Motoren können variieren. Toleranz jeweils -1,5/+2%.
- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±10%

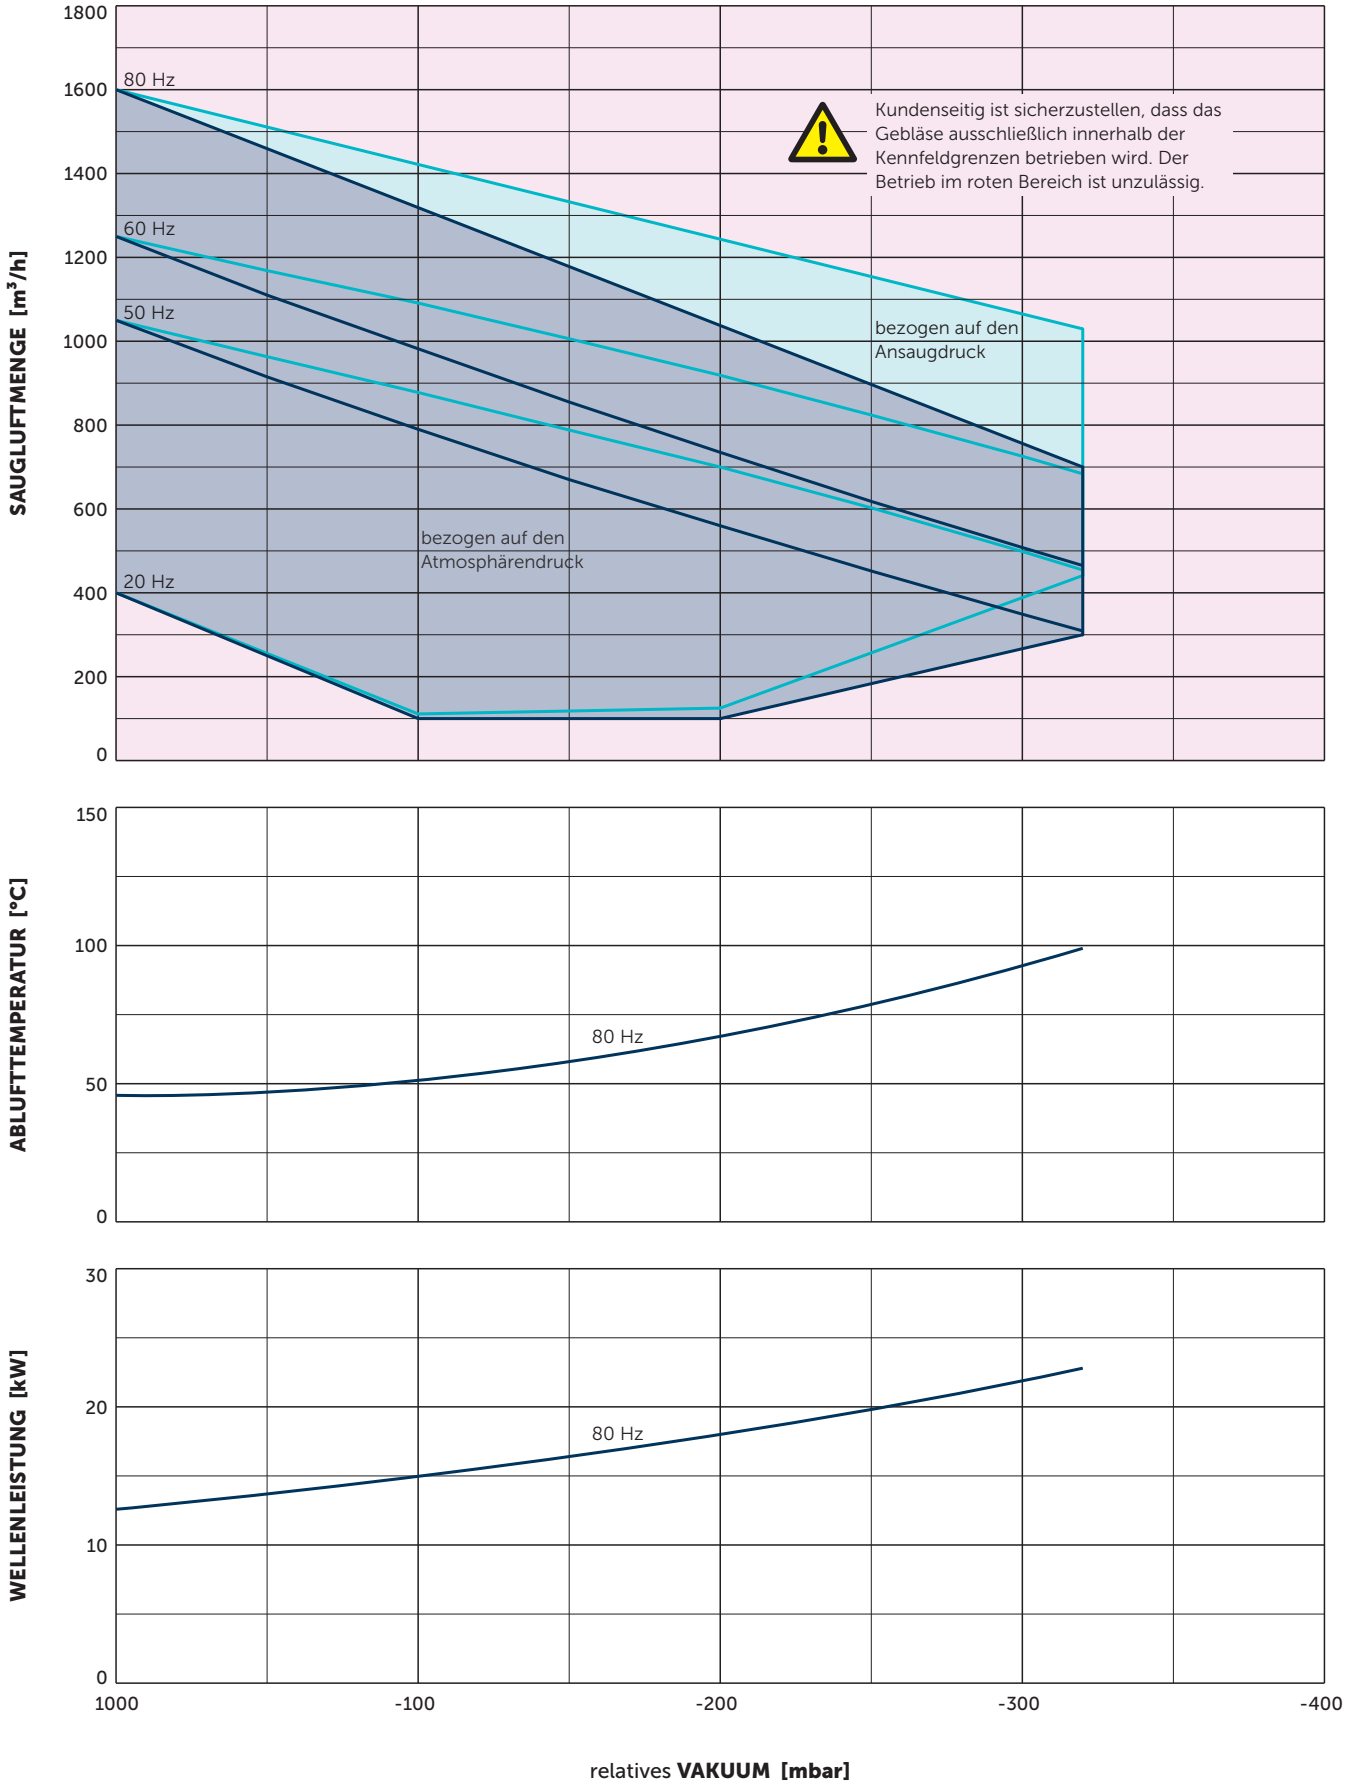

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±10%

Änderungen vorbehalten 2024-08-26

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER