FICHE TECHNIQUE

SV 1100/1


POMPES À VIDE À CANAL LATÉRAL

mono-étagée et refroidis par air
pour le fonctionnement d'un convertisseur de fréquence externe

MAKE IT BECKER.



BECKER

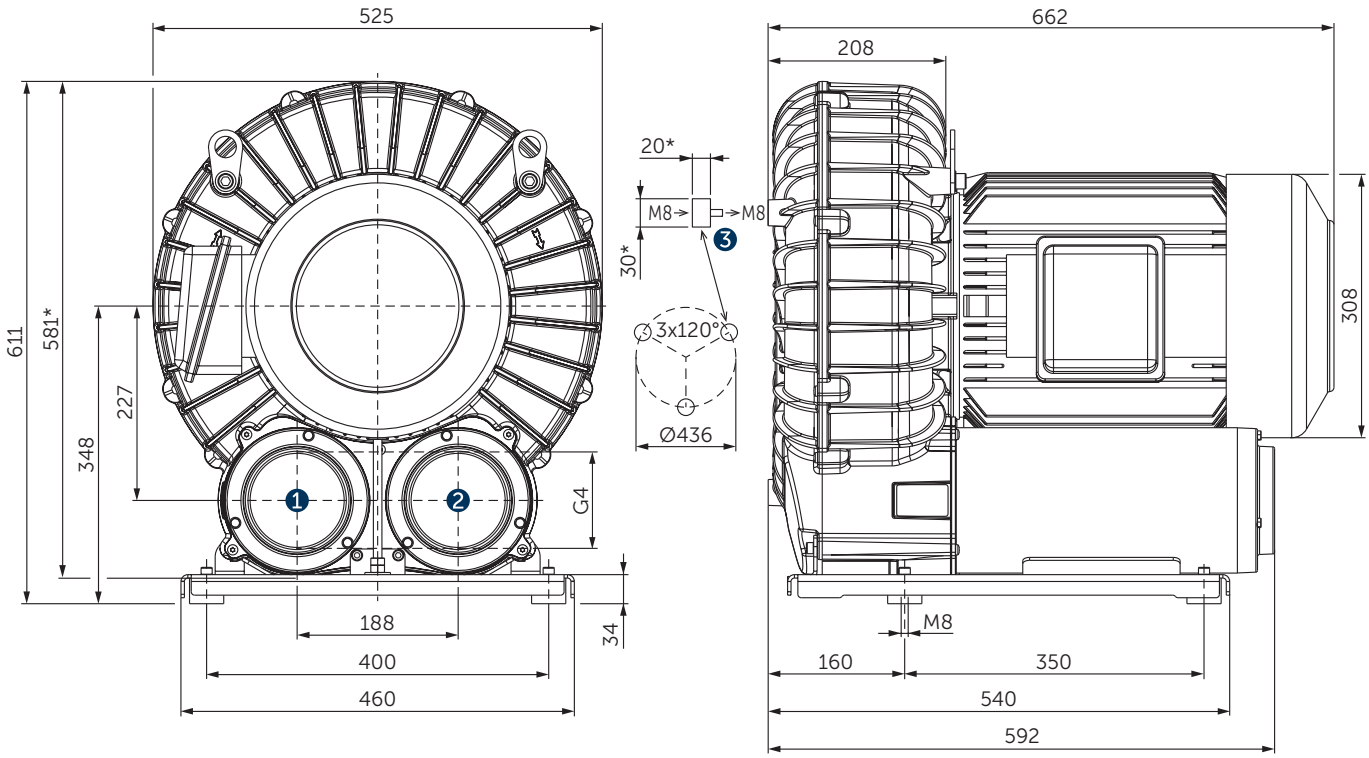


1 Raccord vide (G4)
2 Raccord pression (G4)
3 Position de tampon en caoutchouc (optionnel)
* Dimension d'appareil sans pieds sous les silencieux, avec tampons en caoutchouc sur le couvercle
- L'illustration du moteur peuvent varier
- Mesures en mm

Débit d'air aspiré	Vide relatif	Fréquence	Niveau de pression acoustique d'émission [1]	Poids avec moteur
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -234 mbar	kg
1600	-320	20–80	78,7	188

3~ Moteur					
kW	V	Hz	min^{-1}	A	Version
26,0	400 ±10%	≤87	5130	48	IP54 • ISO H • PTC

[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
- Les données de la plaque signalétique concernant la consommation de courant et la vitesse de rotation peuvent varier. Tolérance dans chaque cas -1,5/+2%.
- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; tolérance: ±10%

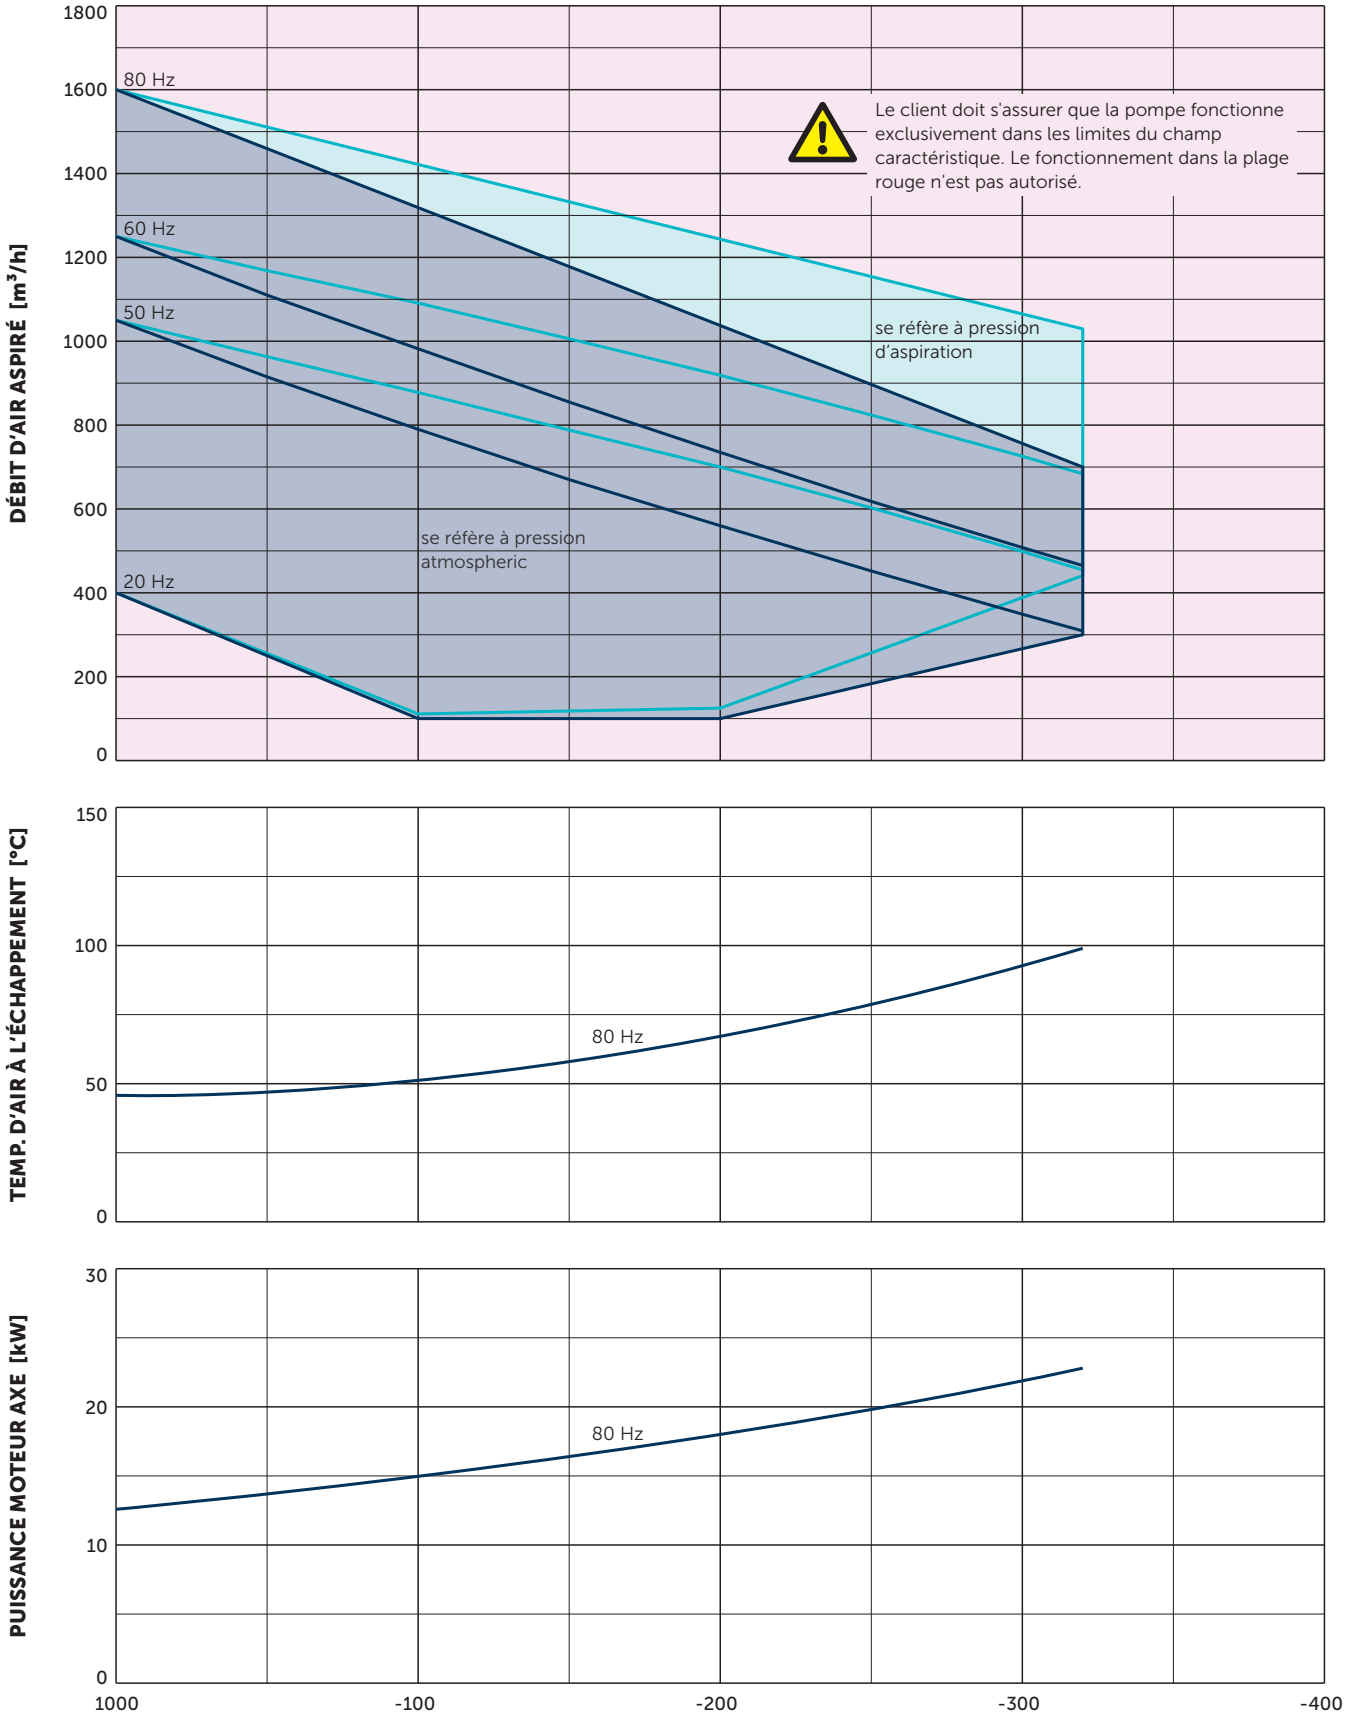

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%

Sous réserve des modifications 2024-08-26

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER