
SCHEDA TECNICA


SV 130/1
ASPIRATORI A CANALE LATERALE

monostadio
raffreddate ad aria

MAKE IT BECKER.

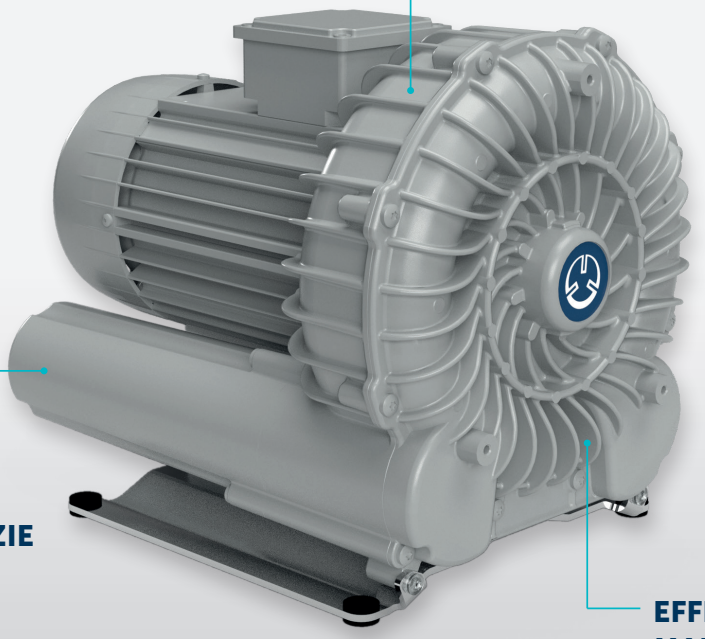


BECKER

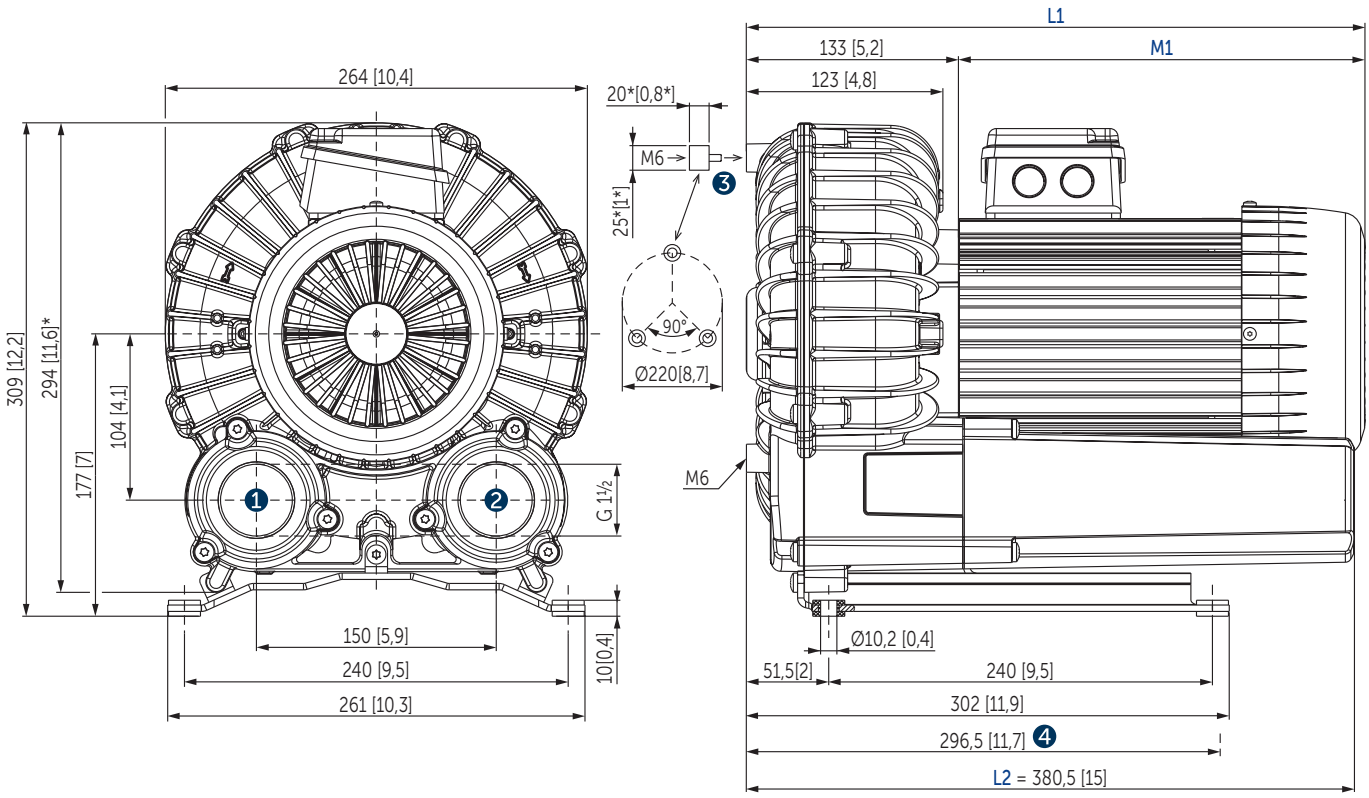

1 Raccordo aspirazione (G1½)
2 Raccordo pressione (G1½)
3 Posizione del respingente in gomma (optionale)
4 Silenziatori corti (optionale)
L Lunghezza soffiante L1 con motore e L2 senza motore.
L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore separata. ➝ La lunghezza totale della soffiante è L1 o L2.
* Dimensioni del dispositivo senza piedistallo sotto gli insonorizzatori,con respingenti in gomma sul coperchio dell'alloggiamento
▪ Illustrazione del motore possono variare
▪ Dimensioni in mm [inch]

Volume d'aria aspirata		Vuoto relativo		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso con motore
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
130	160	-75	-65	0,55	0,66	60,9 (-50 mbar)	63,6 (-50 mbar)	21,0
130	160	-125	-115	0,75	0,9	60,9 (-50 mbar)	63,6 (-50 mbar)	22,0
130	160	-210	-200	1,1	1,29/1,3	63,4 (-140 mbar)	64,8 (-140 mbar)	22,5
130	160	-240	-245	1,25	1,5	63,4 (-140 mbar)	64,8 (-140 mbar)	24,5
130	160	-240	-270	1,5	1,8	64,0 (-160 mbar)	65,4 (-160 mbar)	26,0

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m [39,4 inch] di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati

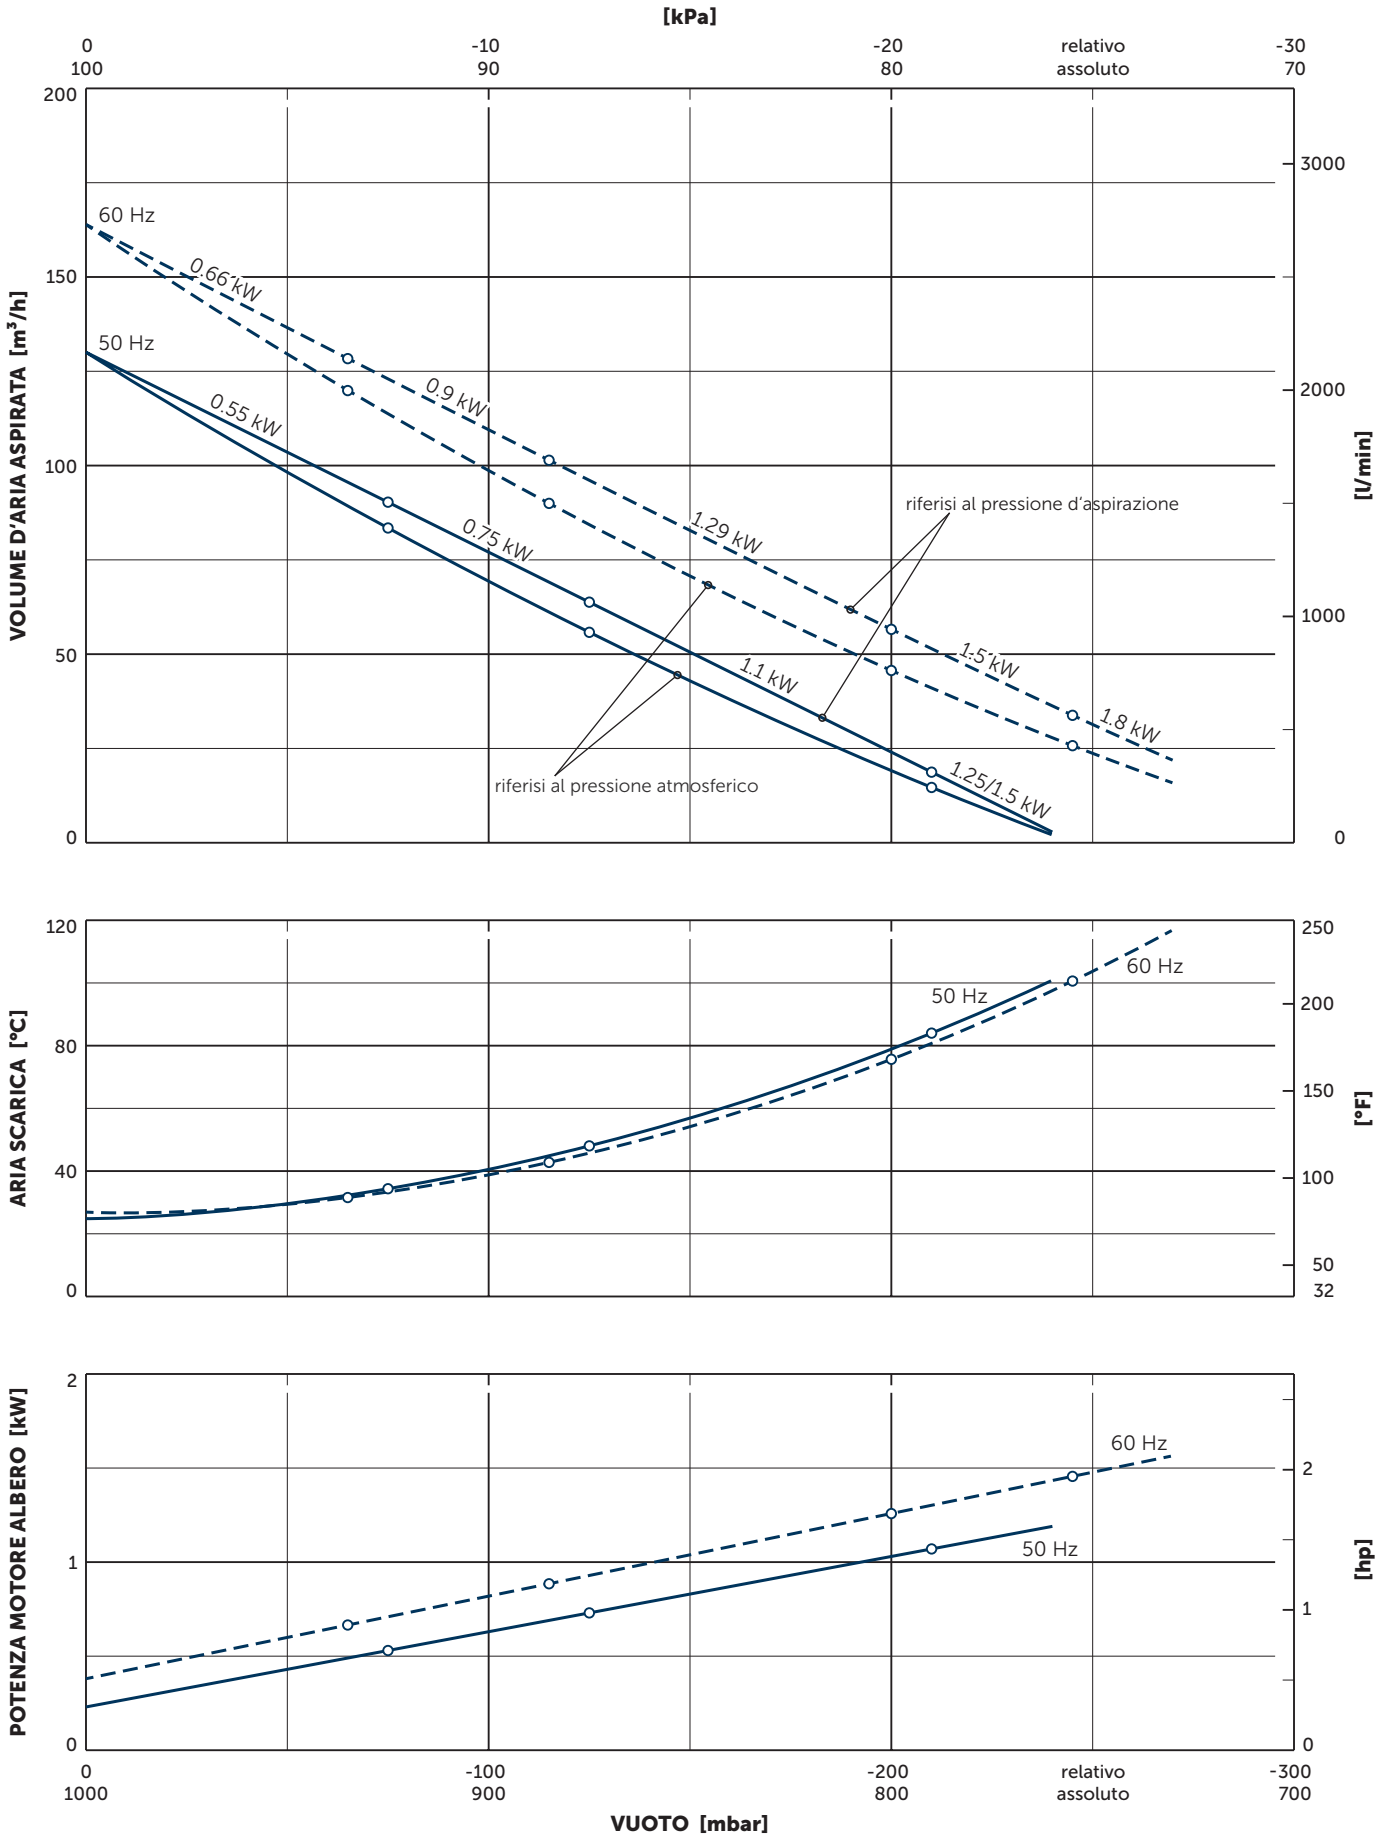


Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolleranza: ±10%

VARIANTI E ACCESSORI


VALVOLA DI SICUREZZA VUOTO ECO

- L'applicazione è dipendente dalla pressione.

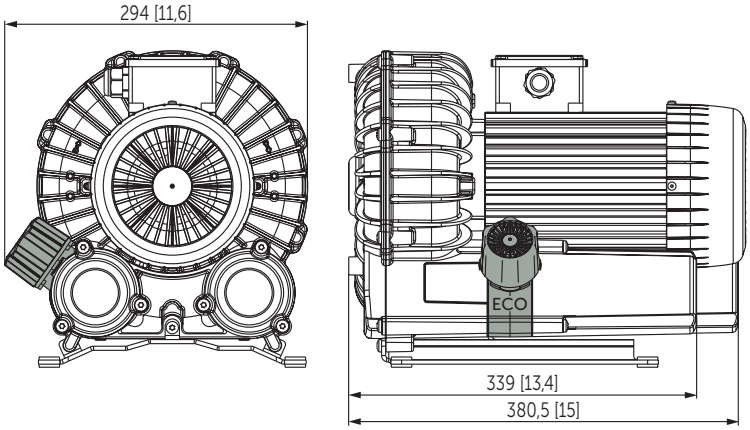


VALVOLA DI SICUREZZA VUOTO

- L'applicazione è dipendente dalla pressione.

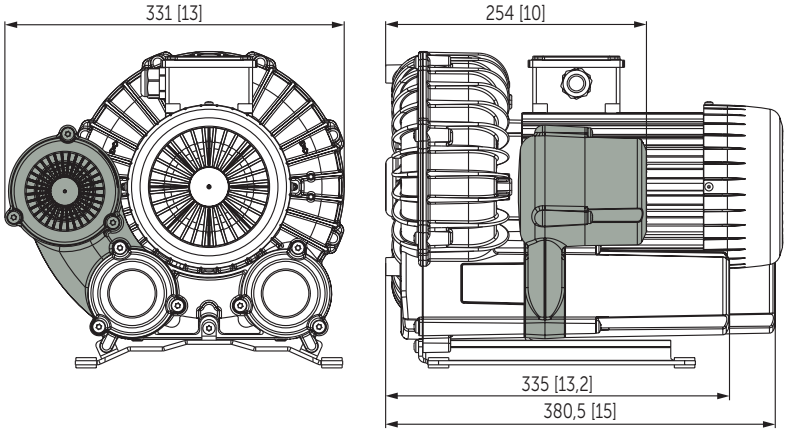

FILTRO DI ASPIRAZIONE


- Scatola del filtro di aspirazione a tenuta di vuoto
- Inserto in carta o poliestere
- Può essere combinato con la valvola di sicurezza per il vuoto

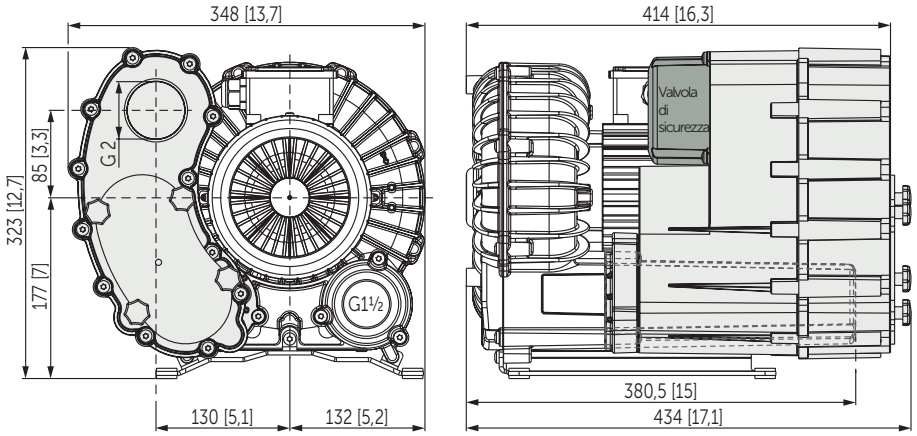


- Misure in mm [inch] – Ulteriori dimensioni sono riportate nell'illustrazione a pagina 2.
- Illustrazione del motore possono variare
- Opzioni di combinazione su richiesta

SENZA MOTORE


- Con giunto per motore flangiato

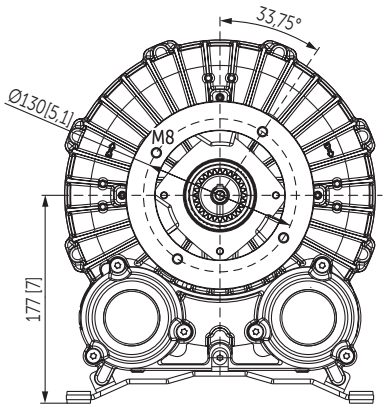


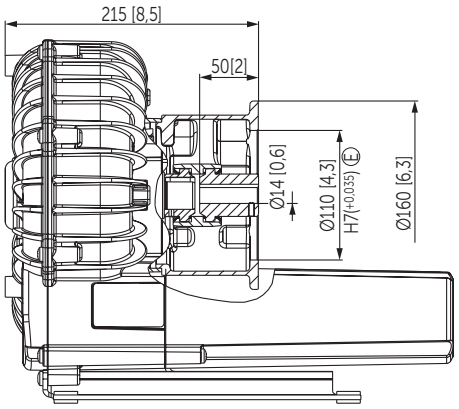

SENZA MOTORE

- Con estremità di albero
- Max. 5600 min^{-1} con disco cinghia trapezoidale, dati di efficenza della pompa VARIAIR SV 130/1

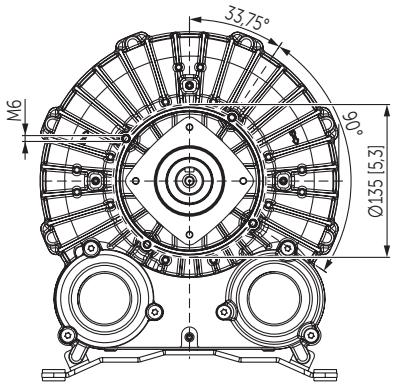

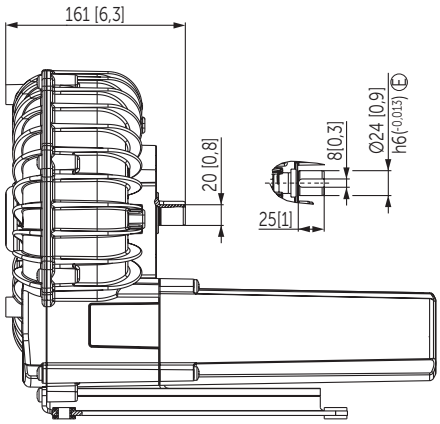

ALTRE VARIANTI E ACCESSORI

- VARIAIR SV 130/1[1] – Soffiante a canale laterale con convertitore di frequenza per funzionamento su mappa 100 Hz
- Senza piedistallo sotto gli insonorizzatori, con respingenti in gomma sul coperchio dell'alloggiamento
- Silenziatori corti o lunghi
- Maggiore protezione anti-corrosione
- Filtro di aspirazione esterno[1]
- Casse insonorizzanti SH 18[1]



VARIAIR SV 130/1



SH 18

[1] Vedi scheda tecnica separata
- Dimensioni in mm [inch] - Per le altre dimensioni, vedere la figura a pagina 2.
- Possibili combinazioni su richiesta

Sotto riserva di modificazioni 2023-09-21

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 130/1

www.becker-international.com

BECKER