
FICHA TÉCNICA

SV 130/2


BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

dos etapas
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.

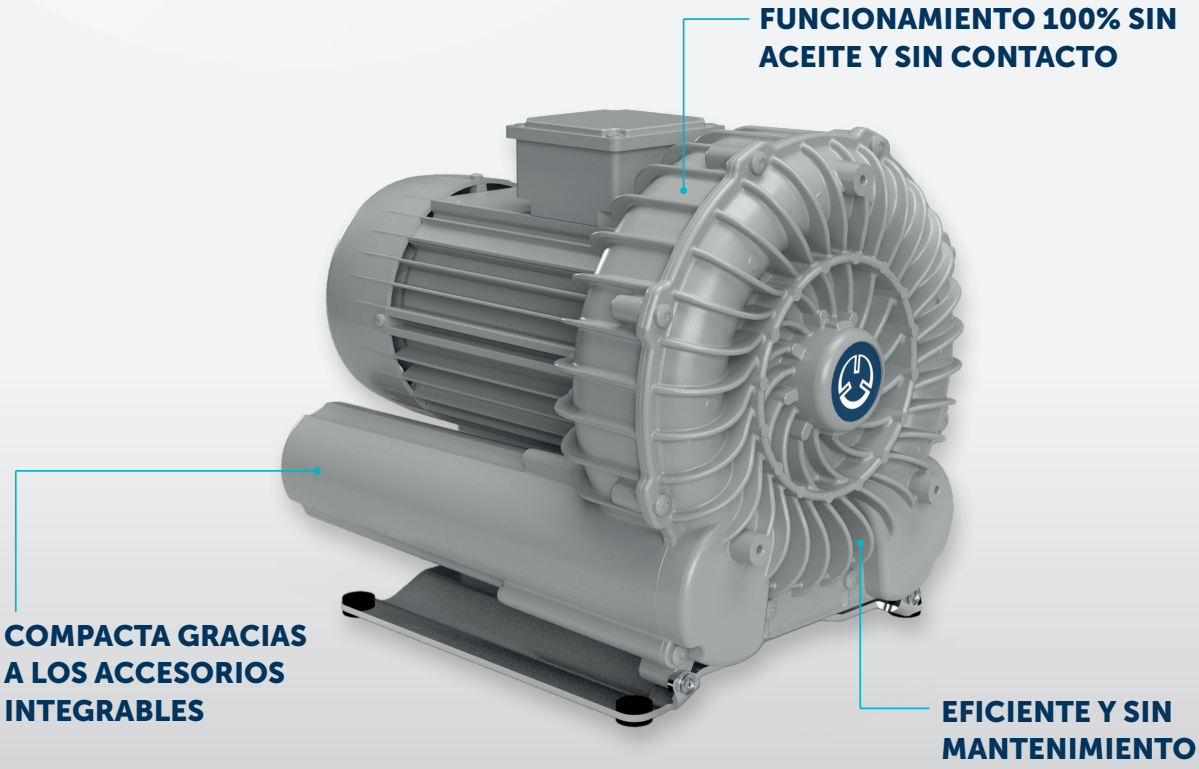


BECKER

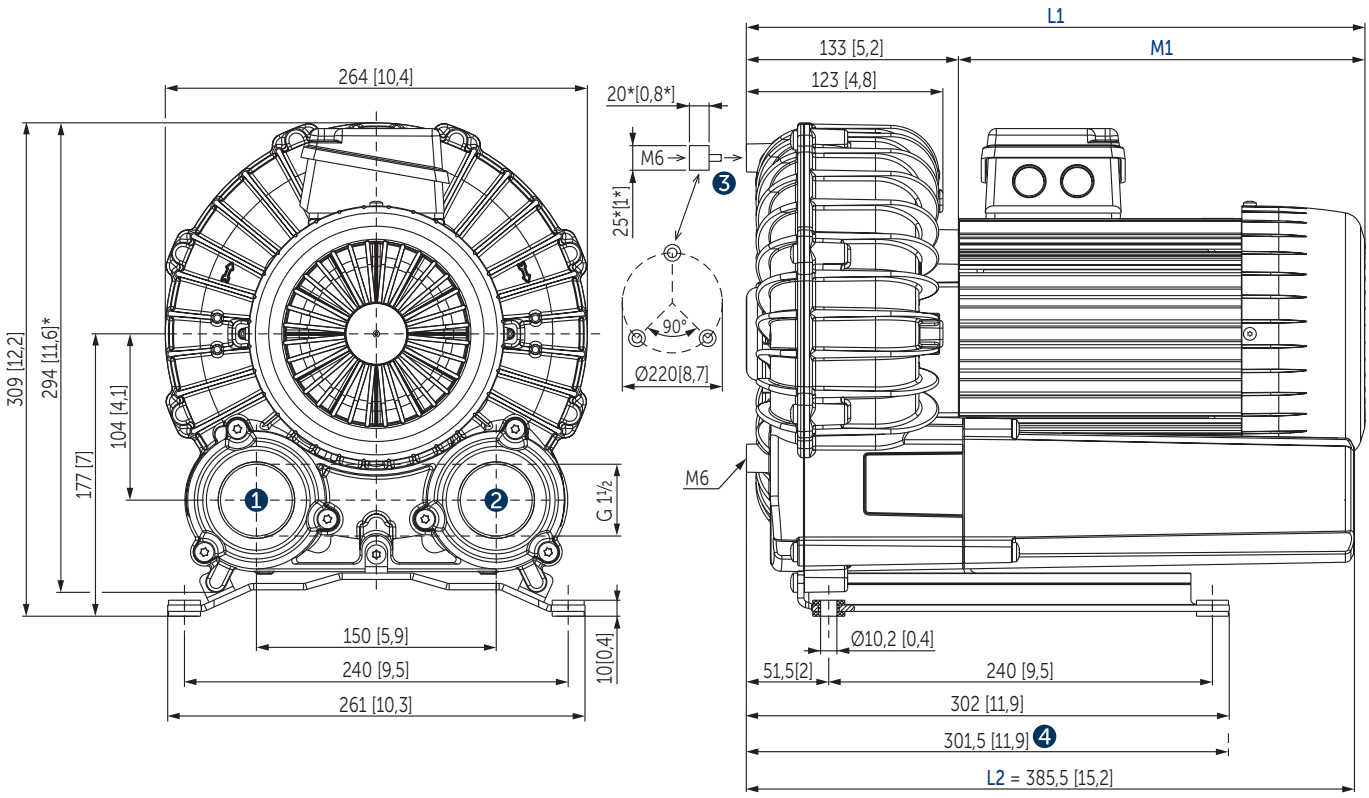

1 Conexión de vacío (G1½)
2 Conexión de presión (G1½)
3 Posición del tope de goma (opcional)
4 Silenciadores cortos (opcional)
L Longitud del soplador L1 con motor y L2 sin motor.
L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado. ➝ La longitud total del soplador es L1 o L2.
* Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
▪ La ilustración del motor puede variar
▪ Dimensiones en mm [inch]

Volumen de aire aspirado		Vacío relativa		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión [1]		Peso incl. motor
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
70	85	-170	-150	0,55	0,66	57,3 (-115 mbar)	59,0 (-100 mbar)	21,5
70	85	-270	-250	0,75	0,9	60,4 (-180 mbar)	59,6 (-155 mbar)	22,5
70	85	-380 [2]	-400	1,1	1,29 (1,3)	59,8 (-255 mbar)	62,7 (-260 mbar)	23,0

[1] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
[2] Para las bombas de vacío con válvula de seguridad de vacío, el valor máximo de ajuste de la válvula es de -330 mbar.

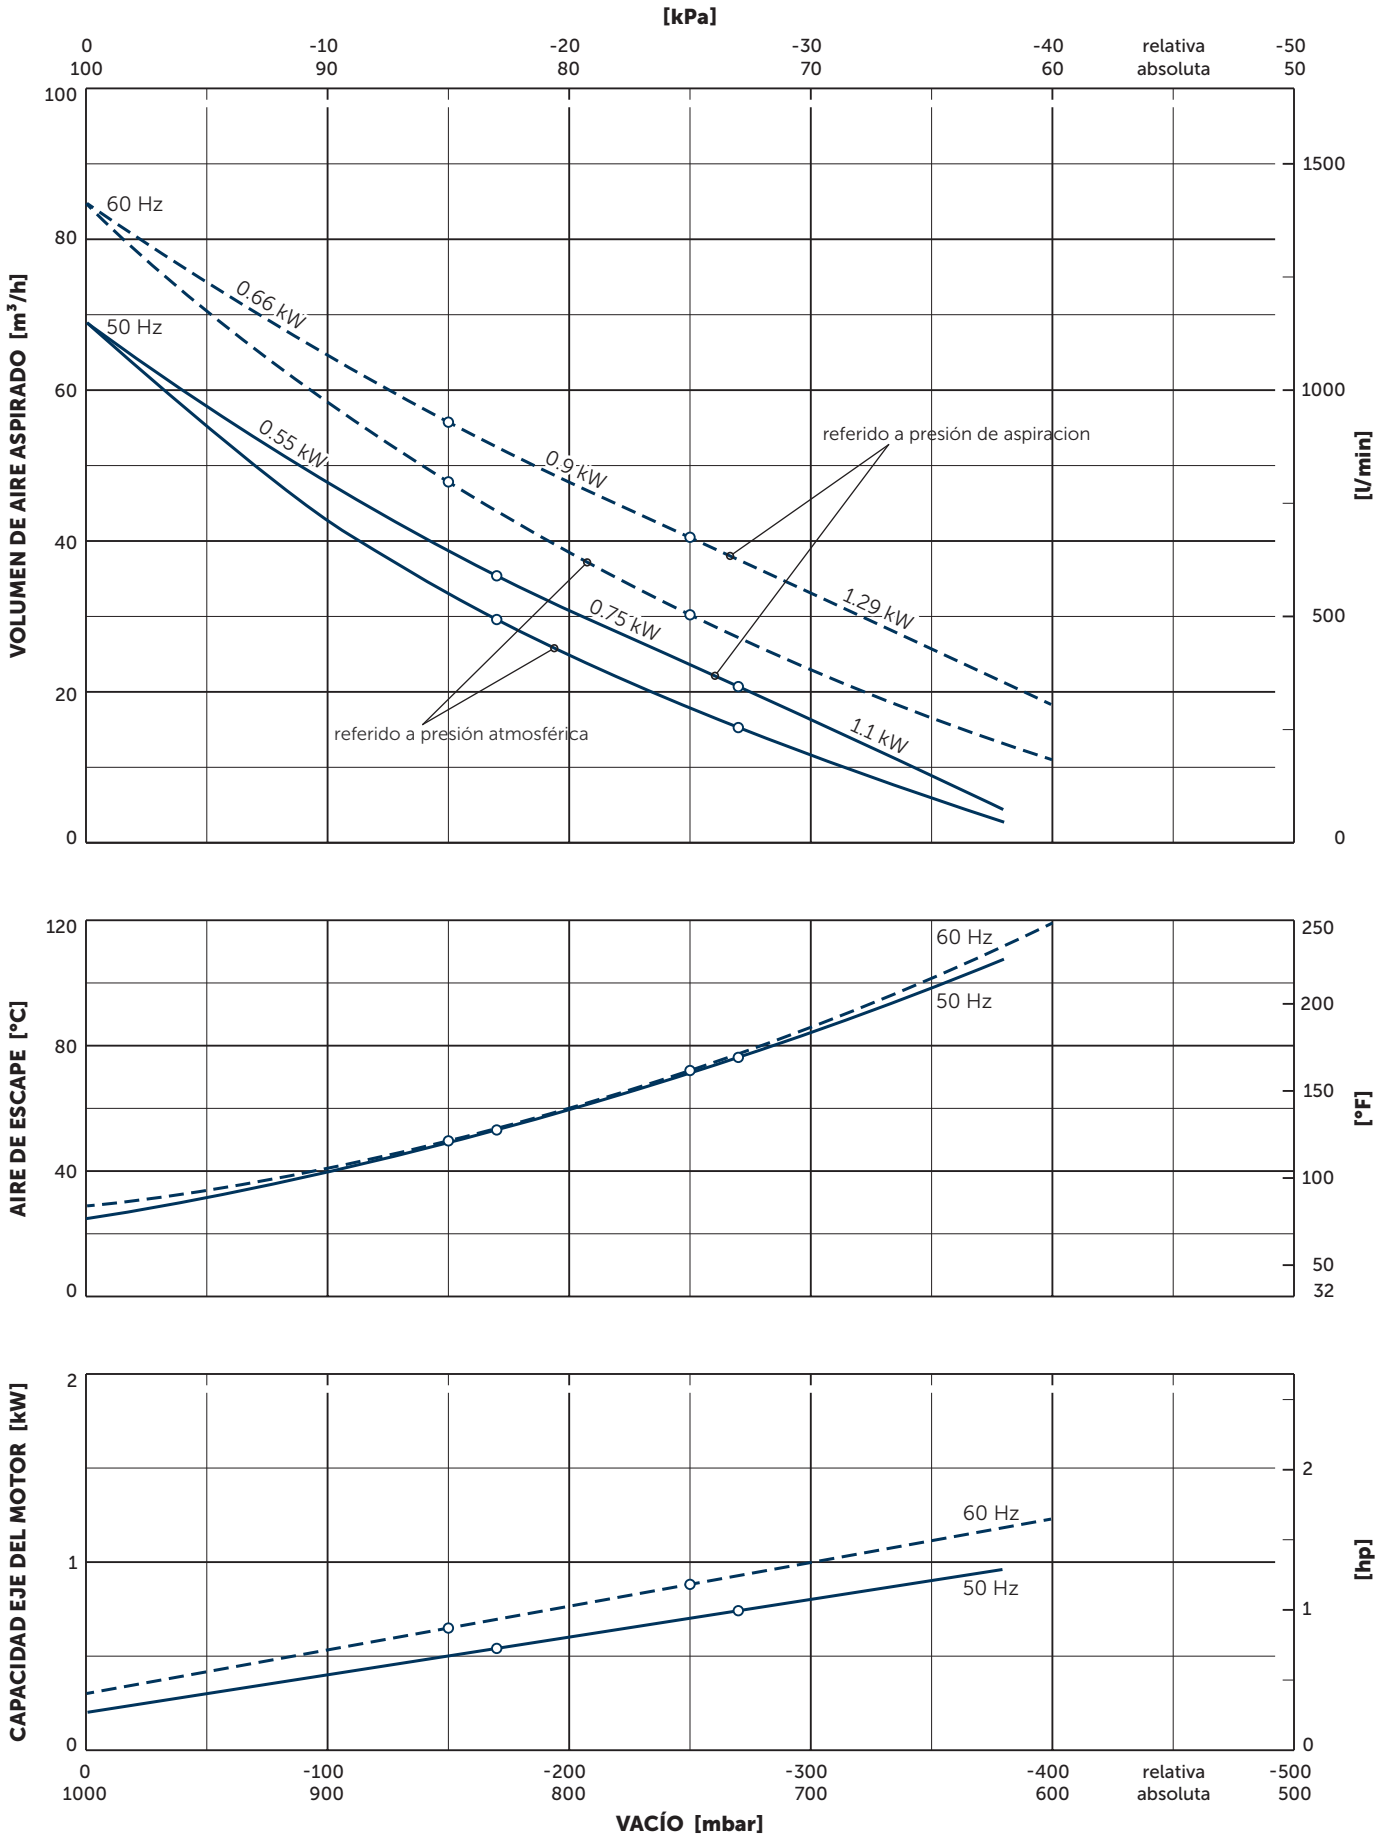


- Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
- Tolerancia: ±10%

VARIANTES Y ACCESORIOS


VÁLVULA DE SEGURIDAD VACÍO ECO

La aplicación depende de la presión.

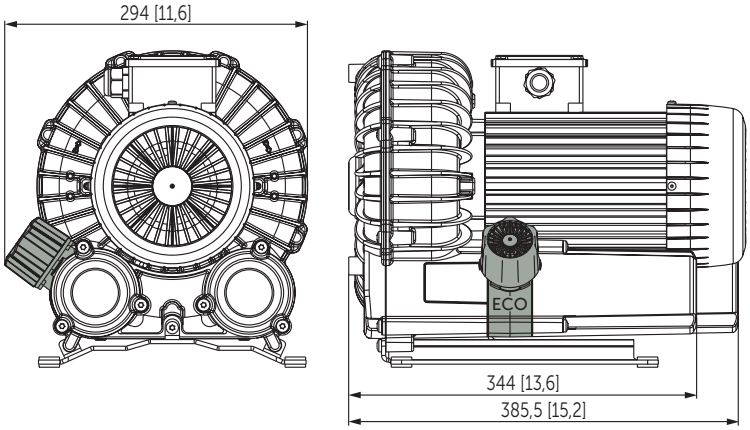


VÁLVULA DE SEGURIDAD VACÍO

La aplicación depende de la presión.

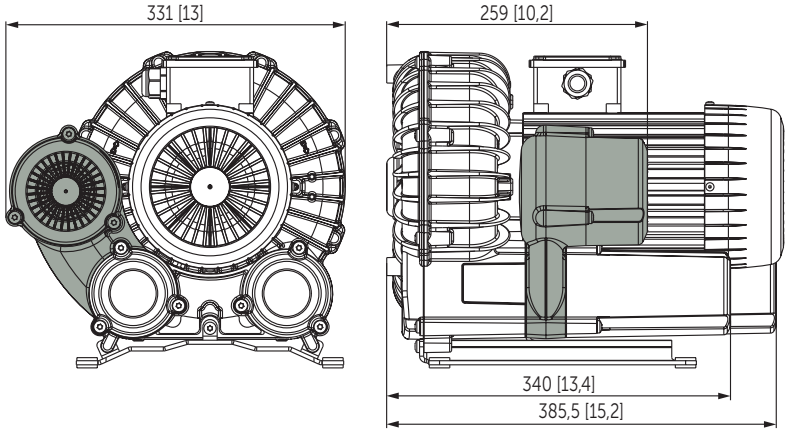

FILTRO DE ASPIRACIÓN


se puede combinar con válvula de seguridad
Elemento filtrante con inserto de papel o poliéster.

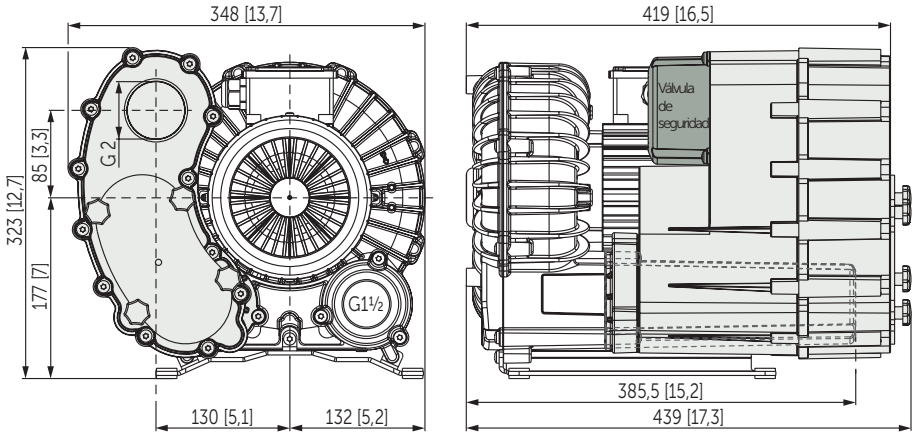

- Dimensiones en mm [inch] – Se pueden encontrar más dimensiones en la ilustración de la página 2.
- La ilustración del motor puede variar
- Opciones de combinación bajo pedido


SIN MOTOR

- Con acoplamiento para motor de brida

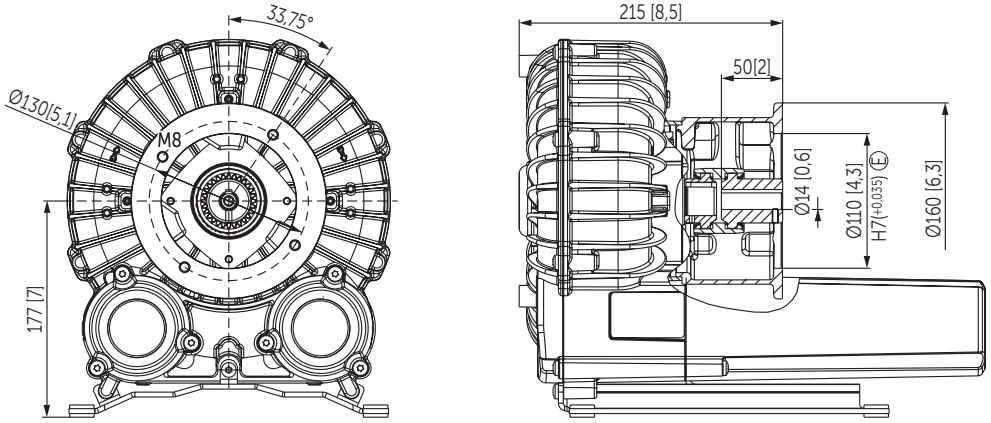

SIN MOTOR

- Con eje libre
- Max. 5600 min^{-1} con polea de correa, datos eficiencia de VARIAIR SV 130/2

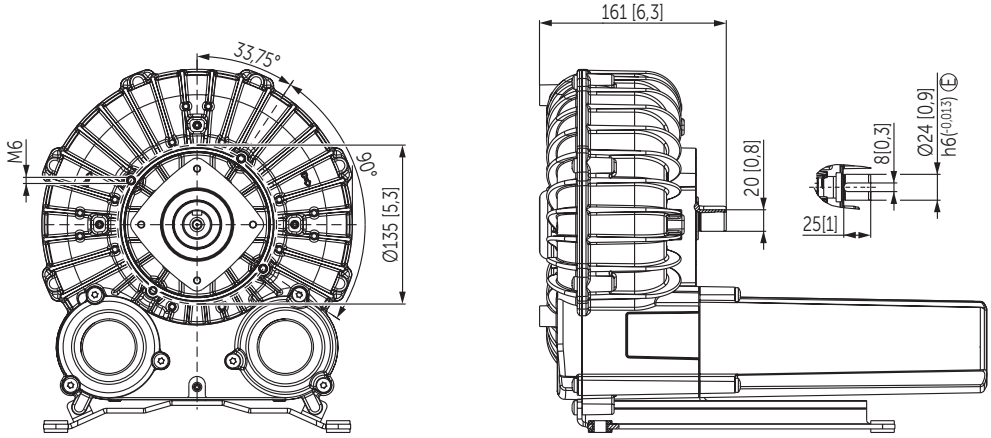

OTRAS VARIANTES Y ACCESORIOS

- VARIAIR SV 130/2 [1] – Compresor de canal lateral con variador de frecuencia para operación de mapa de 100 Hz
- Sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
- Silenciadores cortos o largos
- Aumento de protección contra la corrosión
- Filtro de aspiración externo [1]
- Caja a prueba de sonido SH 18 [1]



VARIAIR SV 130/2



SH 18

[1] Ver hoja de datos separada

- Dimensiones en mm [inch] – Se pueden encontrar más dimensiones en la ilustración de la página 2.
- Opciones de combinación bajo pedido

Derecho a modificaciones reservado 2023-09-21

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 130/2

www.becker-international.com

BECKER