
FICHE TECHNIQUE

SV 130/2


POMPES À VIDE À CANAL LATÉRAL

double-étagées
refroidies par air

MAKE IT BECKER.

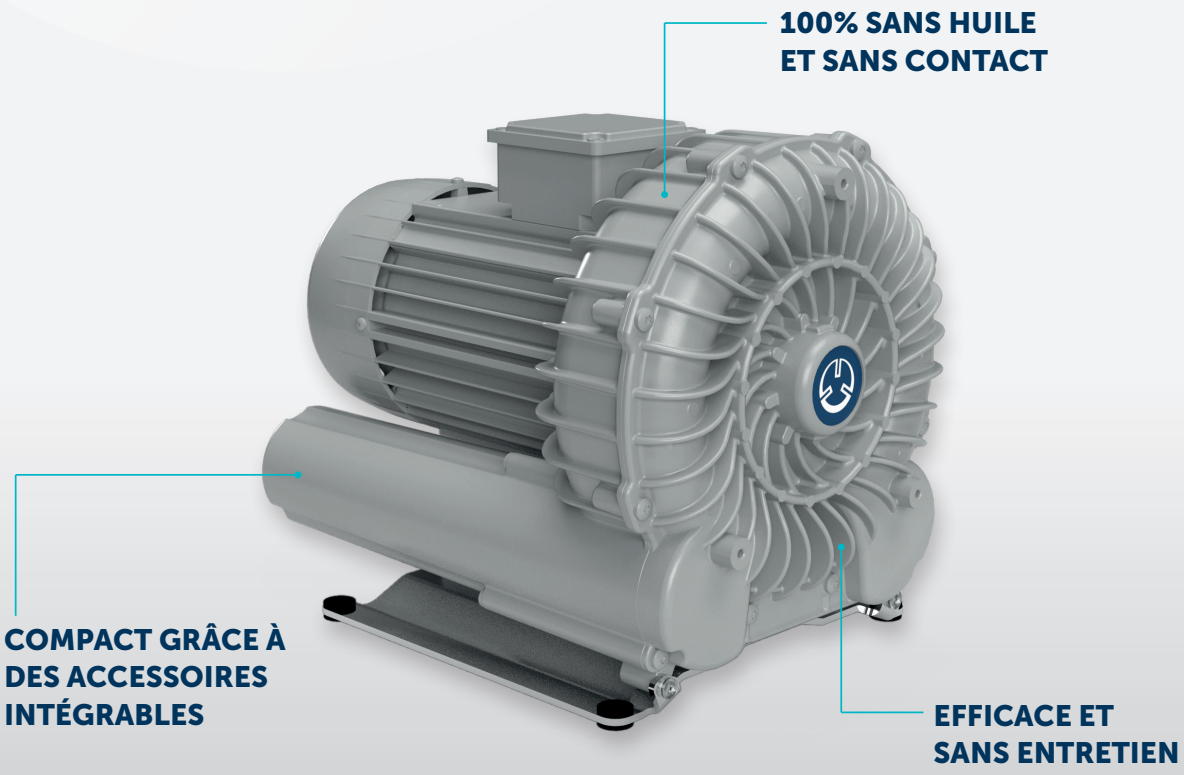


BECKER

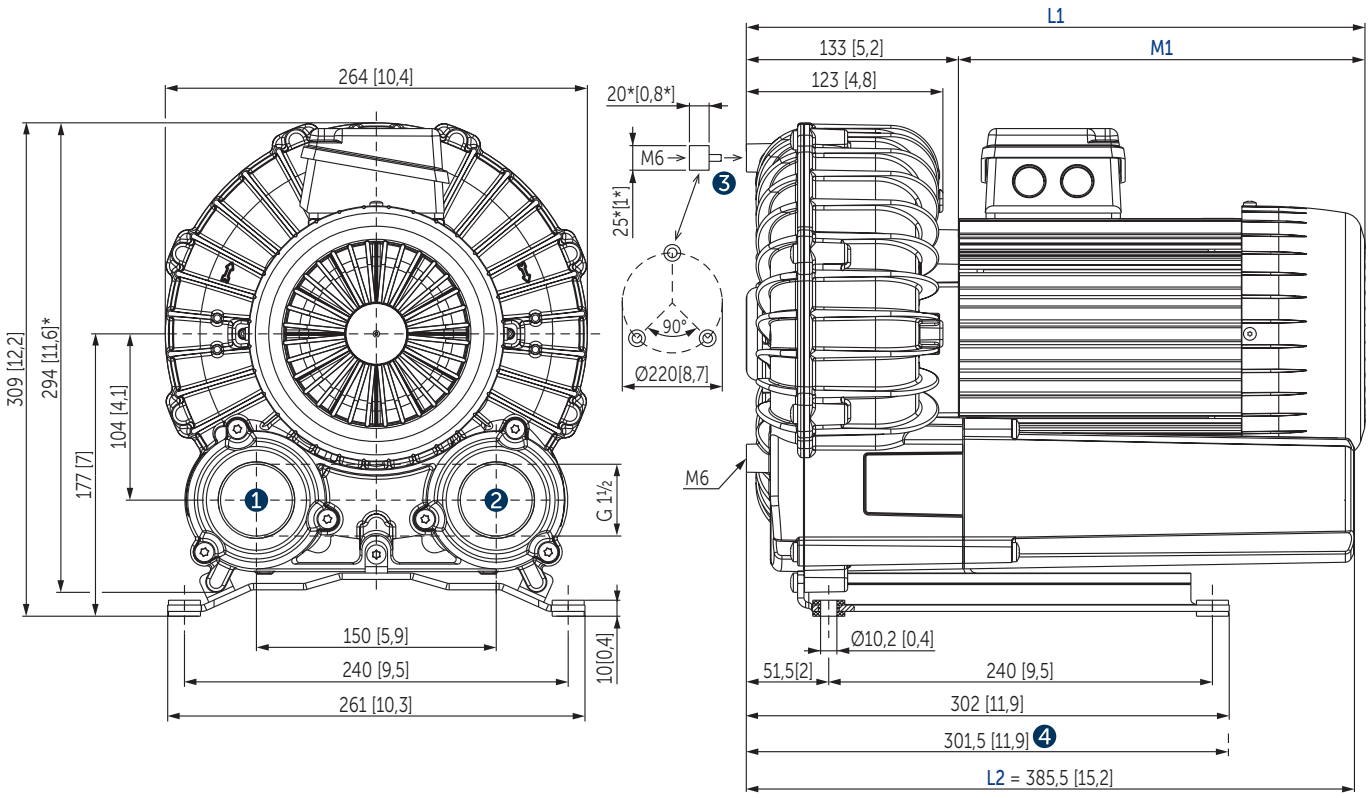

1 Raccord vide (G1½)
2 Raccord pression (G1½)
3 Position de tampon en caoutchouc (optionnel)
4 Silencieux courts (optionnel)
L Longueur du ventilateur L1 avec moteur et L2 sans moteur.
L1 et M1 sont variables, voir la fiche technique du moteur. ➝ La longueur totale du ventilateur est L1 ou L2.
* Dimension d'appareil sans pied sous les silencieux, avec tampons en caoutchouc sur le couvercle
▪ L'illustration du moteur peuvent varier
▪ Dimensions en mm [inch]

Débit d'air aspiré		Vide relatif		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids avec moteur
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
70	85	-170	-150	0,55	0,66	57,3 (-115 mbar)	59,0 (-100 mbar)	21,5
70	85	-270	-250	0,75	0,9	60,4 (-180 mbar)	59,6 (-155 mbar)	22,5
70	85	-380 [2]	-400	1,1	1,29 (1,3)	59,8 (-255 mbar)	62,7 (-260 mbar)	23,0


[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Pour les pompes à vide avec soupape de sécurité vide, la valeur maximale de réglage de la soupape est de -330 mbar.

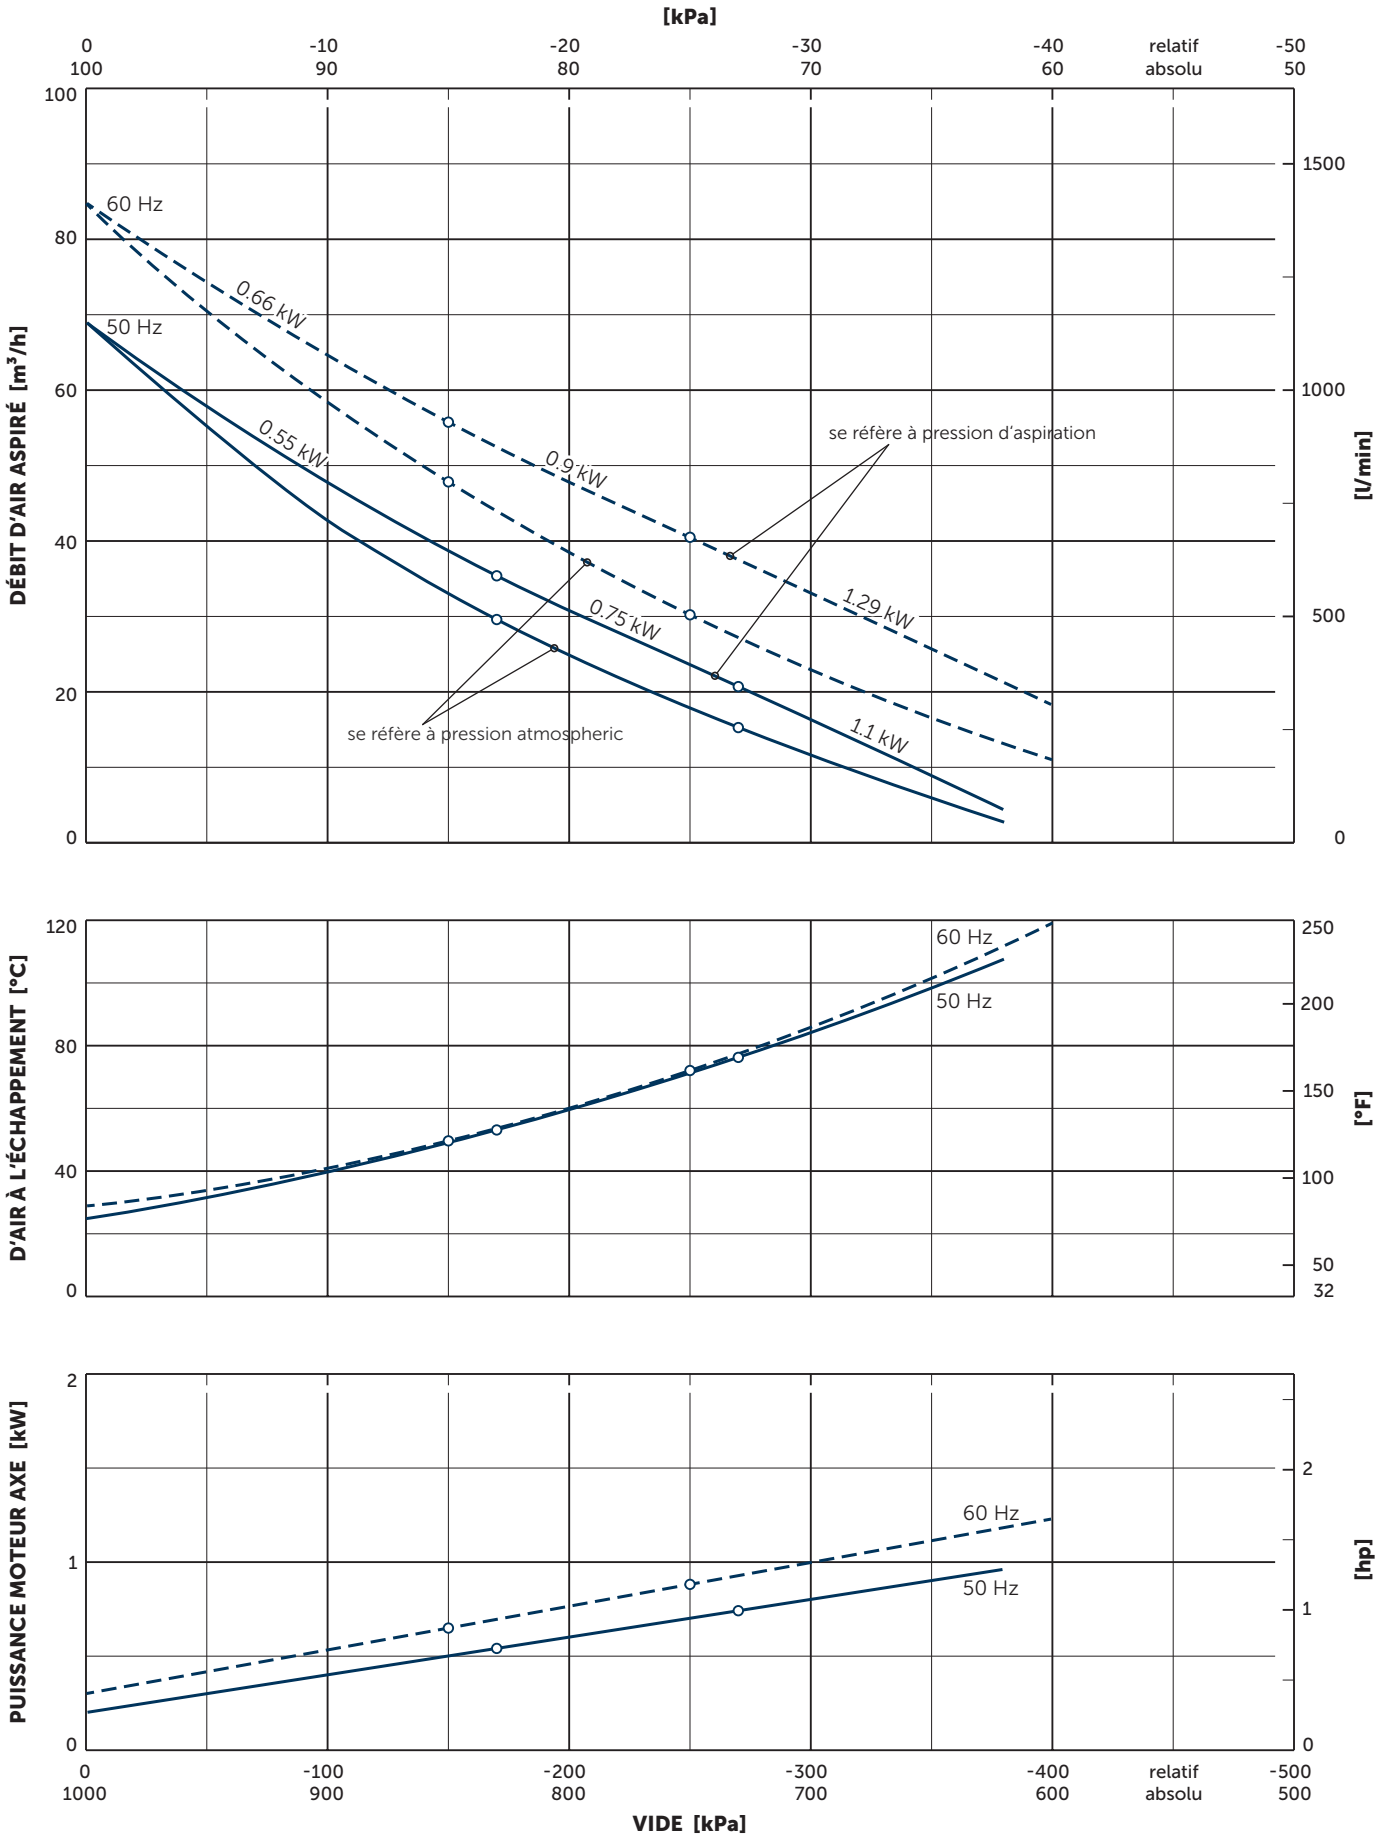


- Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
- Tolérance: ±10%

VARIANTES ET ACCESSOIRES


SOUPAPE DE SÉCURITÉ VIDE ECO
L'application est dépendant de la pression.

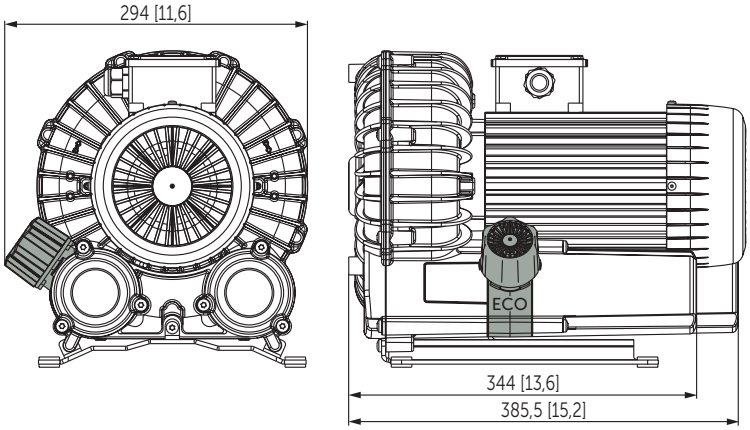

SOUPAPE DE SÉCURITÉ VIDE
L'application est dépendant de la pression.

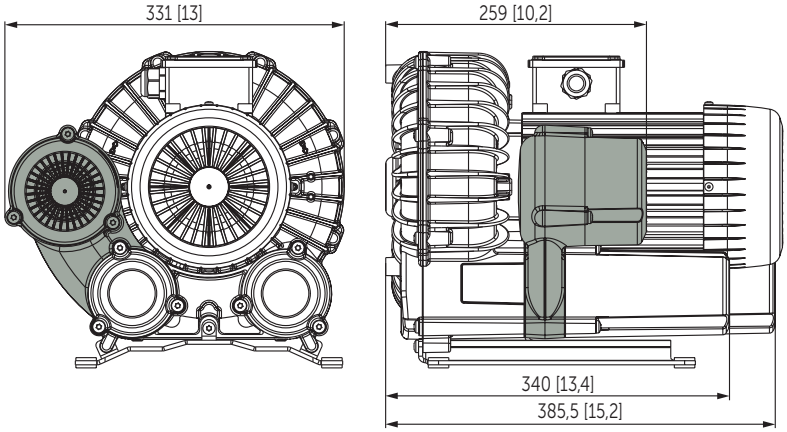


FILTRE D'ASPIRATION
peut être combiné avec une soupape de sécurité
Élément filtrant avec insert en papier ou polyester

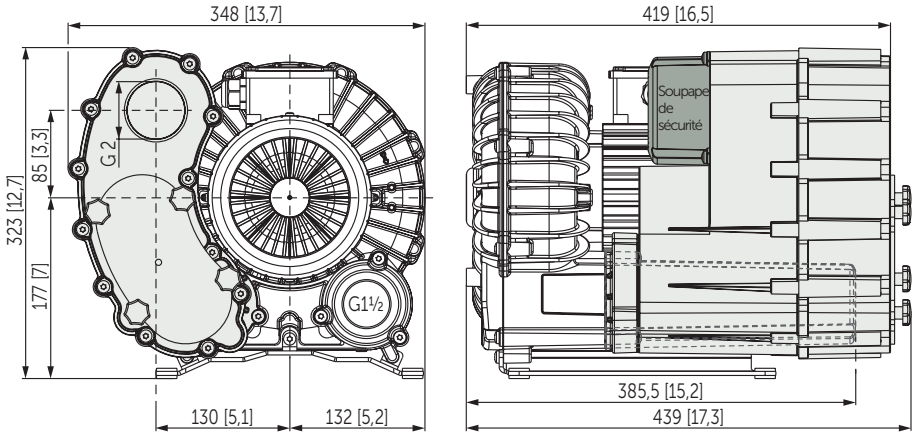

- Mesures en mm [inch] – D'autres dimensions se trouvent dans l'illustration de la page 2.
- L'illustration du moteur peuvent varier
- Options de combinaison sur demande


SANS MOTEUR

- Avec accouplement pour moteur à bride

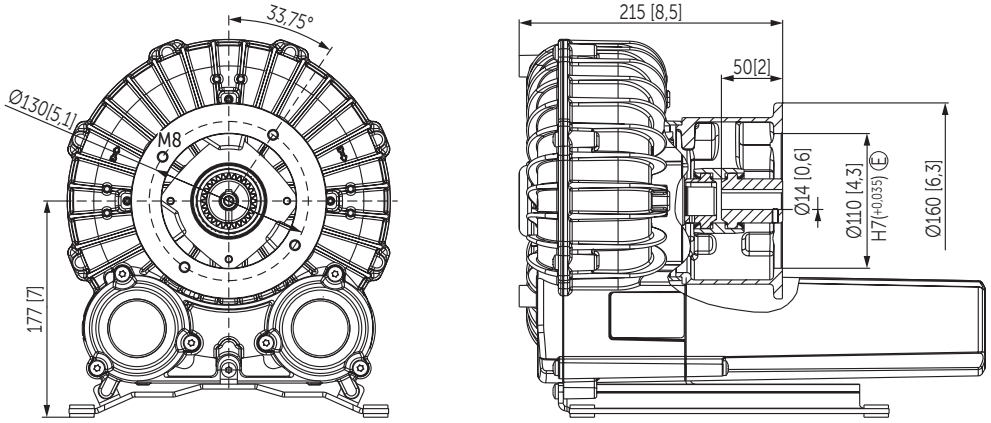

SANS MOTEUR

- Avec arbre nu
- Max. 5600 min^{-1} avec poulie à courroie, données de performance e la pompe VARIAIR SV 130/2

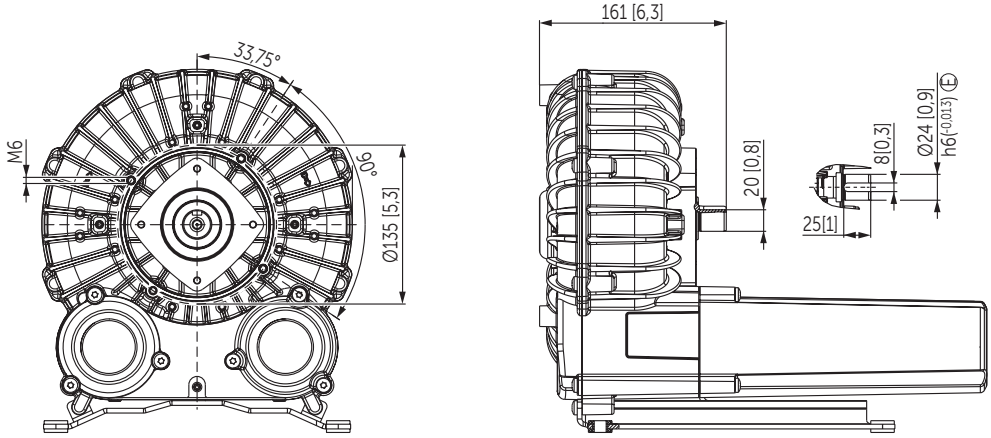

AUTRES VARIANTES ET ACCESSOIRES

- VARIAIR SV 130/2 [1] – Soufflante à canal latéral avec convertisseur de fréquence pour un fonctionnement sur carte à 100 Hz
- Sans pieds sous les silencieux, avec tampons en caoutchouc sur le couvercle
- Silencieux courts ou longs
- Protection accrue contre la corrosion
- Filtre d'aspration externe [1]
- Caisse d'insonorisation SH 18 [1]



VARIAIR SV 130/2



SH 18

[1] Voir fiche technique séparée
- Mesures en mm [inch] – D'autres dimensions se trouvent dans l'illustration de la page 2.
- Options de combinaison sur demande

Sous réserve des modifications 2023-09-21

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 130/2

www.becker-international.com

BECKER