
DATENBLATT

SV 200/2


SEITENKANAL–VAKUUMPUMPEN

zweistufig
luftgekühlt

MAKE IT BECKER.

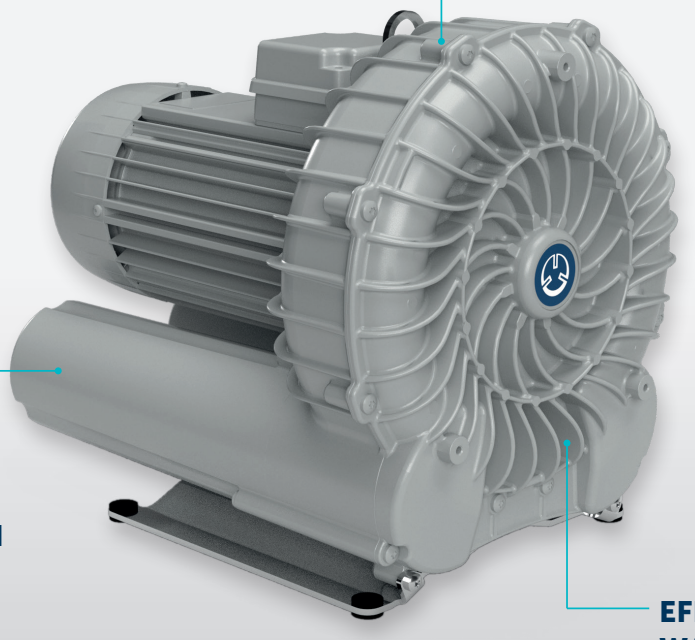


BECKER

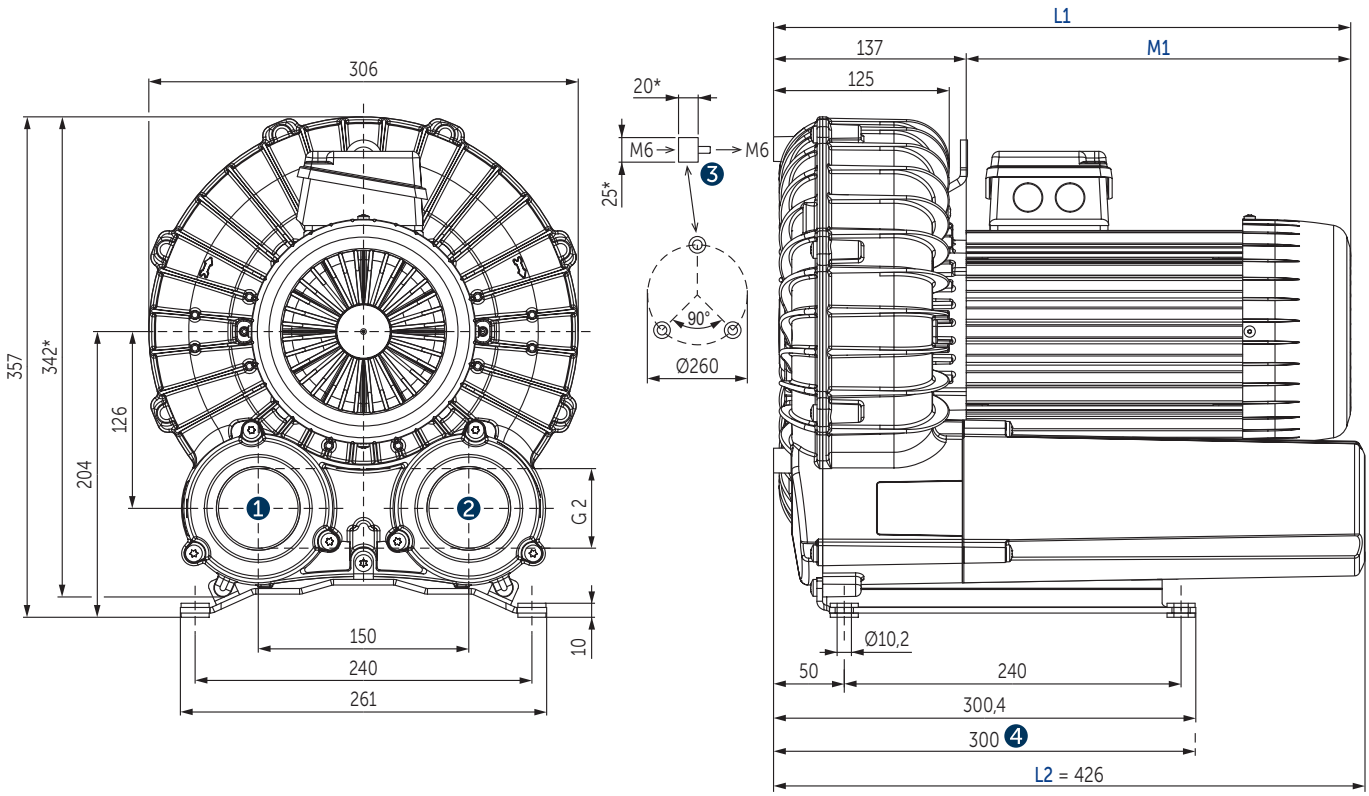

1 Sauganschluss (G2)
2 Druckanschluss (G2)
3 Optionale Schwingungsdämpfer (Gummipuffer) für senkrechte Aufstellung
4 Optional mit kürzeren Schalldämpfern
L Gebläselänge L1 mit Motor
L1 und M1 sind variabel, siehe separates Motorspezifikationsblatt. ➝ Die Gesamtgebläselänge ist L1 oder L2.
* Geräteabmaße ohne Standfuß unter den Schalldämpfern, mit optionalen Schwingungsdämpfern (Gummipuffer) am Gehäusedeckel.
▪ Die Motorabbildung kann variieren.
▪ Abmessungen in mm

Saugluftmenge		Vakuum relativ		installierte Motorleistung		Emissions-Schalldruckpegel[1]		Gewicht mit Motor
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
90	110	-330	-300	1,1	1,3	63,7 (-230 mbar)	68,4 (-245 mbar)	25,5
90	110	-330	-350	1,5	1,8	63,7 (-230 mbar)	68,4 (-245 mbar)	28,5


[1] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet

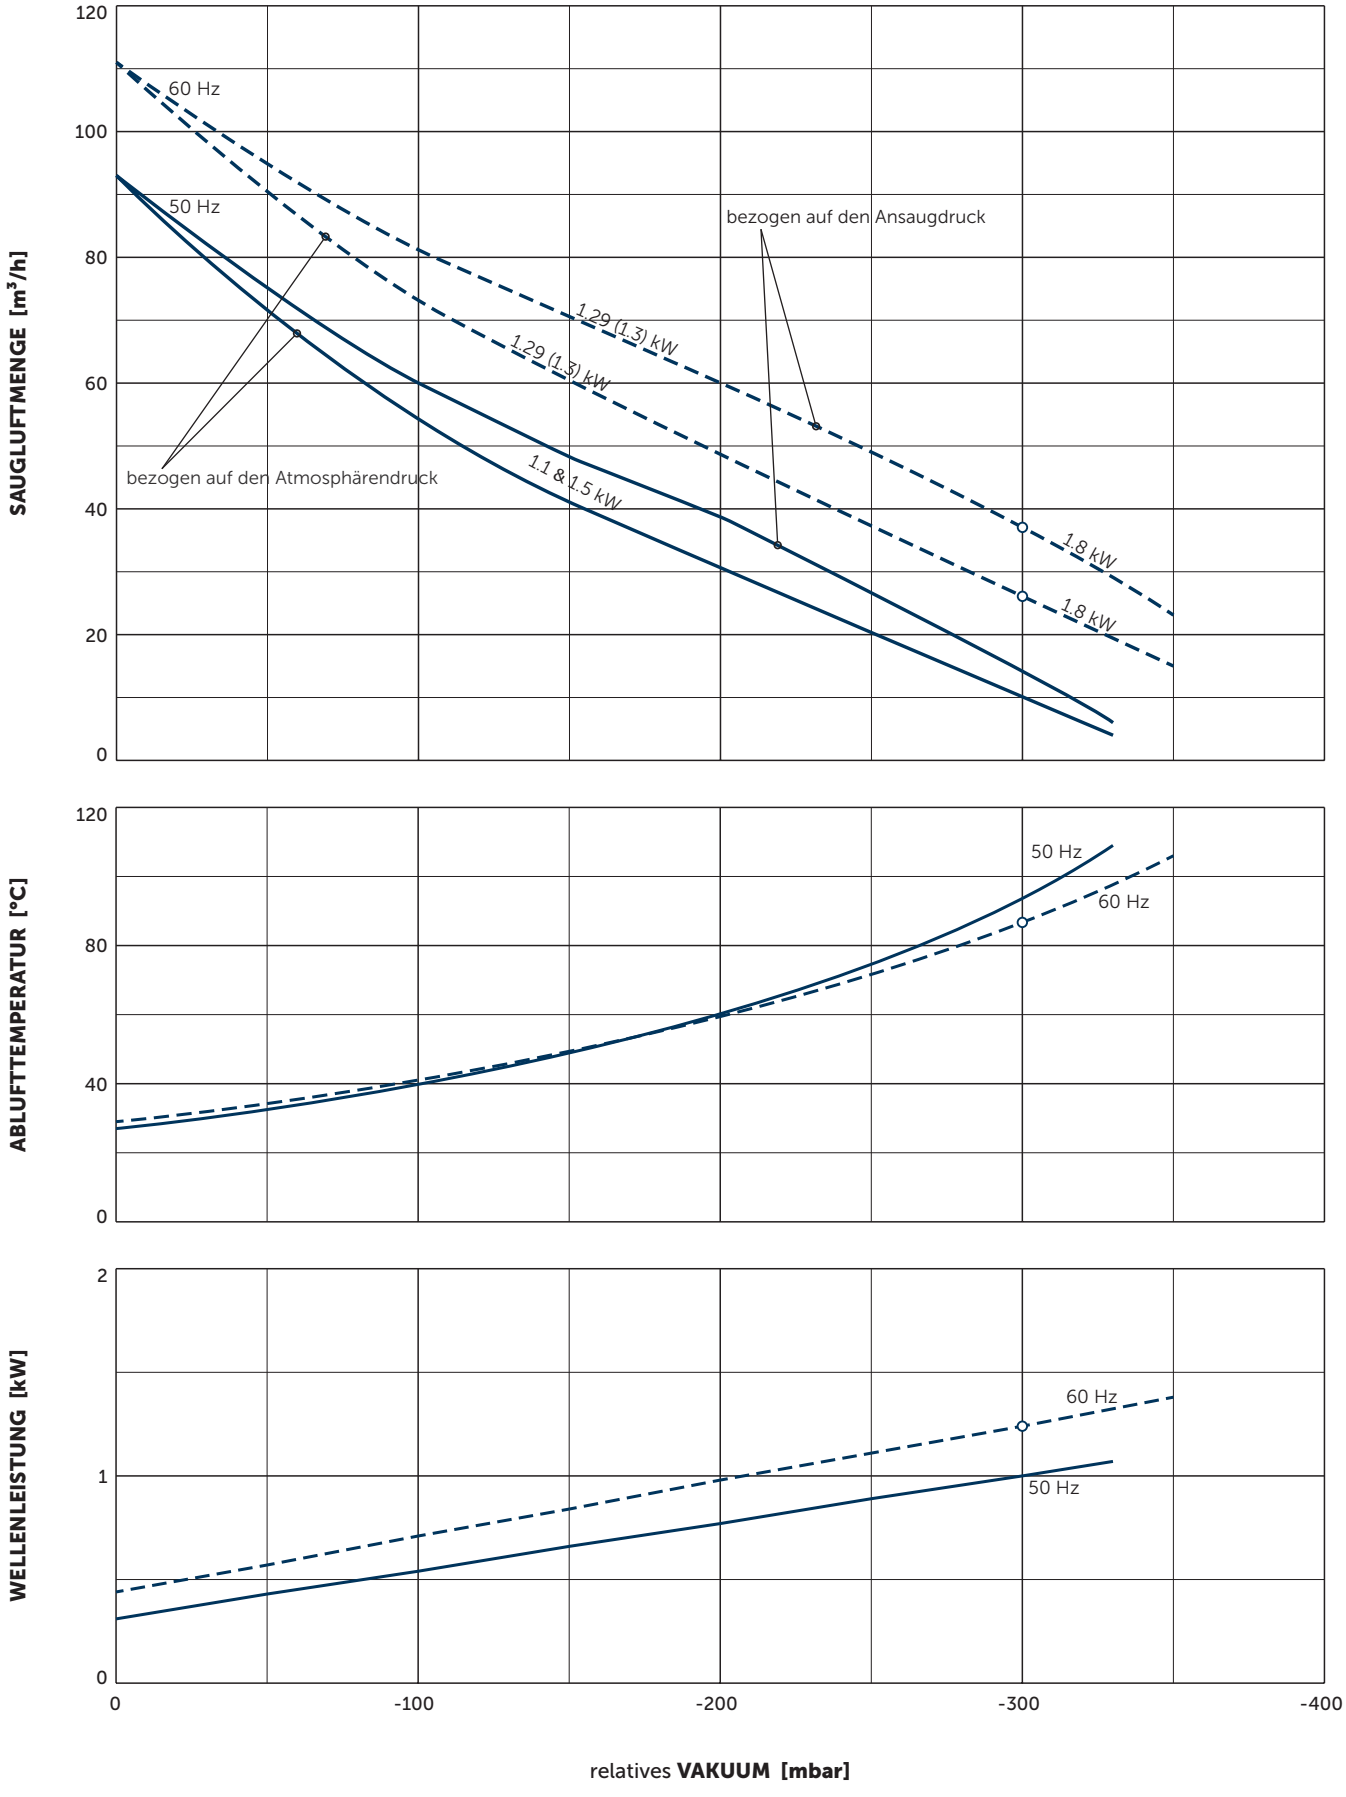

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±10%


VARIANTEN UND ZUBEHÖR

VAKUUMSICHERHEITSVENTIL

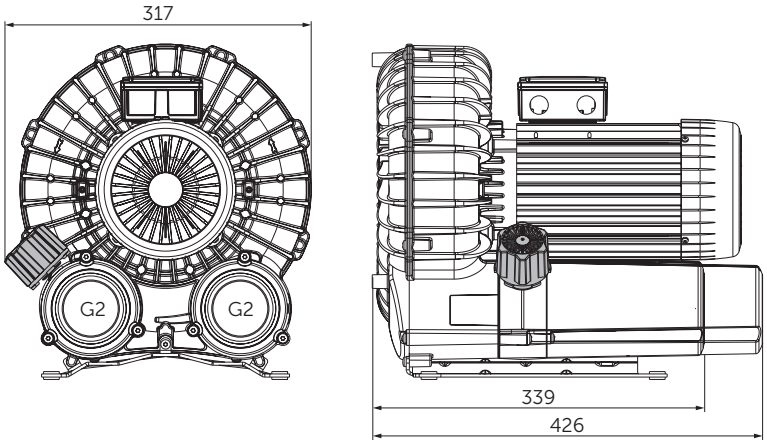

ANSAUGFILTER

- Vakuumdichtes Filtergehäuse
- Papier- oder Polyestereinsatz
- Mit Vakuumsicherheitsventil kombinierbar
- Platzbedarf für Filterwechsel ca. 250 mm

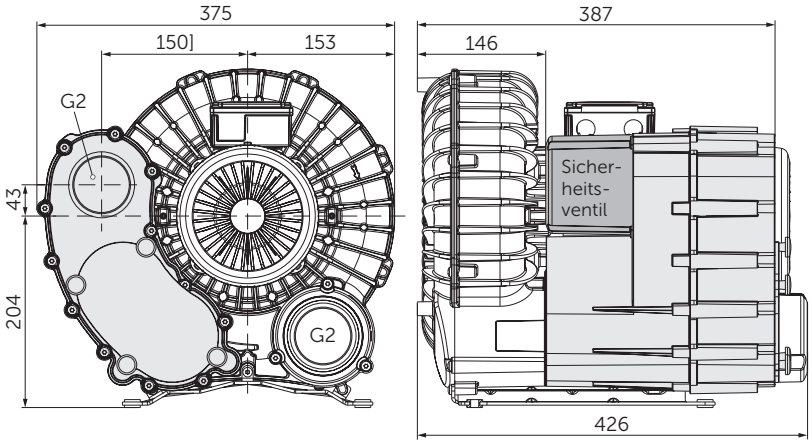

WEITERE VARIANTEN UND ZUBEHÖR

- Ohne Standfuß unter den Schalldämpfern, mit Gummipuffern am Gehäusedeckel
- Saug-/Druckschluss G1½ anstatt G2
- Kurze oder lange Schalldämpfer
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Externer Ansaugfilter
- Schallhaube SH 18 [1)]



Schallhaube SH 18

[1)] Siehe separates Datenblatt
- Abmessungen in mm – Weitere Maße sind der Abbildung auf Seite 2 zu entnehmen.
- Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage

Änderungen vorbehalten 2023-10-24

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 200/2

www.becker-international.com

BECKER