
FICHE TECHNIQUE

SV 201/1


POMPES À VIDE À CANAL LATÉRAL

mono-étagée
refroidis par air

MAKE IT BECKER.

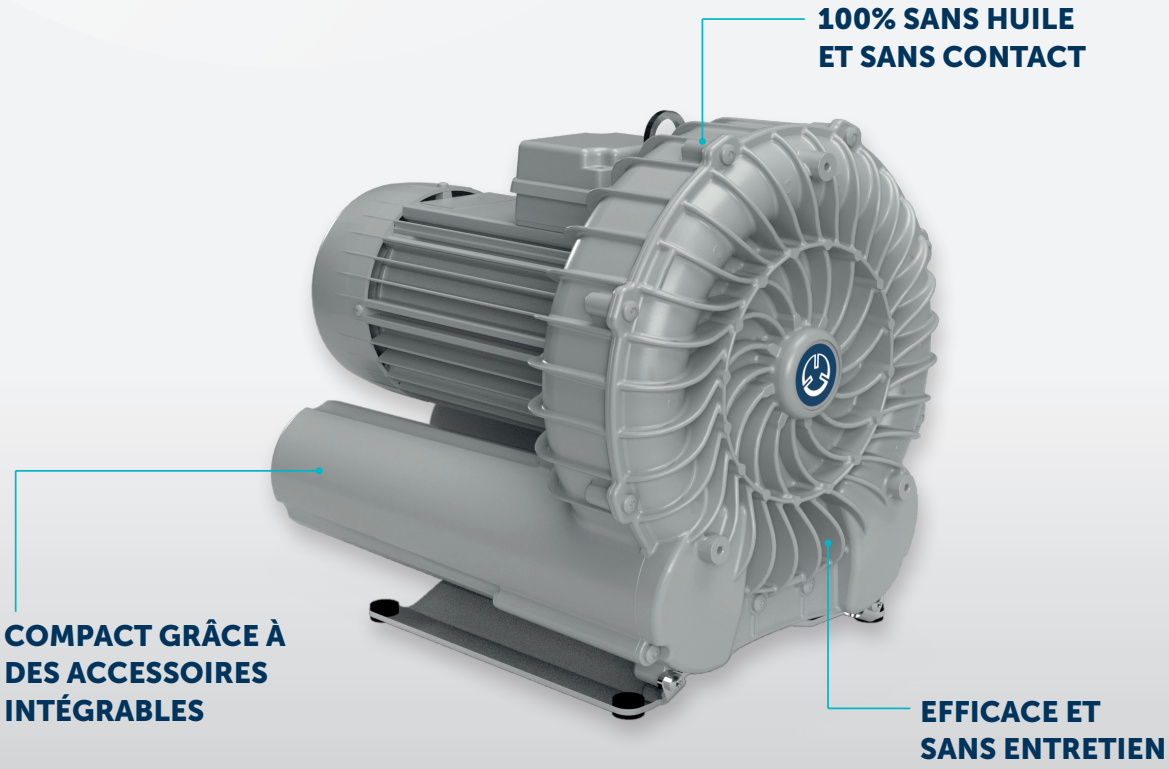


BECKER

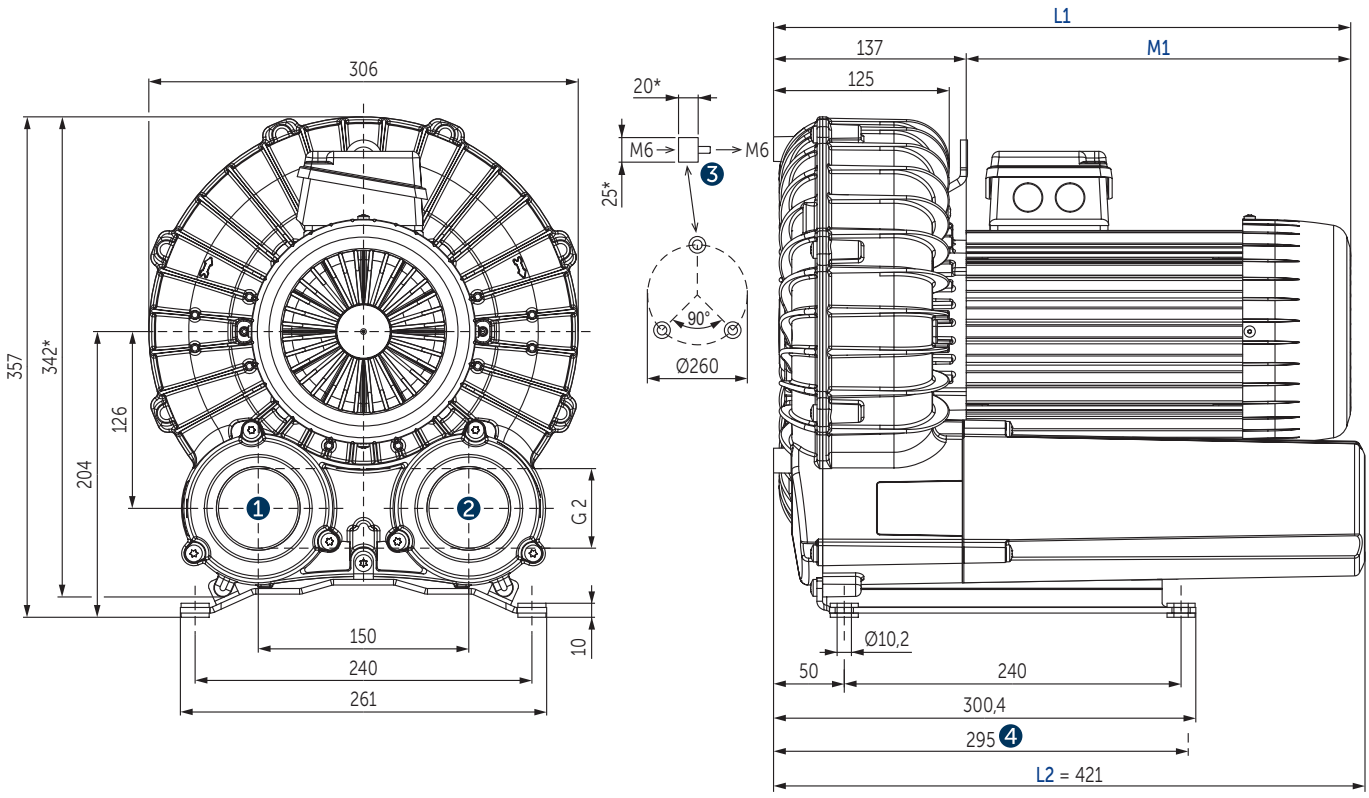

1 Raccord vide (G2)
2 Raccord pression (G2)
3 Amortisseurs de vibrations (tampons en caoutchouc) en option pour une installation verticale
4 Optionnellement avec des silencieux plus courts
L Longueur du ventilateur L1 avec moteur et L2 sans moteur.
L1 et M1 sont variables, voir la fiche technique du moteur. ➝ La longueur totale du ventilateur est L1 ou L2.
* Dimension d'appareil sans pied sous les silencieux, avec tampons en caoutchouc sur le couvercle
▪ L'illustration du moteur peuvent varier
▪ Dimensions en mm

Débit d'air aspiré		Vide relatif		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids avec moteur
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
190	230	-140	-125	1,1	1,3	65,2 (-95 mbar)	68,3 (-85 mbar)	25,5
190	230	-220	-210	1,5	1,8	66,5 (-155 mbar)	68,2 (-145 mbar)	28,5
190	230	-275	-285	2,2	2,65	66,3 (-185 mbar)		32,5


[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

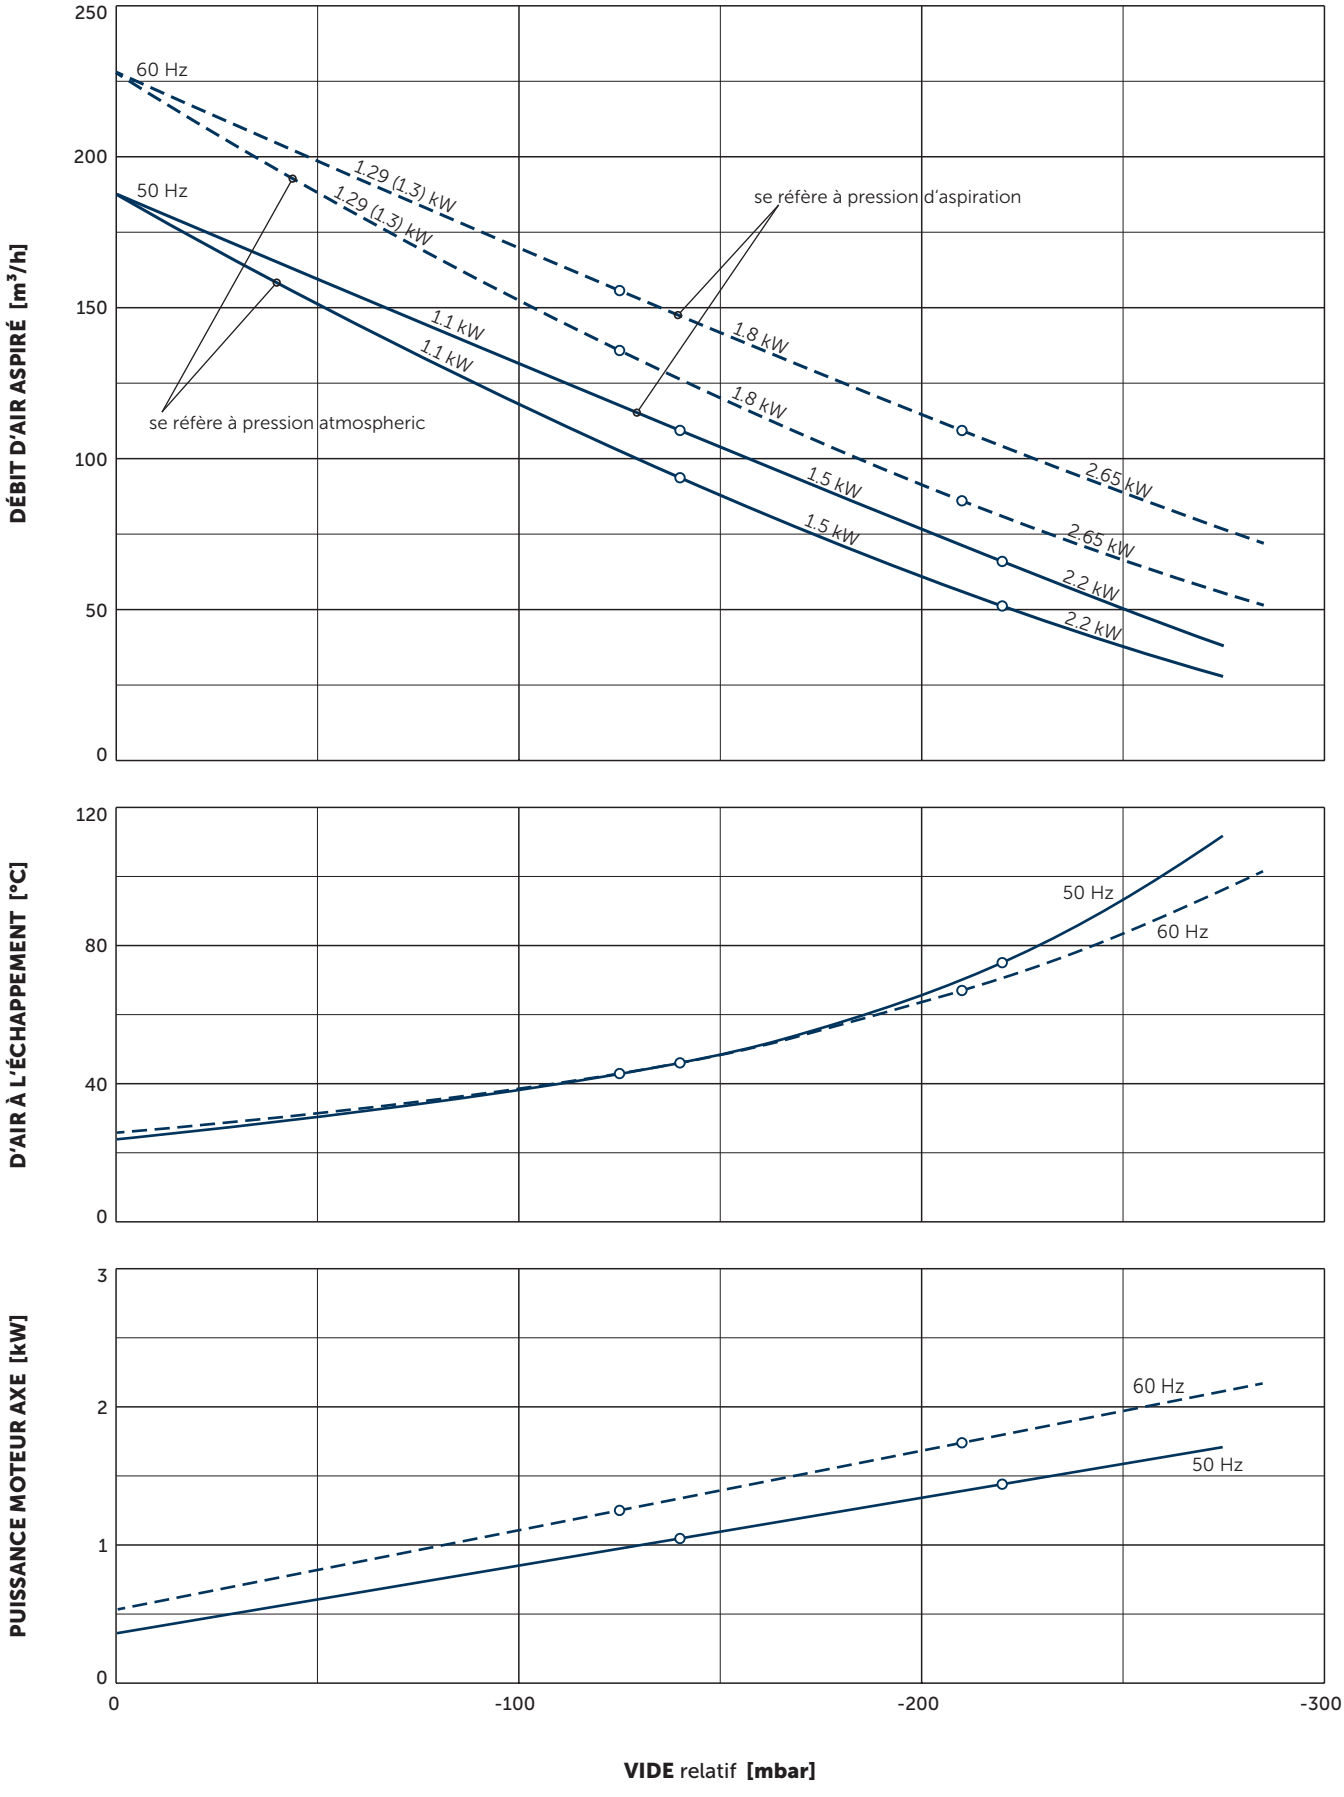

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%


VARIANTES ET ACCESSOIRES

SOUPAPE DE SÉCURITÉ À VIDE

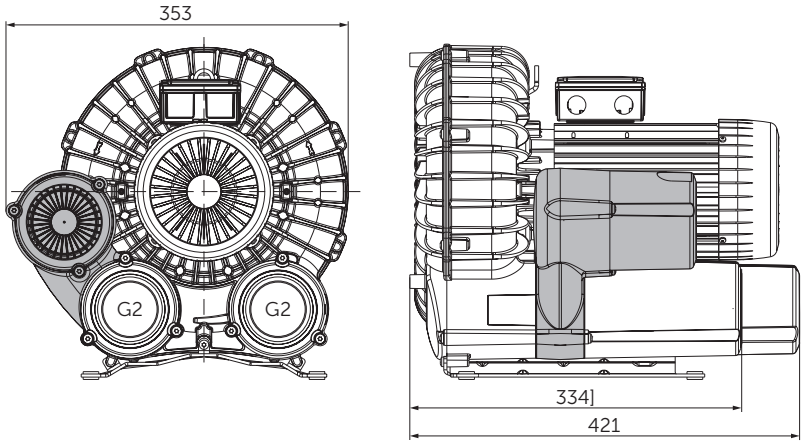

FILTRE D'ASPIRATION


- Boîtier de filtre au vide
- Encart en papier ou en polyester
- Peut être combiné avec une soupape de sécurité à vide
- Espace nécessaire pour le remplacement du filtre env. 250 mm

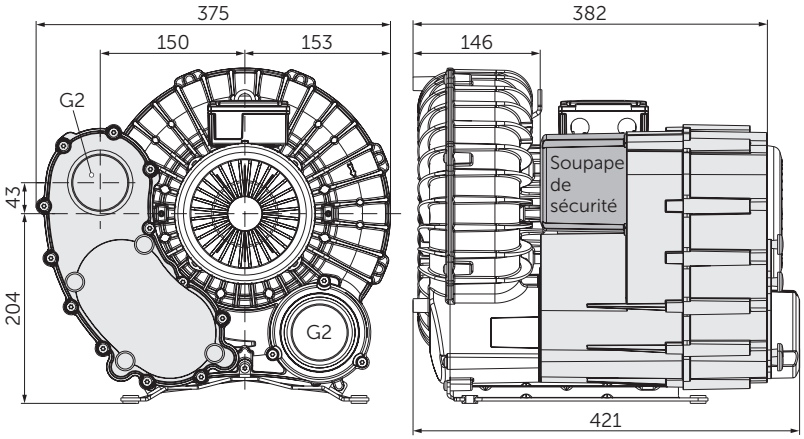

[1] Voir la fiche technique séparée
- Dimensions en mm – Pour d'autres dimensions, voir la figure de la page 2.
- Combinaisons possibles sur demande


SANS MOTEUR

- Avec accouplement pour moteur à bride
- Le moteur doit être soutenu !

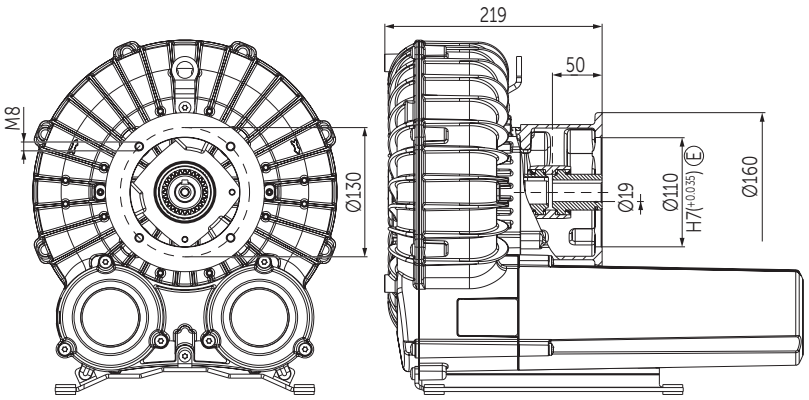

SANS MOTEUR

- Avec arbre nu
- Max. 5600 min^{-1} avec poulie à courroie
- Données sur les performances possibles voir VARIAIR SV 201/1 [1)]

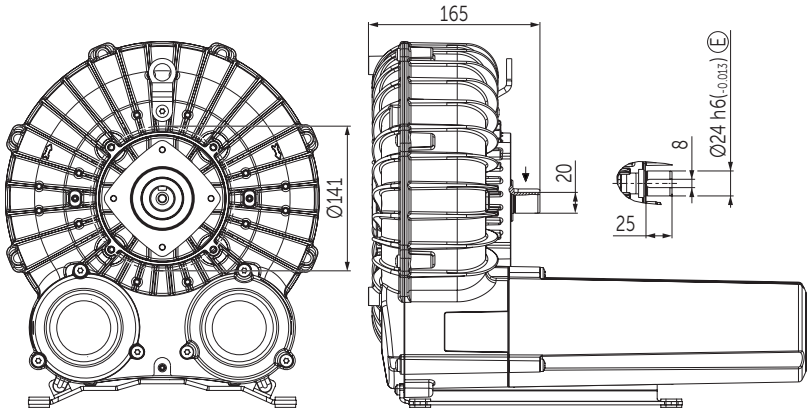

AUTRES VARIANTES ET ACCESSOIRES

- Protection accrue contre la corrosion
- VARIAIR SV 201/1 avec convertisseur de fréquence pour un fonctionnement en 100 Hz [1)]
- Caisse d'insonorisation SH 18 [1)] (pas avec 2,2/2,65 kW)



Caisse d'insonorisation SH 18

[1)] Voir la fiche technique séparée
- Dimensions en mm – Pour d'autres dimensions, voir la figure de la page 2.
- Combinaisons possibles sur demande

Sous réserve des modifications 2023-09-26

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 201/1

www.becker-international.com

BECKER