
SCHEDA TECNICA


SV 201/1
ASPIRATORI A CANALE LATERALE

mono stadio
raffreddate ad aria

MAKE IT BECKER.

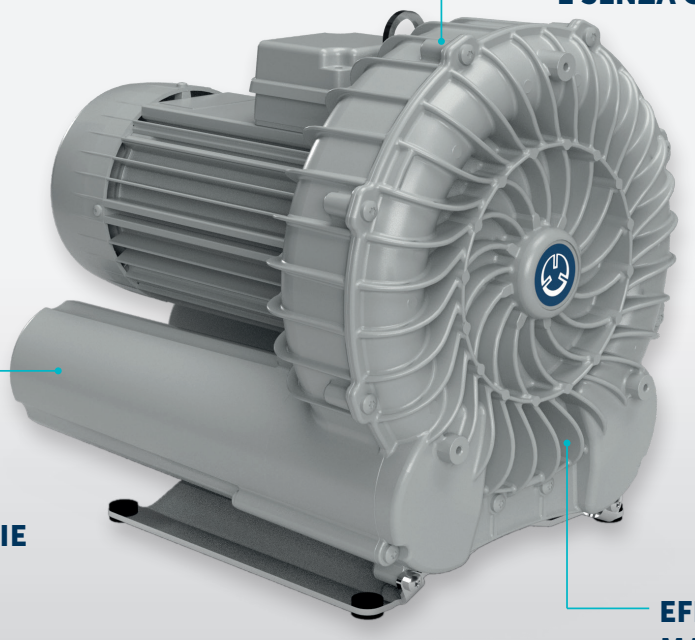


BECKER

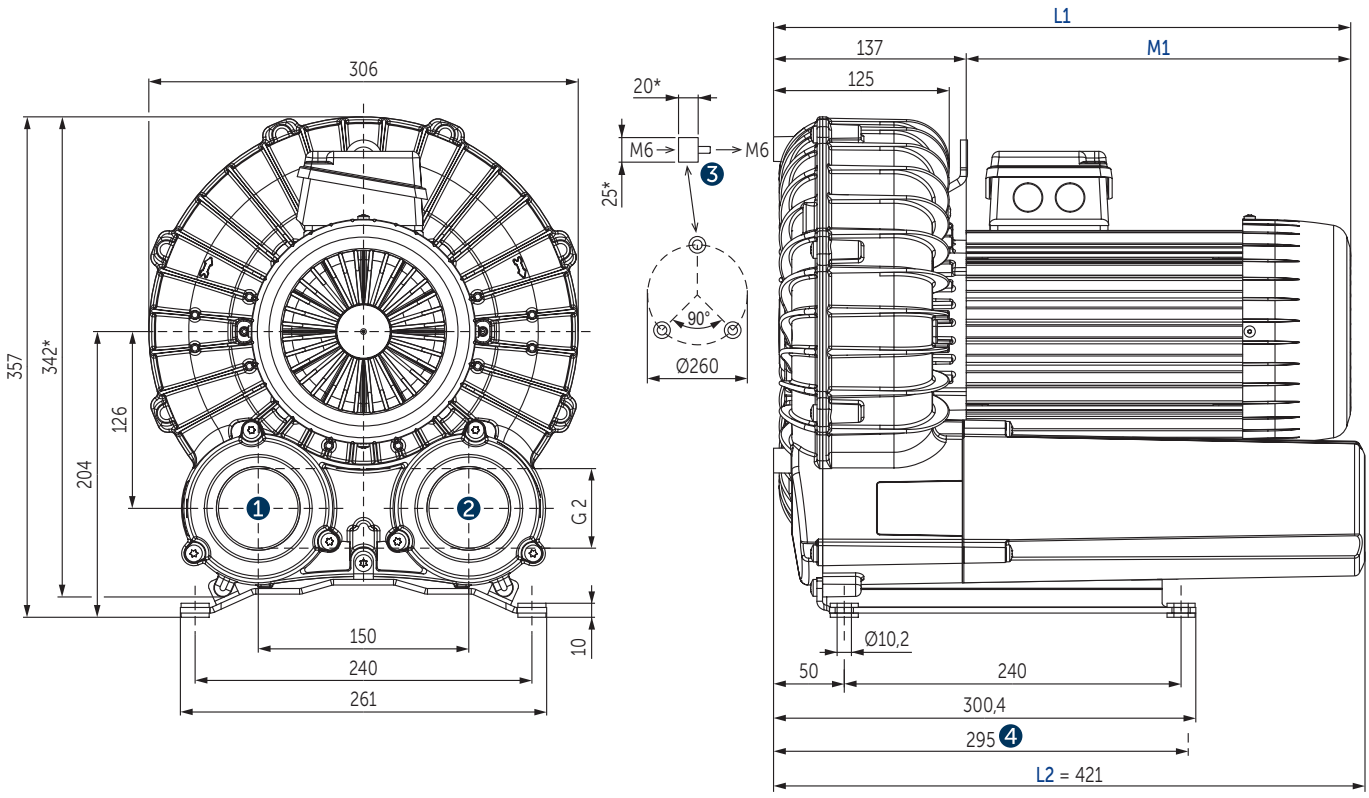

1 Raccordo aspirazione (G2)
2 Raccordo pressione (G2)
3 Ammortizzatori di vibrazioni opzionali (ammortizzatori in gomma) per l'installazione verticale
4 Opzionalmente con silenziatori più corti
L Lunghezza soffiante L1 con motore e L2 senza motore.
L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore separata. ➝ La lunghezza totale della soffiante è L1 o L2.
* Dimensioni del dispositivo senza piedistallo sotto gli insonorizzatori,con respingenti in gomma sul coperchio dell'alloggiamento
▪ Illustrazione del motore possono variare
▪ Dimensioni in mm

Volume d'aria aspirata		Vuoto relativo		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso con motore
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
190	230	-140	-125	1,1	1,3	65,2 (-95 mbar)	68,3 (-85 mbar)	25,5
190	230	-220	-210	1,5	1,8	66,5 (-155 mbar)	68,2 (-145 mbar)	28,5
190	230	-275	-285	2,2	2,65	66,3 (-185 mbar)		32,5


[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati

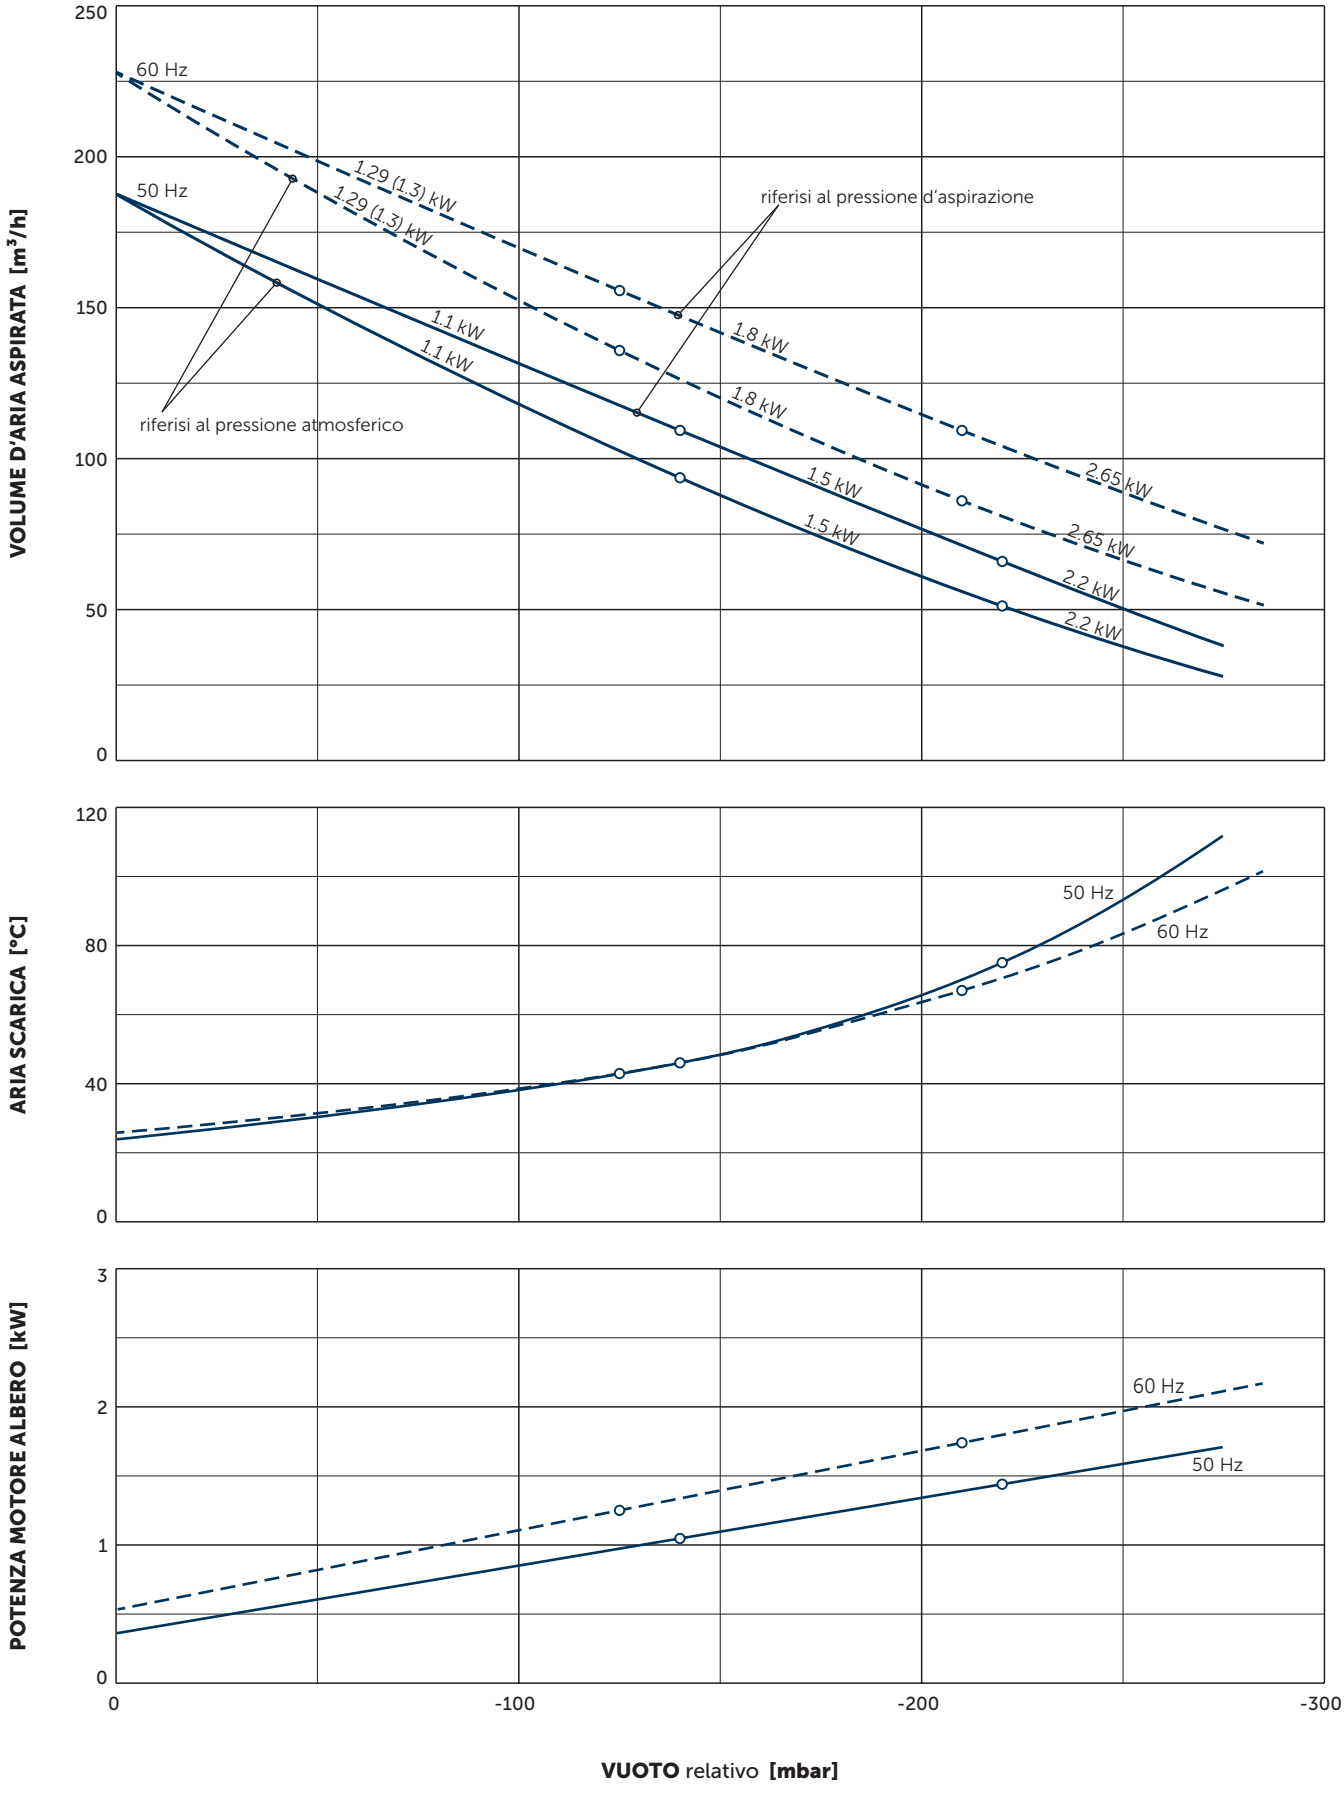

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±10%


VARIANTI E ACCESSORI

VALVOLA DI SICUREZZA VUOTO

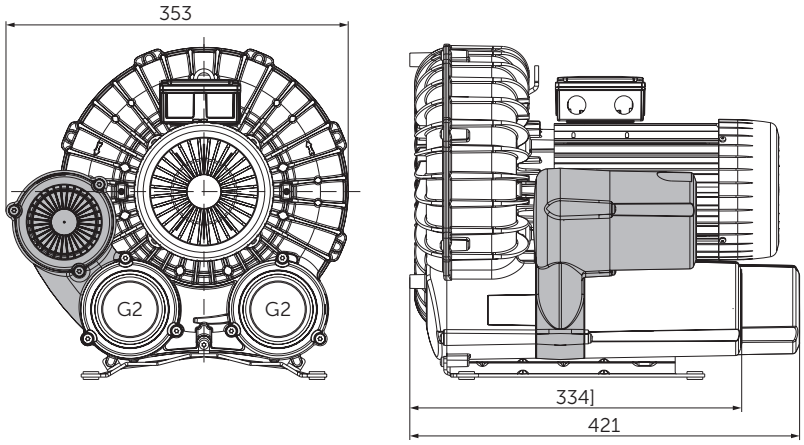

FILTRO DI ASPIRAZIONE


- Scatola del filtro di aspirazione a tenuta di vuoto
- Inserto in carta o poliestere
- Può essere combinato con la valvola di sicurezza per il vuoto
- Spazio necessario per la sostituzione del filtro circa 250 mm

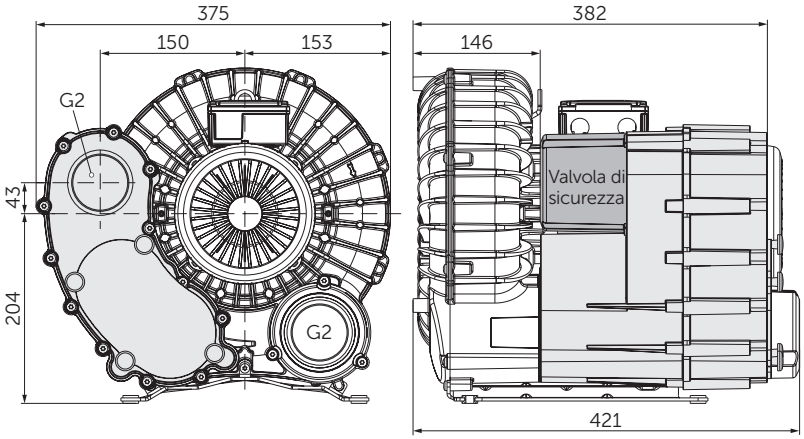

[1] Vedi scheda tecnica separata
- Dimensioni in mm – Per le altre dimensioni, vedere la figura a pagina 2.
- Possibili combinazioni su richiesta


SENZA MOTORE

- Con giunto per motore a flangia
- Il motore deve essere sostenuto!

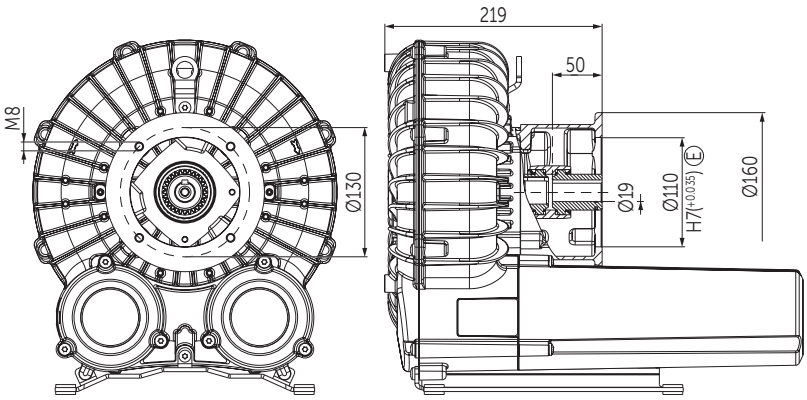

SENZA MOTORE

- Con estremità di albero
- Max. 5600 min^{-1} con disco cinghia trapezoidale
- Possibili dati di performance vedi VARIAIR SV 201/1 [1)]

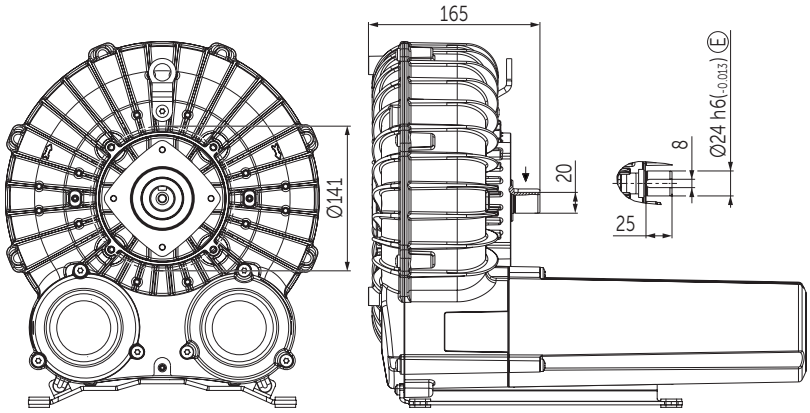

ALTRE VARIANTI E ACCESSORI

- Maggiore protezione anti-corrosione
- VARIAIR SV 201/1 con convertitore di frequenza per il funzionamento a 100 Hz [1)]
- Casse insonorizzanti SH 18 [1)] (non con 2,2/2,65 kW)



Casse insonorizzanti SH 18

[1)] Vedi scheda tecnica separata
- Dimensioni in mm – Per le altre dimensioni, vedere la figura a pagina 2.
- Possibili combinazioni su richiesta

Sotto riserva di modificazioni 2023-09-26

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 201/1

www.becker-international.com

BECKER