FICHE TECHNIQUE

SV 5.90/2


POMPES À VIDE À CANAL LATÉRAL

double-étagées
refroidies par air

MAKE IT BECKER.



BECKER

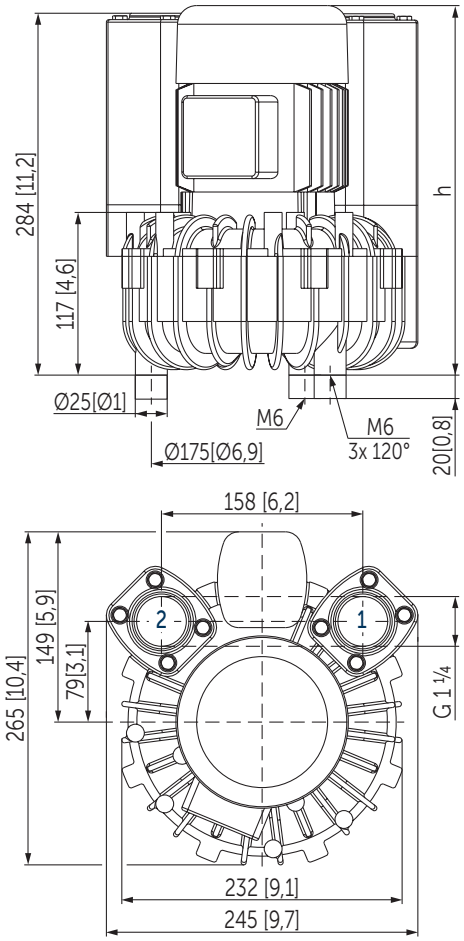


1 Raccord vide (G1¼)
2 Raccord pression (G1¼)
- Y compris tampon en caoutchouc
- Options : soupape de sécurité externe, filtre d'aspration externe, pied, protection accrue contre la corrosion
- L'illustration du moteur peuvent varier
- Dimensions en mm [inch]

Débit d'air aspiré		Vide relatif		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids incl. moteur [2]
m³/h		mbar		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
43	52	-190	-240	62	64	≈13,0

3~ Moteurs											h
#	50 Hz					60 Hz				Version	mm
	kW	V		min⁻¹	A	kW	V	min⁻¹	A		[inch]
01	0,37	Δ230/Y400	IE2	2810	1,65/0,95	0,44	Δ265/Y460 Δ230/Y400 Δ208	3400 3300 3100	1,60/0,92 1,82/1,05 1,90	IP55 • ISO F • bimetal	291 [11,5]
02	0,37	310–460/ 180–265		2700	1,2/2,1	0,44	370–530/ 215–310	3200	1,2/2,1	IP55 • ISO F	286 [11,3]

1~ Moteur										h
#	50 Hz				60 Hz				Version	mm
	kW	V	min⁻¹	A	kW	V	min⁻¹	A		[inch]
01	0,37	220–240	2830	3,0/3,6	0,44	220–240	3420	3,0/3,6	IP55 • ISO F	286 [11,3]

[1] Selon DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m [39,4 pouce] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Selon le moteur
- Les données de la plaque signalétique concernant la consommation de courant et la vitesse de rotation peuvent varier. Tolérance dans chaque cas -1,5/+2%.

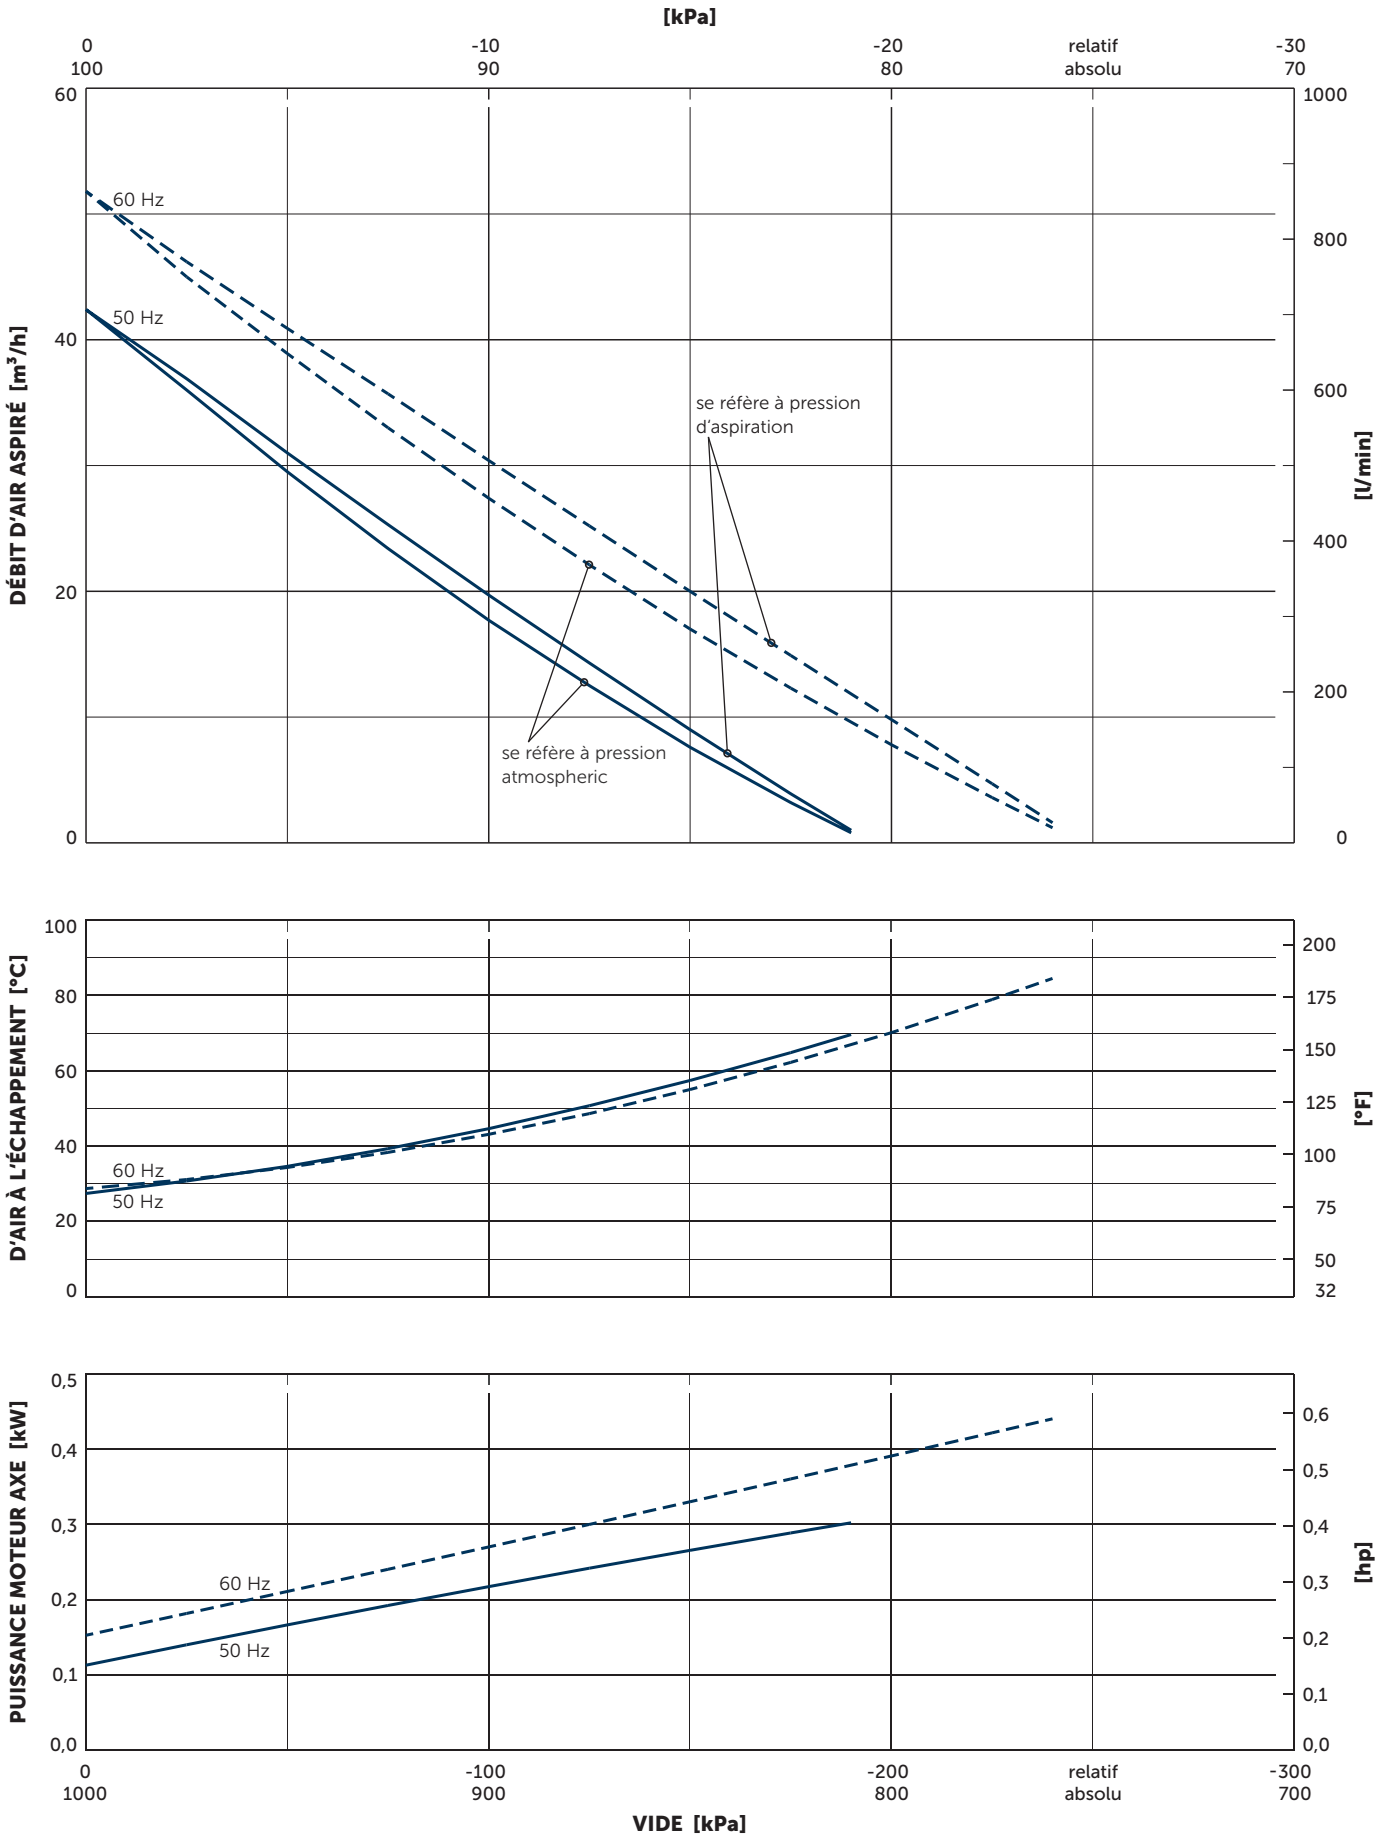

Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolérance: ±10%
Température: Entrée d'air 0°C ... 40°C (32°F ... 104°F), Air ambiant **3~** -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F), Air ambiant **1~** 15°C ... 40°C (59°F ... 104°F)

Sous réserve des modifications 2022-06-12

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com