FICHE TECHNIQUE

SV 700/1-7XXXX


POMPES À VIDE À CANAL LATÉRAL

mono-étagée
refroidis par air

MAKE IT BECKER.




BECKER

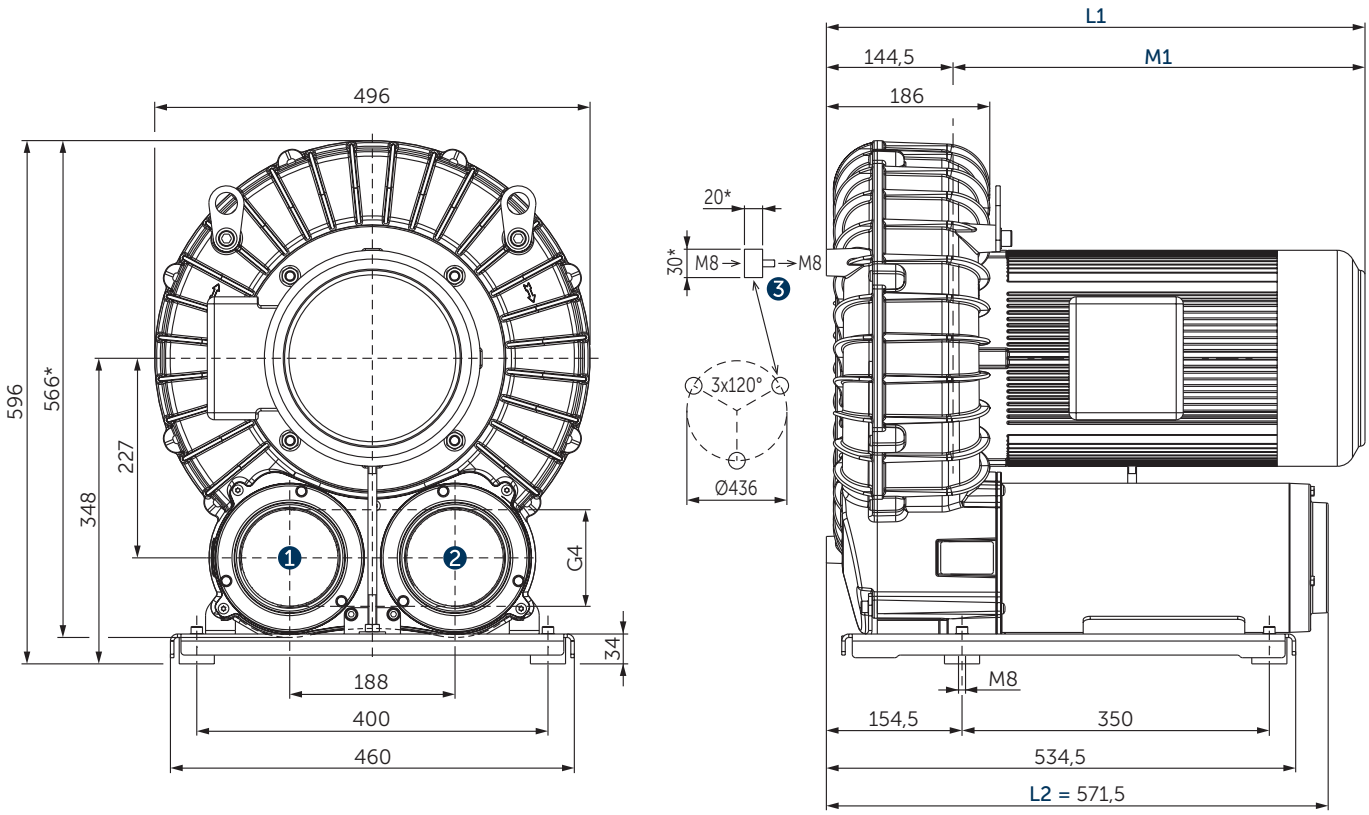

1 Raccord vide (G4)
2 Raccord pression (G4)
3 Position de tampon en caoutchouc (optionnel)
L Longueur du ventilateur L1 avec moteur et L2 sans moteur.
L1 et M1 sont variables, voir la fiche technique du moteur. ➝ La longueur totale du ventilateur est L1 ou L2.
* Dimension d'appareil sans pieds sous les silencieux, avec tampons en caoutchouc sur le couvercle
▪ L'illustration du moteur peuvent varier
▪ Mesures en mm

Débit d'air aspiré		Vide relatif		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids avec moteur
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
765	915	-180	-150	5,5	6,6	66 (-135 mbar)	68 (-115 mbar)	89
765	915	-280	-260	7,5	9,0	69 (-190 mbar)	74 (-190 mbar)	113
765	915	-340	-340	11,0	13,2	70 (-230 mbar)	74 (-230 mbar)	119

[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

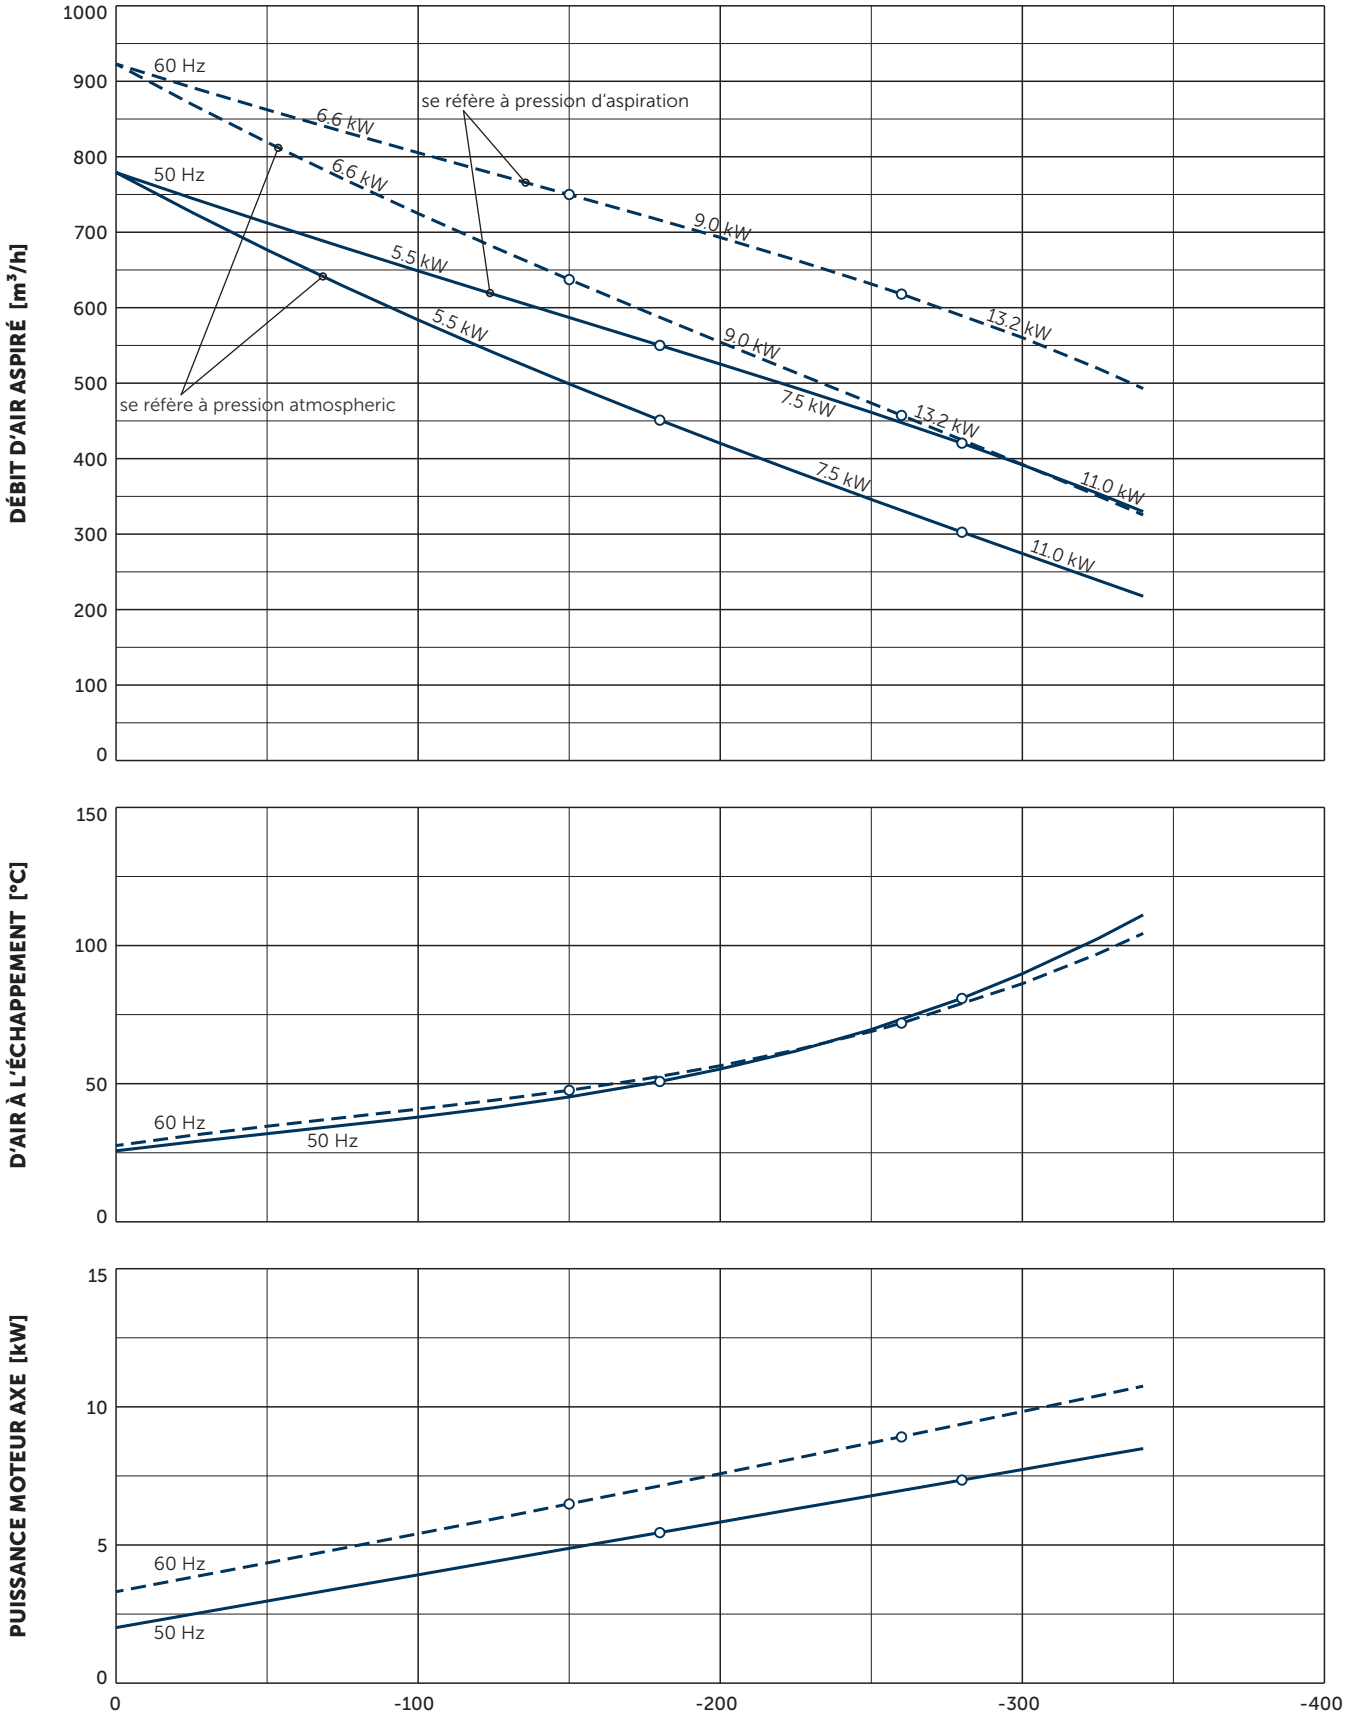

Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%

Sous réserve des modifications 2023-08-17

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
SV SERIES

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP
SV 700

www.becker-international.com

BECKER