
FICHE TECHNIQUE

U 4.630


POMPES À VIDE A PALETTES


lubrifiées
refroidies par air


MAKE IT BECKER.

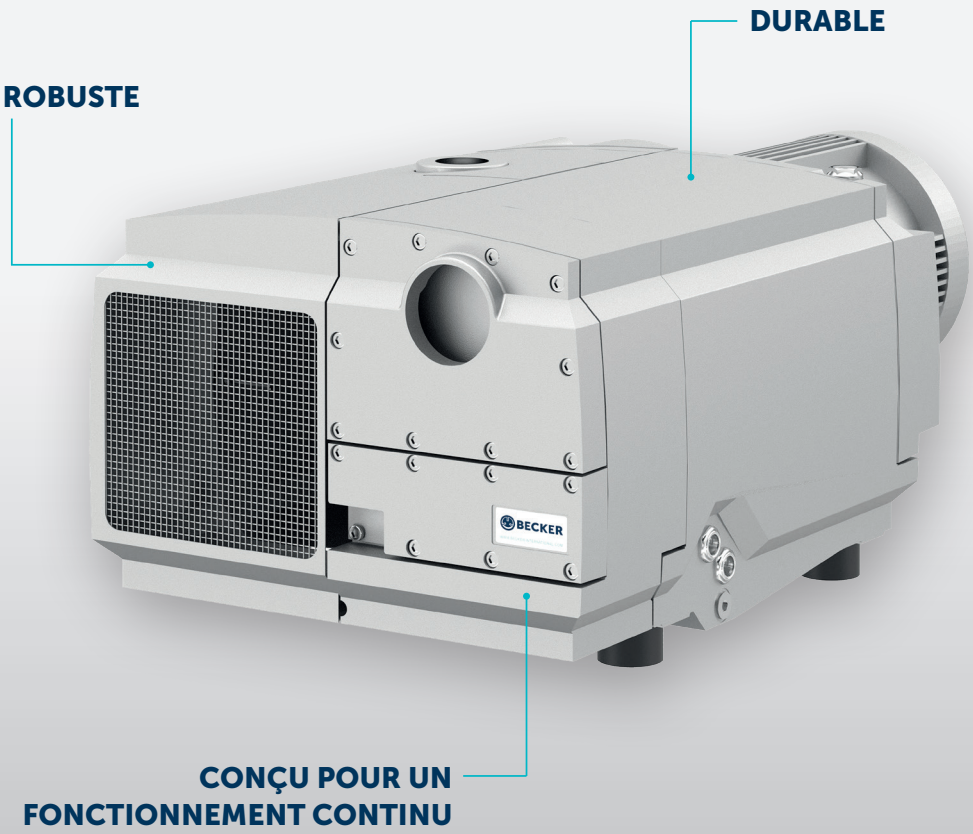

BECKER

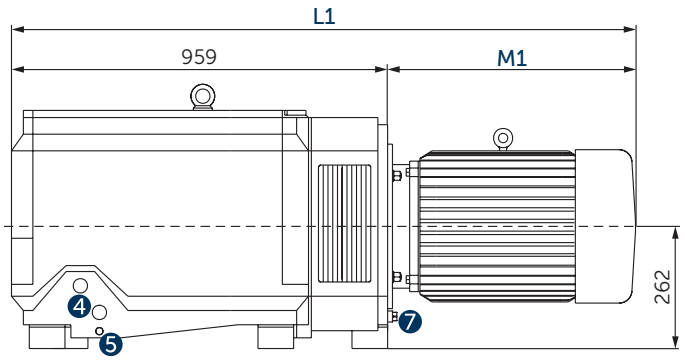

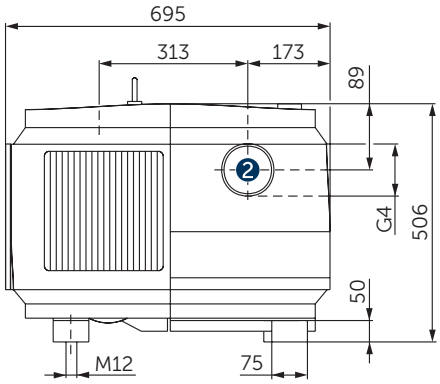

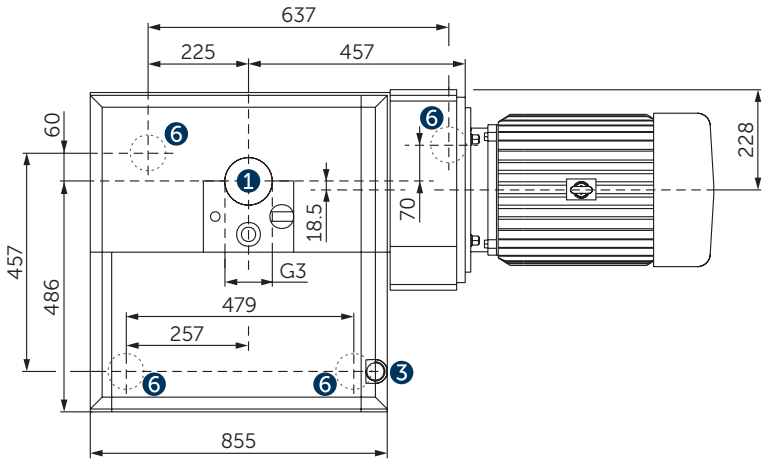


1 Raccord vide (G3)
2 Raccord échappement d'air (G4)
3 Bouchon de remplissage d'huile
4 Voyant d'huile
5 Bouchon fileté, vidange d'huile
6 Position de amortisseur en caoutchouc
7 PT100
L Longueur totale de la pompe L1 avec moteur L1 et M1 sont variables, voir la fiche technique du moteur.

- incl. clapet anti-retour et séparateur d'huile intégrés
- L'illustration du moteur peuvent varier
- Mesures en mm

	Débit nominal d'aspiration		Vide absolu		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids sans moteur	Huile [2]
	m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
U 4.630 SA/K	624	732	3,0	3,0	15,0	18,0	80	83	370	14
U 4.630 F/K	624	732	0,5	0,5	15,0	18,0	80	83	370	14

[1] DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Becker Lube M 100 mineral, S 100 synthetic, SL 100 food et SM 100 food – application voir instructions de service


- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; Tolérance: ±5%

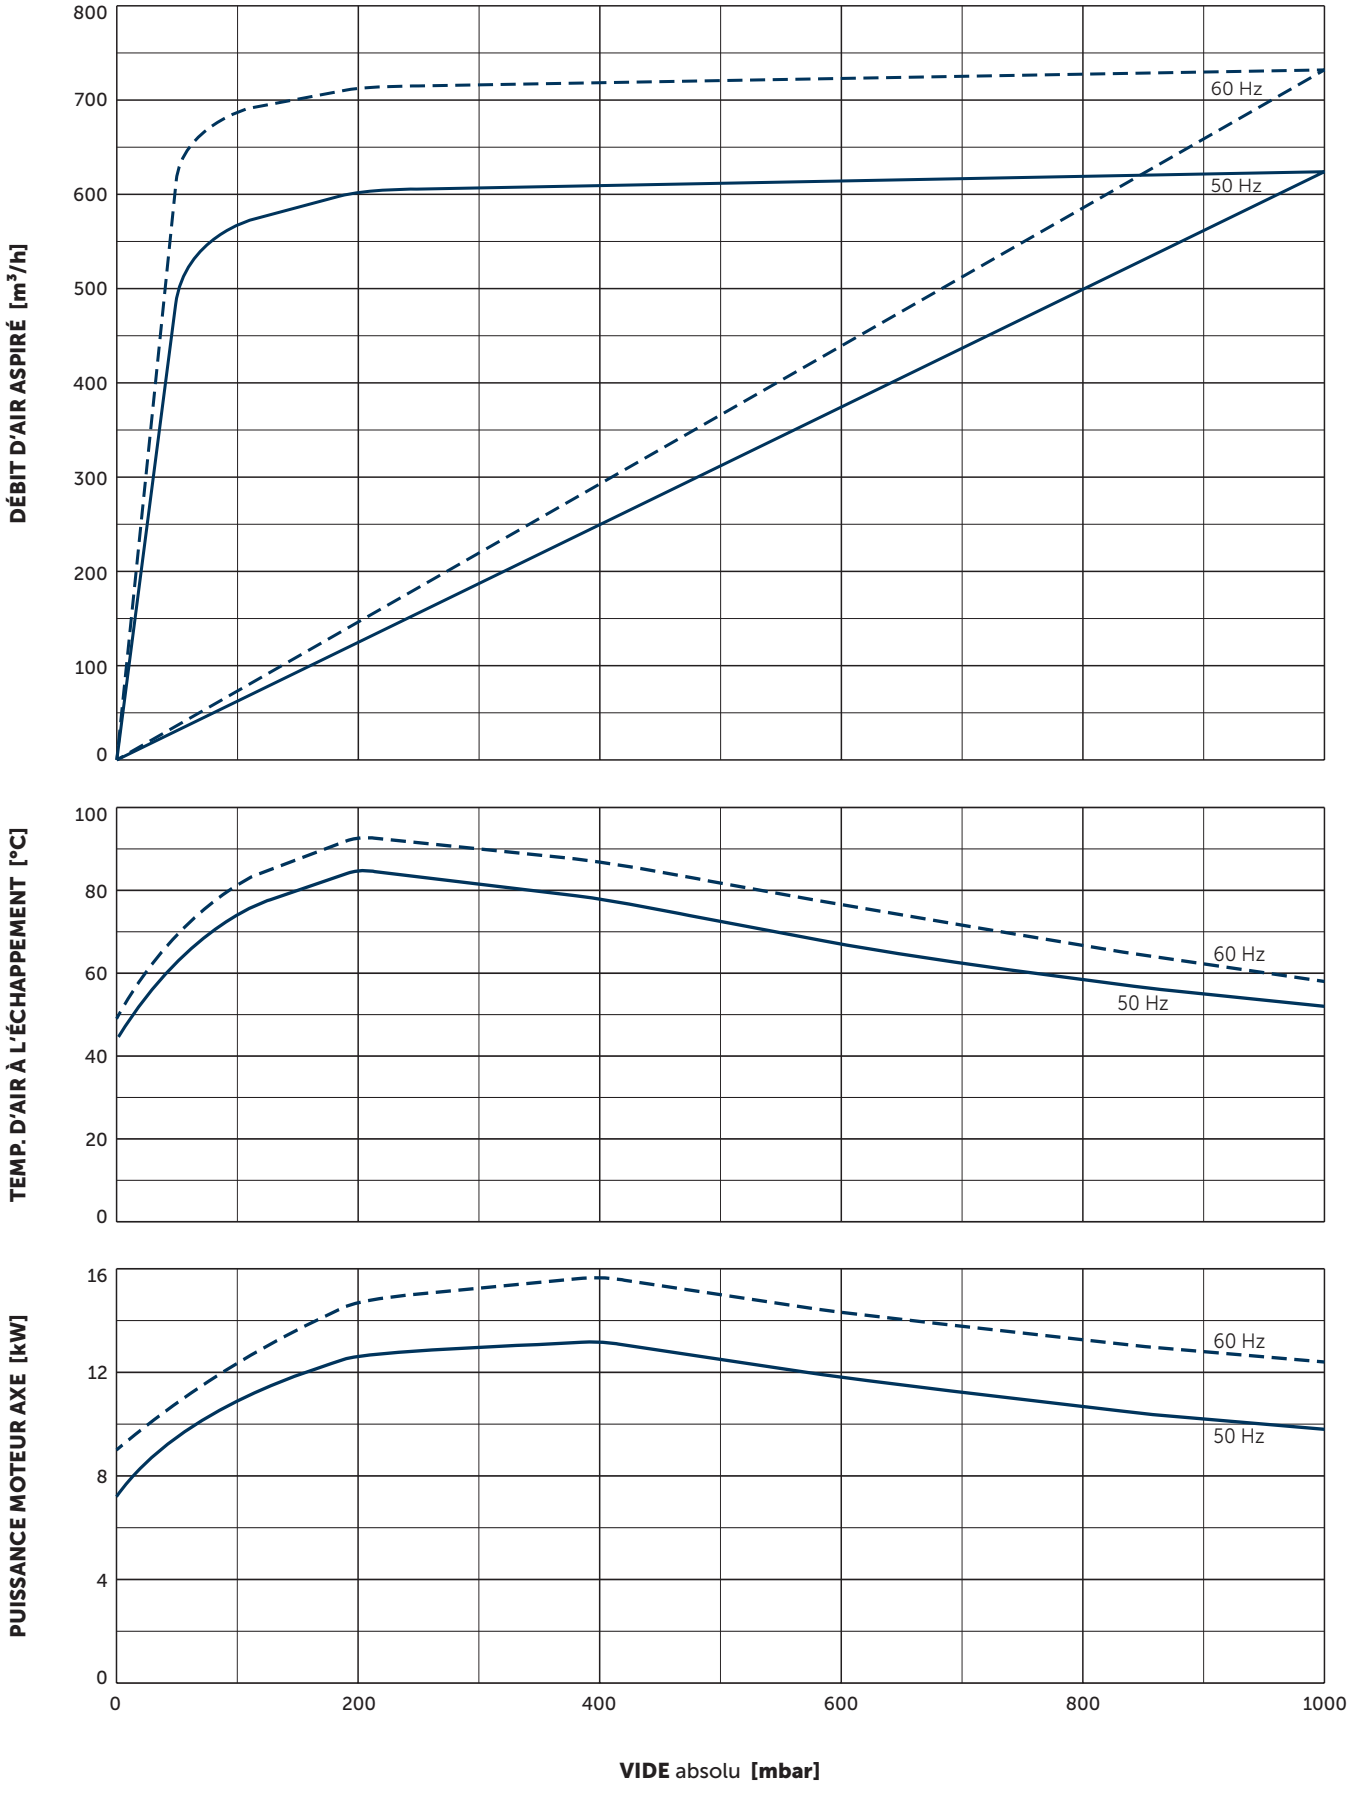

Débit d'air aspiré se réfère à pression d'aspiration
Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±5%

ACCESSOIRES

- **Soupape de l'este d'air ST 626-0-4** (no. 76870499626)
- **Appareil de contrôle de la température** pour surveiller la température de la pompe à l'aide du capteur de température intégré PT100 [1)]
- **Moniteur de température TW** pour la surveillance de la température de l'huile [1)]
- **Capteur de niveau ST 682-0-2** pour la surveillance du niveau d'huile [1)]
- **Chauffage du bain d'huile et thermostat**
- **Indicateur d'entretien ST 691-0-1** pour cartouches séparation d'huile (no. 91680099691)
- **Réfrigérant à l'huile et à l'eau**
- **Filtre d'aspiration externe**, par exemple FV 540 [1)]
- **Huile: Becker Lube M100 mineral, S100 synthetic et SL100 food**

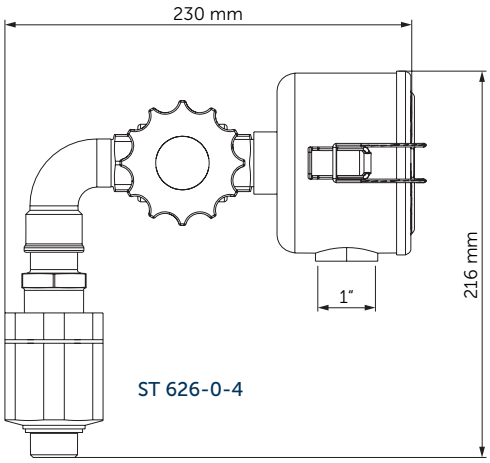



Appareil de contrôle de la température



Moniteur de température TW



Capteur de niveau ST 682-0-2



Indicateur d'entretien ST 691-0-1



Exemple de filtre d'aspiration externe

[1)] Voir fiche technique séparée
- Options de combinaison sur demande

Sous réserve des modifications 2023-12-05

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U SERIES LARGE

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER