SCHEDA TECNICA

U 4.630


POMPE PER VUOTO A PALETTE


lubrificate ad olio
refreddate ad aria


MAKE IT BECKER.



BECKER

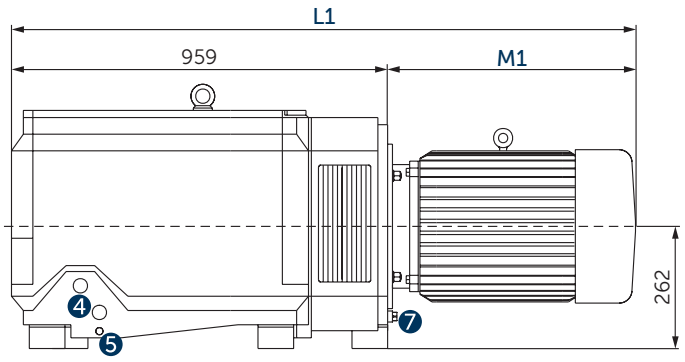

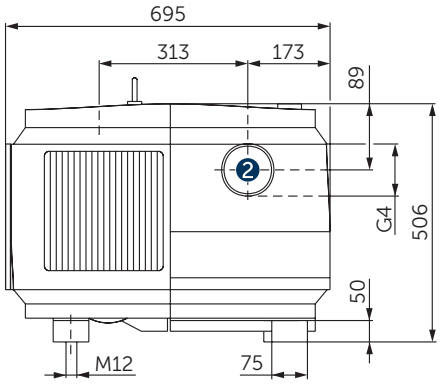

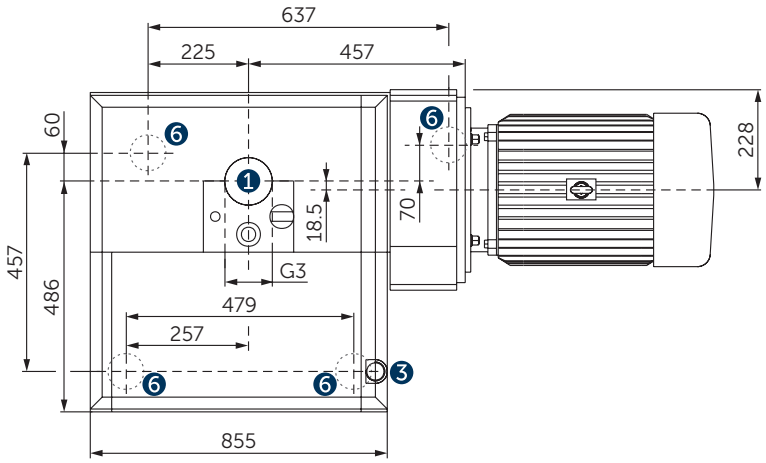


1 Raccordo aspirazione (G3)
2 Raccordo scarico aria (G4)
3 Tappo di rabbocco dell'olio
4 Spia livello olio
5 Tappo a vite, scarico dell'olio
6 Posizione del ammortizzatore in gomma
7 PT100
L Lunghezza complessiva della pompa L1 con motore
L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore separata.

- incl. valvola di ritegno e separatore dell'olio
- Illustrazione del motore possono variare
- Misure in mm

	Portata nominale		Vakuum absolut		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso senza motore	Olio [2]
	m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
U 4.630 SA/K	624	732	3,0	3,0	15,0	18,0	80	83	370	14
U 4.630 F/K	624	732	0,5	0,5	15,0	18,0	80	83	370	14

[1] DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo di 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
[2] Becker Lube M 100 mineral, S 100 synthetic, SL 100 food e SM 100 food – applicazione vedi istruzioni per l'uso


- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±5%

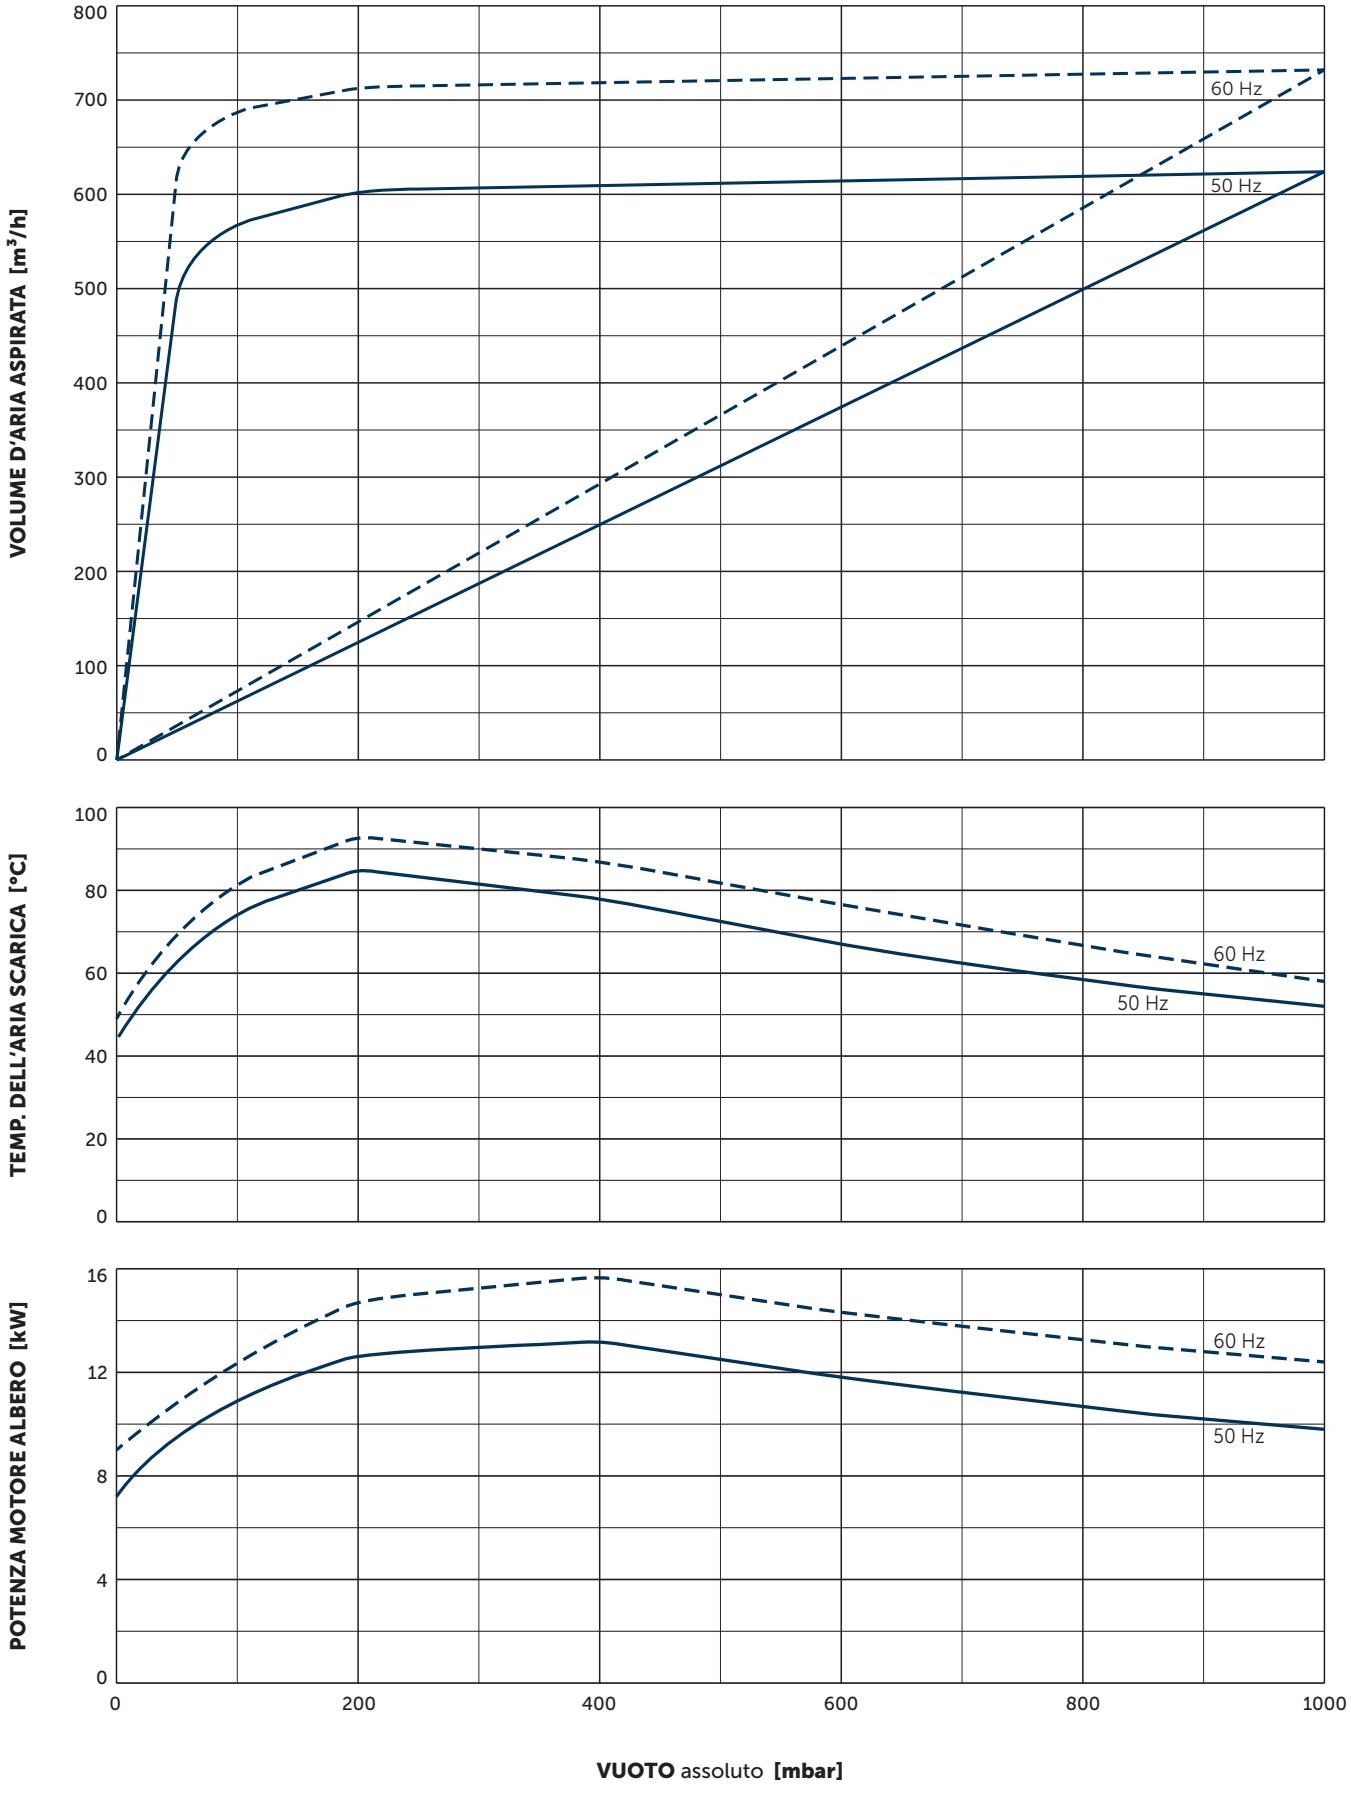

Volume d'aria aspirata riferisi al pressione d'aspirazione
Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±5%

ACCESSORI

- **Valvola di zavorratrice ST 626-0-4** (no. 76870499626)
- **Dispositivo di protezione della temperatura** per il monitoraggio della temp. della pompa con l'uso del sensore di temp. integrato PT100 [1)]
- **Dispositivo di controllo della temperatura TW** per il monitoraggio della temperatura dell'olio [1)]
- **Sensore di livello ST 682-0-2** per il monitoraggio del livello dell'olio [1)]
- **Riscaldamento a bagno d'olio e termostato**
- **Indicatore di manutenzione ST 691-0-1** per cartucce separatrici d'olio (no. 91680099691)
- **Raditore ad oli-acqua**
- **Filtro di aspirazione esterno**, per esempio FV 540 [1)]
- **Olio: Becker Lube M100 mineral, S100 synthetic e SL100 food**

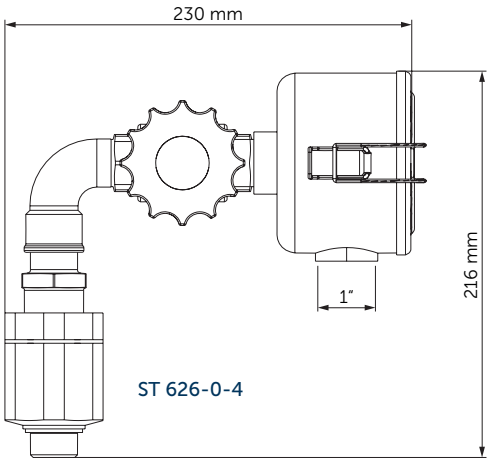



Dispositivo di protezione della temperatura



Dispositivo di controllo della temperatura TW



Sensore di livello ST 682-0-2



Indicatore di manutenzione



Esempio per il filtro di aspirazione esterno

[1)] Vedi foglio dati separato
- Opzioni di combinazione su richiesta

Sotto riserva di modificazioni 2023-12-05

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U SERIES LARGE

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER