FICHA TÉCNICA


# U 5.101 O2-PACK
# BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

con aceite y refrigerado por aire
para aplicaciones MAP con $O_2$ > 20,9%

**MAKE IT BECKER.**

**SUPERFICIES LISAS**
para una limpieza rápida, fácil e higiénica

**TIEMPO DE BOMBEO MÁS RÁPIDO**

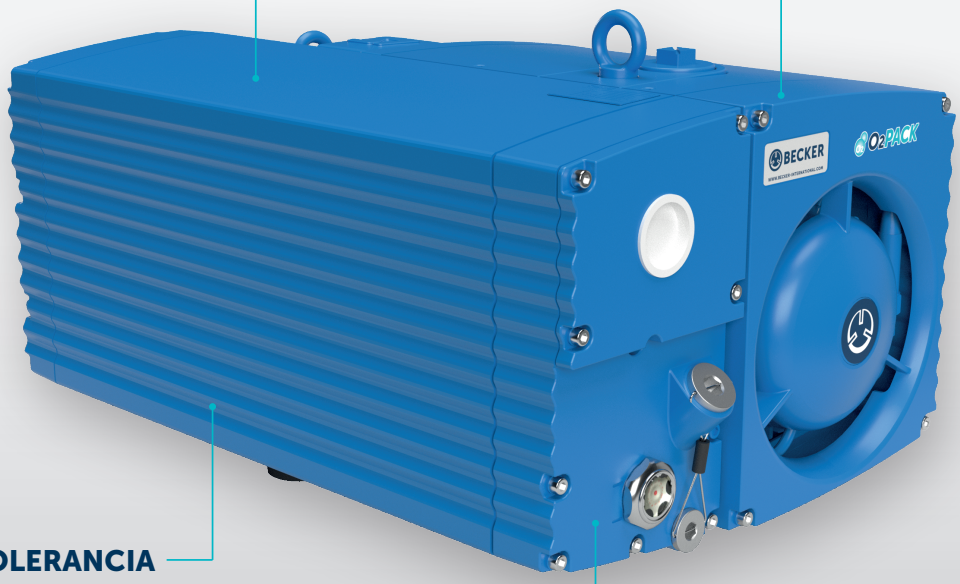




**ALTA TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA**


**TANQUE DE ACEITE AGRANDADO**

O2PACK

BECKER

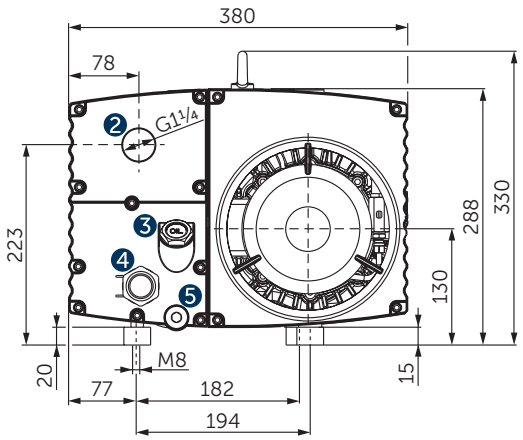

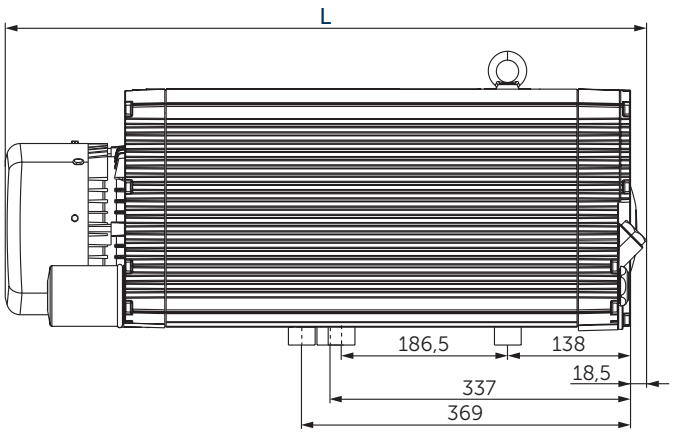

1 Conexión de vacío (G1¼)
2 Conexión de aire residual (G1¼)
3 Tapa de llenado de aceite (G¾)
4 Cristal mirilla de aceite (G1)
5 Tapón roscado, purga de aceite (G½)
6 Posición amortiguadores de goma
L Longitud total de la bomba L1 con motor. L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado.

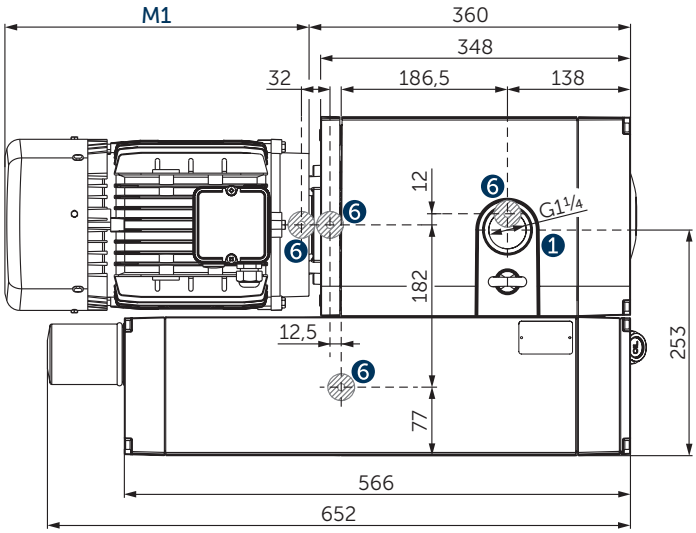- Incluye válvula de lastre de gas, válvula de retención, el separador de aceite y filtro de aceite
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm

| Capacidad nominal | | Vacío absoluto para el funcionamiento continuo | | Potencia del motor instalado | | Nivel de presión acústica de emisión [1] | | Peso sin motor | Aceite [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m^3/h$ | | mbar | | kW | | dB(A) | | kg | l |
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | | |
| 100 | 120 | <0,5–400 | <0,5–400 | 2,2 | 2,6 | 65 | 68 | 48 | 2 (≈3,8 kg) |

[1] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
[2] Ver instrucciones para el manejo

- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%
- Válvula de lastre de gas: tolerancia al vapor de agua max. 7 mbar; capacidad de vapor de agua max. 0,45 l/h (a 85°C de temp. de funcionamiento)

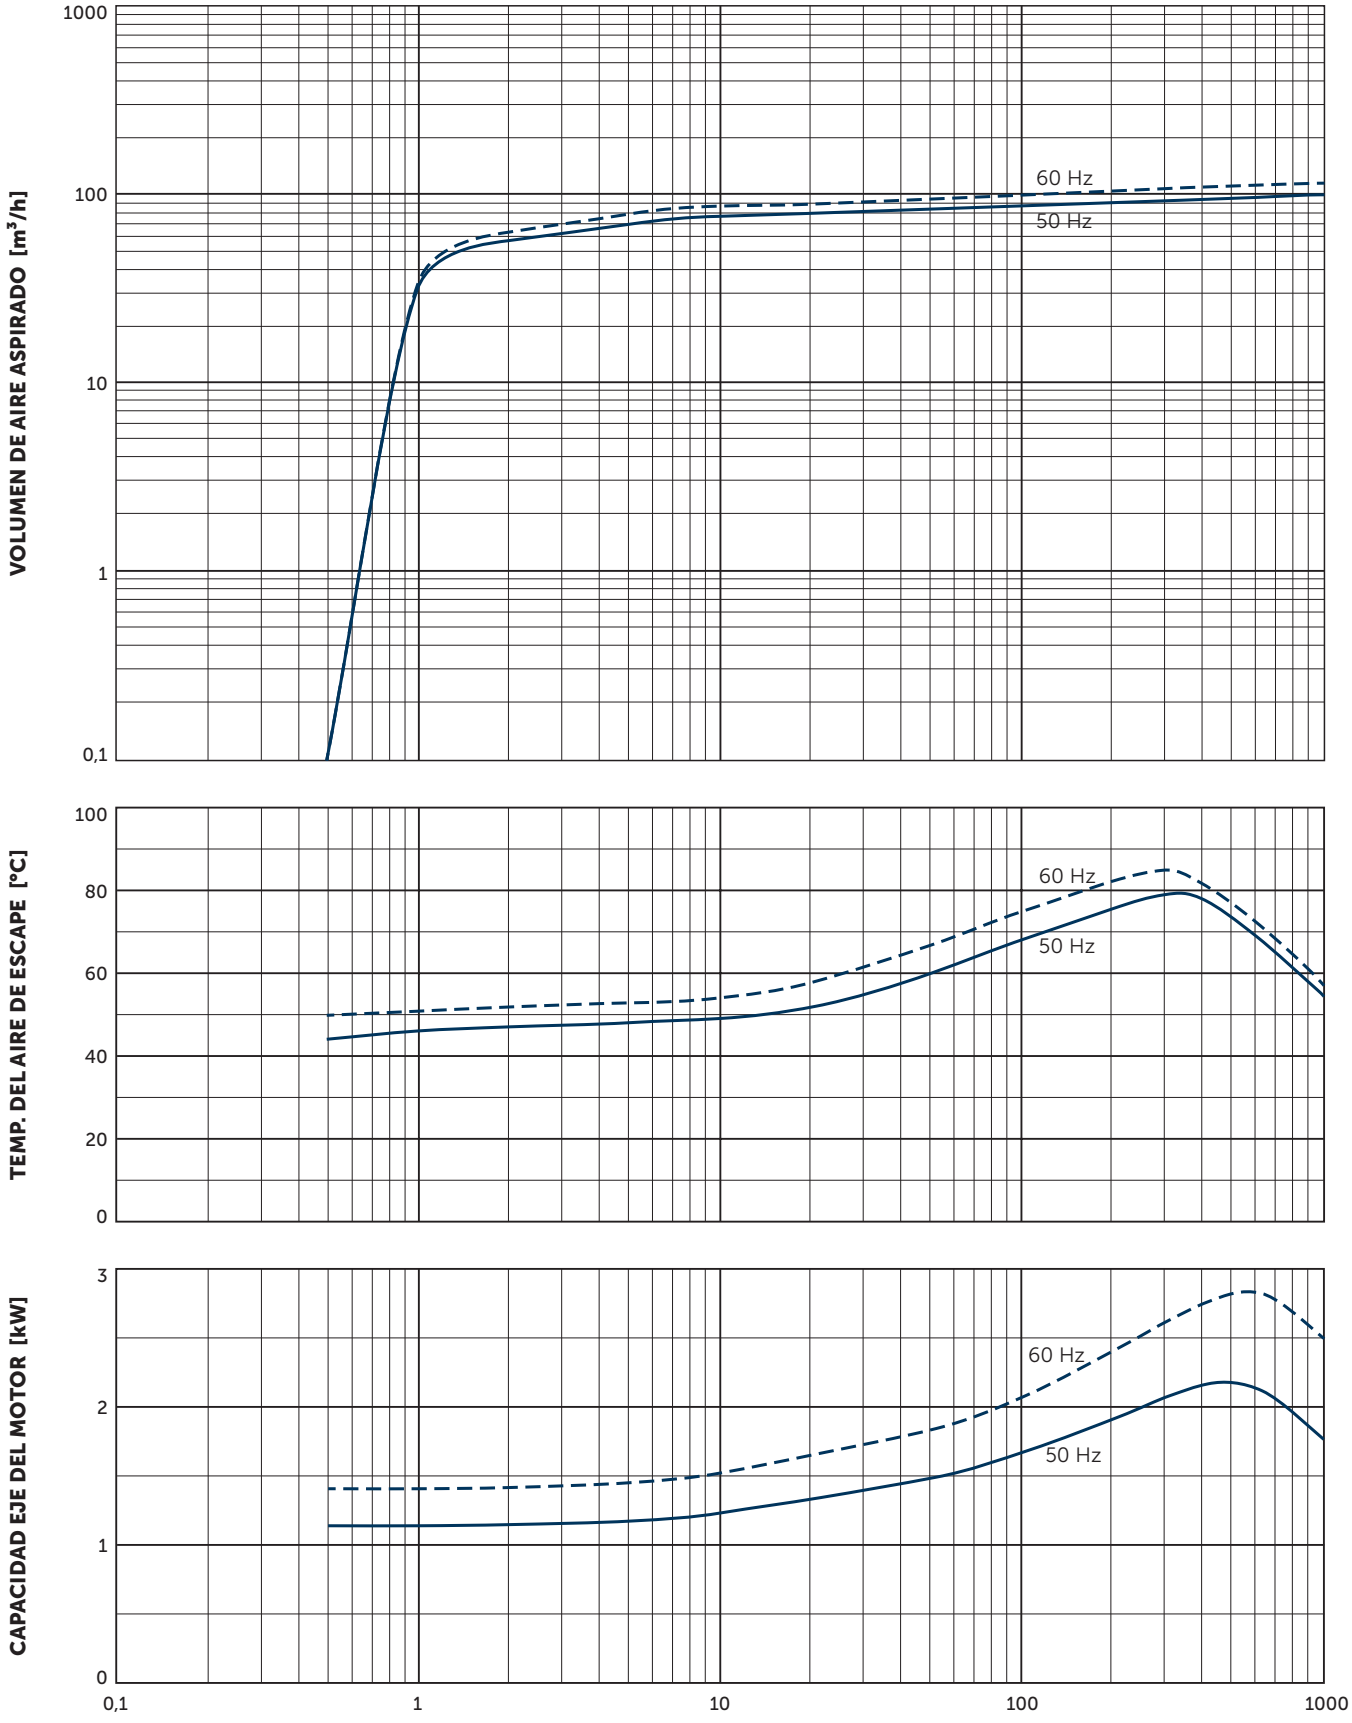


Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiracion
Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%

Derecho a modificaciones reservado 2024-08-01

# MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U 5. O2-PACK

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER