FICHE TECHNIQUE

U 5.166 O2-PACK


POMPES À VIDE A PALETTES

lubrifiées et refroidies par air
pour les applications MAP avec O_2 > 20,9%

MAKE IT BECKER.

SURFACES LISSES
pour un nettoyage rapide, facile et hygiénique

TEMPS DE VIDANGE LE PLUS RAPIDE

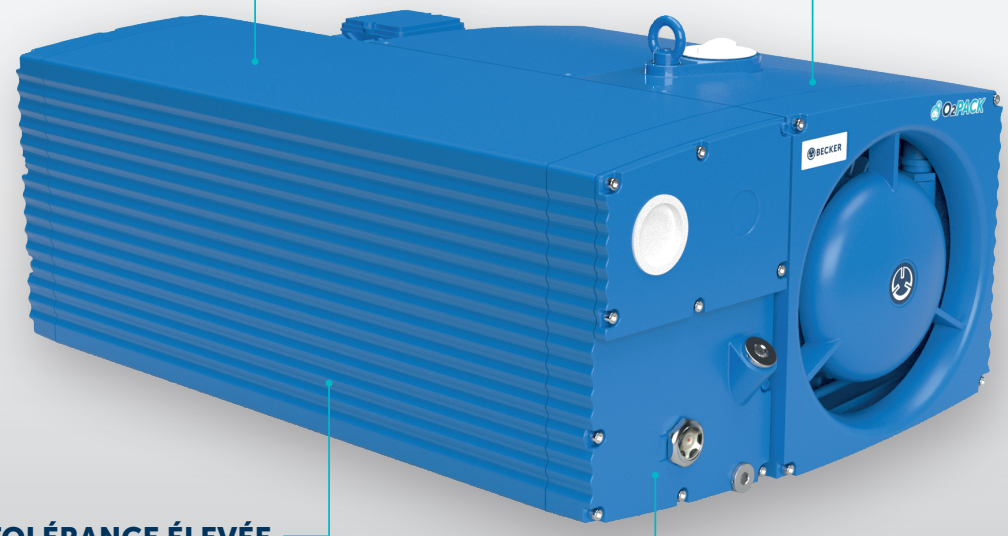



TOLÉRANCE ÉLEVÉE À LA VAPEUR D'EAU


RÉSERVOIR D'HUILE AGRANDI

O2PACK

BECKER

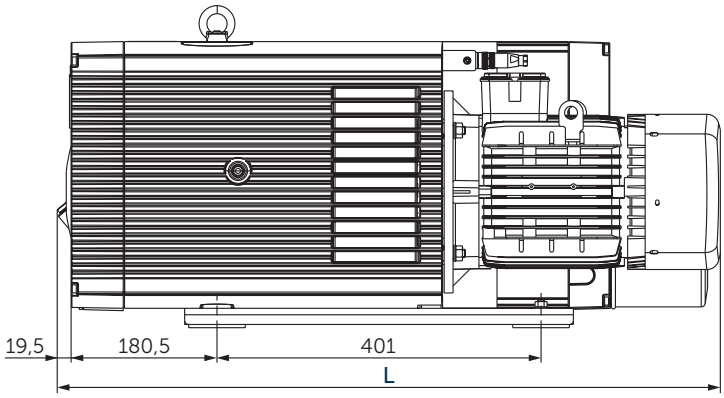

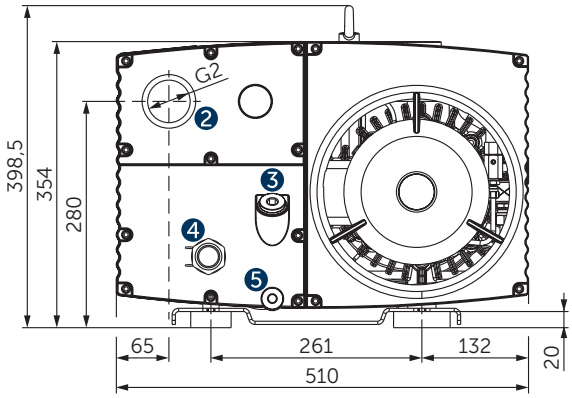


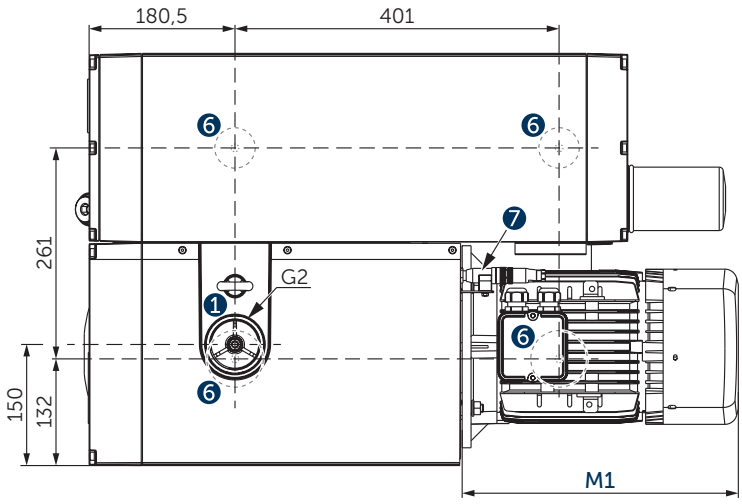

1 Raccord vide (G2)
2 Raccord échappement d'air (G2)
3 Bouchon de remplissage d'huile (G¾)
4 Voyant d'huile (G1)
5 Bouchon fileté, vidange d'huile (G½)
6 Position de amortisseur en caoutchouc
L Longueur totale de la pompe L1 avec moteur. L1 et M1 sont variables, voir la fiche technique séparée du moteur.
- Y compris soupape de l'este d'air, clapet anti-retour, séparateur d'huile intégrés et filtre à huile
- L'illustration du moteur peuvent varier
- Mesures en mm

Débit nominal d'aspiration		Vide absolu débit nominal d'aspiration		Puissance du moteur installé		Niveau de pression acoustique d'émission [1]		Poids incl. moteur	Huile [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
165	198	<0,5–100	<0,5–100	3,0	3,6	70	72	≈133	5 (≈9,5 kg)

[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Voir instructions de service
- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; Tolérance: ±10%
- Soupape de l'este d'air: vapeur d'eau admissible max. 7 mbar; capacité de la vapeur d'eau max. 0,3 l/h (à 85°C température de service)

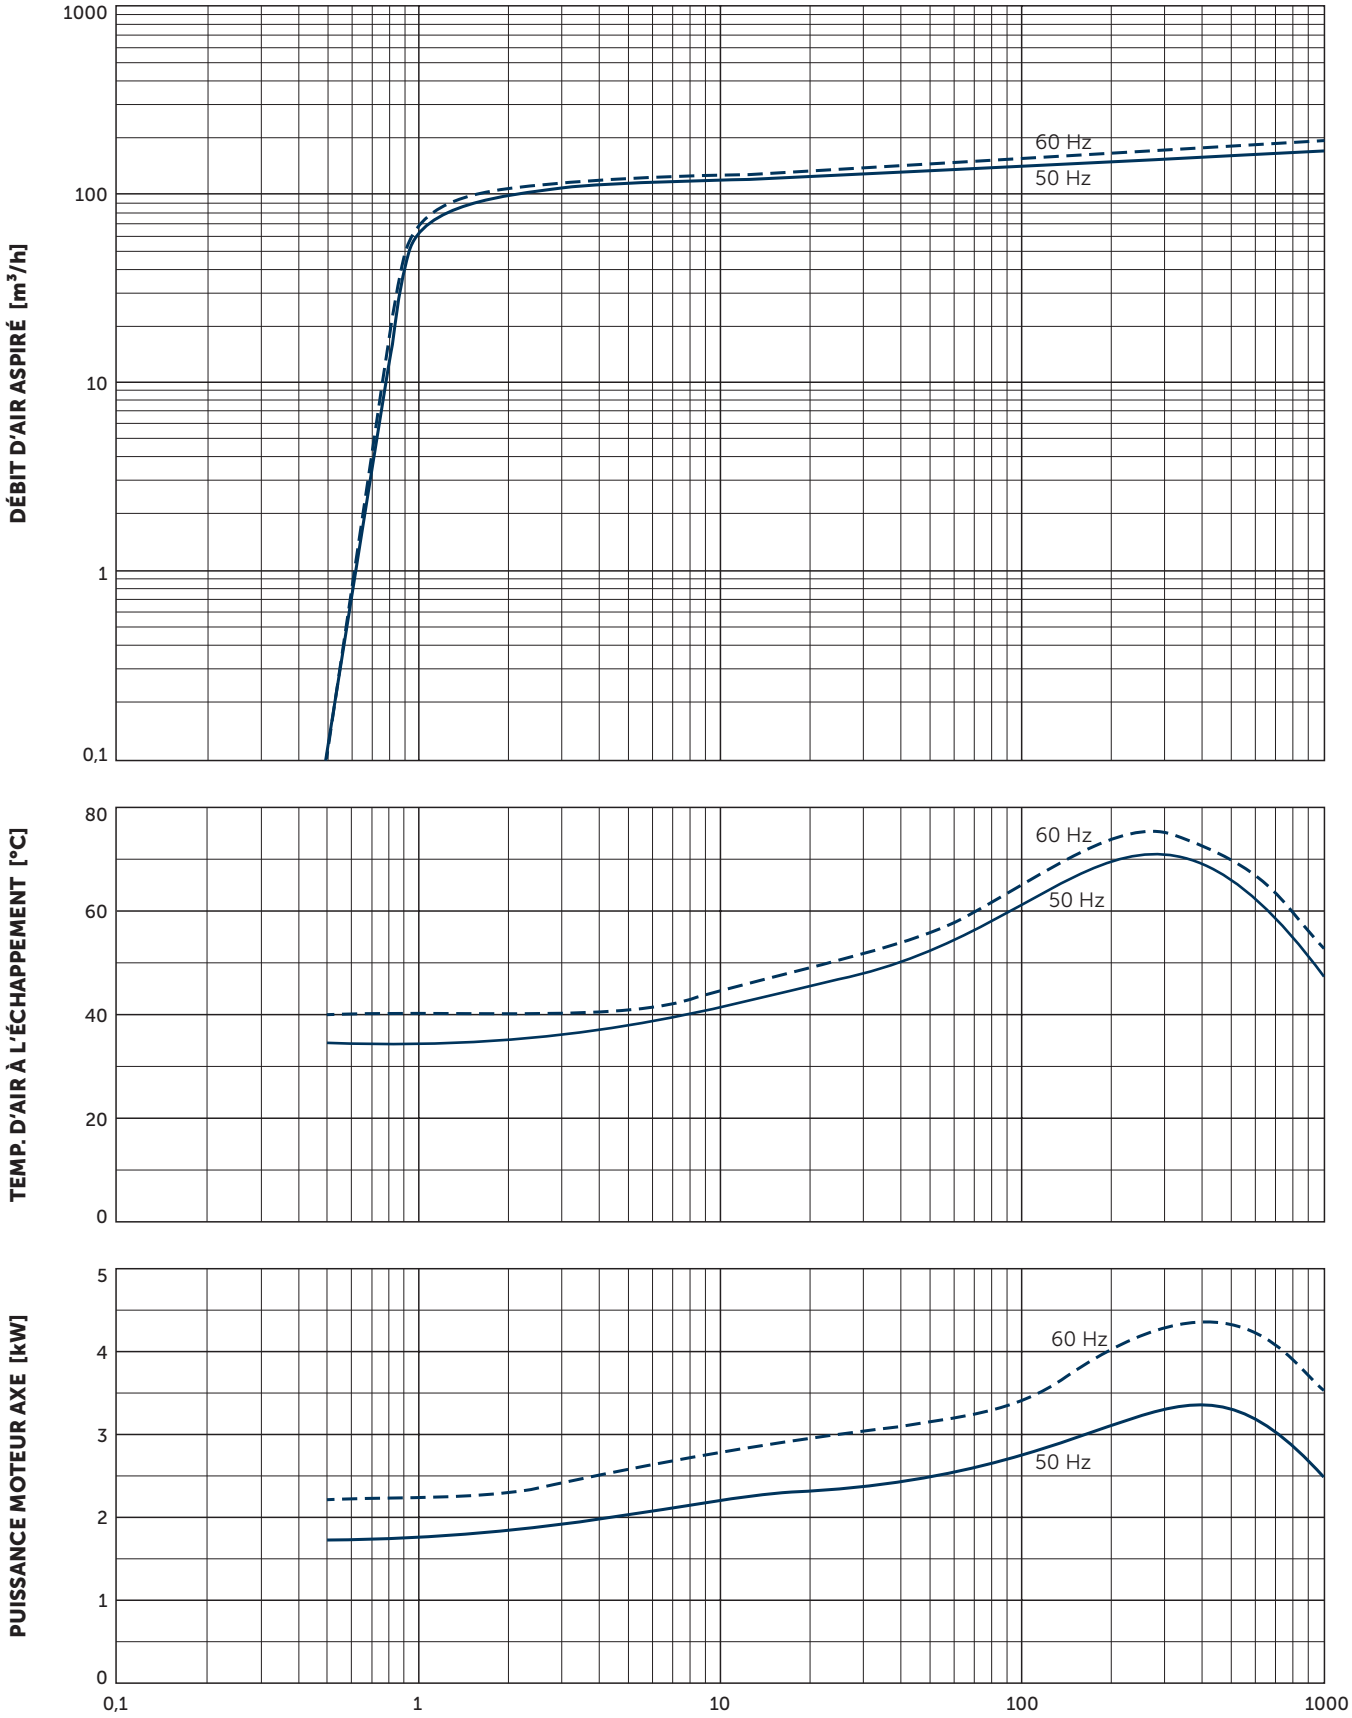

Débit d'air aspiré se réfère à pression d'aspiration
Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%

Sous réserve des modifications 2024-08-01

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U 5. O2-PACK

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER