SCHEDA TECNICA


# U 5.166 O2-PACK
# POMPE PER VUOTO A PALETTE

lubrificate ad olio e refreddate ad aria
per applicazioni MAP con $O_2$ > 20,9%

**MAKE IT BECKER.**

**SUPERFICI LISCE**
per una pulizia rapida, facile e igienica

**TEMPO DI DISCESA DELLA POMPA PIÙ RAPIDO**

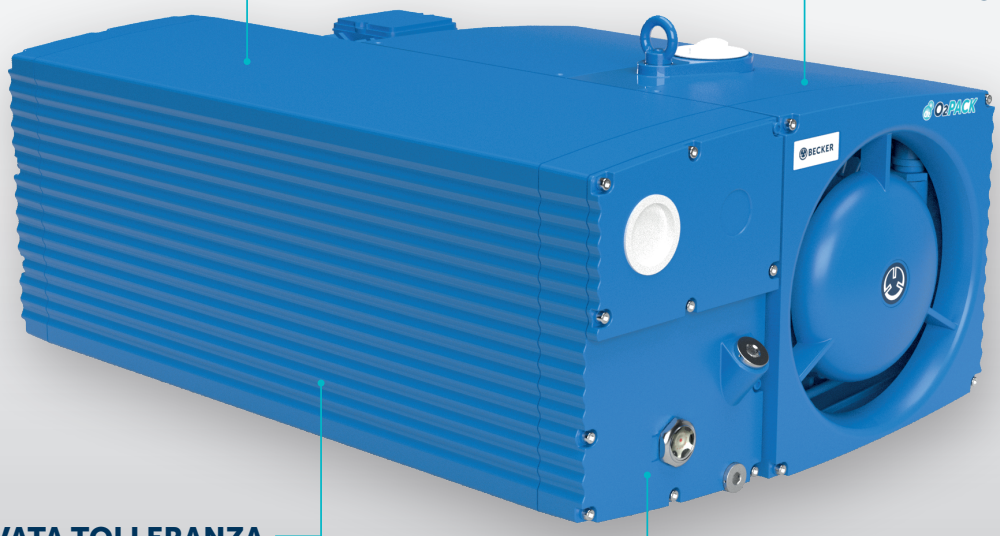




**ELEVATA TOLLERANZA AL VAPORE ACQUEO**


**SERBATOIO DELL'OLIO INGRANDITO**

O2PACK

BECKER

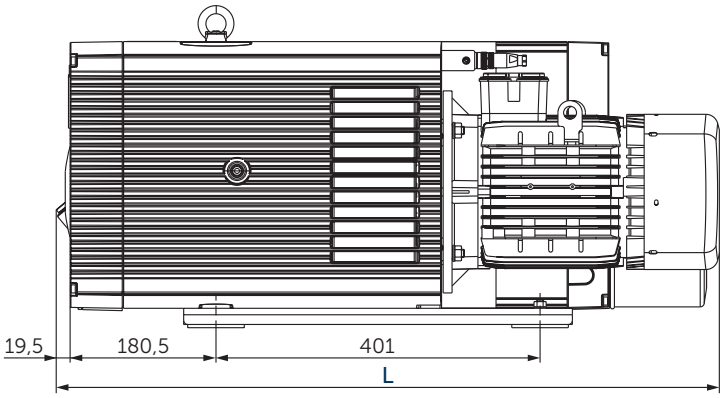

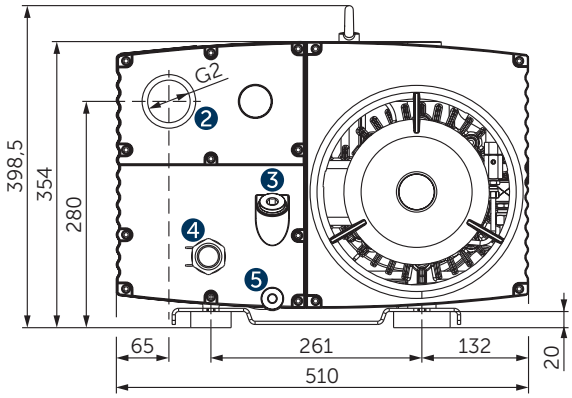

1 Raccordo aspirazione (G2)
2 Raccordo scarico aria (G2)
3 Tappo di rabbocco dell'olio (G¾)
4 Spia livello olio (G1)
5 Tappo a vite, scarico dell'olio (G½)
6 Posizione del ammortizzatore in gomma
L Lunghezza complessiva della pompa L1 con motore. L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore.

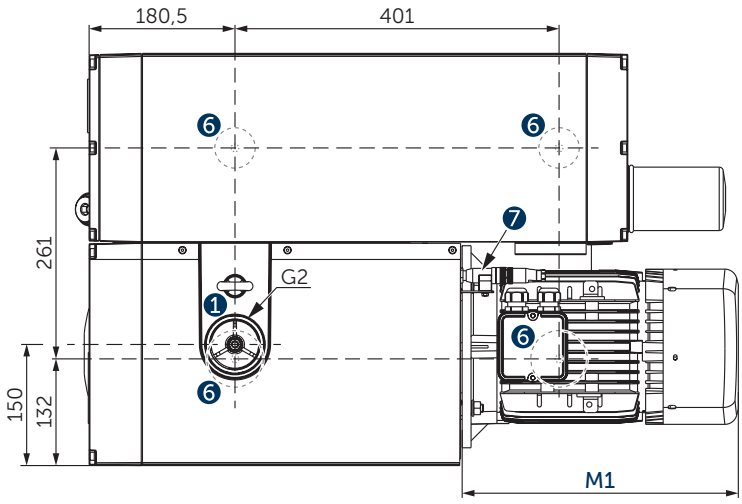- Compresi valvola di zavorratrice, valvola di ritegno, separatore dell'olio e filtro olio
- Illustrazione del motore possono variare
- Misure in mm

| Portata nominale | | Vuoto assoluto per servizio continuo | | Potenza del motore installato | | Livello di pressione acustica di emissione [2] | | Peso incl. motore | Olio [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m^3/h$ | | mbar | | kW | | dB(A) | | kg | l |
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | | |
| 165 | 198 | <0,5–100 | <0,5–100 | 3,0 | 3,6 | 70 | 72 | ≈133 | 5 (≈9,5 kg) |

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati
[2] Vedi istruzioni per l'uso

- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±10%
- Valvola di zavorratrice: vapore acqueo mas. 7 mbar; quantità vapore acqueo mas. 0,3 l/h (a 85°C temp. di funzionamento)

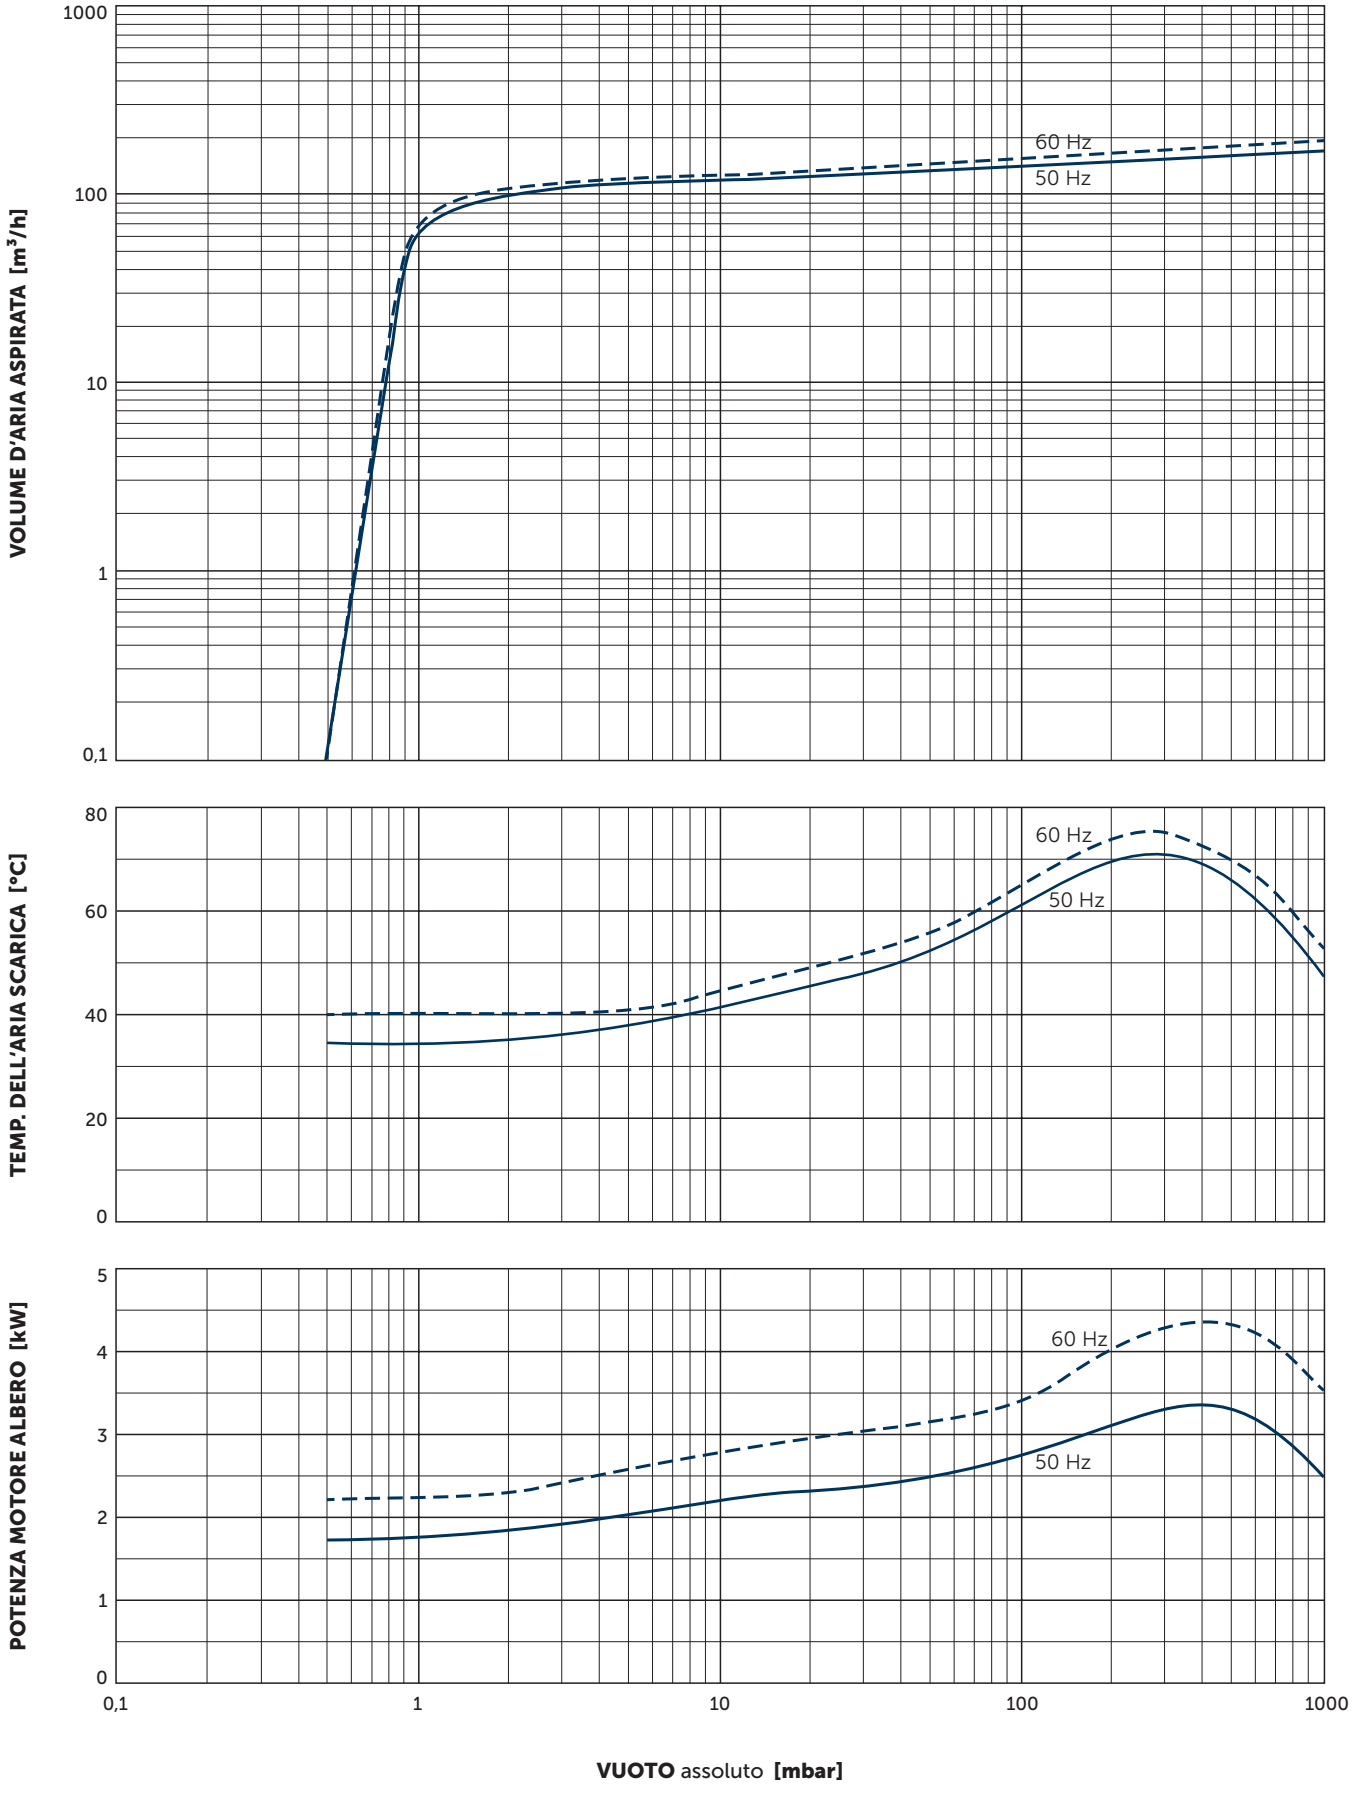


Volume d'aria aspirata riferisi al pressione d'aspirazione
Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±10%

Sotto riserva di modificazioni 2024-08-01

# MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U 5. O2-PACK

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER