FICHE TECHNIQUE


# U 5.201 O2-PACK
# POMPES À VIDE A PALETTES

lubrifiées et refroidies par air
pour les applications MAP avec $O_2$ > 20,9%

**MAKE IT BECKER.**

**SURFACES LISSES**
pour un nettoyage rapide, facile et hygiénique

**TEMPS DE VIDANGE LE PLUS RAPIDE**

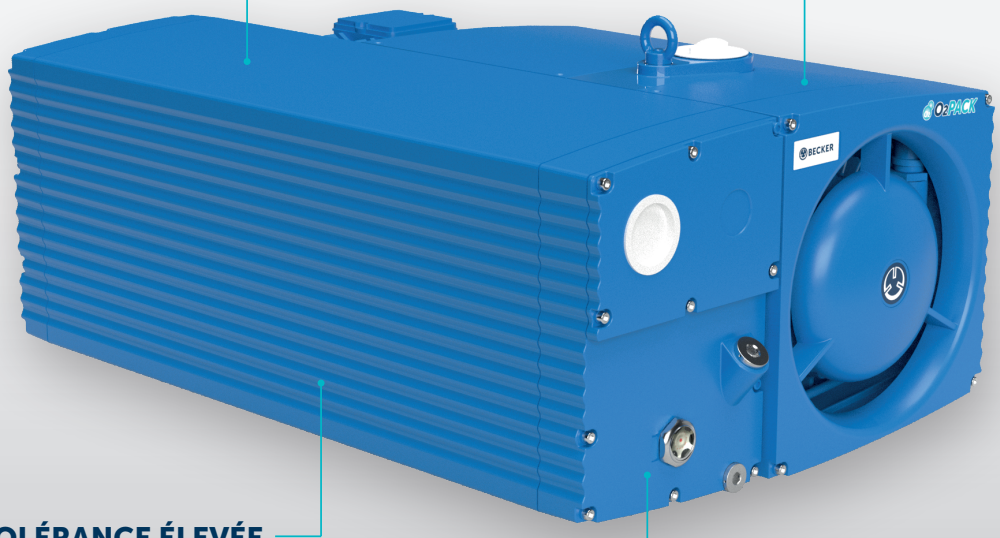




**TOLÉRANCE ÉLEVÉE À LA VAPEUR D'EAU**


**RÉSERVOIR D'HUILE AGRANDI**

O2PACK

BECKER

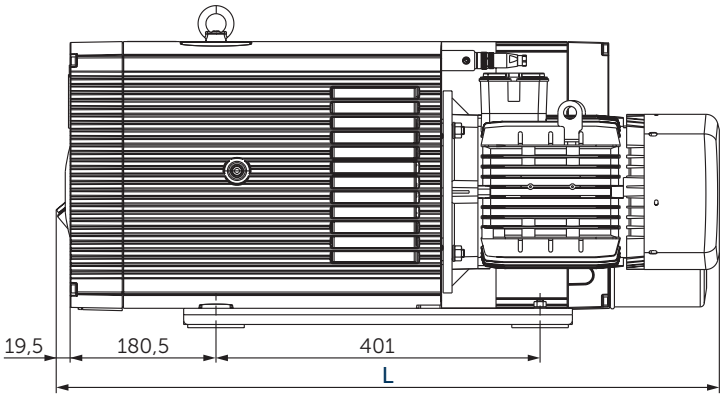

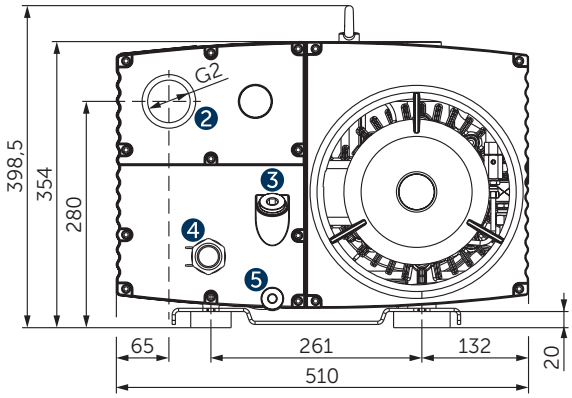

1 Raccord vide (G2)
2 Raccord échappement d'air (G2)
3 Bouchon de remplissage d'huile (G¾)
4 Voyant d'huile (G1)
5 Bouchon fileté, vidange d'huile (G½)
6 Position de amortisseur en caoutchouc
L Longueur totale de la pompe L1 avec moteur. L1 et M1 sont variables, voir la fiche technique séparée du moteur.

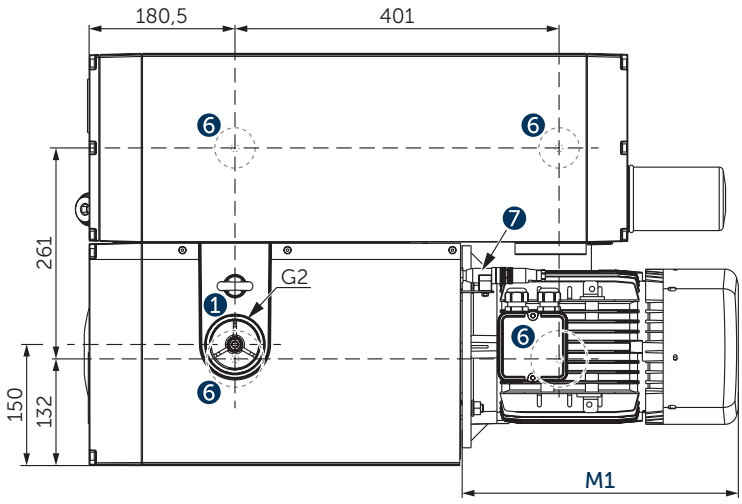- Y compris soupape de l'este d'air, clapet anti-retour, séparateur d'huile intégrés et filtre à huile
- L'illustration du moteur peuvent varier
- Mesures en mm

| Débit nominal d'aspiration | | Vide absolu débit nominal d'aspiration | | Puissance du moteur installé | | Niveau de pression acoustique d'émission [1] | | Poids incl. moteur | Huile [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m^3/h$ | | mbar | | kW | | dB(A) | | kg | l |
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | | |
| 200 | 240 | <0,5–100 | <0,5–100 | 4.0 | 4.8 | 72 | 74 | ≈143 | 5 (≈9,5 kg) |

[1] Selon DIN EN ISO 11203, classe de précision de mesure: classe 2, incertitude de mesure étendue: 3 dB
1 m de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Voir instructions de service

- Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C; Tolérance: ±10%
- Soupape de l'este d'air: vapeur d'eau admissible max. 7 mbar; capacité de la vapeur d'eau max. 0,3 l/h (à 85°C température de service)

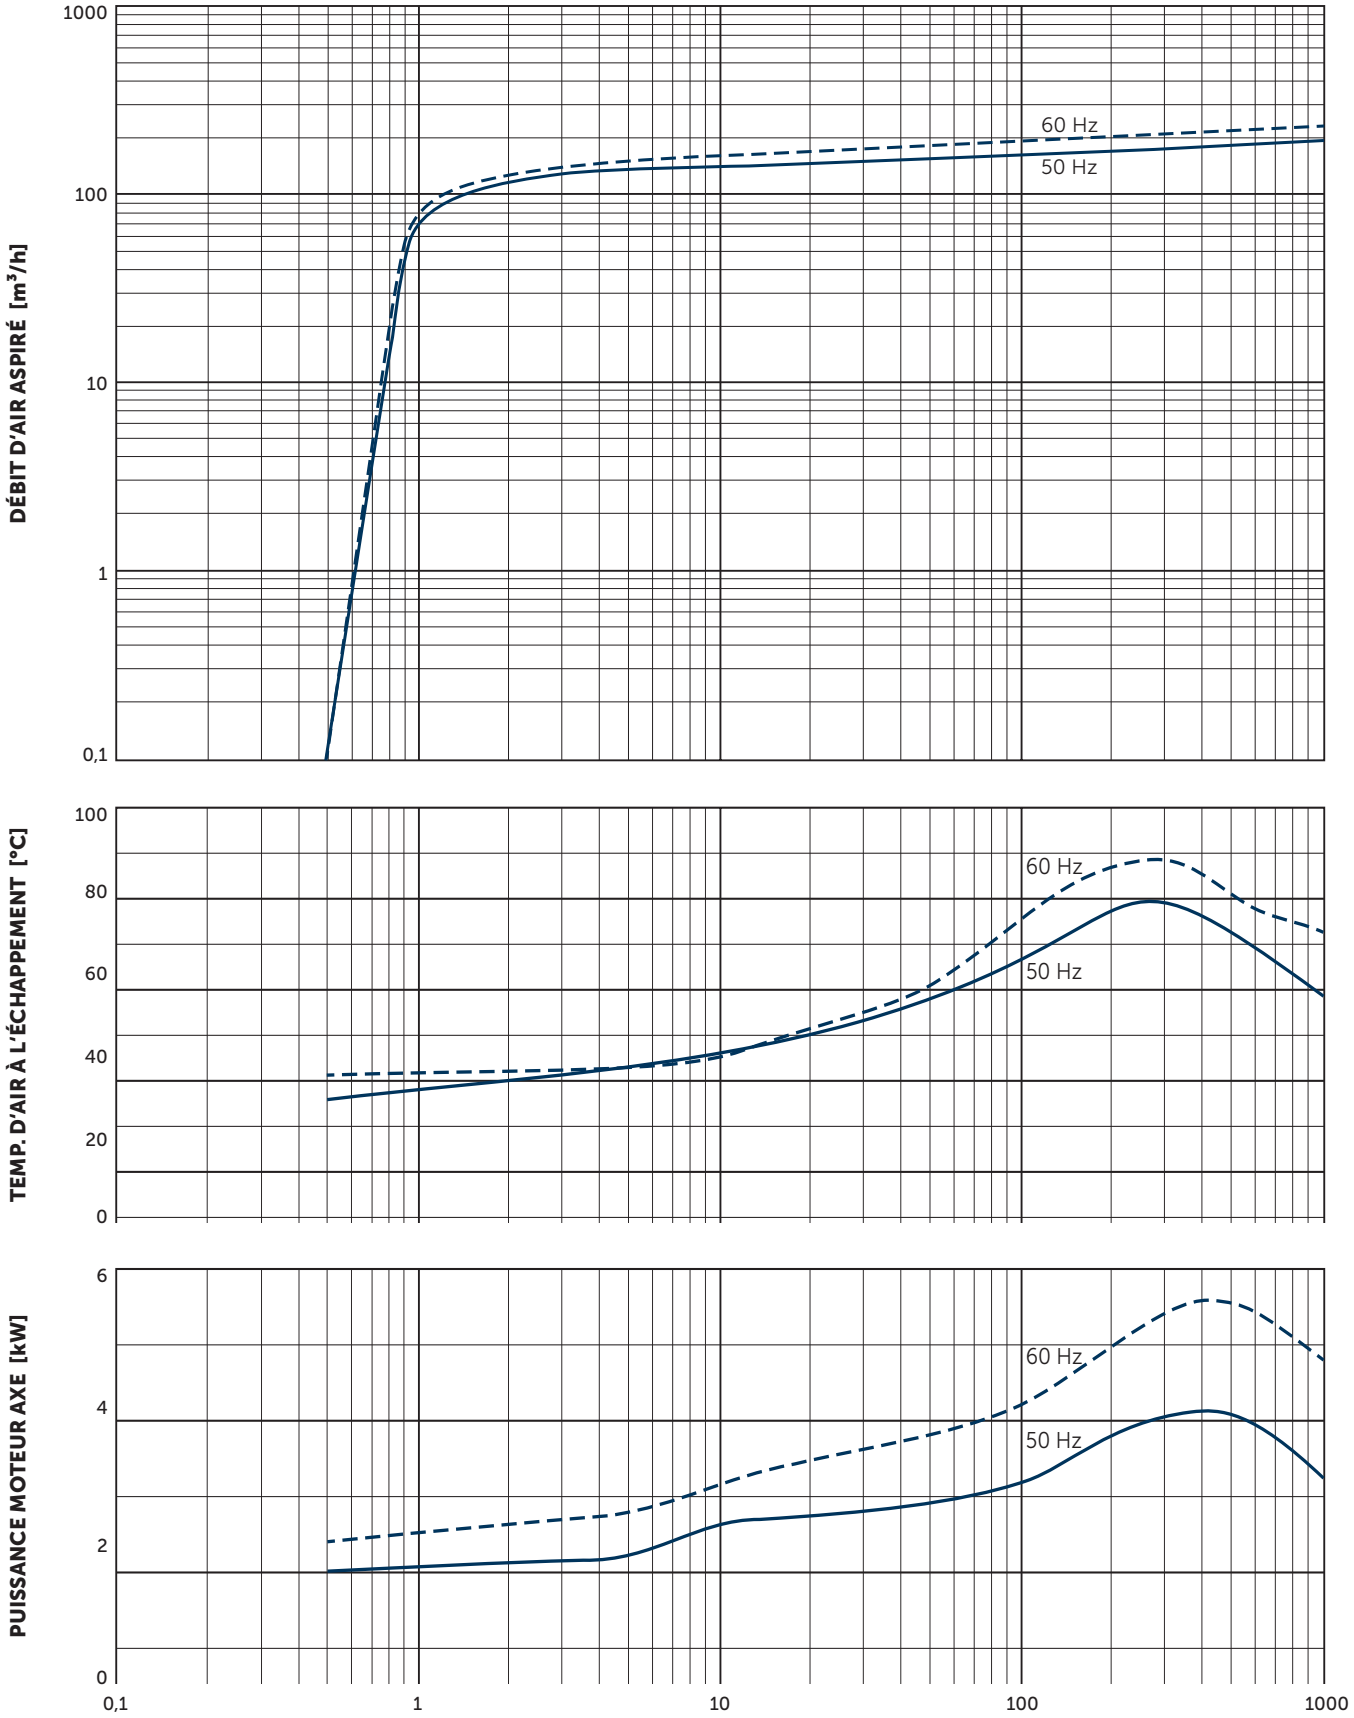


Débit d'air aspiré se réfère à pression d'aspiration
Référence (atmosphère): 1000 mbar, 20°C
Tolérance: ±10%

Sous réserve des modifications 2024-08-01

# MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U 5. O2-PACK

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER