DATENBLATT

U 5.301 O2-PACK


DREHSCHIEBER–VAKUUMPUMPEN

ölgeschmiert und luftgekühlt
für MAP-Anwendungen mit O_2 > 20,9%

MAKE IT BECKER.

GLATTE OBERFLÄCHEN
für schnelle, einfache und hygienische Reinigung

KÜRZESTE AUSPUMPZEITEN

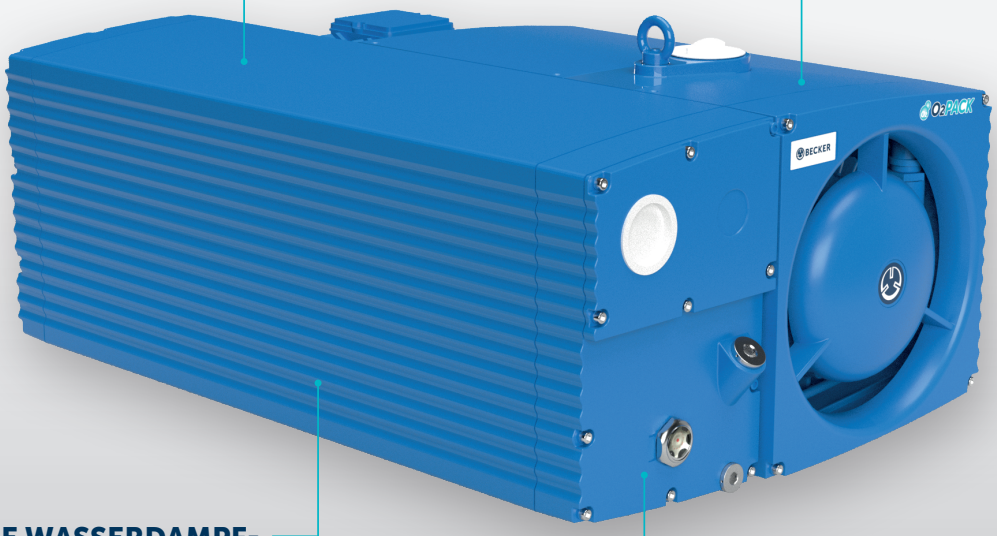



HOHE WASSERDAMPF-VERTRÄGLICHKEIT


VERGRÖSSERTER ÖLTANK

O2PACK

BECKER

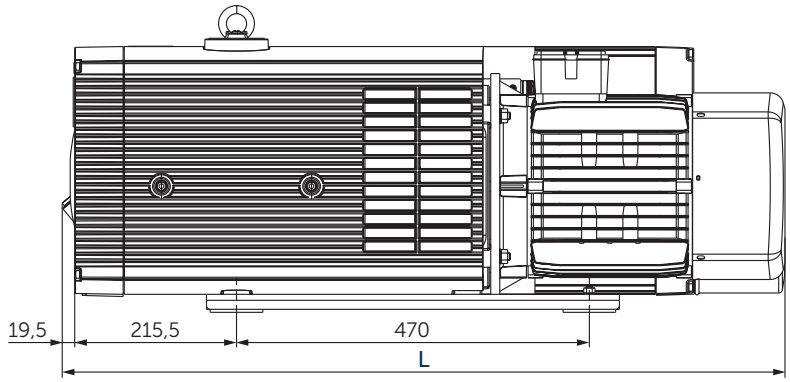

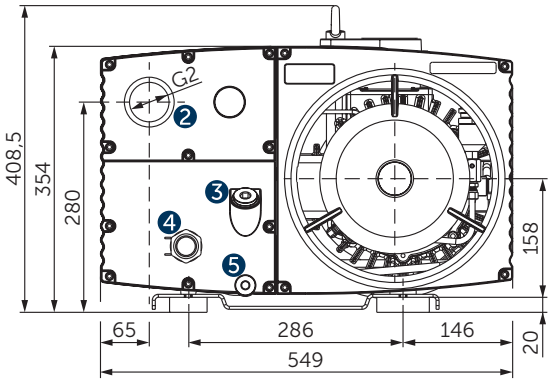


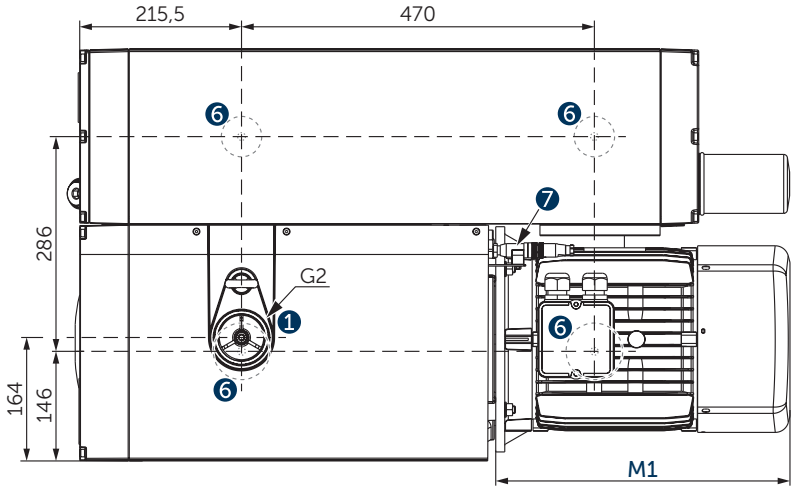

1 Sauganschluss (G2)
2 Abluftanschluss (G2)
3 Öleinfülldeckel (G¾)
4 Ölschauglas (G1)
5 Verschlussschraube für Ölablass (G½)
6 Position der Schwingungsdämpfer (Gummipuffer)
L Gesamtlänge L1 mit Motor. L1 und M1 sind variabel, siehe separates Motorspezifikationsblatt.
- inkl. Gasballastventil, Rückschlagventil, Ölabscheider und Ölfilter
- Die Motorabbildung kann variieren
- Abmessungen in mm

Nennsaug-vermögen		Vakuum absolut für Dauerbetrieb		installierte Motorleistung		Emissions-Schalldruckpegel [1]		Gewicht inkl. Motor	Öl [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
300	360	<0,5–100	<0,5–100	5,5	6,6	73	76	≈205	6 (≈11,4 kg)

[1] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Abluftseite abgeleitet
[2] Siehe Betriebsanleitung
- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±10%
- Gasballastventil: Wasserdampfverträglichkeit max. 40 mbar; Wasserdampfkapazität max. 5,0/5,6 l/h 50/60 Hz (bei 85°C Betriebstemperatur)

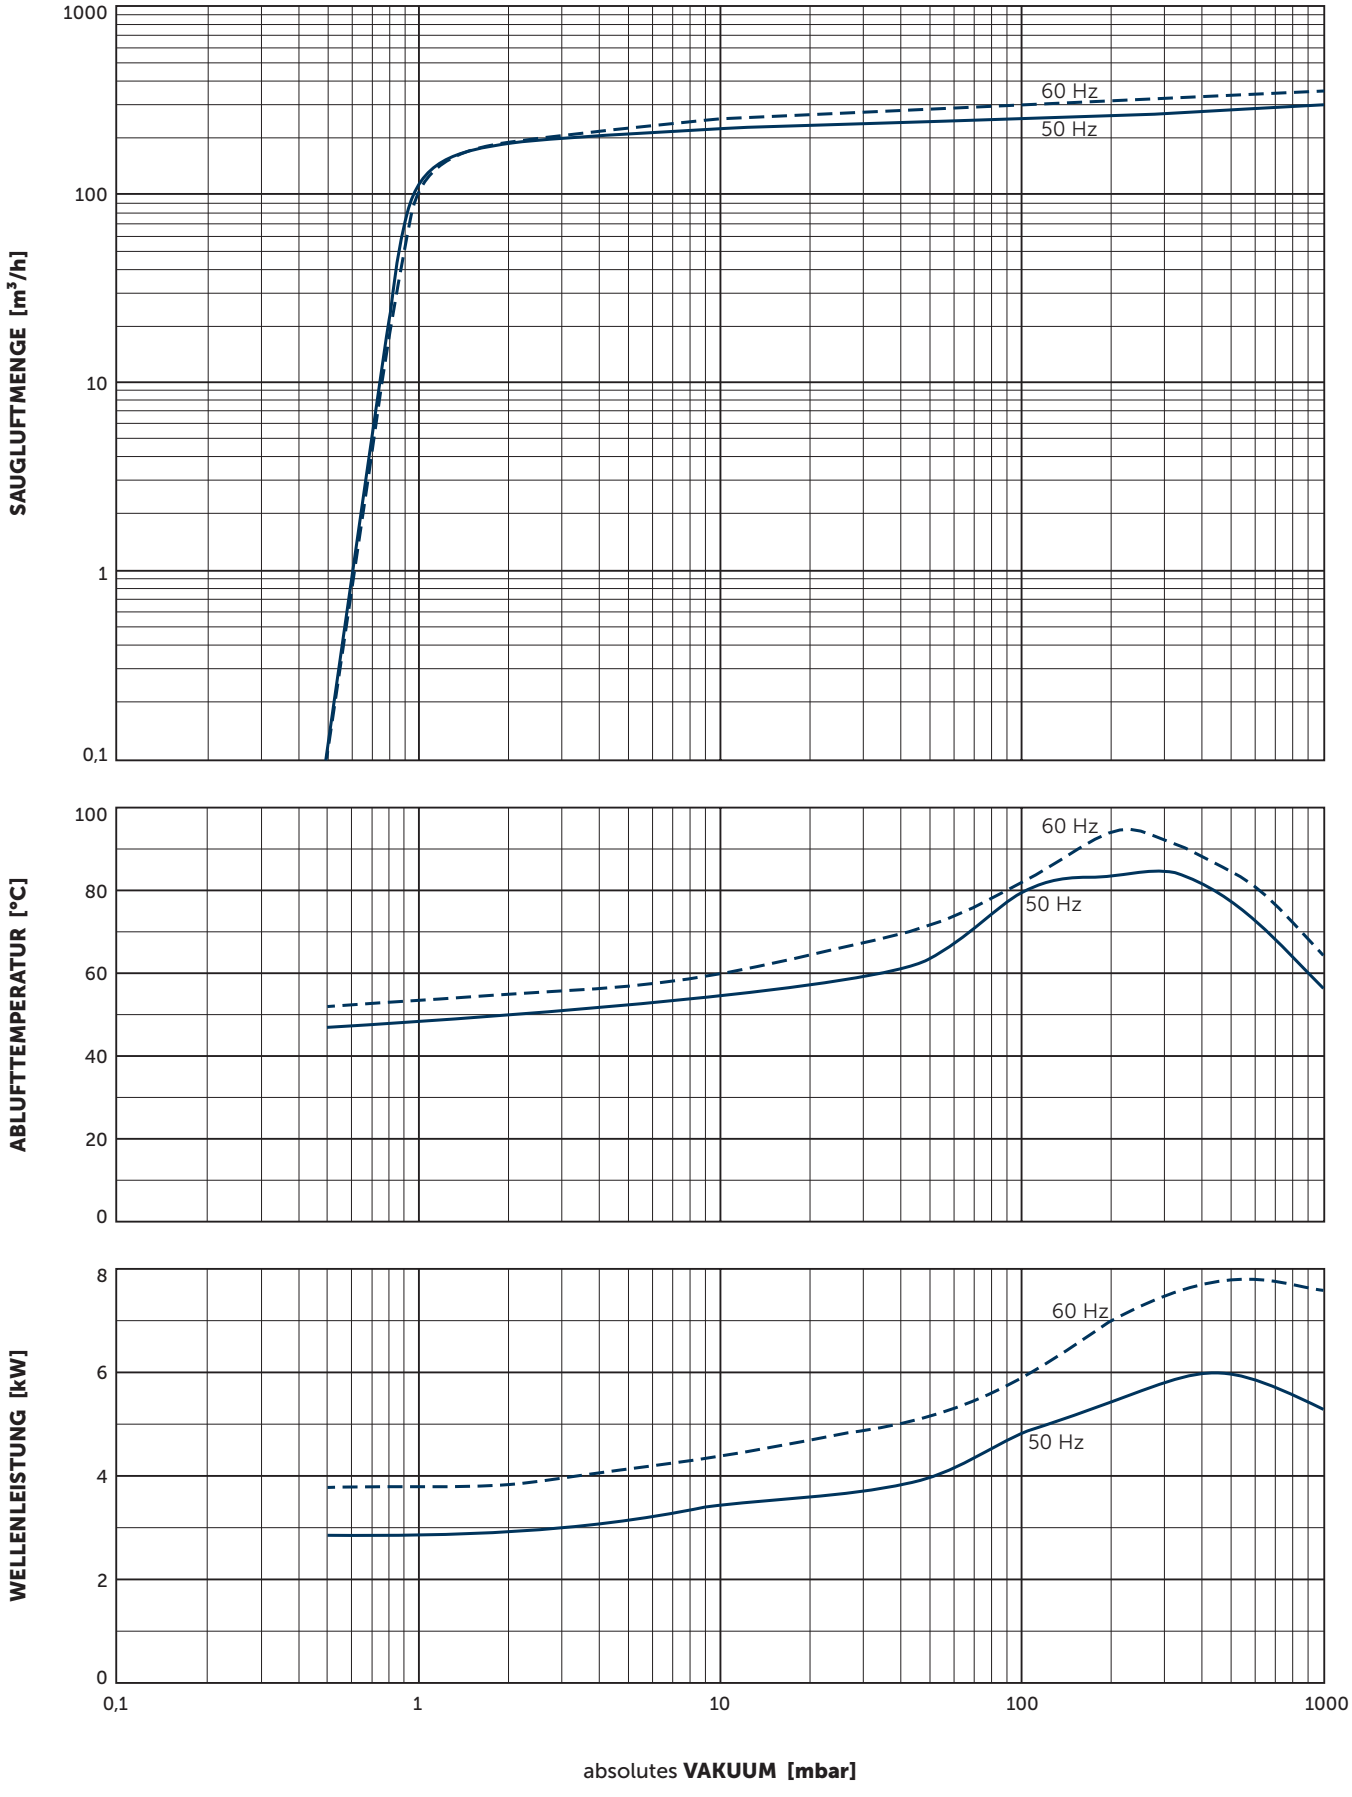

Saugluftmenge bezogen auf den Ansaugdruck
Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±10%

Änderungen vorbehalten 2024-08-01

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U 5. O2-PACK

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER