SCHEDA TECNICA


U 5.301 O2-PACK
POMPE PER VUOTO A PALETTE

lubrificate ad olio e refreddate ad aria
per applicazioni MAP con O_2 > 20,9%

MAKE IT BECKER.

SUPERFICI LISCE
per una pulizia rapida, facile e igienica

TEMPO DI DISCESA DELLA POMPA PIÙ RAPIDO

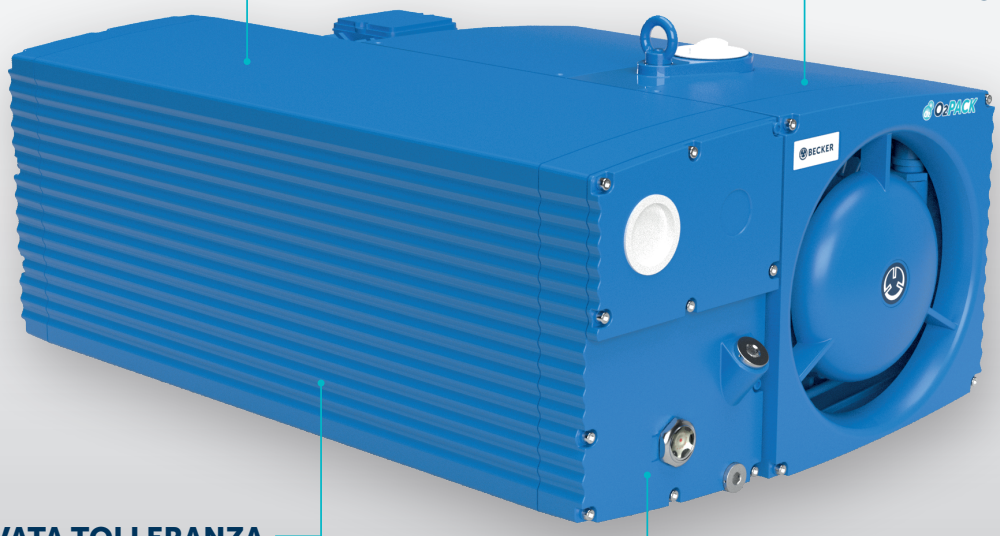



ELEVATA TOLLERANZA AL VAPORE ACQUEO


SERBATOIO DELL'OLIO INGRANDITO

O2PACK

BECKER

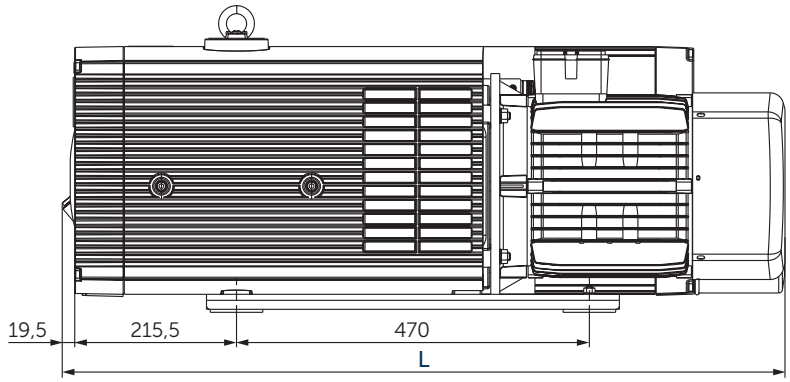

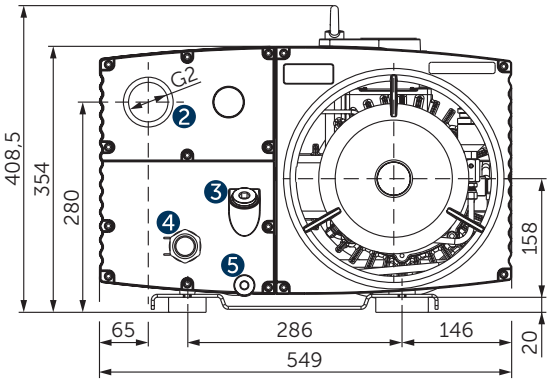

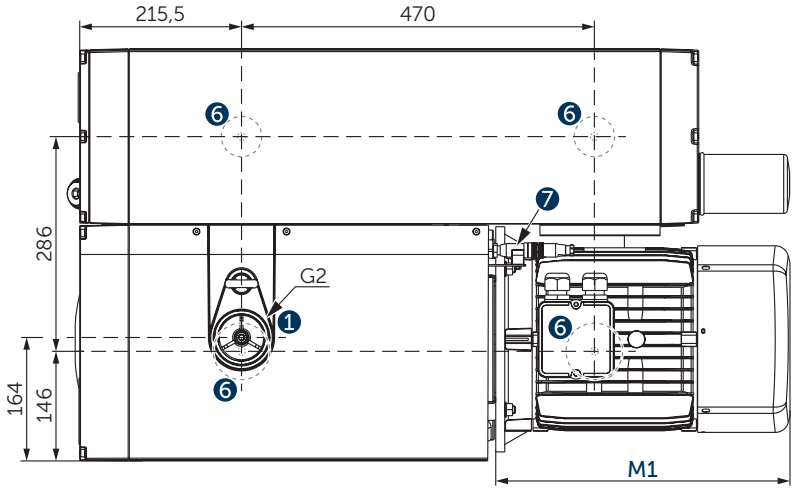


1 Raccordo aspirazione (G2)
2 Raccordo scarico aria (G2)
3 Tappo di rabbocco dell'olio (G¾)
4 Spia livello olio (G1)
5 Tappo a vite, scarico dell'olio (G½)
6 Posizione del ammortizzatore in gomma
L Lunghezza complessiva della pompa L1 con motore. L1 e M1 sono variabili, vedere la scheda specifica del motore.

- Compresi valvola di zavorratrice, valvola di ritegno, separatore dell'olio e filtro olio
- Illustrazione del motore possono variare
- Misure in mm

Portata nominale		Vuoto assoluto per servizio continuo		Potenza del motore installato		Livello di pressione acustica di emissione [2]		Peso incl. motore	Olio [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
300	360	<0,5–100	<0,5–100	5,5	6,6	73	76	≈205	6 (≈11,4 kg)

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati
[2] Vedi istruzioni per l'uso

- Riferimento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±10%
- Valvola di zavorratrice: vapore acqueo mas. 40 mbar; quantità vapore acqueo mas. 5,0/5,6 l/h 50/60 Hz (a 85°C temp. di funzionamento)

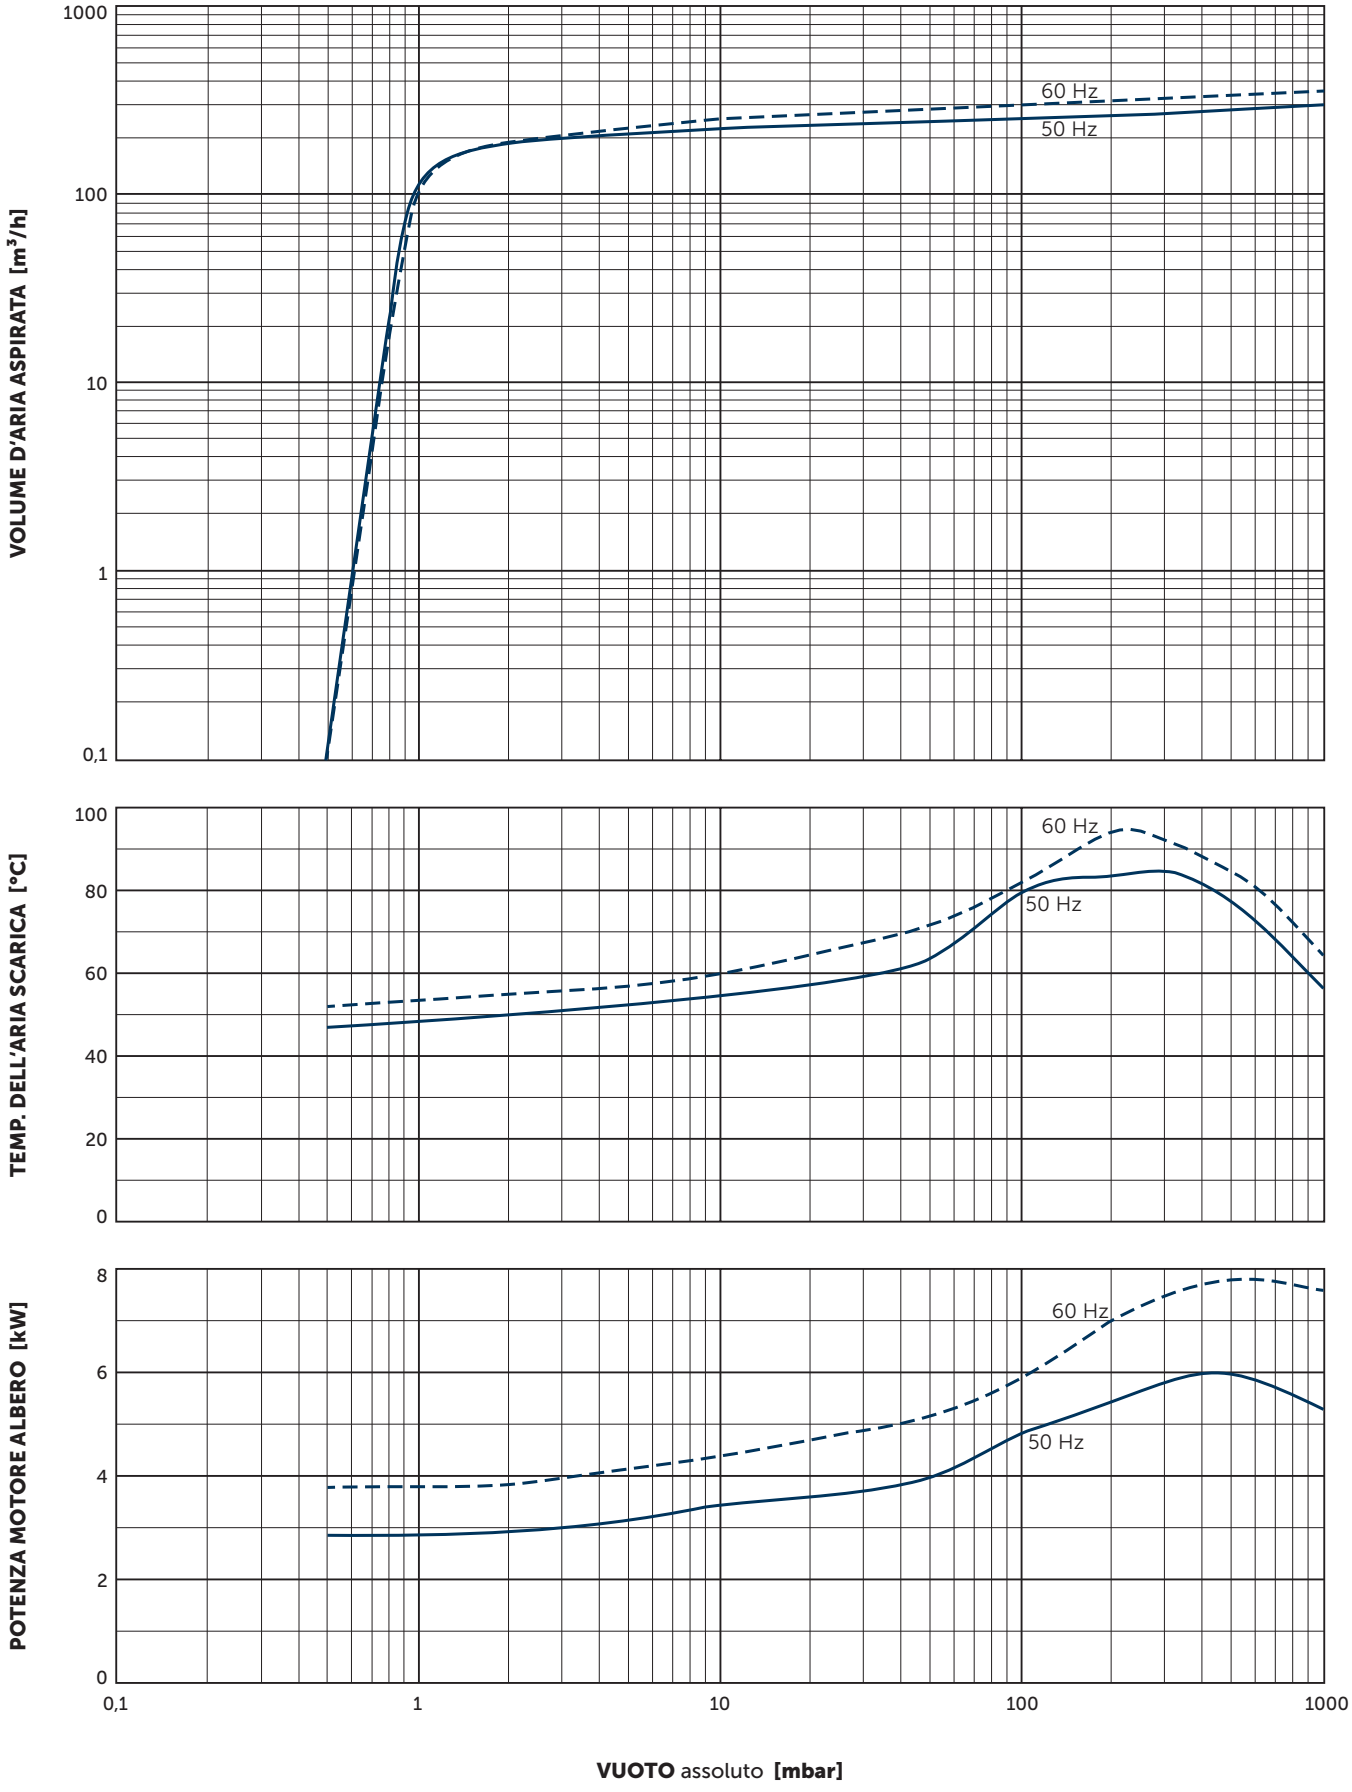

Volume d'aria aspirata riferisi al pressione d'aspirazione
Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±10%

Sotto riserva di modificazioni 2024-08-01

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U 5. O2-PACK

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER