FICHA TÉCNICA


U 5.71 O2-PACK
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

con aceite y refrigerado por aire
para aplicaciones MAP con O_2 > 20,9%

MAKE IT BECKER.

SUPERFICIES LISAS
para una limpieza rápida, fácil e higiénica

TIEMPO DE BOMBEO MÁS RÁPIDO

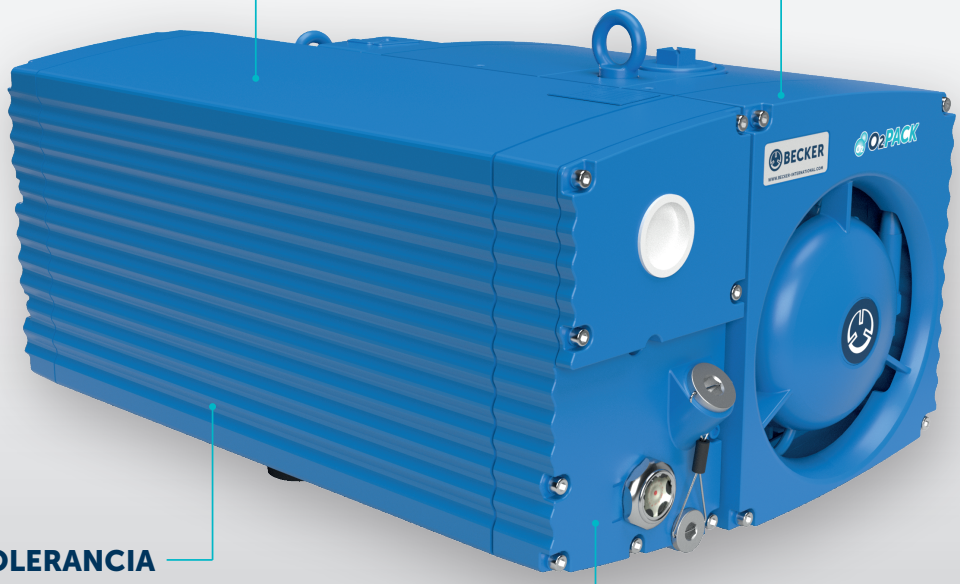



ALTA TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA


TANQUE DE ACEITE AGRANDADO

O2PACK

BECKER

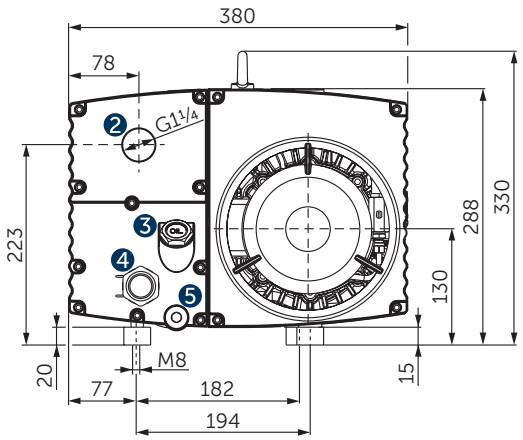

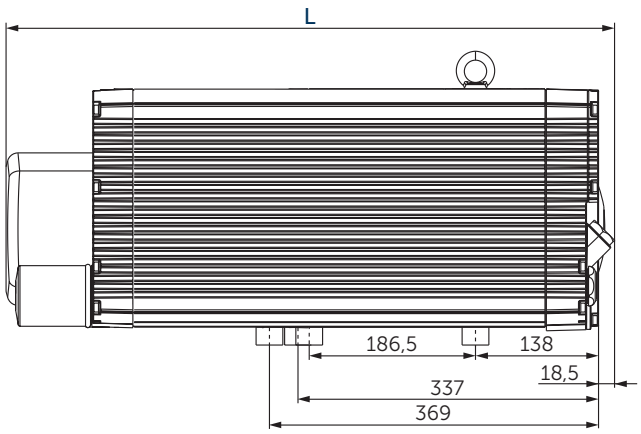

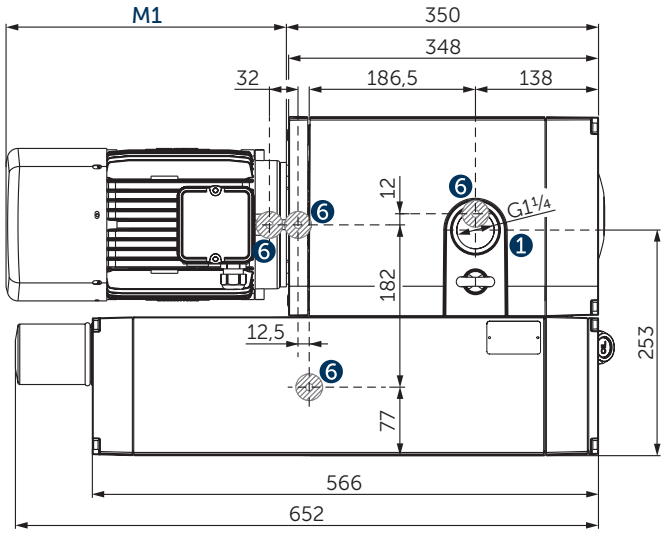


1 Conexión de vacío (G1¼)
2 Conexión de aire residual (G1¼)
3 Tapa de llenado de aceite (G¾)
4 Cristal mirilla de aceite (G1)
5 Tapón roscado, purga de aceite (G½)
6 Posición amortiguadores de goma
L Longitud total de la bomba L1 con motor. L1 y M1 son variables, consulte la hoja de especificaciones del motor por separado.

- Incluye válvula de lastre de gas, válvula de retención, el separador de aceite y filtro de aceite
- La ilustración del motor puede variar
- Dimensiones en mm

Capacidad nominal		Vacío absoluto para el funcionamiento continuo		Potencia del motor instalado		Nivel de presión acústica de emisión [1]		Peso incl. motor	Aceite [2]
m^3/h		mbar		kW		dB(A)		kg	l
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
70	84	<0,5–400	<0,5–400	1,5	1,8	64	67	≈68,5	2 (≈3,8 kg)

[1] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m de distancia, en media carga, derivados de ambos lados
[2] Ver instrucciones para el manejo

- Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C; Tolerancia: ±10%
- Válvula de lastre de gas: tolerancia al vapor de agua max. 7 mbar; capacidad de vapor de agua max. 0,3 l/h (a 85°C de temp. de funcionamiento)

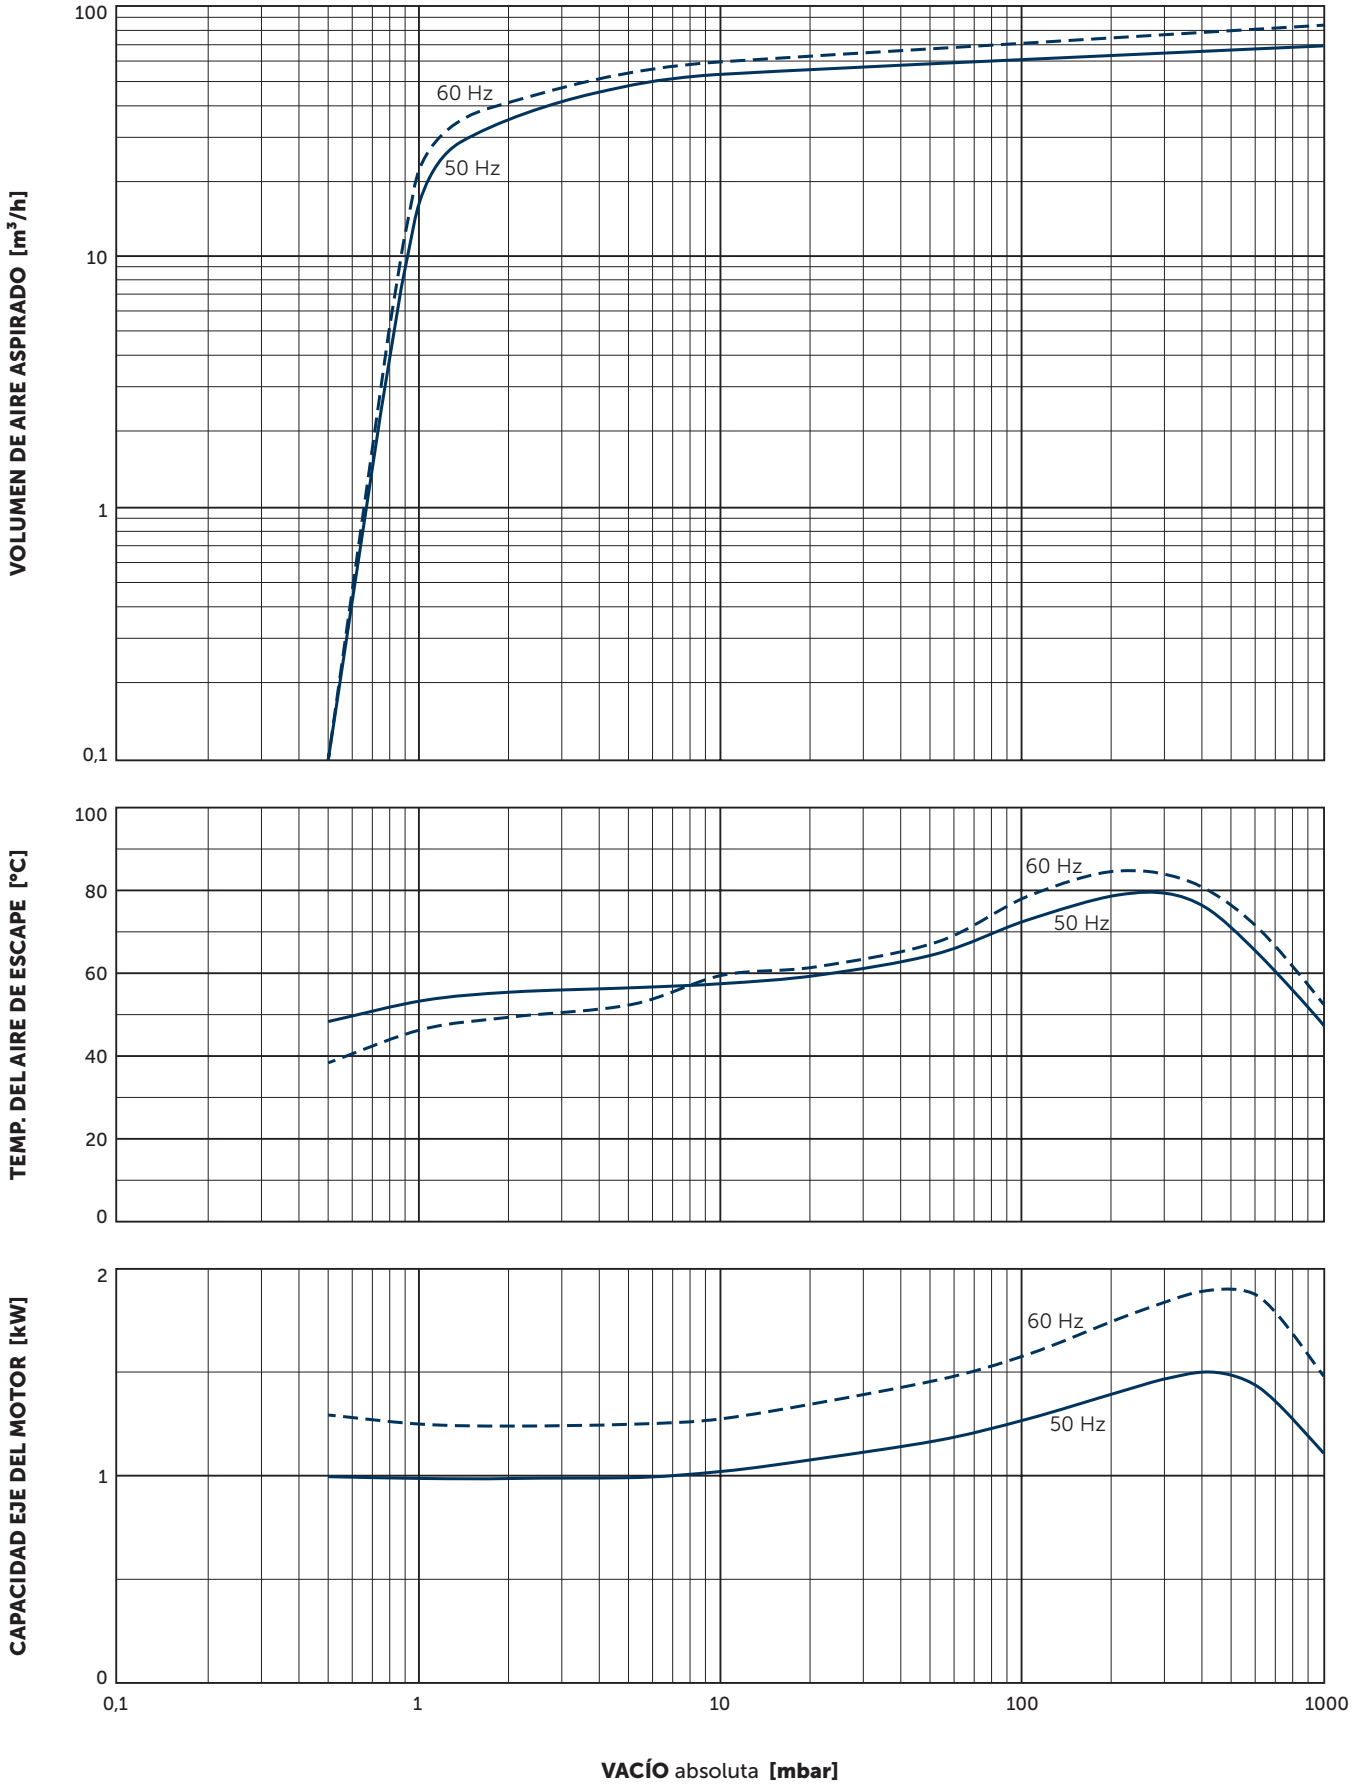

Volumen de aire aspirado referido a presión de aspiracion
Referencia (atmosférica): 1000 mbar, 20°C
Tolerancia: ±10%

Derecho a modificaciones reservado 2024-08-01

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
U 5. O2-PACK

DOWNLOAD
MOTOR SPECS.

ONLINE SHOP

www.becker-international.com

BECKER