FICHA TÉCNICA

VADS 1500+
BOMBAS DE VACÍO DE TORNILLO


sompresión sin contacto y sin aceite, refrigerado por aire y accionamiento directo, VARIAIR variador de frecuencia y VARIAIR Controller+

MAKE IT BECKER.



VARIAIR DIRECT SCREW


BECKER

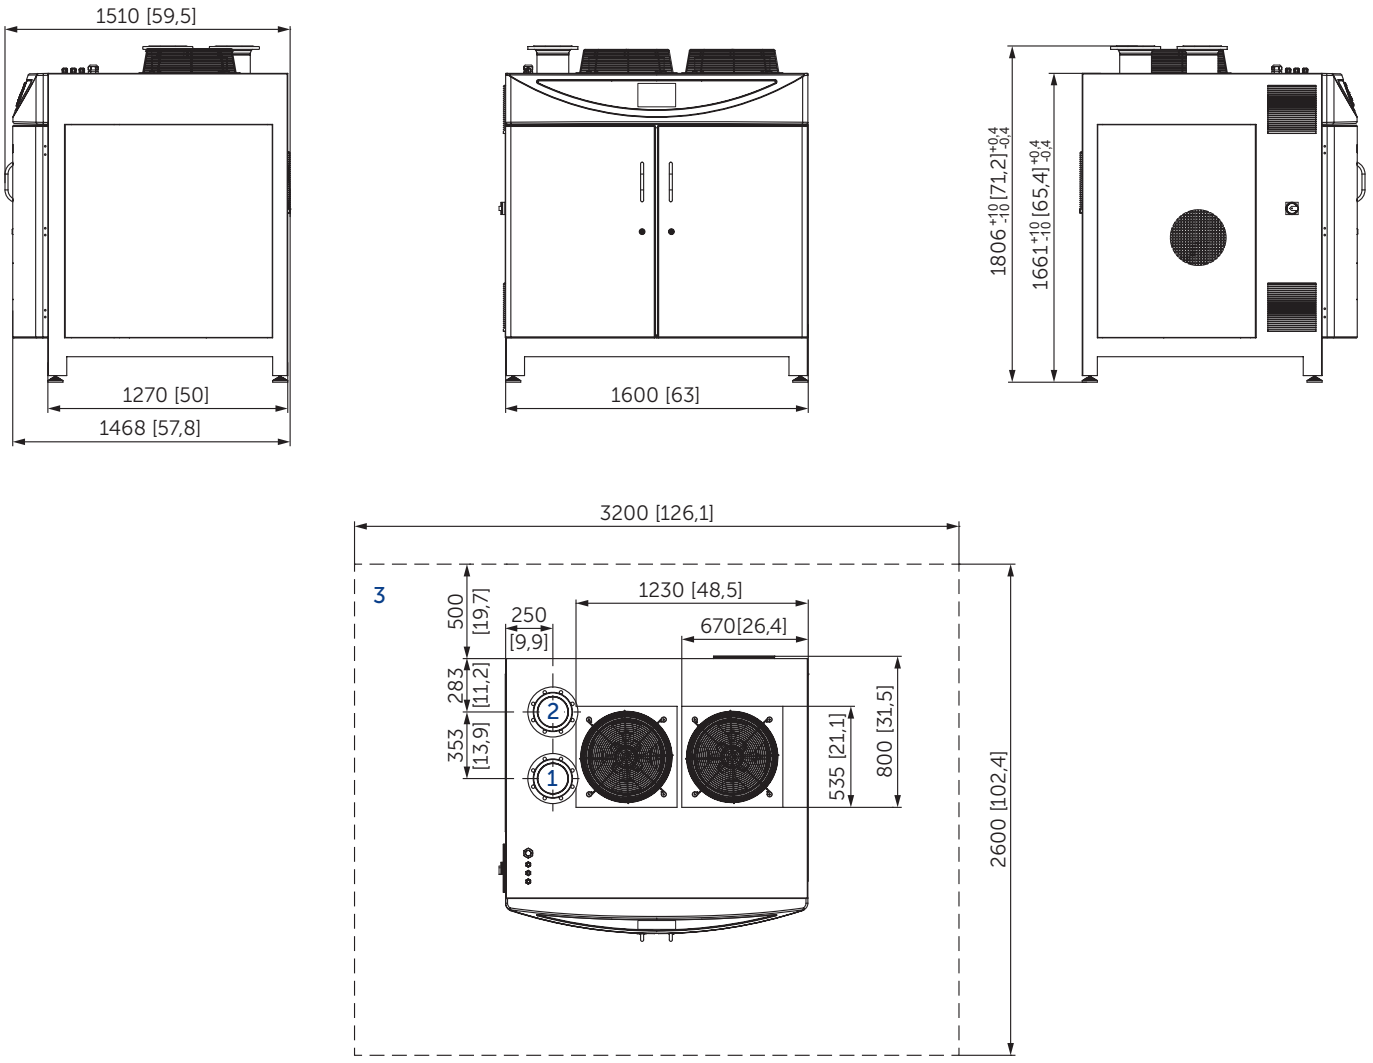

1 Conexión de vacío (DIN 2565 - G6)
2 Conexión de presión (DIN 2565 - G6)
3 Superficie de instalación
▪ Dimensiones en mm [inch]

Volumen de aire aspirado	Vacío absoluta	Velocidad de giro	Nivel de presión acústica de emisión[1]		Peso	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3	
m^3/h	mbar	min^{-1}	dB(A)		kg	Variador de frecuencia	A
max.	max.	max.	110 Hz	200 Hz		VAU30/VADS1500+	max.
1380	200	12000 (110–200 Hz)	75	80	1200	30 kW • 380–480 V • 50/60 Hz	100

[1] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

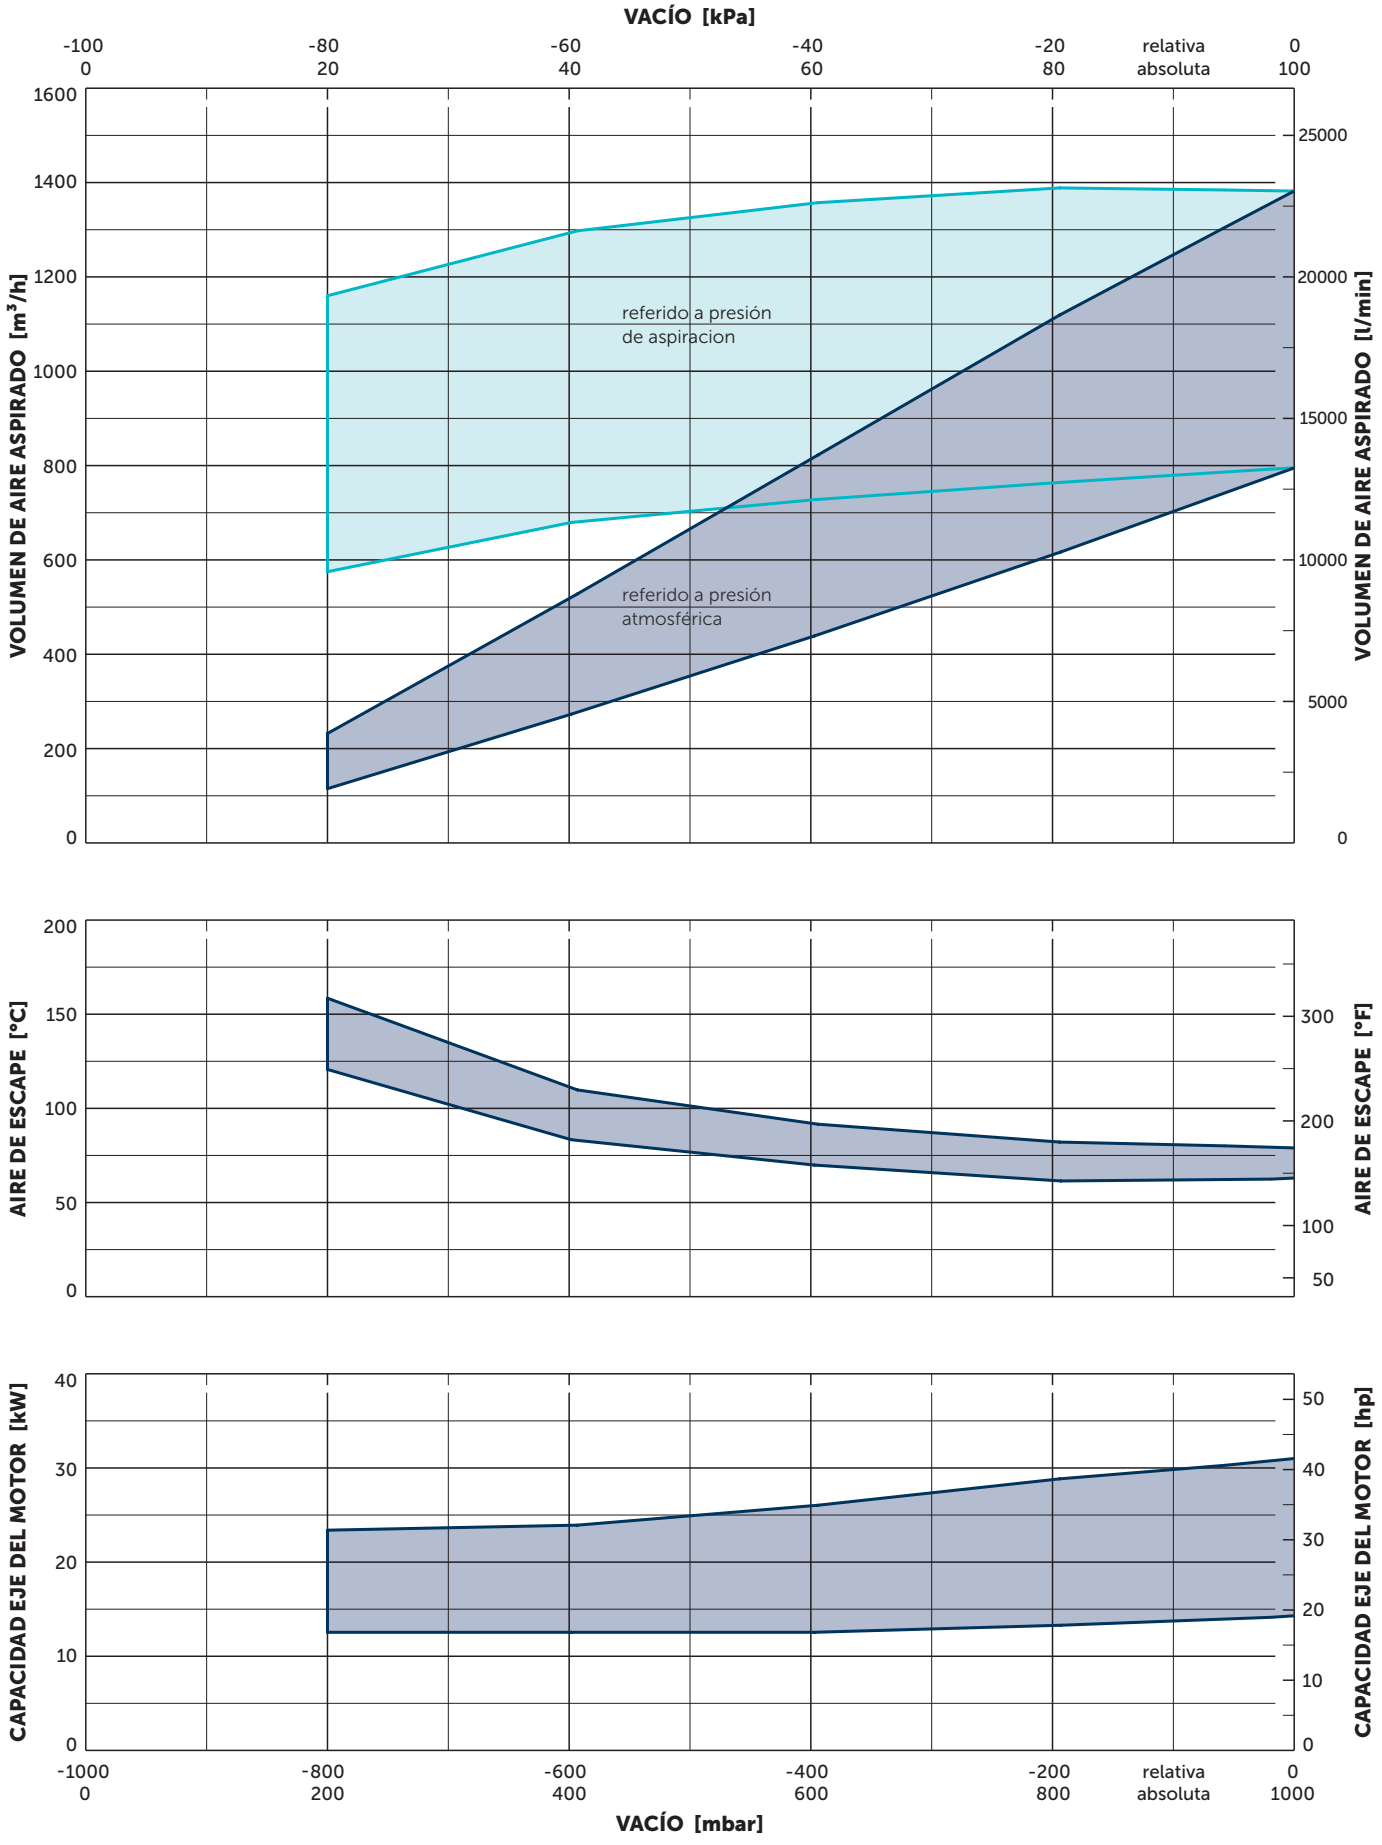

Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±5%

Derecho a modificaciones reservado 2022-01-19

MAKE IT BECKER.