SCHEDA TECNICA

VADS 1500+
POMPE A VITE PER VUOTO


compressione senza contatto e senza oilo, raffreddate ad aria, motore in accoppiamento diretto, VARIAIR inverter e VARIAIR Controller+

MAKE IT BECKER.



VARIAIR DIRECT SCREW


BECKER

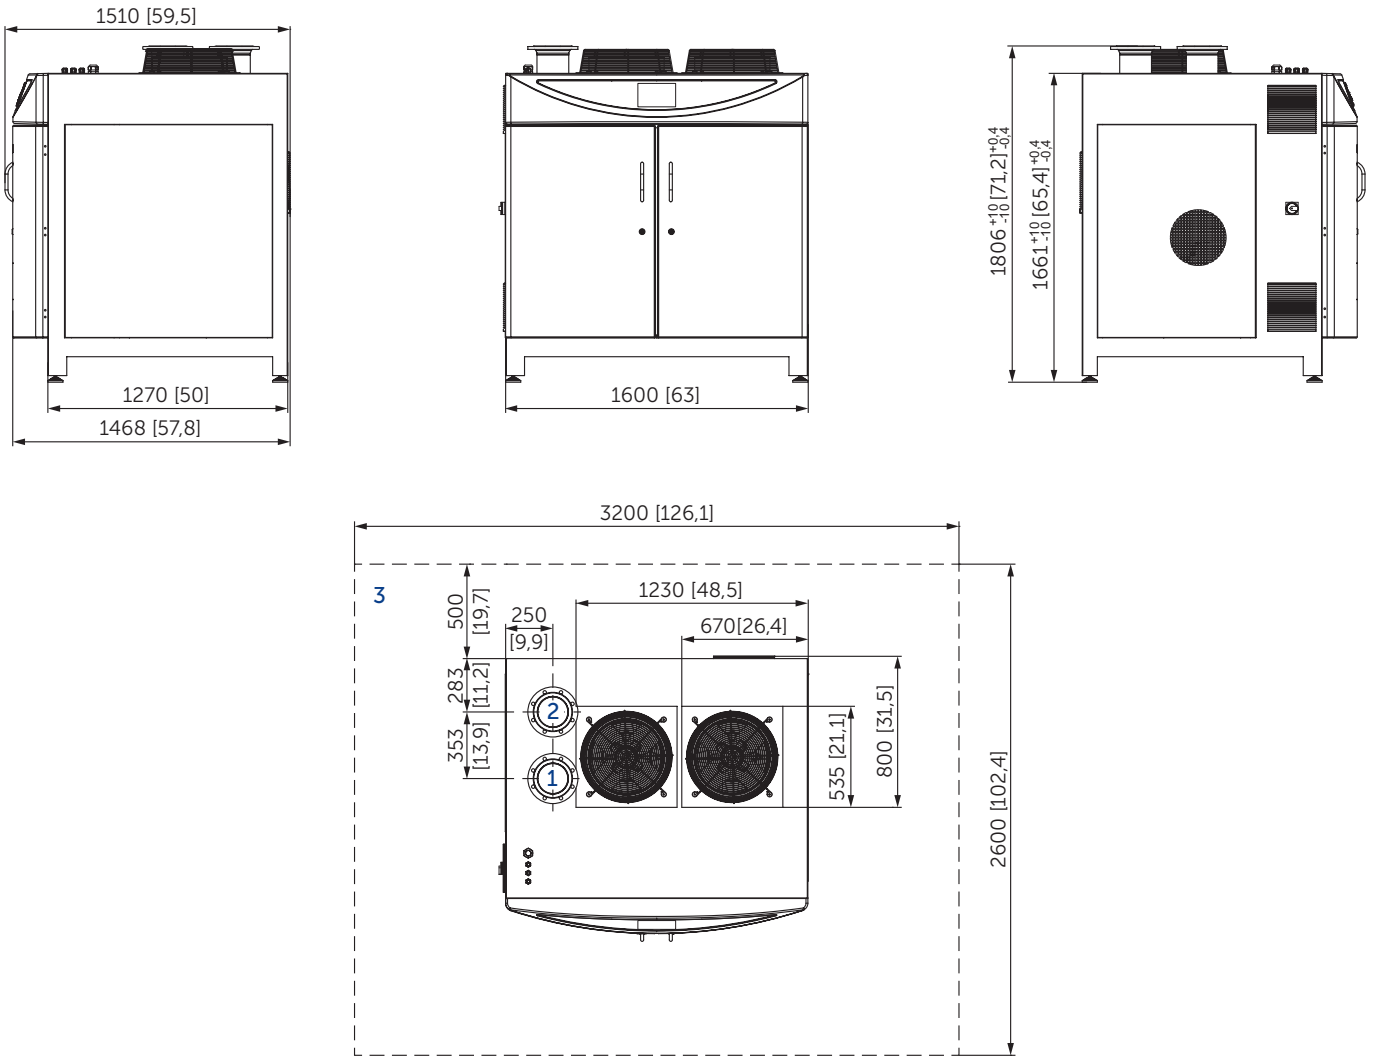

1 Raccordo aspirazione (DIN 2565 - G6)
2 Raccordo pressione (DIN 2565 - G6)
3 Superficie d'installazione
▪ Misure in mm [inch]

Volume d'aria aspirata	Vuoto assoluto	Numero di giri	Livello di pressione acustica di emissione [1]		Peso	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3	
m^3/h	mbar	min^{-1}	dB(A)		kg	Convertitore di frequenza	A
max.	max.	max.	110 Hz	200 Hz		VAU30/VADS1500+	max.
1380	200	12000 (110–200 Hz)	75	80	1200	30 kW • 380–480 V • 50/60 Hz	100

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m [39,4 inch] di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati

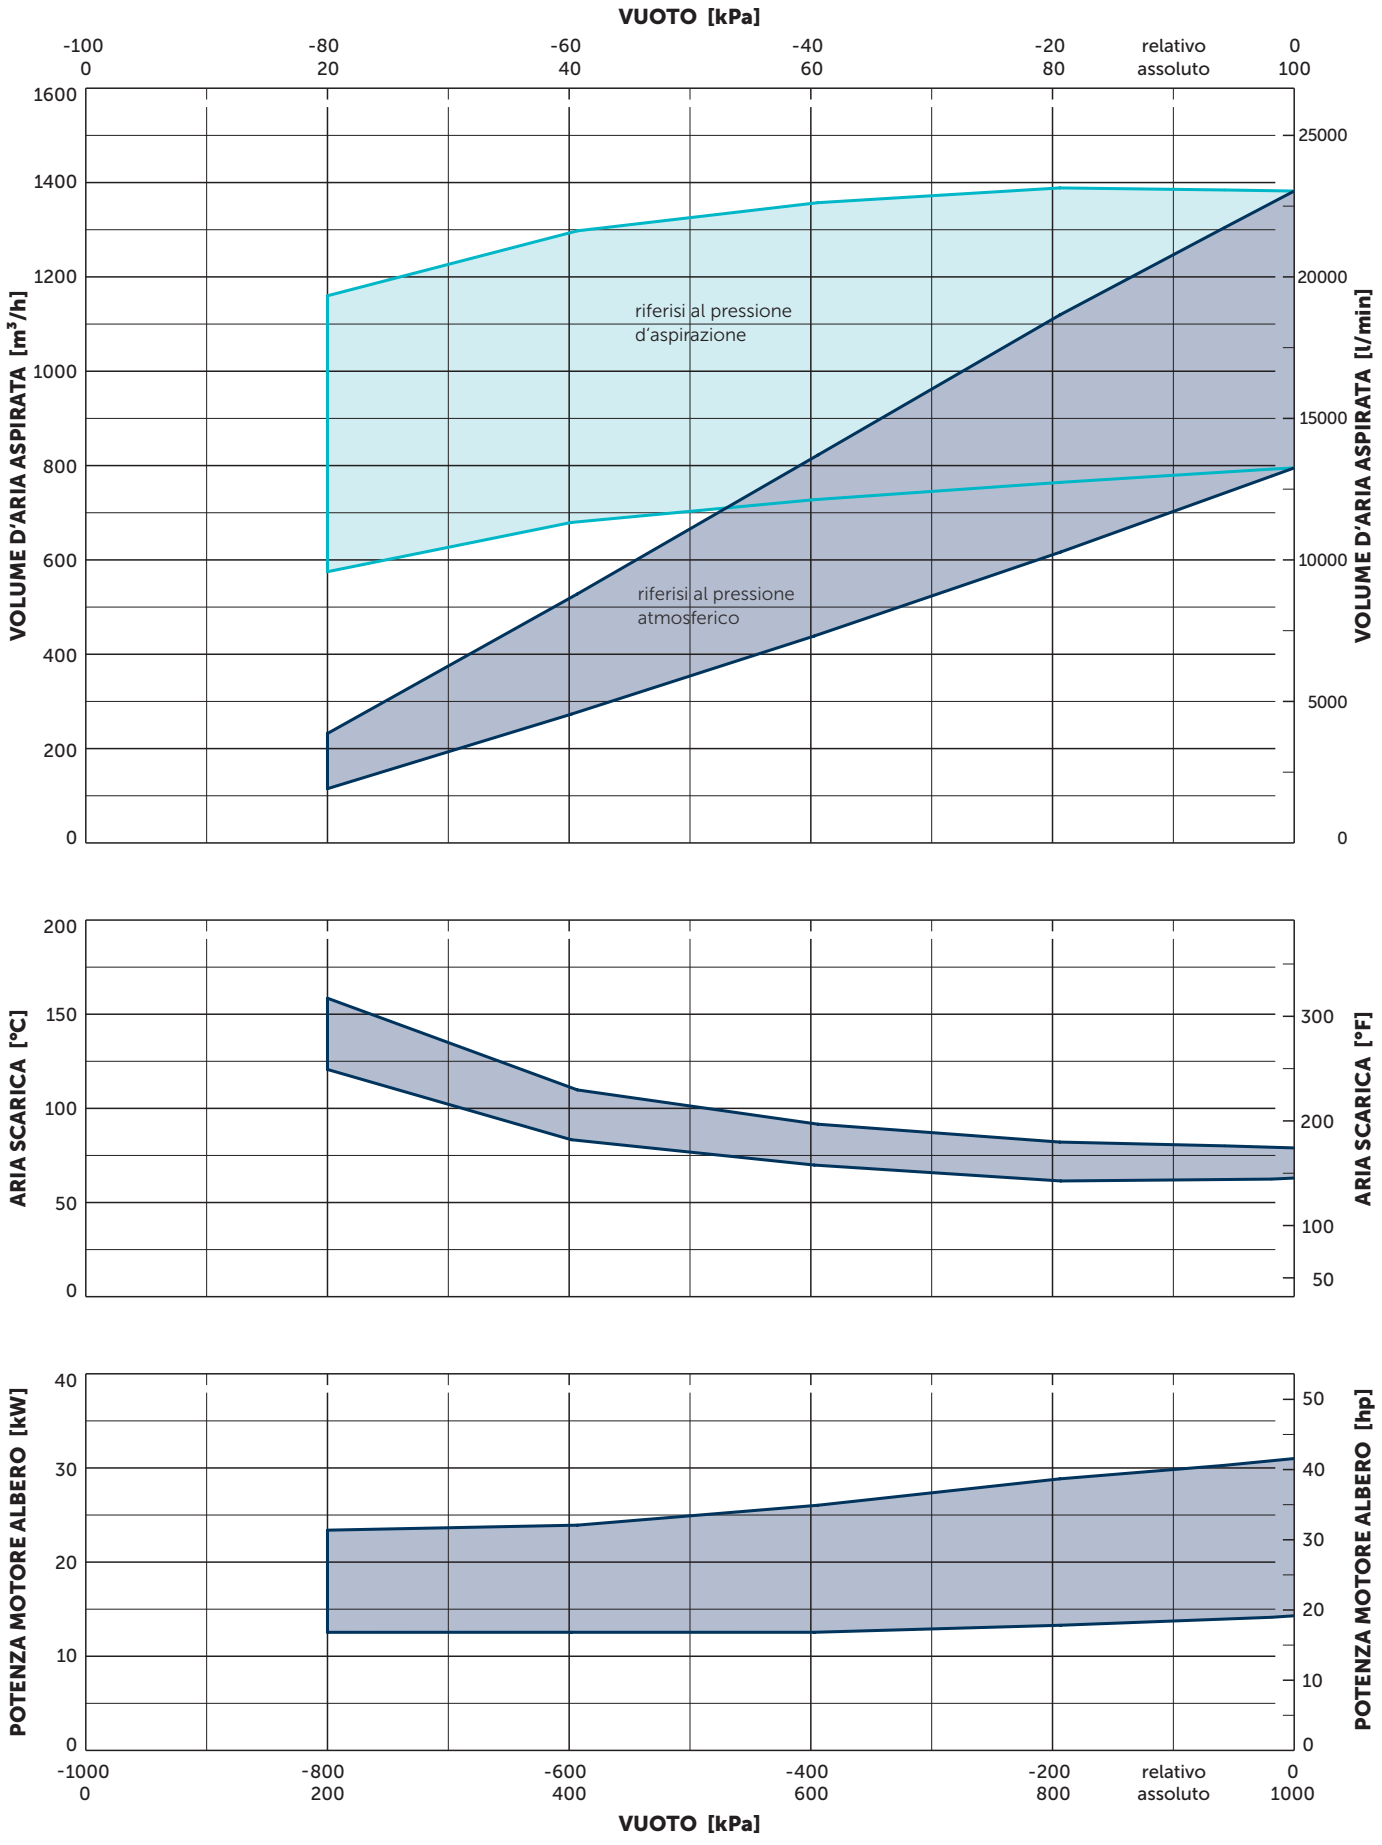

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolleranza: ±5%

Sotto riserva di modificazioni 2022-01-19

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com

BECKER