FICHA TÉCNICA

# VARIAIR KVT 3.140/0-400
# BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS

sin aceite, refrigerado por aire
variador de frecuencia


**MAKE IT BECKER.**




figura VARIAIR KVT 3.80-0-400

VARIAIR UNIT


BECKER

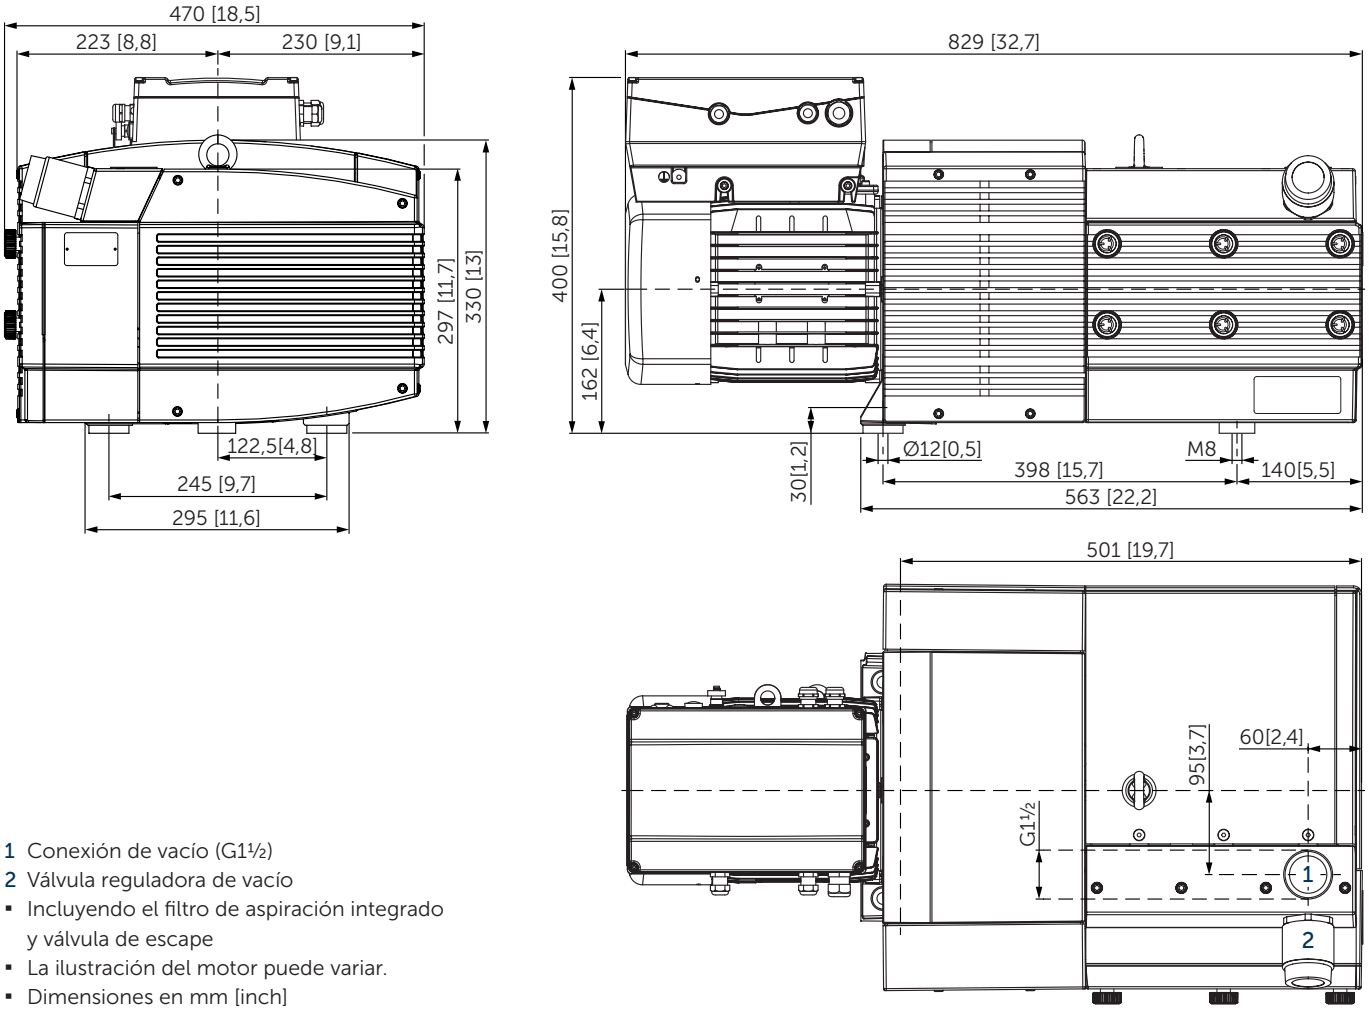


1 Conexión de vacío (G1½)
2 Válvula reguladora de vacío
- Incluyendo el filtro de aspiración integrado y válvula de escape
- La ilustración del motor puede variar.
- Dimensiones en mm [inch]

| Volumen de aire aspirado | Vacío absoluta | Frecuencia | Nivel de presión acústica de emisión[1)] | Peso | M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $m^3/h$ max. | mbar max. | Hz | dB(A) @ -600 mbar (40 Hz) | kg | Variador de frecuencia VAU4/4 | A max. |
| 145 | 100 | 30–60 | 77,9 | 115,5 | 4,0 kW 400–480 V ±10% 50/60 Hz | 16 |

[1)] Según DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m [39,4 inch] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados

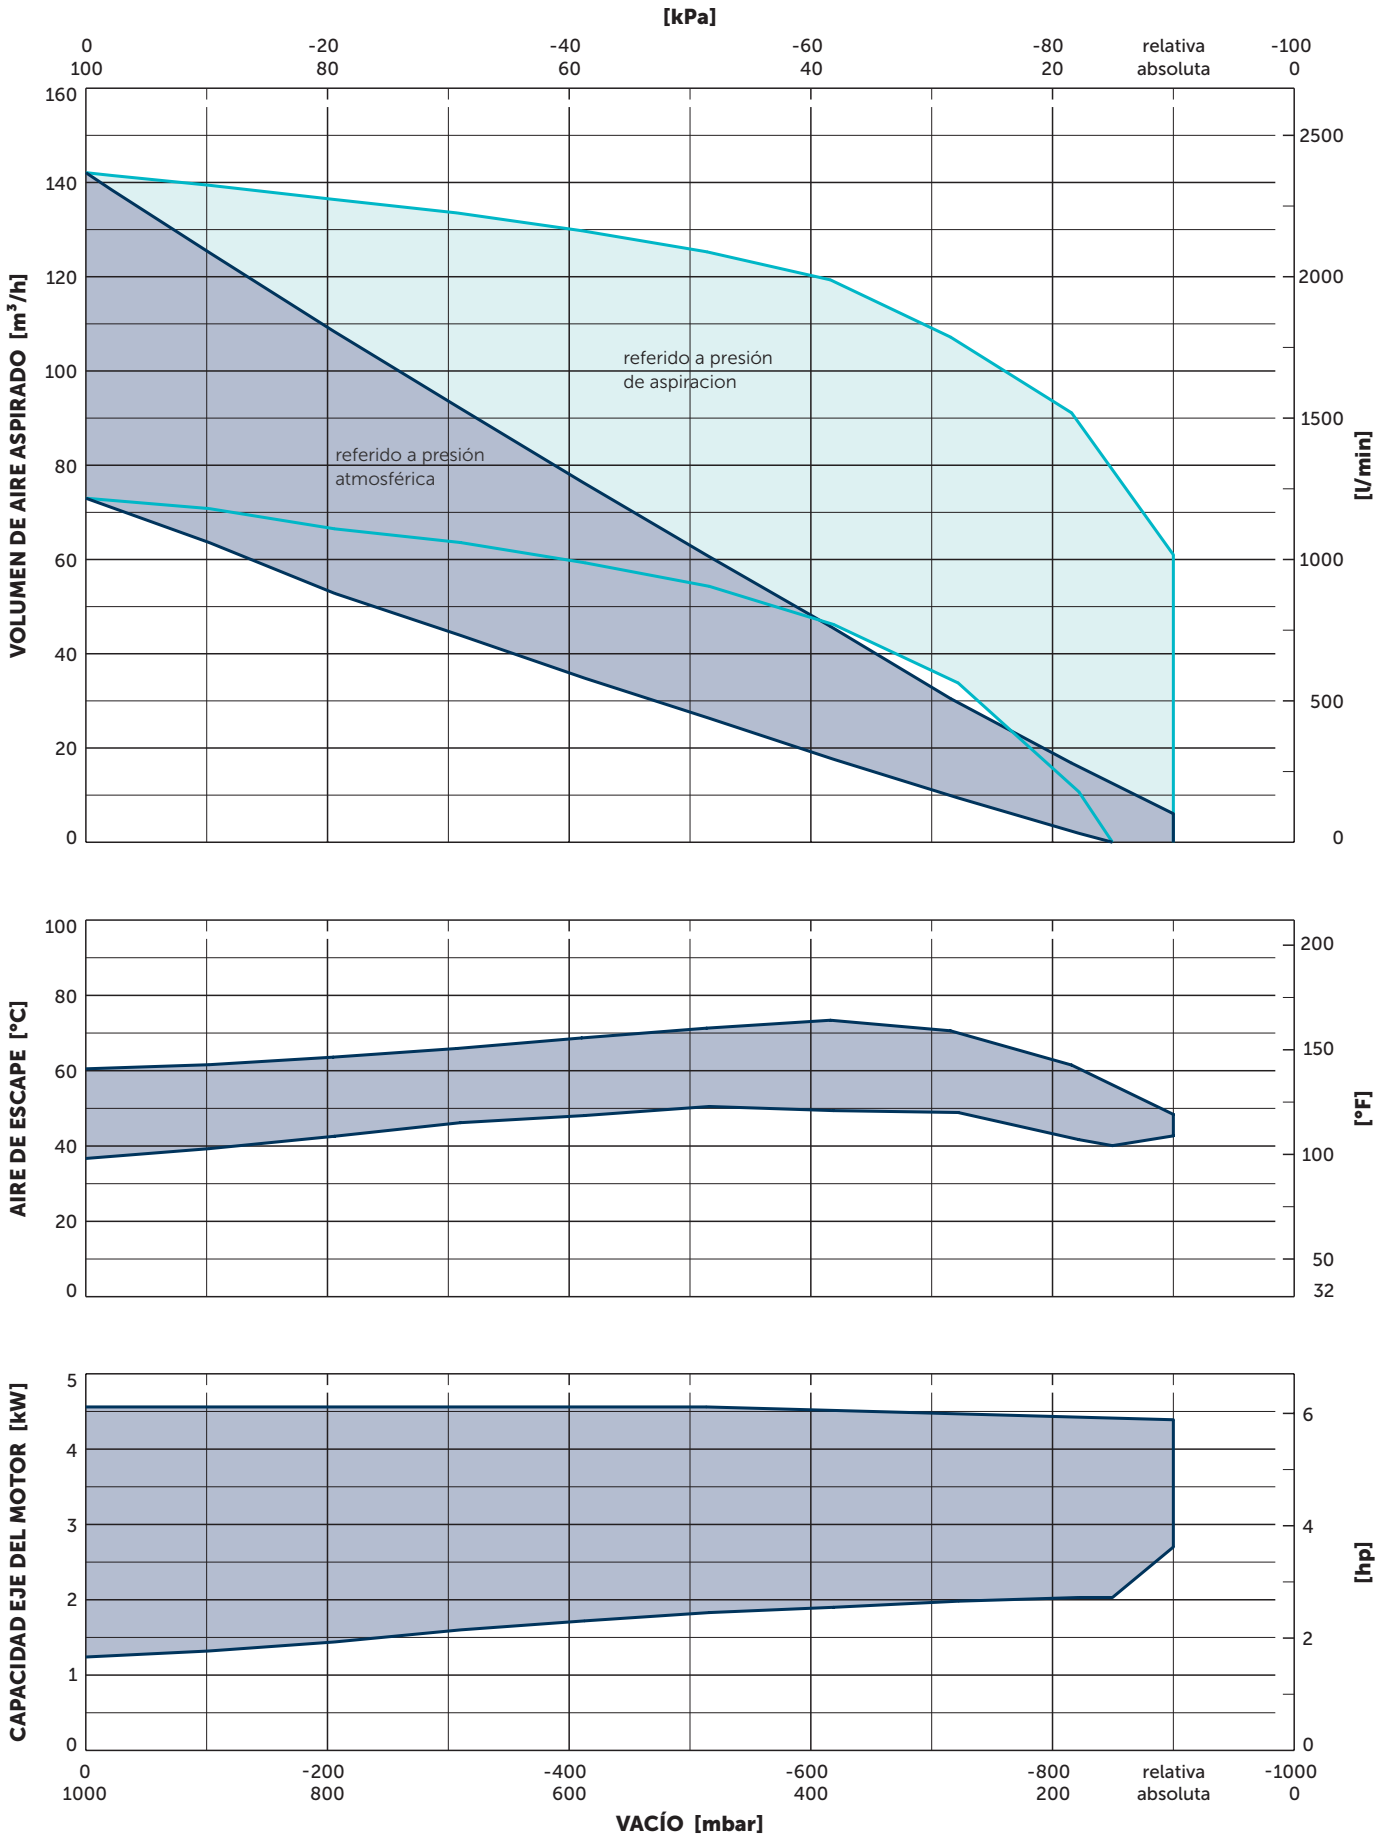


Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±5%

Derecho a modificaciones reservado 2021-06-28

# MAKE IT BECKER.