SCHEDA TECNICA

VARIAIR KVT 3.140/0-400
POMPE PER VUOTO A PALETTE

funzionanti a secco, raffreddate ad aria
convertitore di frequenza (inverter)


MAKE IT BECKER.



figura VARIAIR KVT 3.80-0-400

VARIAIR UNIT


BECKER

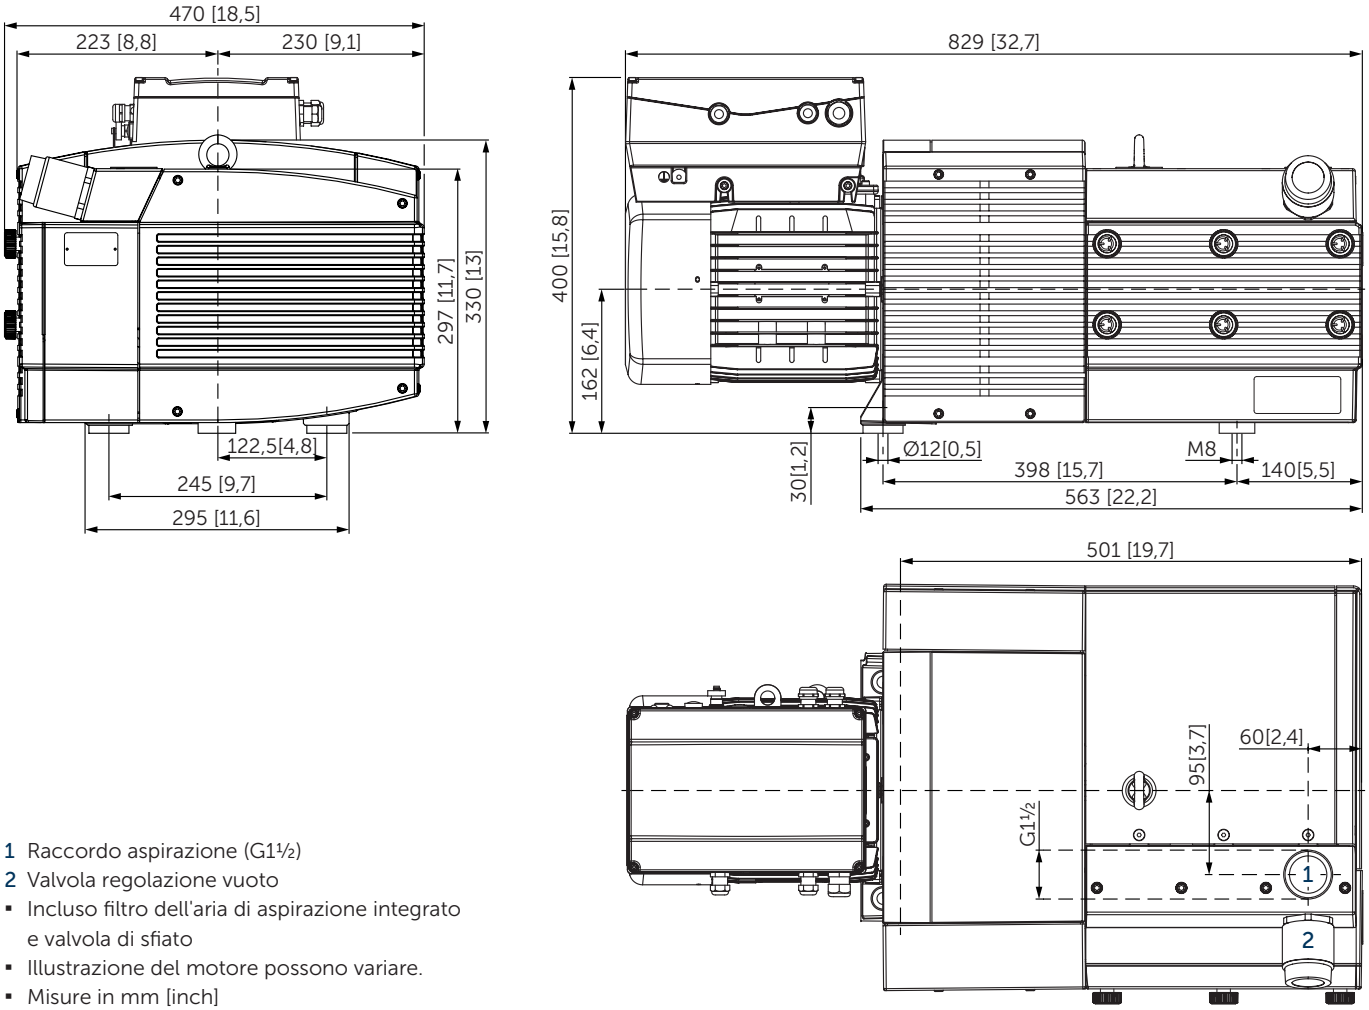

1 Raccordo aspirazione (G1½)
2 Valvola regolazione vuoto
- Incluso filtro dell'aria di aspirazione integrato e valvola di sfiato
- Illustrazione del motore possono variare.
- Misure in mm [inch]

Volume d'aria aspirata	Vuoto assoluto	Frequenza	Livello di pressione acustica di emissione [1]	Peso	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3	
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -600 mbar (40 Hz)	kg	Convertitore di frequenza VAU4/4	A max.
145	100	30–60	77,9	115,5	4,0 kW 400–480 V ±10% 50/60 Hz	16

[1] Secondo DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m [39,4 inch] di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati

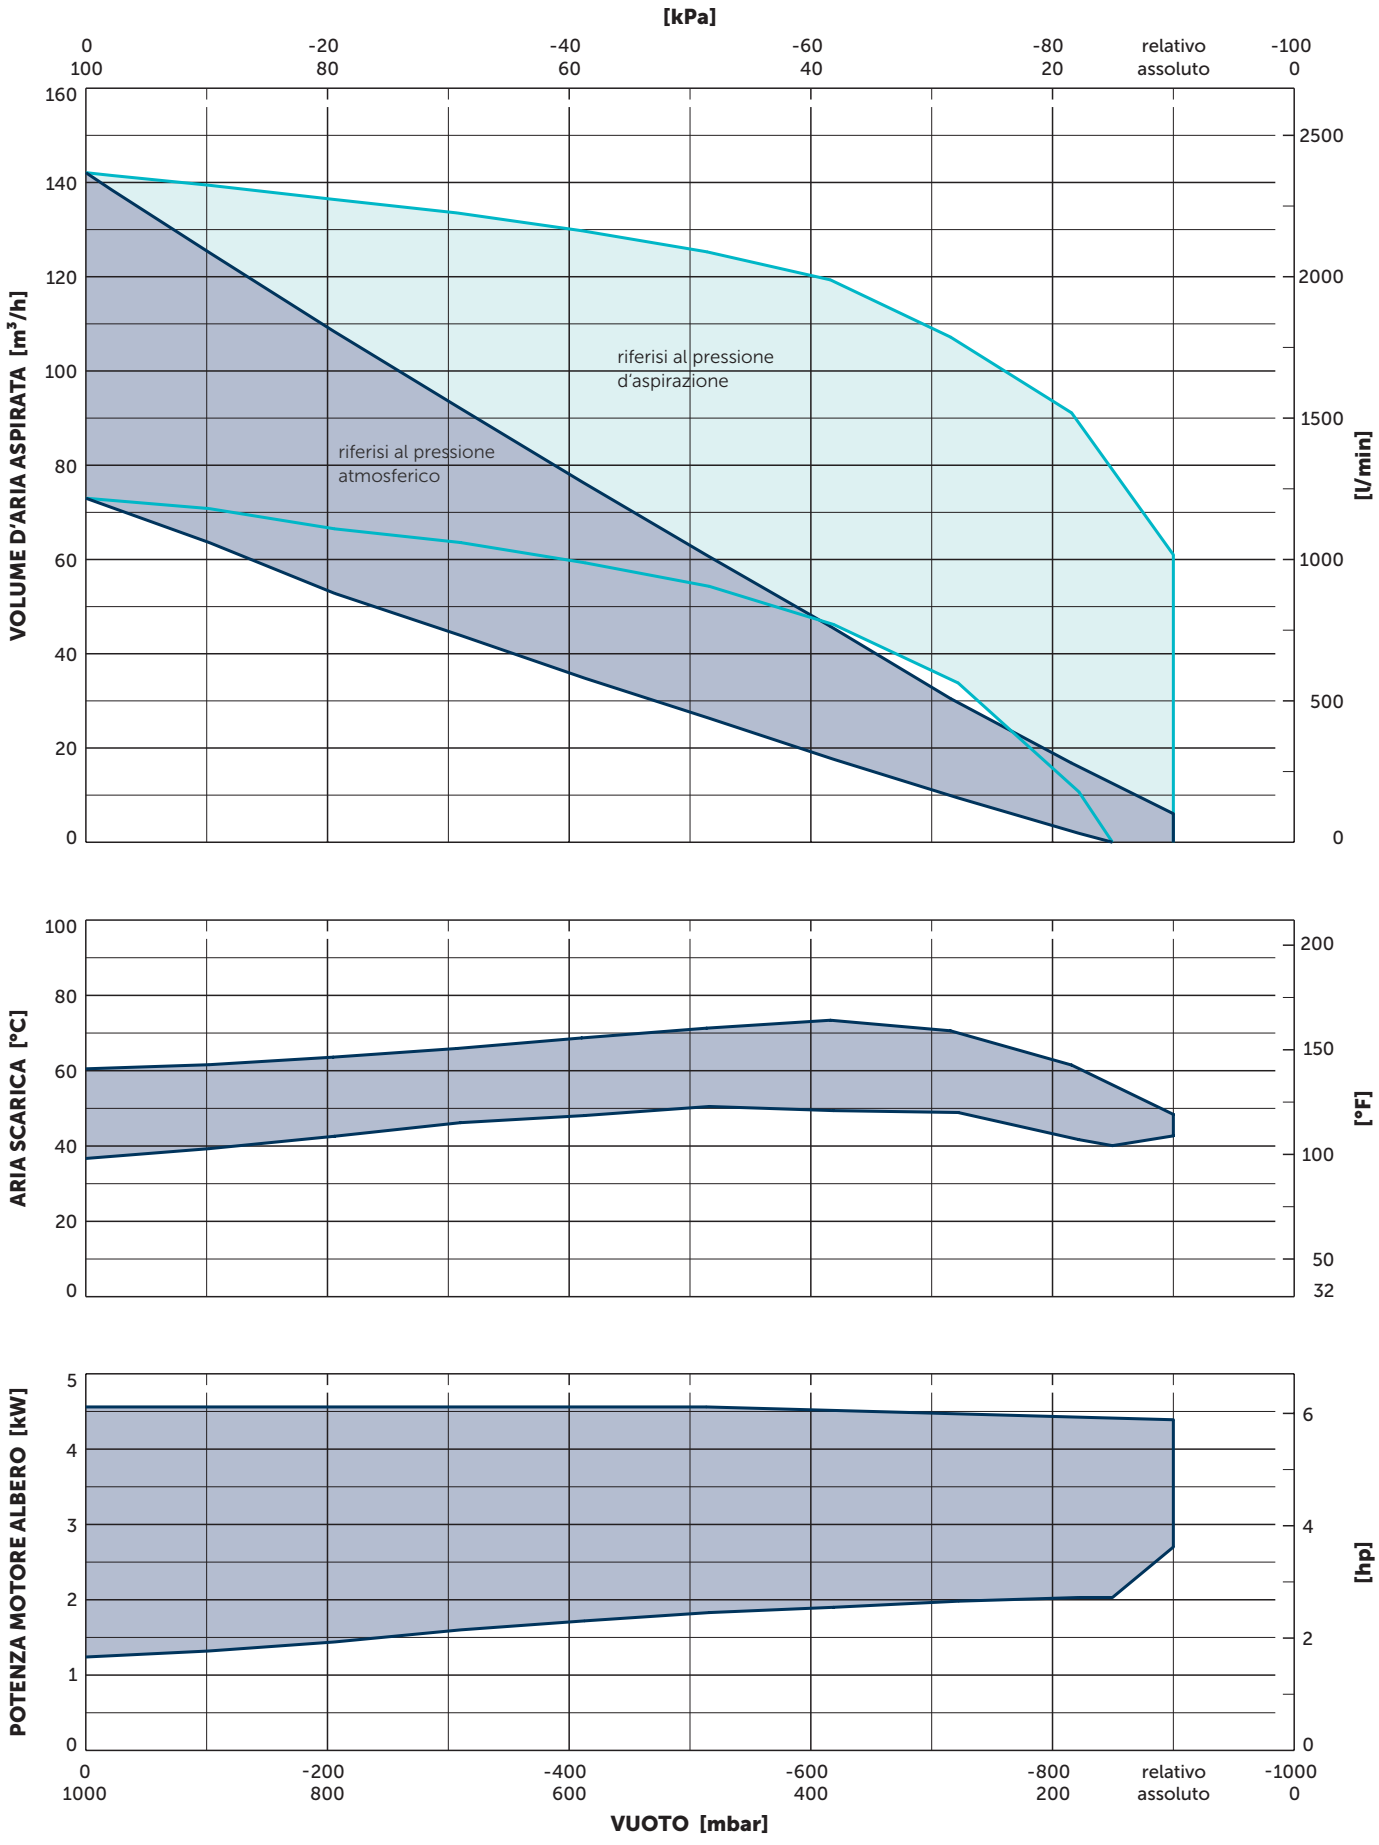

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolleranza: ±5%

Sotto riserva di modificazioni 2021-06-28

MAKE IT BECKER.

BECKER

www.becker-international.com