FICHE TECHNIQUE

VARIAIR KVX 3.100/0-400
POMPES À VIDE À PALETTES

fonctionnant à sec, refroidis par air
convertisseur de fréquence

MAKE IT BECKER.

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE INTÉGRÉ
pour une adaptation précise aux exigences du client




CONTRÔLE DE LA PRESSION CONSTANTE
dans toute la gamme d'applications grâce à la régulation PID

ROBUSTE ET CONÇU POUR UN FONCTIONNEMENT CONTINU

FAIBLES COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN

VARIAIR UNIT


BECKER

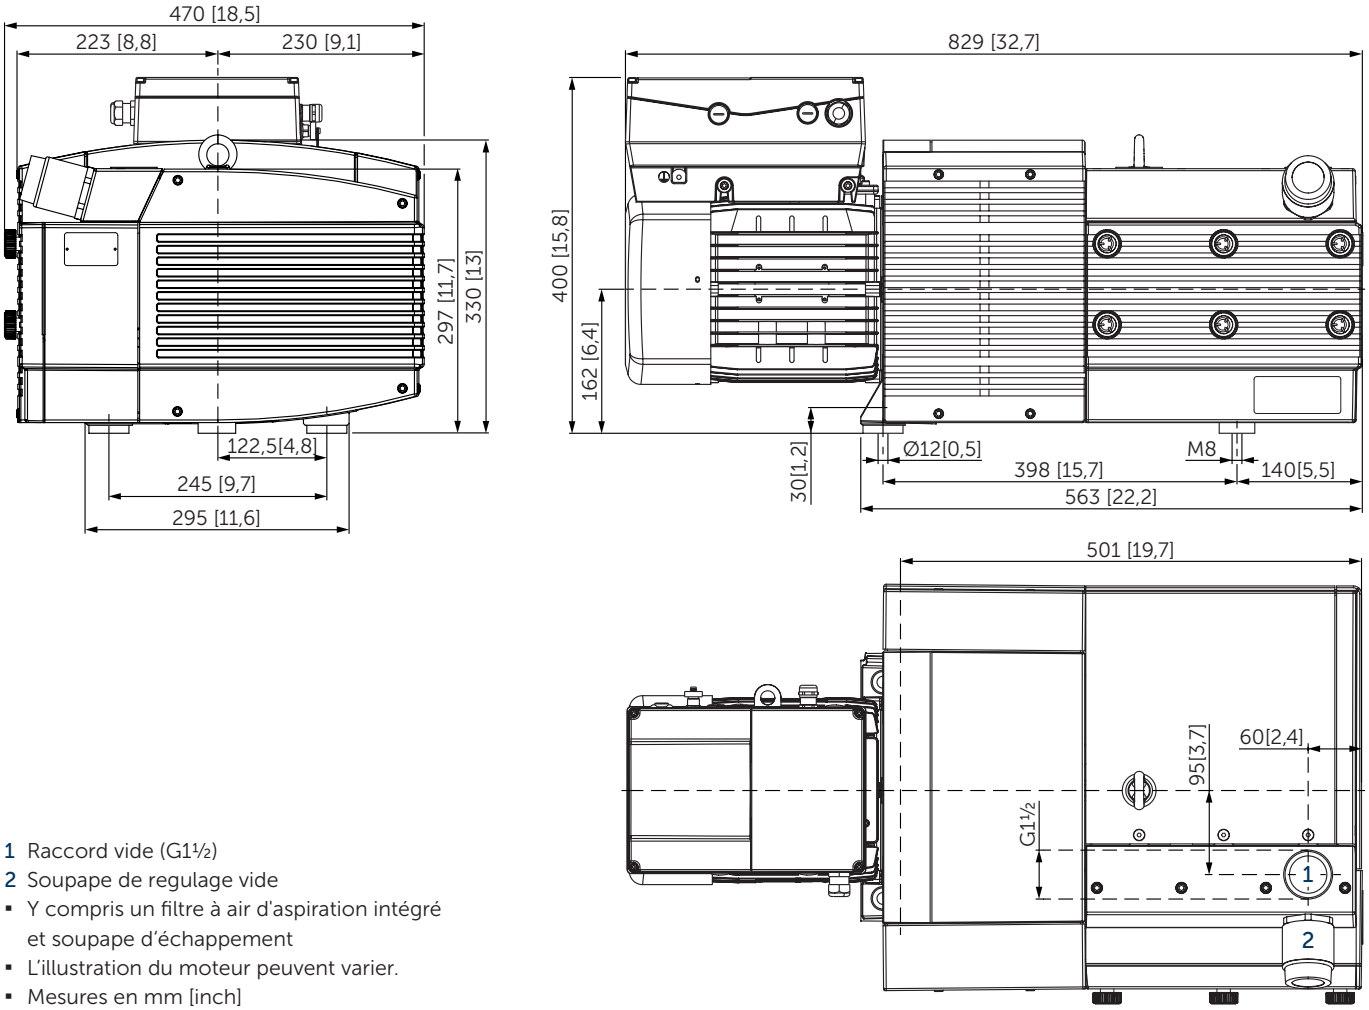

1 Raccord vide (G1½)
2 Soupape de regulage vide
- Y compris un filtre à air d'aspiration intégré et soupape d'échappement
- L'illustration du moteur peuvent varier.
- Mesures en mm [inch]

Débit d'air aspiré	Vide absolu	Fréquence	Niveau de pression acoustique d'émission [1]	Poids	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -600 mbar (40 Hz)	kg	Convertisseur de fréquence [2] VAU-B
112	100	30–60	77	109,5	400–480 V ±10% 50/60 Hz

[1] Selon DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m [39,4 inch] de distance, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés
[2] Pour plus de détails, voir le mode d'emploi du variateur de fréquence

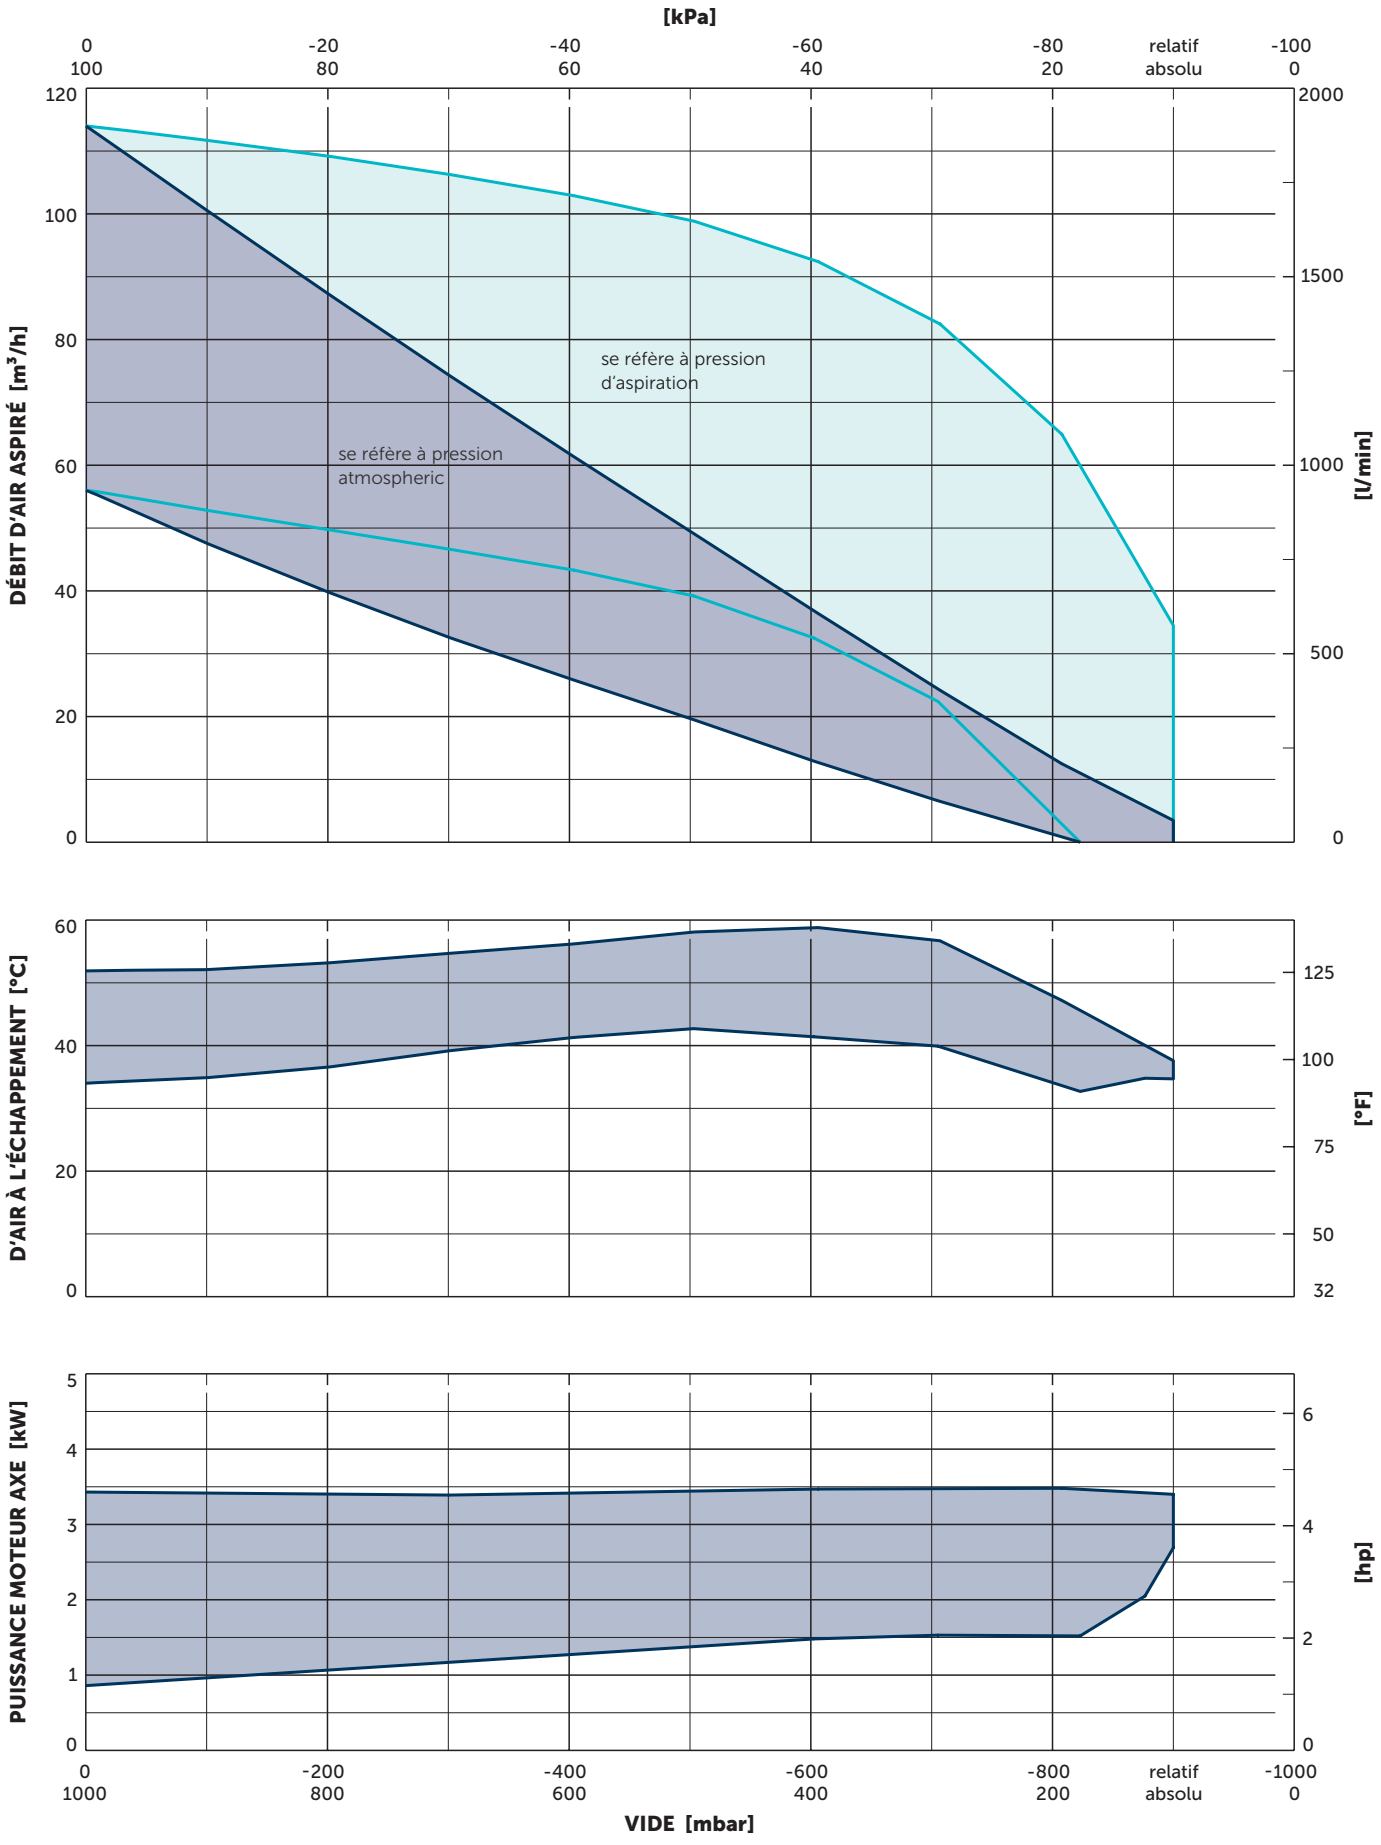

Référence (atmosphère): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolérance: ±5%

Sous réserve des modifications 2023-04-19

MAKE IT BECKER.

HOMEPAGE
KVX SERIES

ONLINE SHOP
KVX 3.100/0-400

www.becker-international.com

BECKER