DATENBLATT

VARIAIR KVX 3.80/0-400
DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPEN

trockenlaufend und luftgekühlt
mit VARIAIR Frequenzumrichter


MAKE IT BECKER.





1. Der Frequenzumrichter verbessert die Leistungsdaten der Geräte erheblich, passt sie genau an die Prozessanforderungen an und optimiert den Energiebedarf.
2. Dank ihrer hochwertigen Bauweise sind die Vakuumpumpen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig und zuverlässig im Betrieb.
3. Dank eines speziell entwickelten Schiebermaterials und funktionalen Designs erreichen die Schieber Standzeiten von bis zu 20.000 Stunden bzw. 3 Jahren. Die einfache Wartung vor Ort sorgt dabei für minimale Ausfallzeiten und einen reibungslosen Betrieb.

VARIAIR UNIT

BECKER

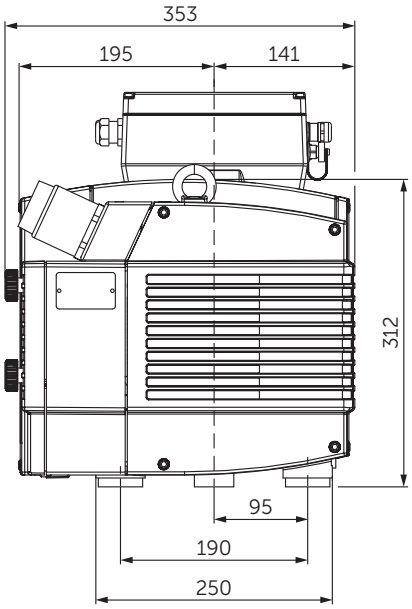

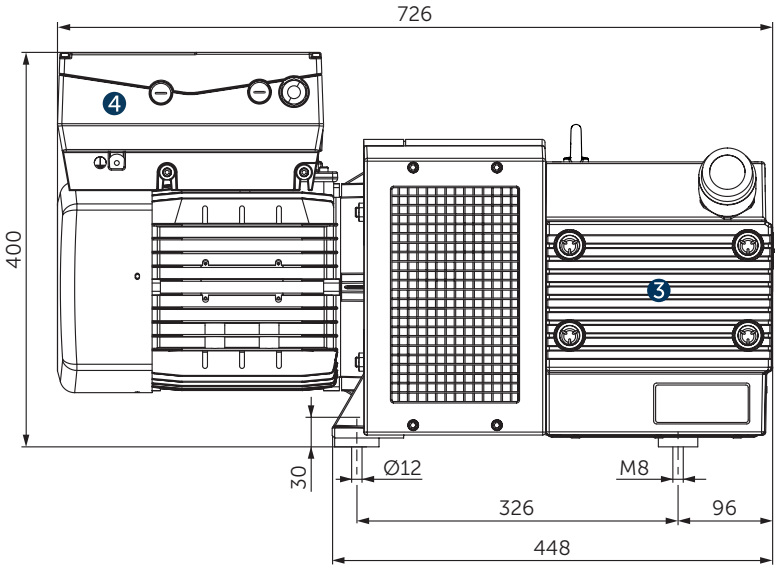

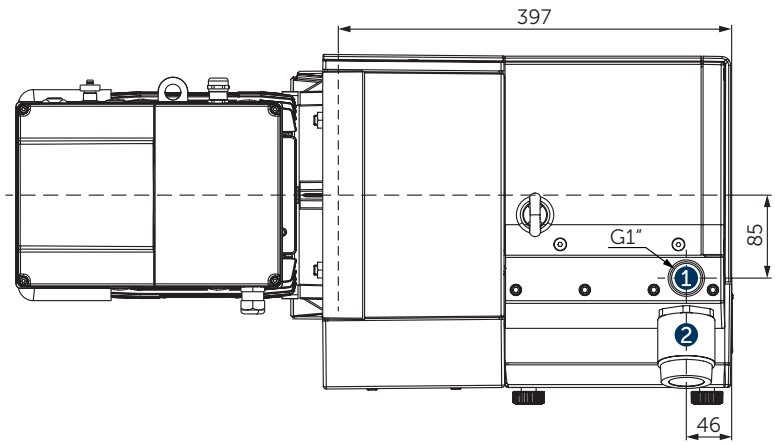


1 Sauganschluss (G1")
2 Vakuumsicherheitsventil
3 Ansaugfilter, integriert
4 Frequenzumrichter

- Die Motorabbildung kann variieren.
- Abmessungen in mm

Saugluft-menge	Vakuum absolut	Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel [1]	Gewicht		
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A)	kg	Frequenzumrichter [2]	A max.
76	100	30-60	67	88,5	400–480 V ±10% 50/60 Hz	6

[1] Nach DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m Abstand, mittlere Druckbelastung, Saug- und Druckseite abgeleitet
[2] Details siehe Frequenzumrichter-Betriebsanleitung

- Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C; Toleranz: ±5%

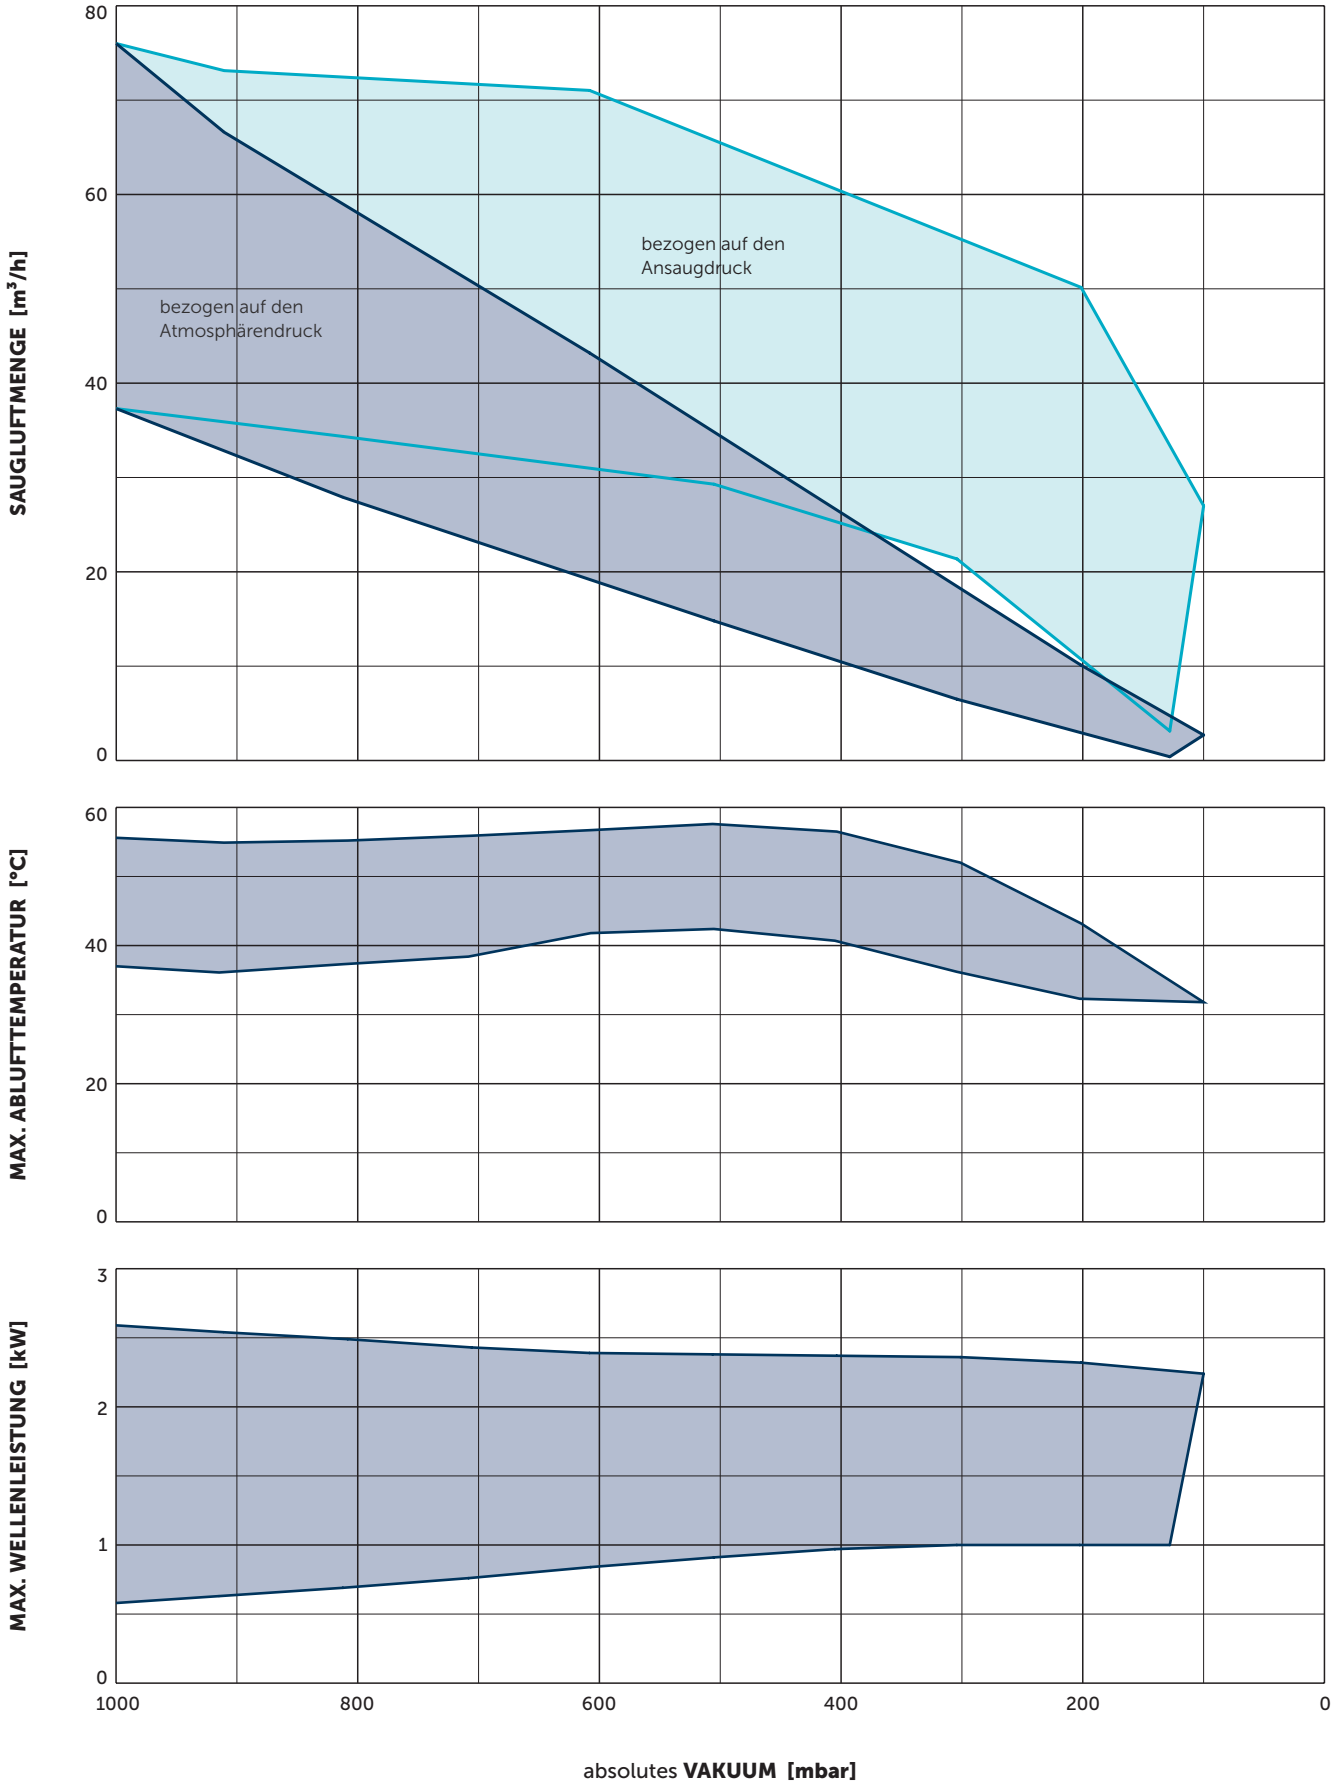

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar, 20°C
Toleranz: ±5%

Änderungen vorbehalten 2026-01-27

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER