数据表

VARIAIR KVX 3.80/0-400

旋片式真空泵

无油, 风冷
VARIAIR 变频器


MAKE IT BECKER.



1. 集成变频器功能可提升设备性能，精准匹配工艺需求并优化能耗表现。
2. 高品質製造工藝，確保KVX真空幫浦在嚴苛環境下依然穩定可靠。
3. 通过特殊研发的叶片材料和功能优化设计，KVX泵组使用寿命可达20,000小时或3年。简便的现场维护可减少停机时间，确保设备平稳运行。

VARIAIR UNIT


BECKER

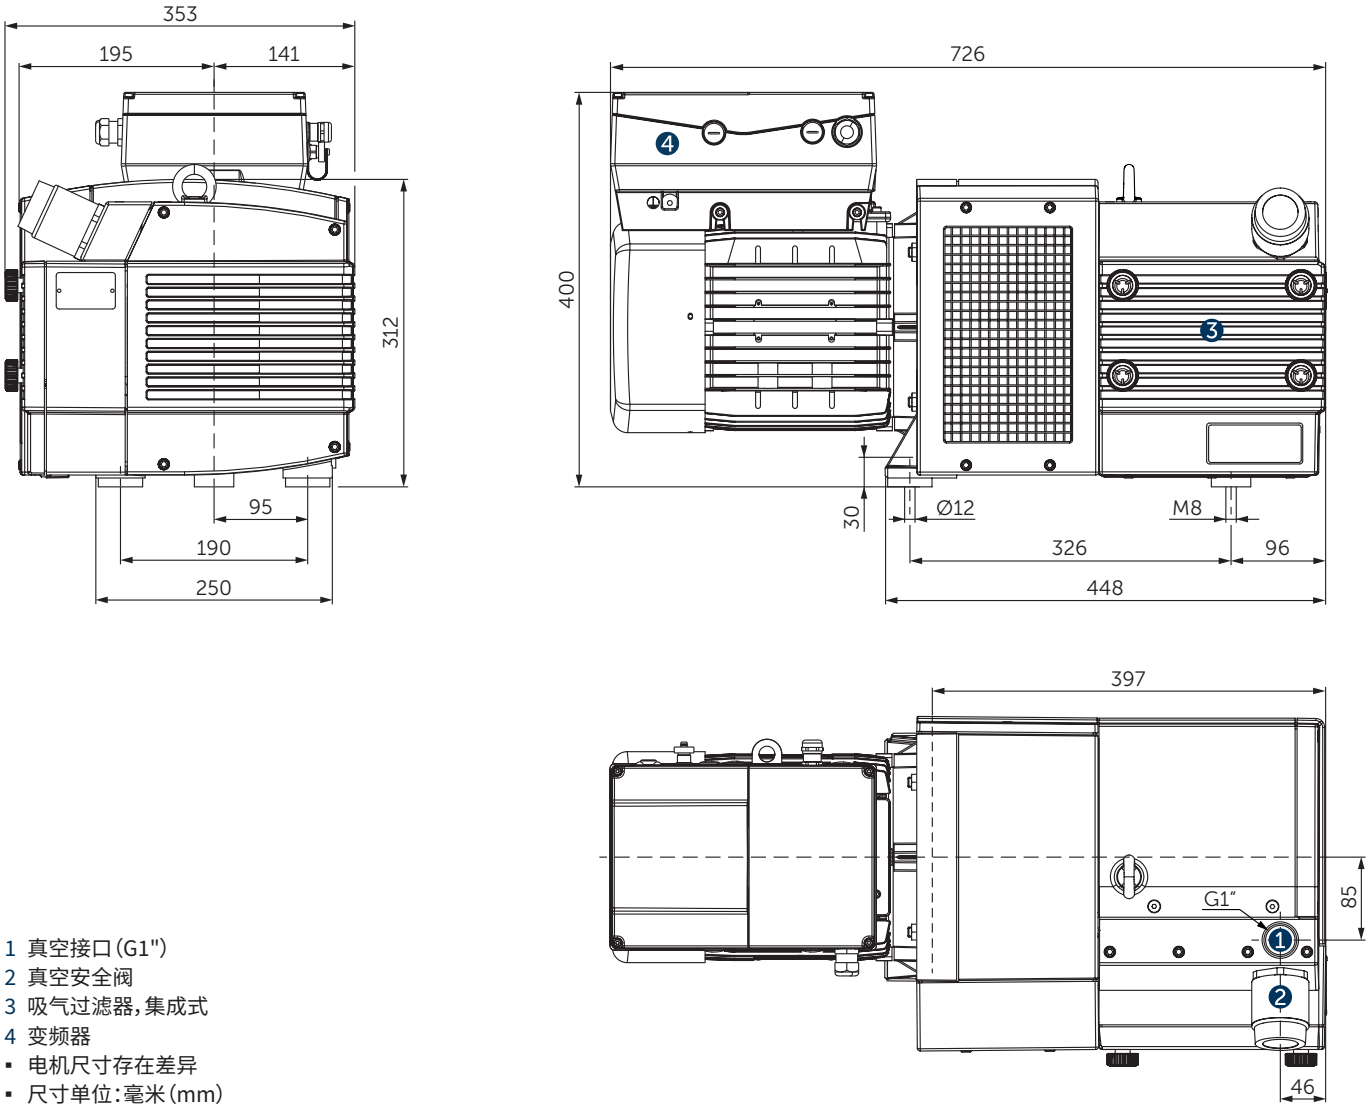

1 真空接口(G1")
2 真空安全阀
3 吸气过滤器,集成式
4 变频器
- 电机尺寸存在差异
- 尺寸单位:毫米(mm)

抽气速率	绝对真空度	频率	噪音级别[1]	重量	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3	
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A)	kg	变频器[2]	A max.
76	100	30-60	67	88.5	400–480 V ±10% 50/60 Hz	6

[1] 依据 DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)),1 米距离,中等负载,两侧接口均接管测量
[2] 詳情請參閱變頻器操作說明書
- 参考条件(标准大气环境):1000mbar,20°C;公差:±5%

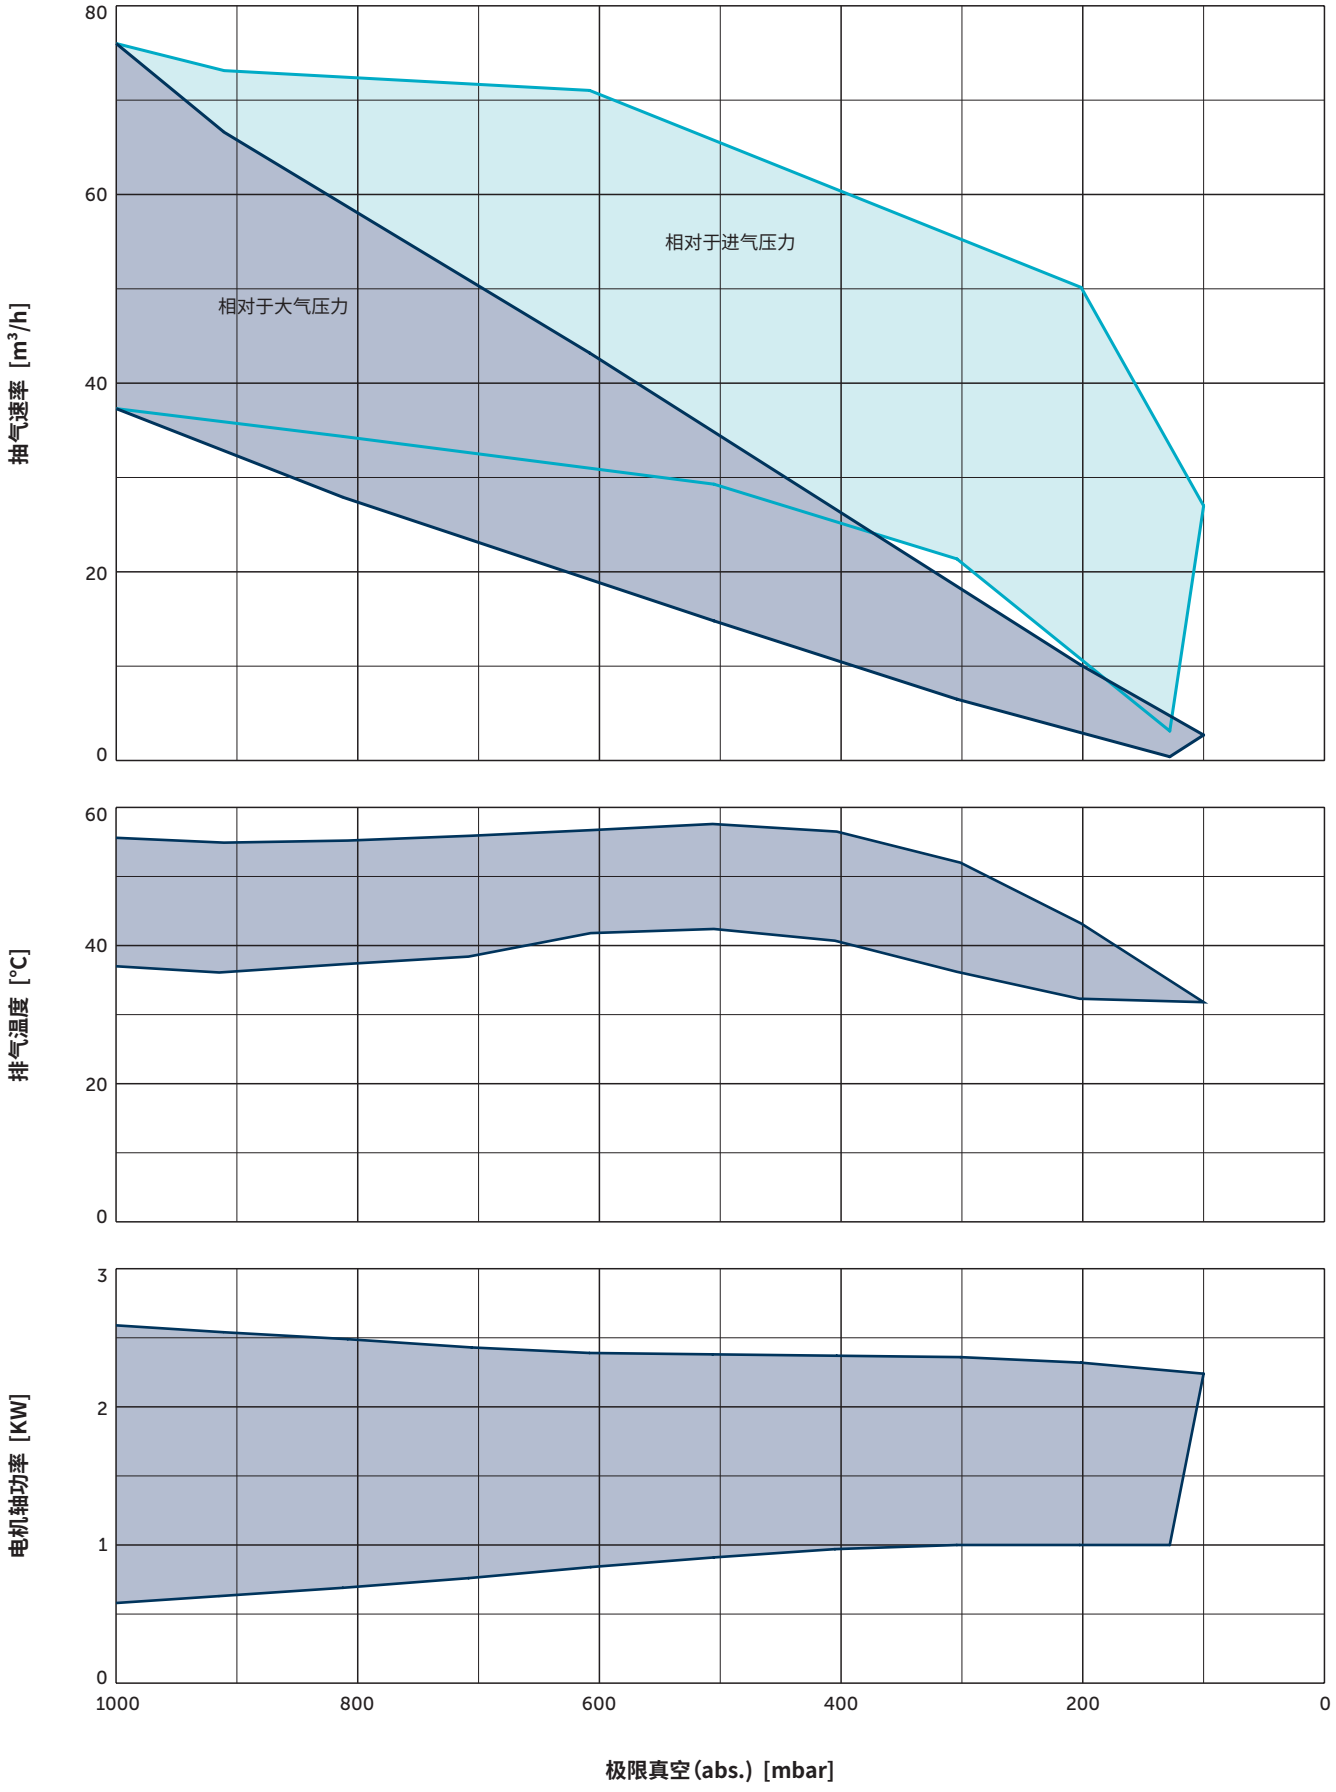

参考条件(标准大气环境):1000mbar,20°C
公差:±5%

保留修改的权利 2026-01-27

MAKE IT BECKER.