DATENBLATT

VARIAIR SV 700/1
SEITENKANAL–VAKUUMPUMPEN


einstufig, luftgekühlt
Frequenzumrichter

MAKE IT BECKER.



VARIAIR UNIT


BECKER

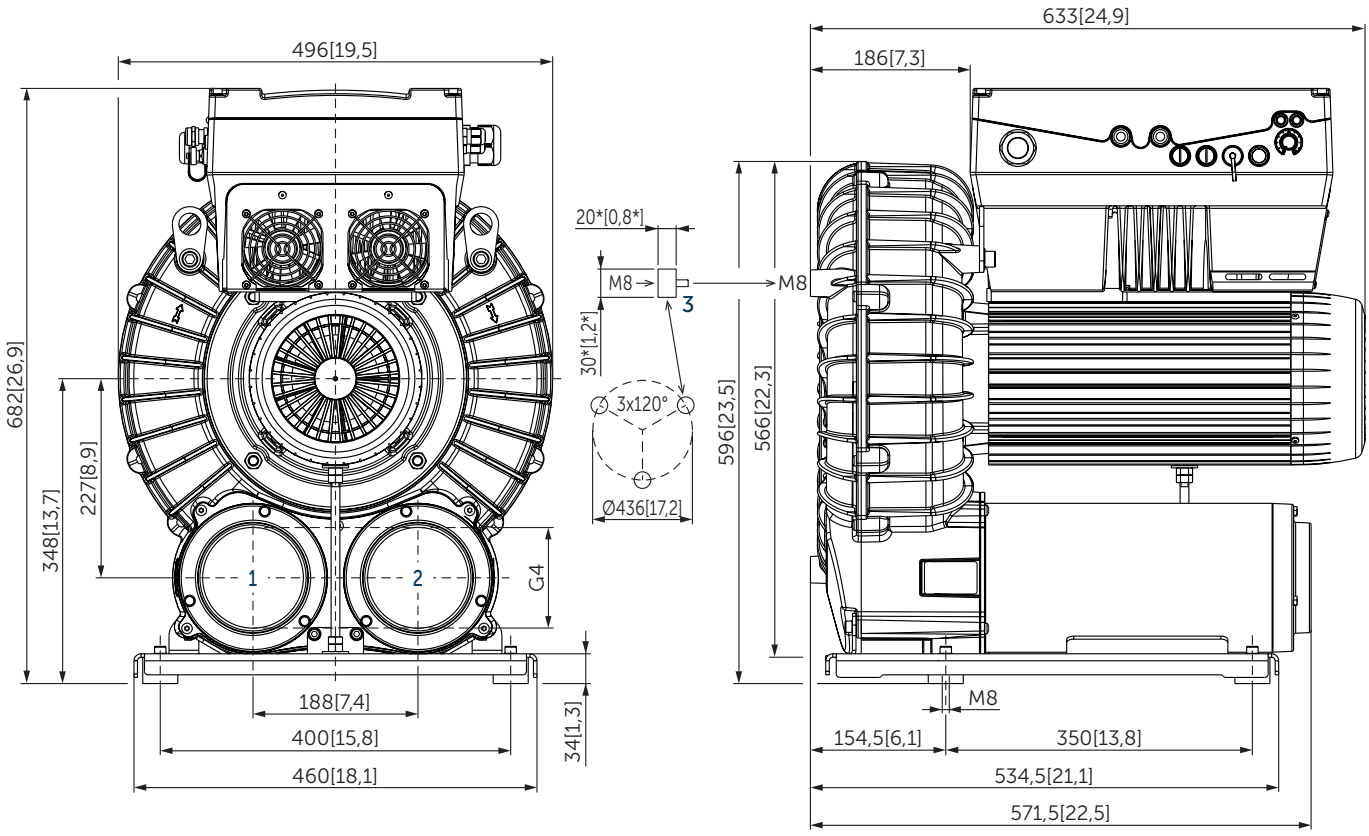

1 Sauganschluss (G4)
2 Druckanschluss (G4)
3 Position Gummipuffer (optional)
▪ Abmessungen in mm [Zoll]

Saugluft-menge	Vakuum relativ	Frequenz	Emissions-Schalldruckpegel[1)]	Gewicht	M 3~ U V W 3~ L1 L2 L3	
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A) @ -217 mbar (53 Hz)	kg	Frequenzumrichter VAU11-22/3	A max.
1180	-336	10–80	74,5	120	11–22 kW 400–480 V ±10% 50/60 Hz	35

[1)] Nach DIN EN ISO 11203, Messgenauigkeit der Klasse 2, erweiterte Messunsicherheit von 3 db
1 m [39,4 Zoll] Abstand, mittlere Druckbelastung, beide Seiten abgeleitet

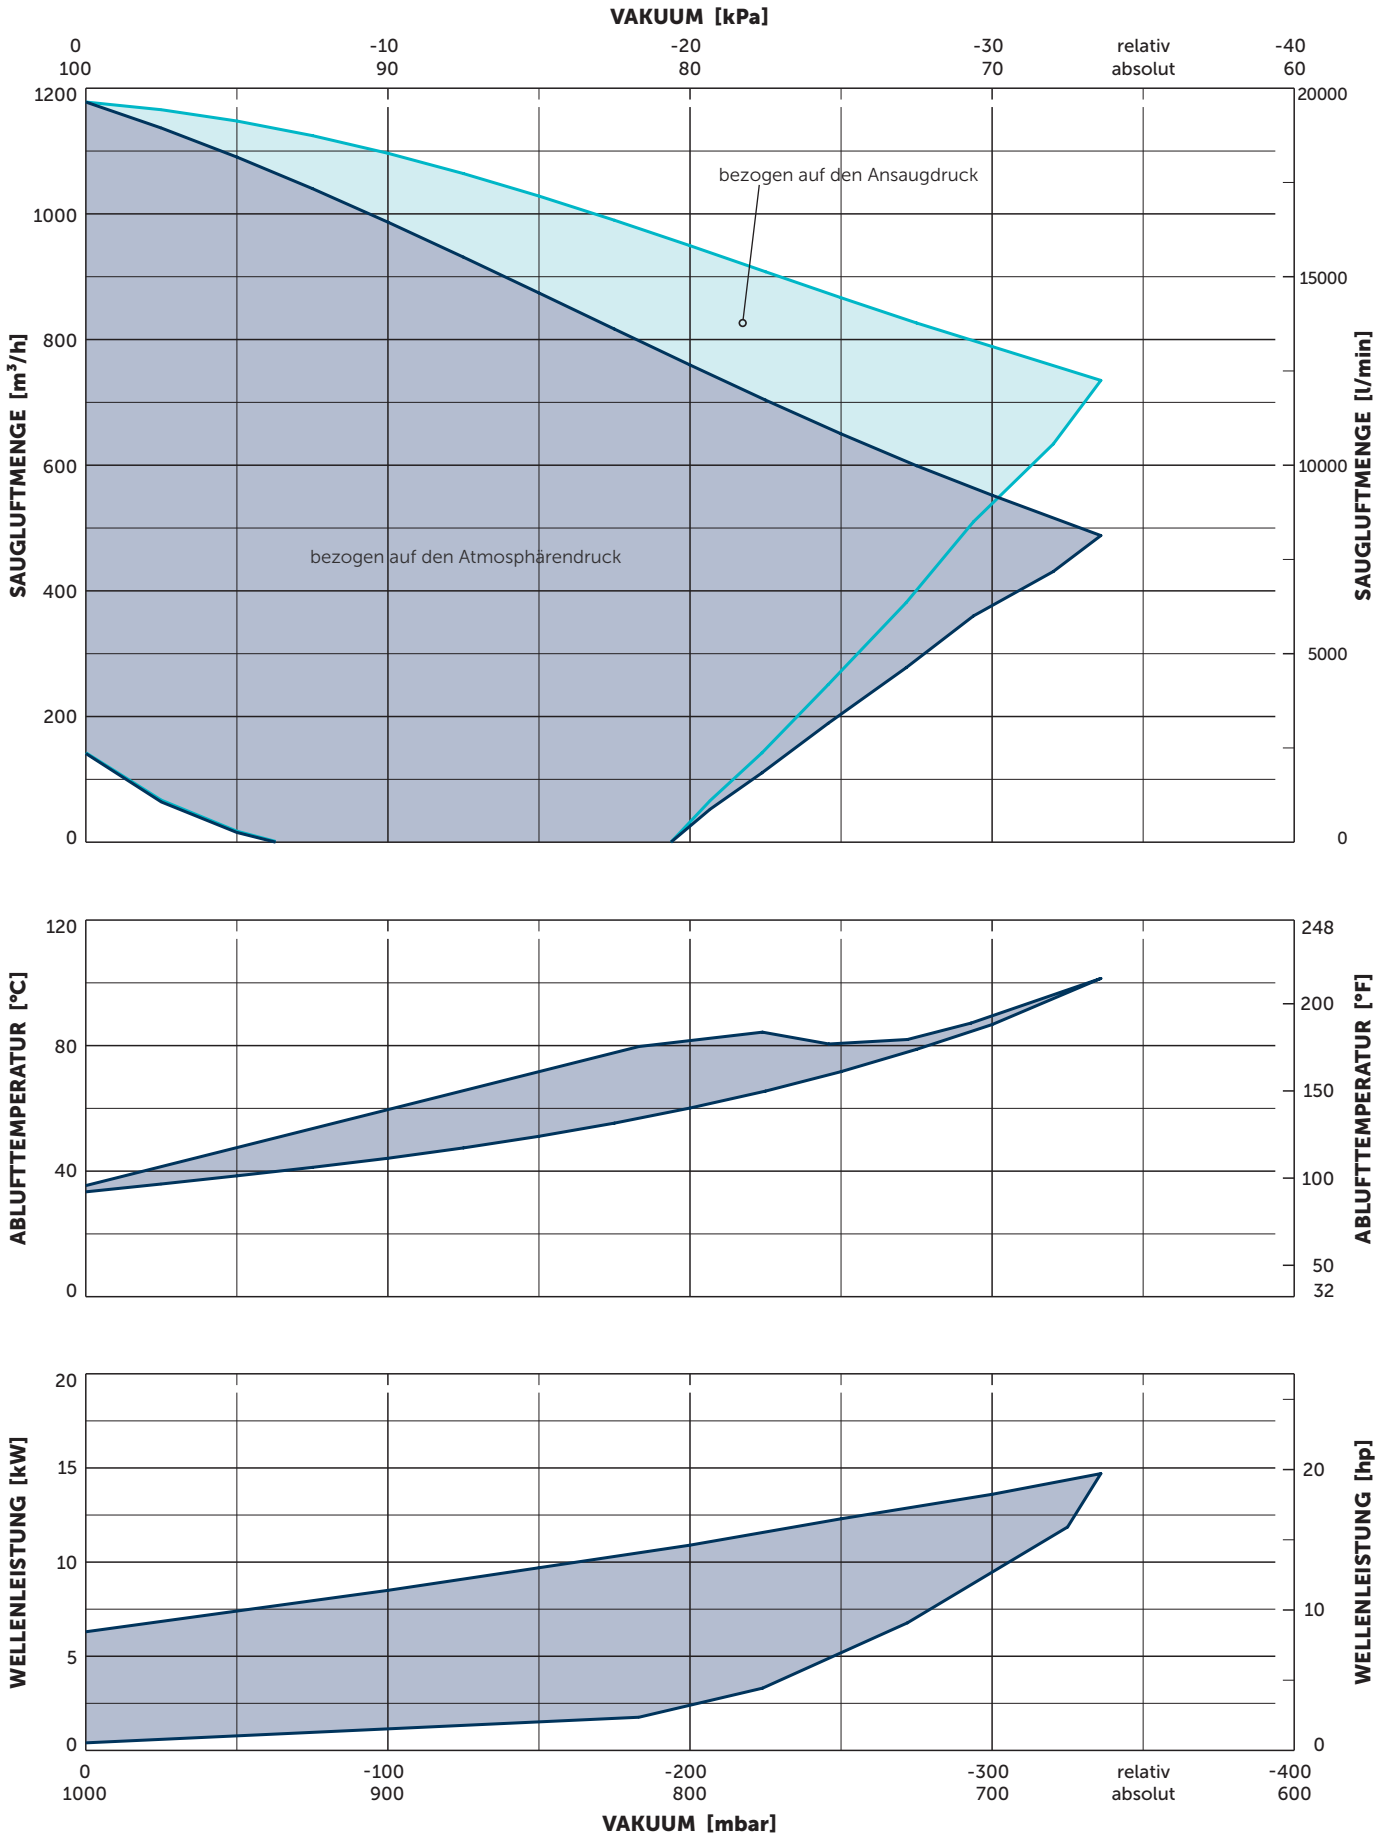

Bezugsdaten (Atmosphäre): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Toleranz: ±10%
Temperatur: Umgebungsluft -10°C ... 40°C (14°F ... 104°F), Ansaugluft 0°C ... 40°C (32°F ... 104°F)

Änderungen vorbehalten 2022-04-25

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com