
SCHEDA TECNICA

VARIAIR VTLF 2.250/0-400
POMPE PER VUOTO A PALETTE

funzionanti a secco e raffreddate ad aria
con VARIAIR convertitore di frequenza (inverter)


MAKE IT BECKER.

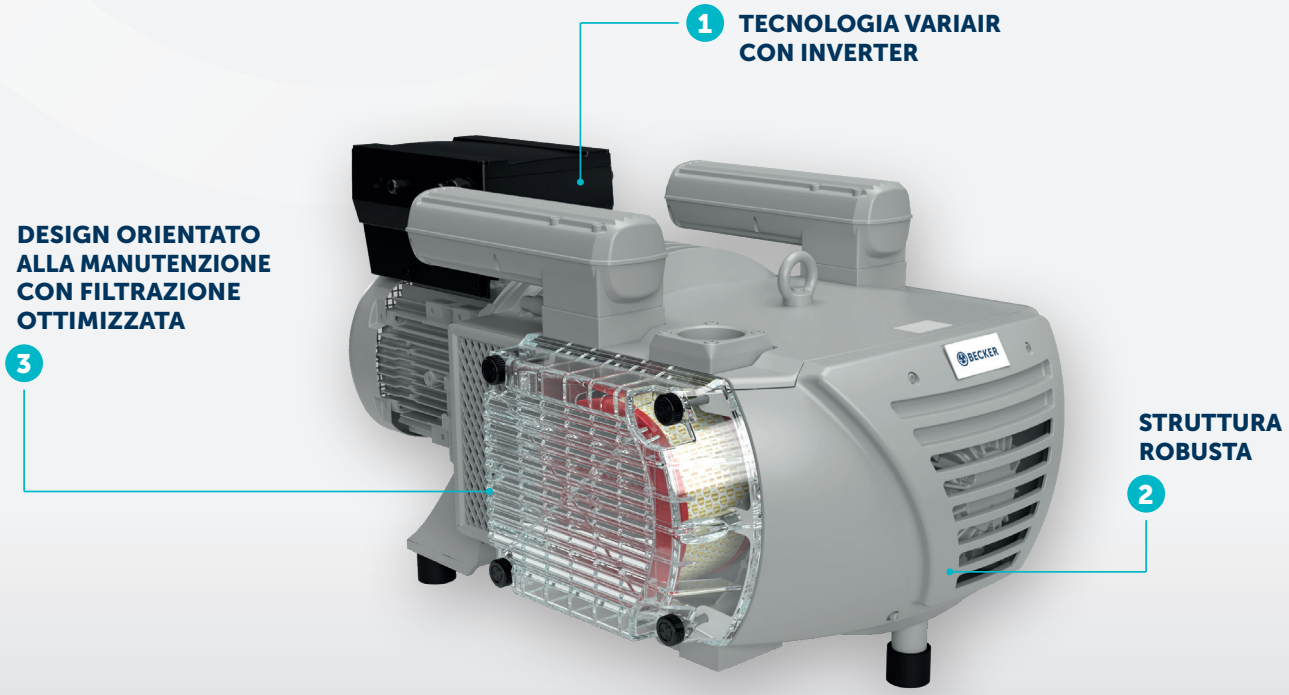



1. La funzionalità dell'inverter di frequenza migliora le prestazioni dell'apparecchio, si adatta con precisione ai requisiti del processo e ottimizza il consumo energetico.
2. Grazie alla struttura di alta qualità, le pompe per vuoto VTLF sono durevoli e affidabili, adatte a condizioni difficili.
3. Il coperchio trasparente del filtro facilita l'individuazione delle contaminazioni, mentre la maggiore superficie filtrante estende il tempo tra gli intervalli di sostituzione. La manutenzione semplice in loco riduce al minimo i tempi di fermo.

VARIAIR UNIT

BECKER

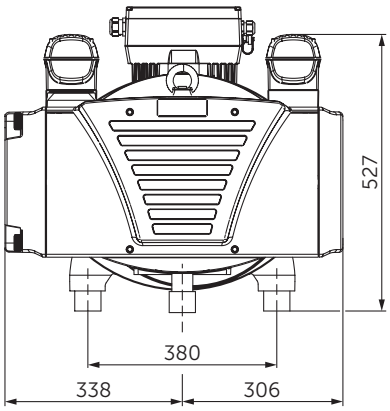

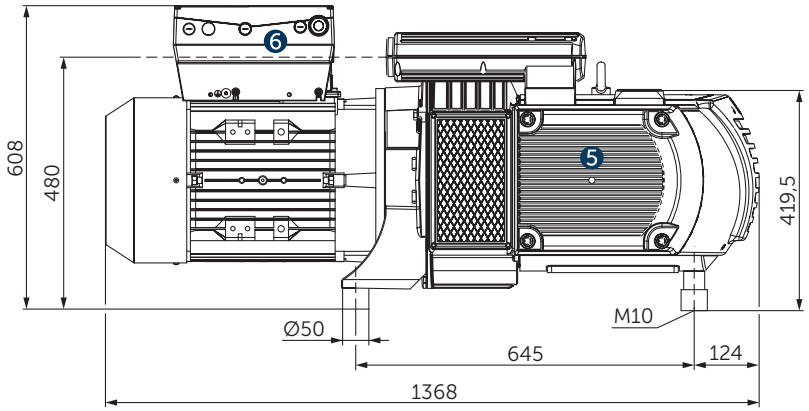

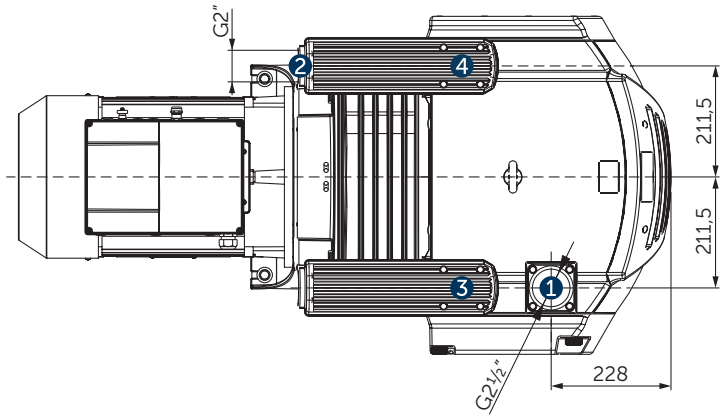


1 Raccordo aspirazione (G2½")
2 Raccordo scarico aria (G2")
3 Valvola di sicurezza vuoto con silenziatore
4 Valvola di sfiato con silenziatore
5 Filtro di aspirazione
6 Convertitore di frequenza

- L'illustrazione del motore possono variare.
- Misure in mm

Volume d'aria aspirata	Vuoto assoluto	Frequenza	Livello di pressione acustica di emissione [1]	Peso		
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A)	kg	Convertitore di frequenza [2]	A max.
280	200	30-60	79	≈270	400–480 V ±10% 50/60 Hz	20

[1] Secondo DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 m di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati
[2] Per i dettagli si vedano le istruzioni per l'uso del convertitore di frequenza

- Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C; Tolleranza: ±5%

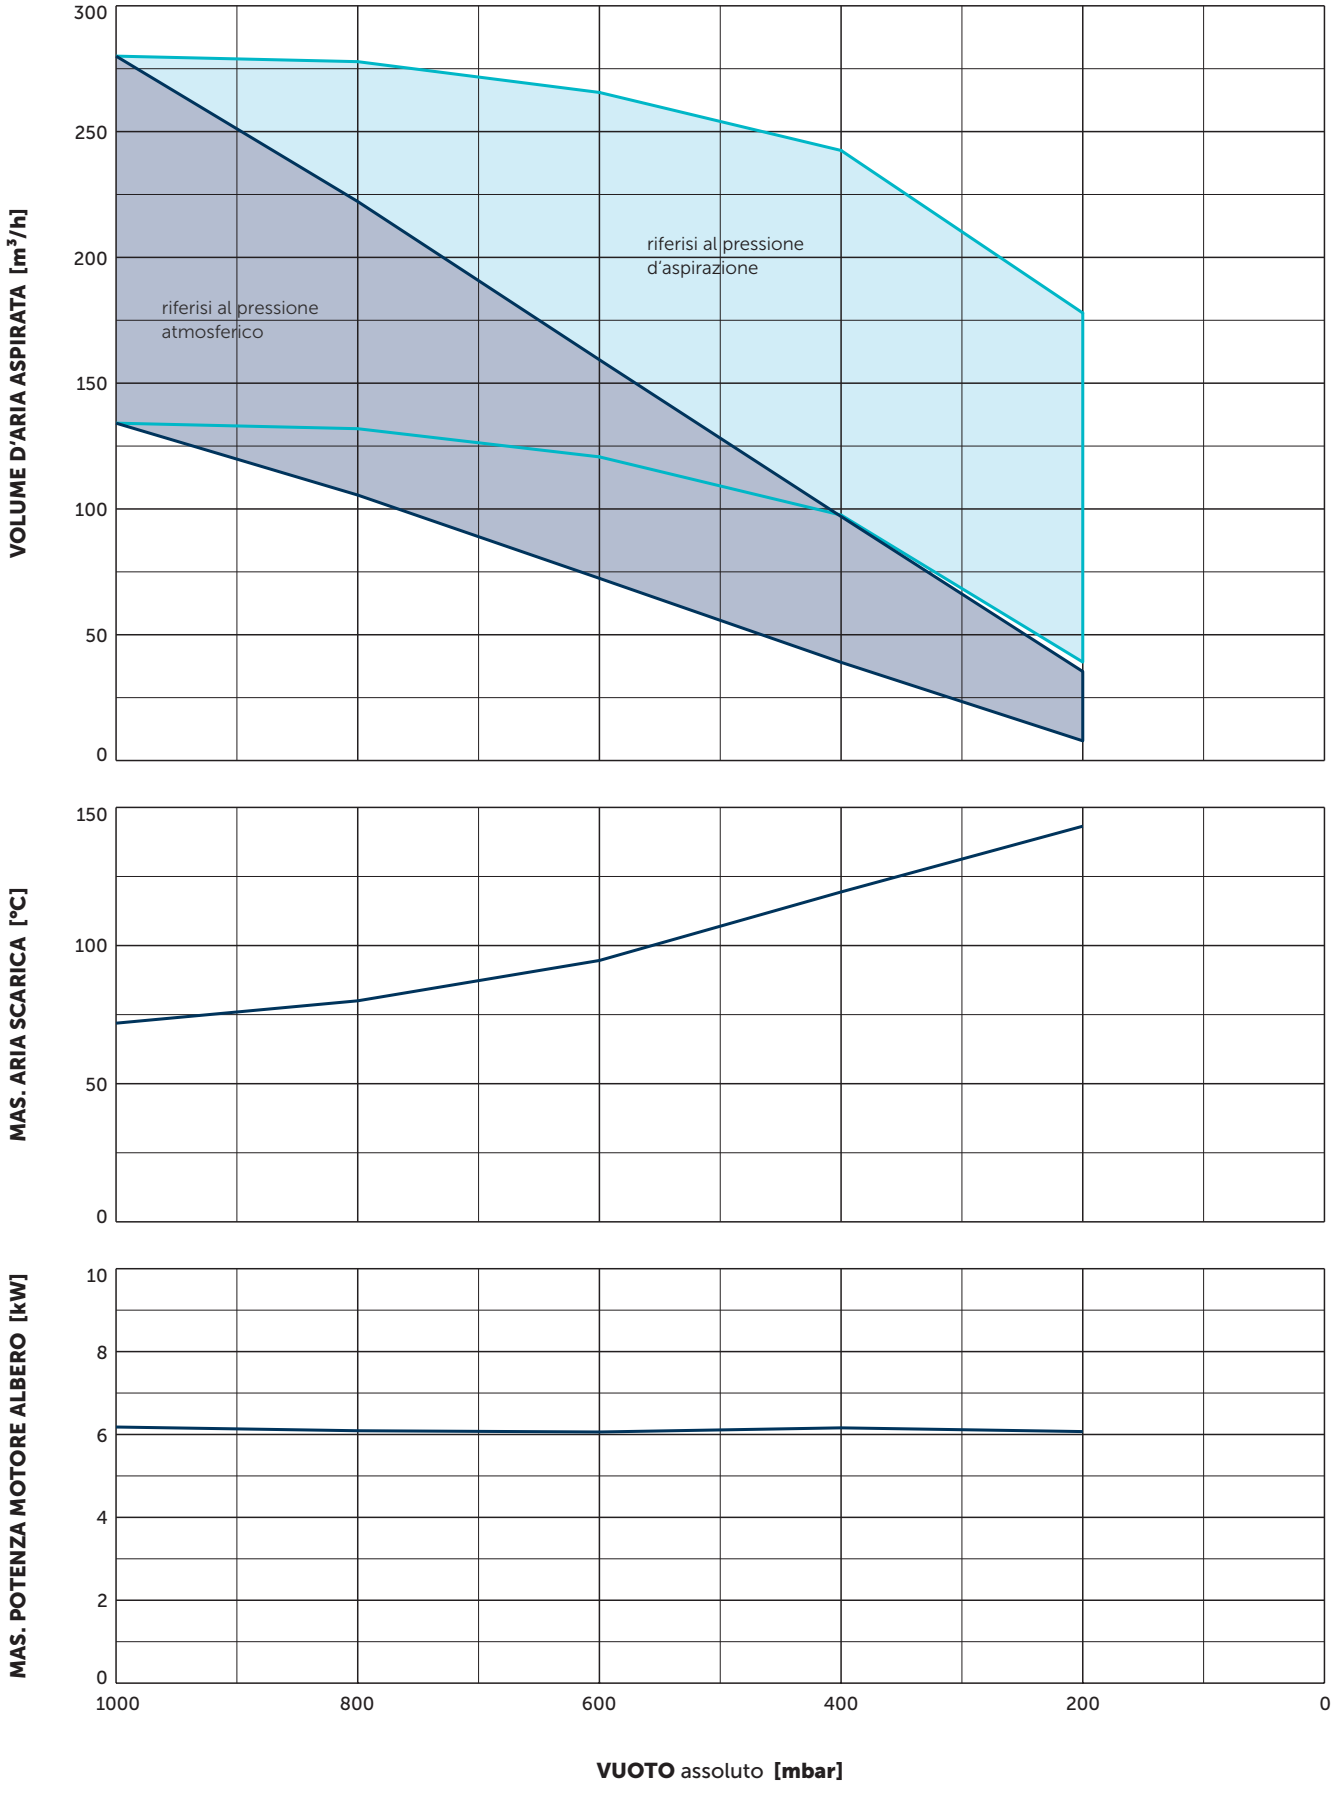

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar, 20°C
Tolleranza: ±5%

Sotto riserva di modificazioni 2026-01-09

MAKE IT BECKER.

www.becker-international.com
www.becker-international-shop.com

BECKER