
数据表

VARIAIR VTLF 2.250/0-400
旋片式真空泵

无油, 风冷
VARIAIR 变频器


MAKE IT BECKER.

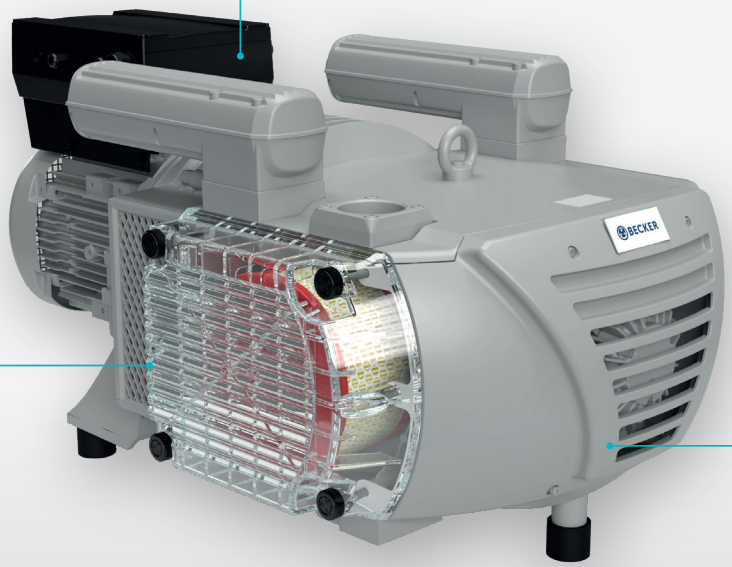



1. 集成变频器功能可提升设备性能，精准匹配工艺需求并优化能耗表现。
2. 高品質製造工藝，確保VTLF真空幫浦在嚴苛環境下依然穩定可靠。
3. 透明濾網蓋方便檢查污染情況，大面積濾網延長更換週期。簡單現場保養，有效降低停機時間。

VARIAIR UNIT

BECKER

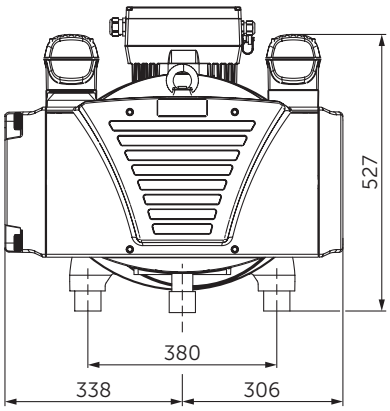

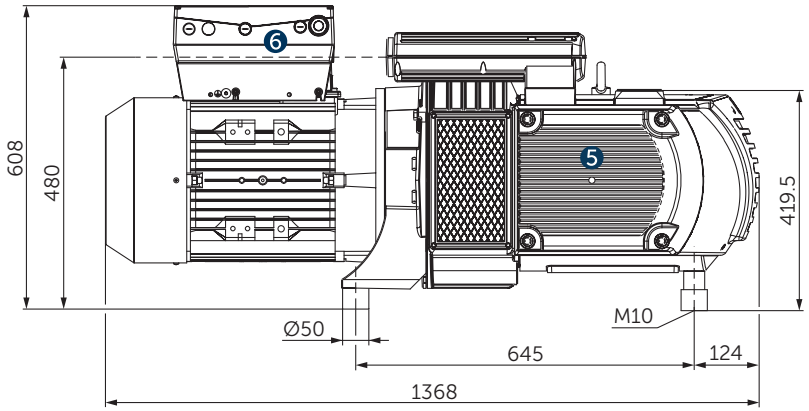


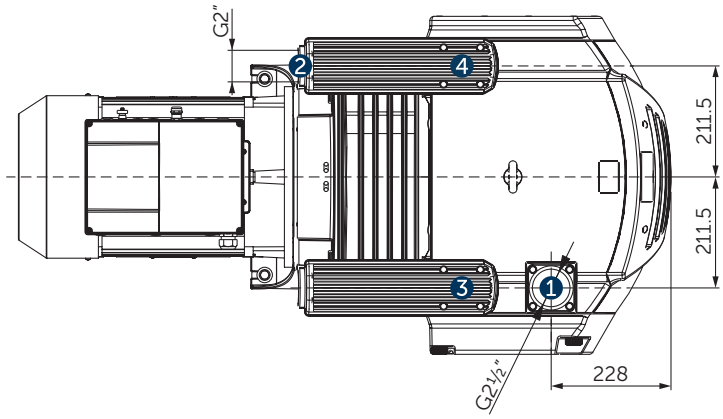

1 真空接口(G2½")
2 排气接口(G2")
3 带消音器的真空安全阀
4 带消音器的排气阀
5 吸气过滤器
6 变频器
- 电机尺寸存在差异
- 尺寸单位:毫米(mm)

抽气速率	绝对真空度	频率	噪音级别[1]	重量		
m^3/h max.	mbar max.	Hz	dB(A)	kg	变频器[2]	A max.
280	200	30-60	79	≈270	400–480 V ±10% 50/60 Hz	20

[1] 依据 DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), 1 米距离, 中等负载, 两侧接口均接管测量
[2] 詳情請參閱變頻器操作說明書
- 参考条件(标准大气环境):1000mbar, 20°C; 公差:±5%

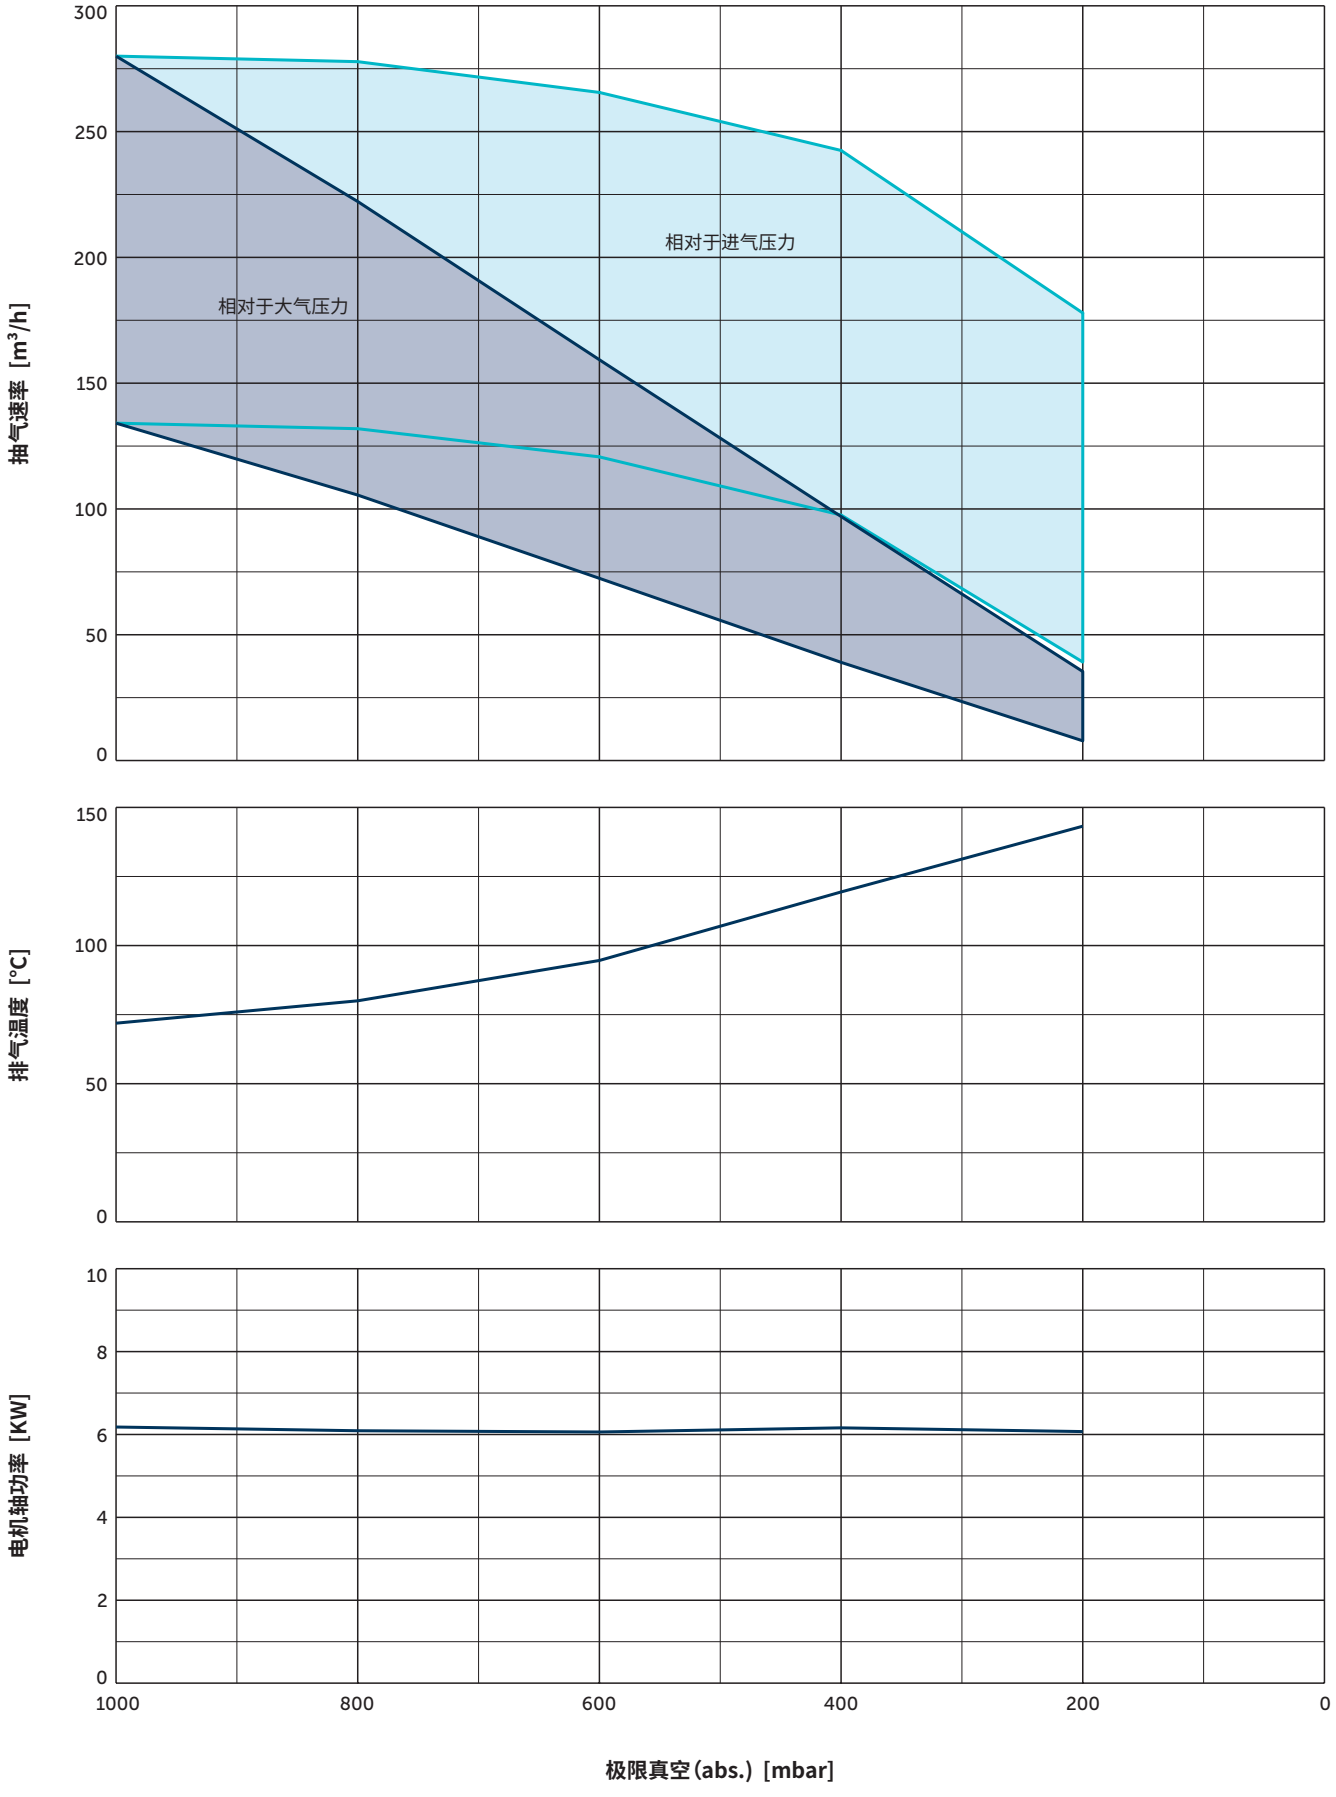

参考条件(标准大气环境):1000mbar,20°C
公差:±5%

保留修改的权利 2026-01-09

MAKE IT BECKER.