SCHEDA TECNICA

VASF 2.120/1–0.AC230
ASPIRATORI A CANALE LATERALE

monostadio, raffreddate ad aria
VARIAIR convertitore di frequenza (inverter)


MAKE IT BECKER.




figura VASF 2.50

VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

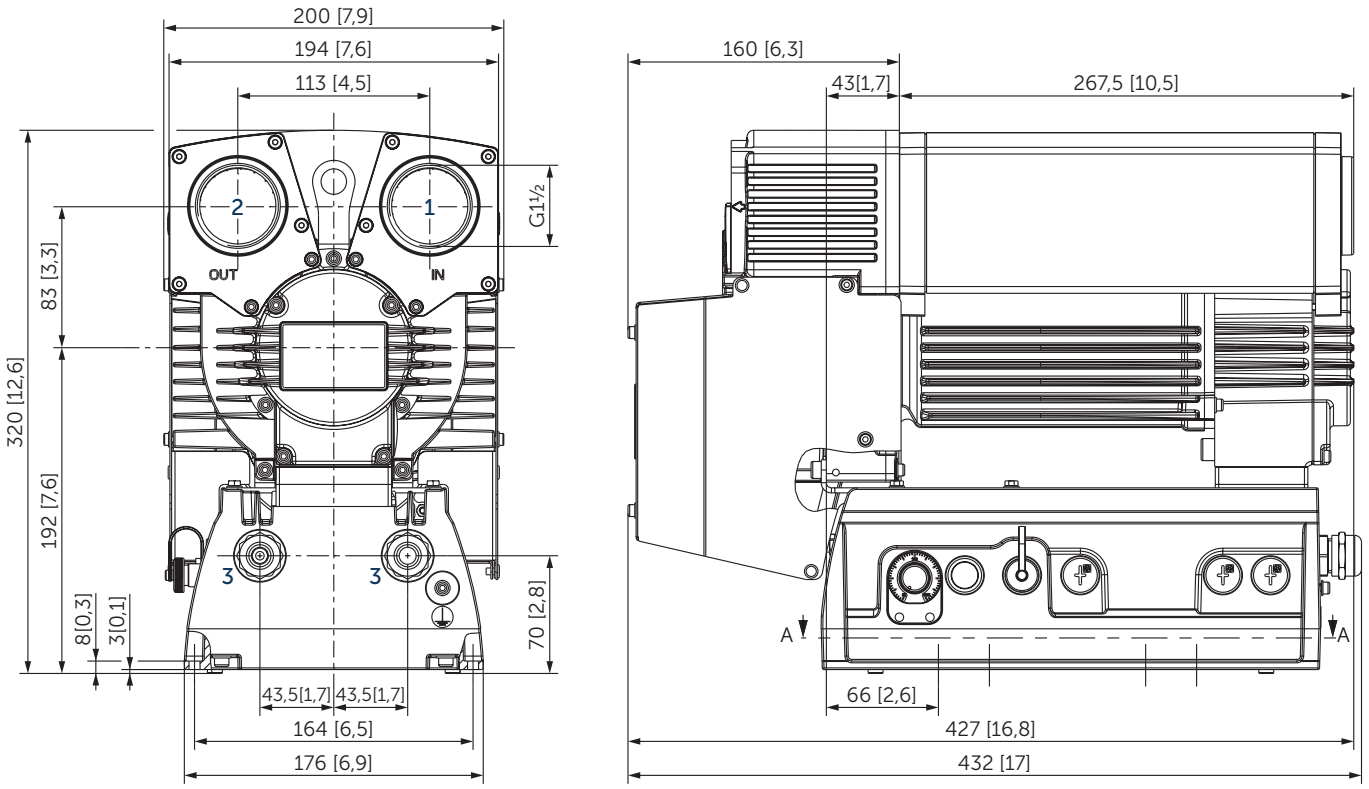


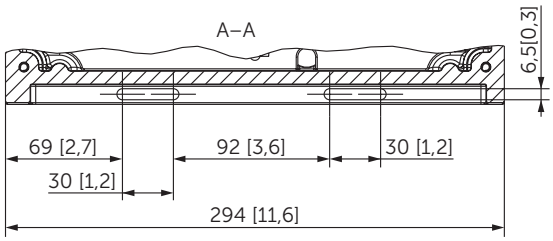

1 Raccordo aspirazione (G 1½)
2 Raccordo pressione (G 1½)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / gamma di serraggio Ø 7–13 mm [0,3–0,5 pollice]
▪ Misure in mm [pollice]

Volume d'aria aspirata	Vuoto relativo		Frequenza	Livello di pressione acustica di emissione [1]	Peso	M 3~ U V W 3~ 1~ L N	I
m^3/h max.	mbar max.	kPa max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
143	-230	-23	50–200	63	18,8	1,4 kW AC ~ 200 V -10% ... 230 V +10% 50/60 Hz	10

[1] Secondo DIN EN ISO 11203, classe della precisione di misura: classe 2, incertezza di misura estesa: 3 dB
1 m [39,4 pollice] di distanza, a medio regime, entrambi i lati derivati, lato di aspirazione scaricato

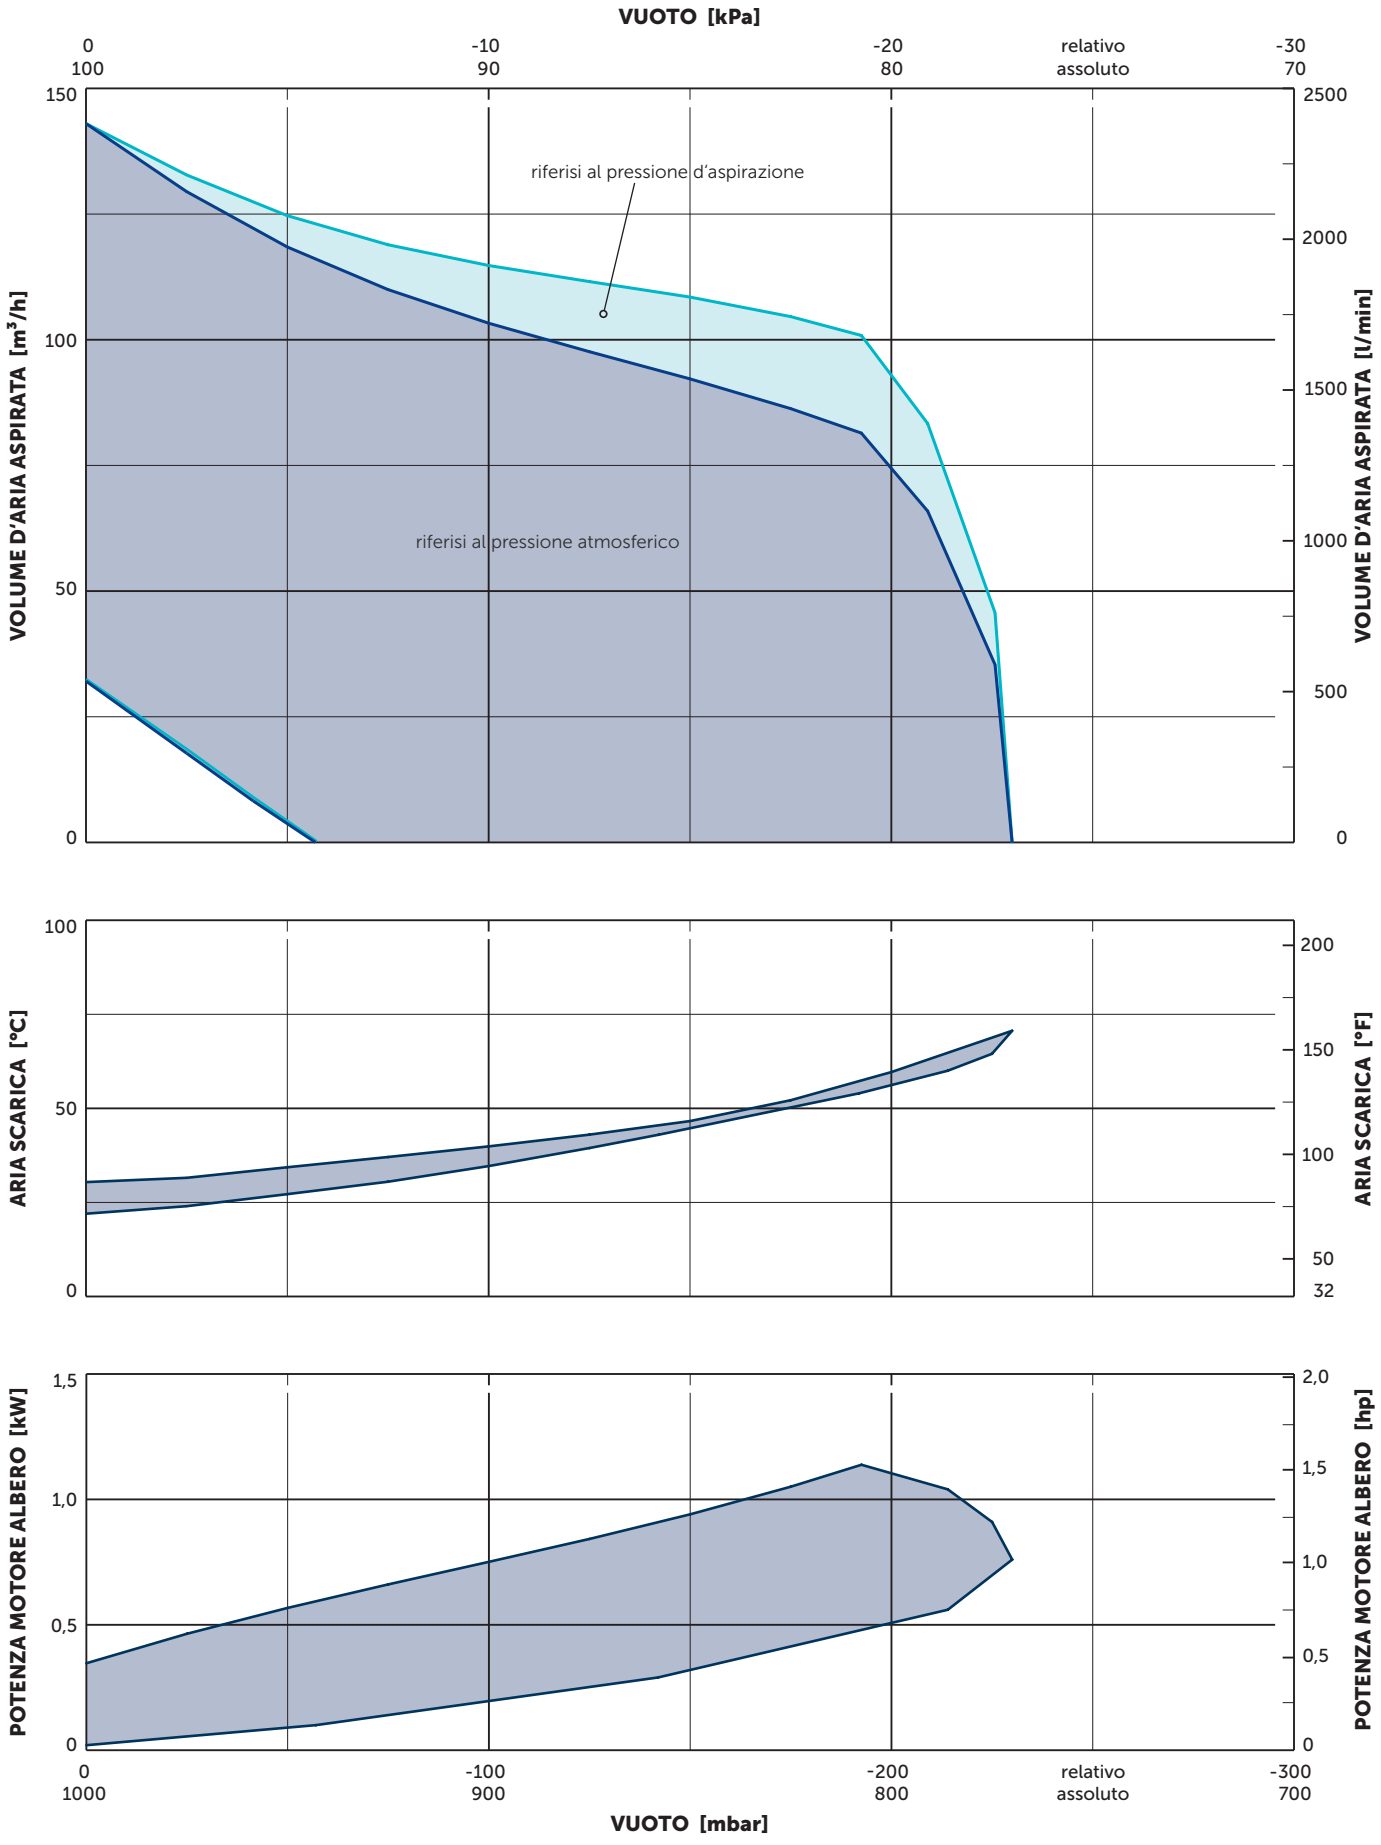

Rifermento (atmosfera): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolleranza: ±10%
Max. temperatura ambiente: ≤ 45°C (≤ 113°F)

Sotto riserva di modificazioni 2019-12-02

MAKE IT BECKER.