FICHA TÉCNICA

VASF 2.120/2–0.AC230
BOMBAS DE VACÍO DE CANAL LATERAL

dos etapas, refrigerado por aire
VARIAIR variador de frecuencia


MAKE IT BECKER.




figura VASF 2.50

VARIAIR SPEED FLOW

BECKER

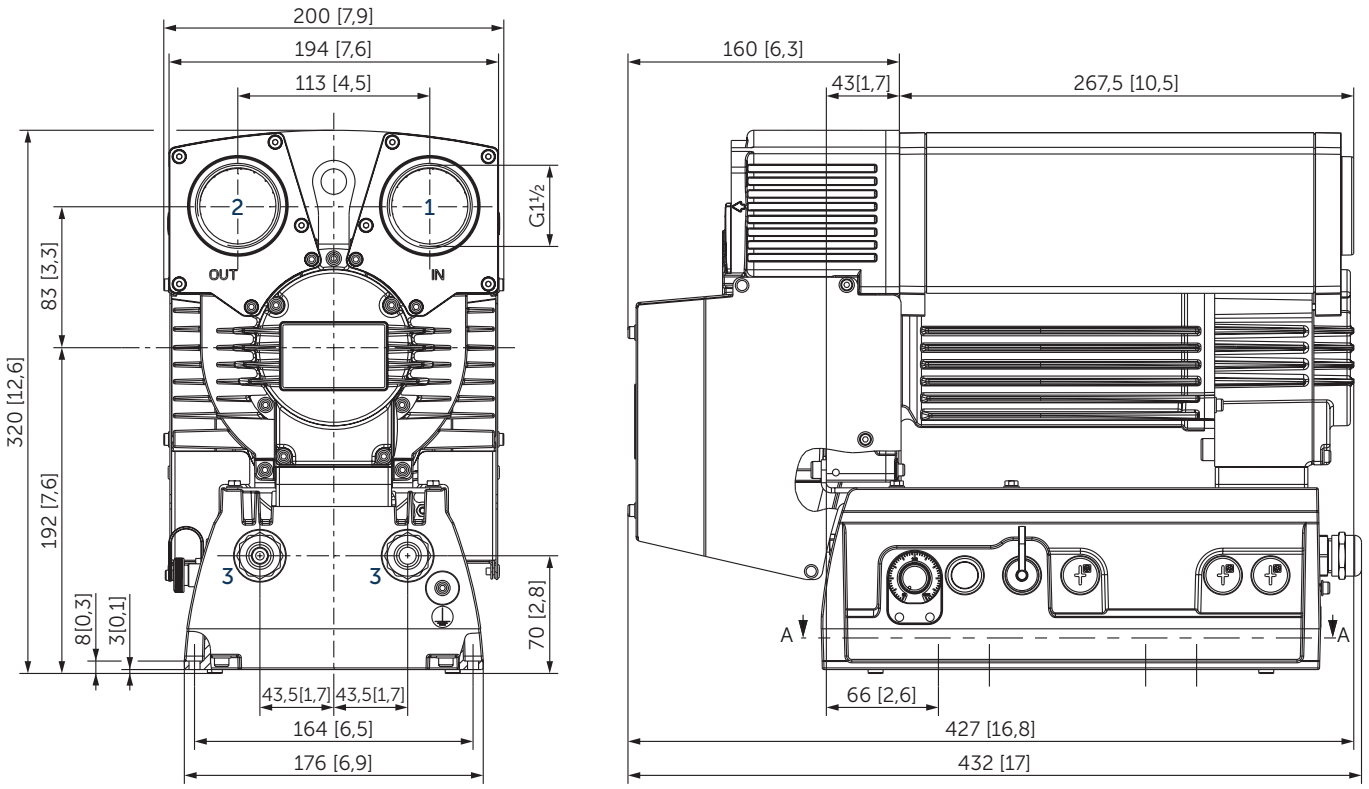


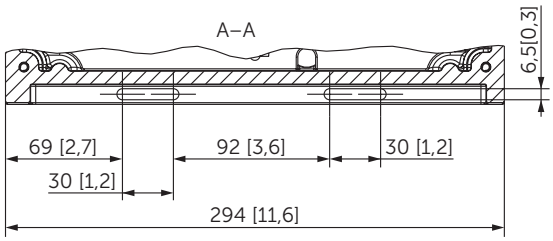

1 Conexión de vacío (G 1½)
2 Conexión de presión (G 1½)
3 SKINTOP MS-SC-M20x1.5 / rango de sujeción Ø 7–13 mm [0,3–0,5 pulgada]
▪ Dimensiones en mm [pulgada]

Volumen de aire aspirado	Vacío relativa		Frecuencia	Nivel de presión acústica de emisión [1]	Peso	M 3~ U V W 3~ 1~ L N	I
m^3/h max.	mbar max.	kPa max.	Hz	dB(A)	kg		A max.
71	-460	-46	50–200	63	18,8	1,4 kW AC 1~ 200 V -10% ... 230 V +10% 50/60 Hz	10

[1] Según DIN EN ISO 11203, clase de precisión de medida: clase 2, incertidumbre de medición extendida: 3 dB
1 m [39,4 pulgada] de distancia, en media carga, derivados de ambos lados, lado de succión descargado

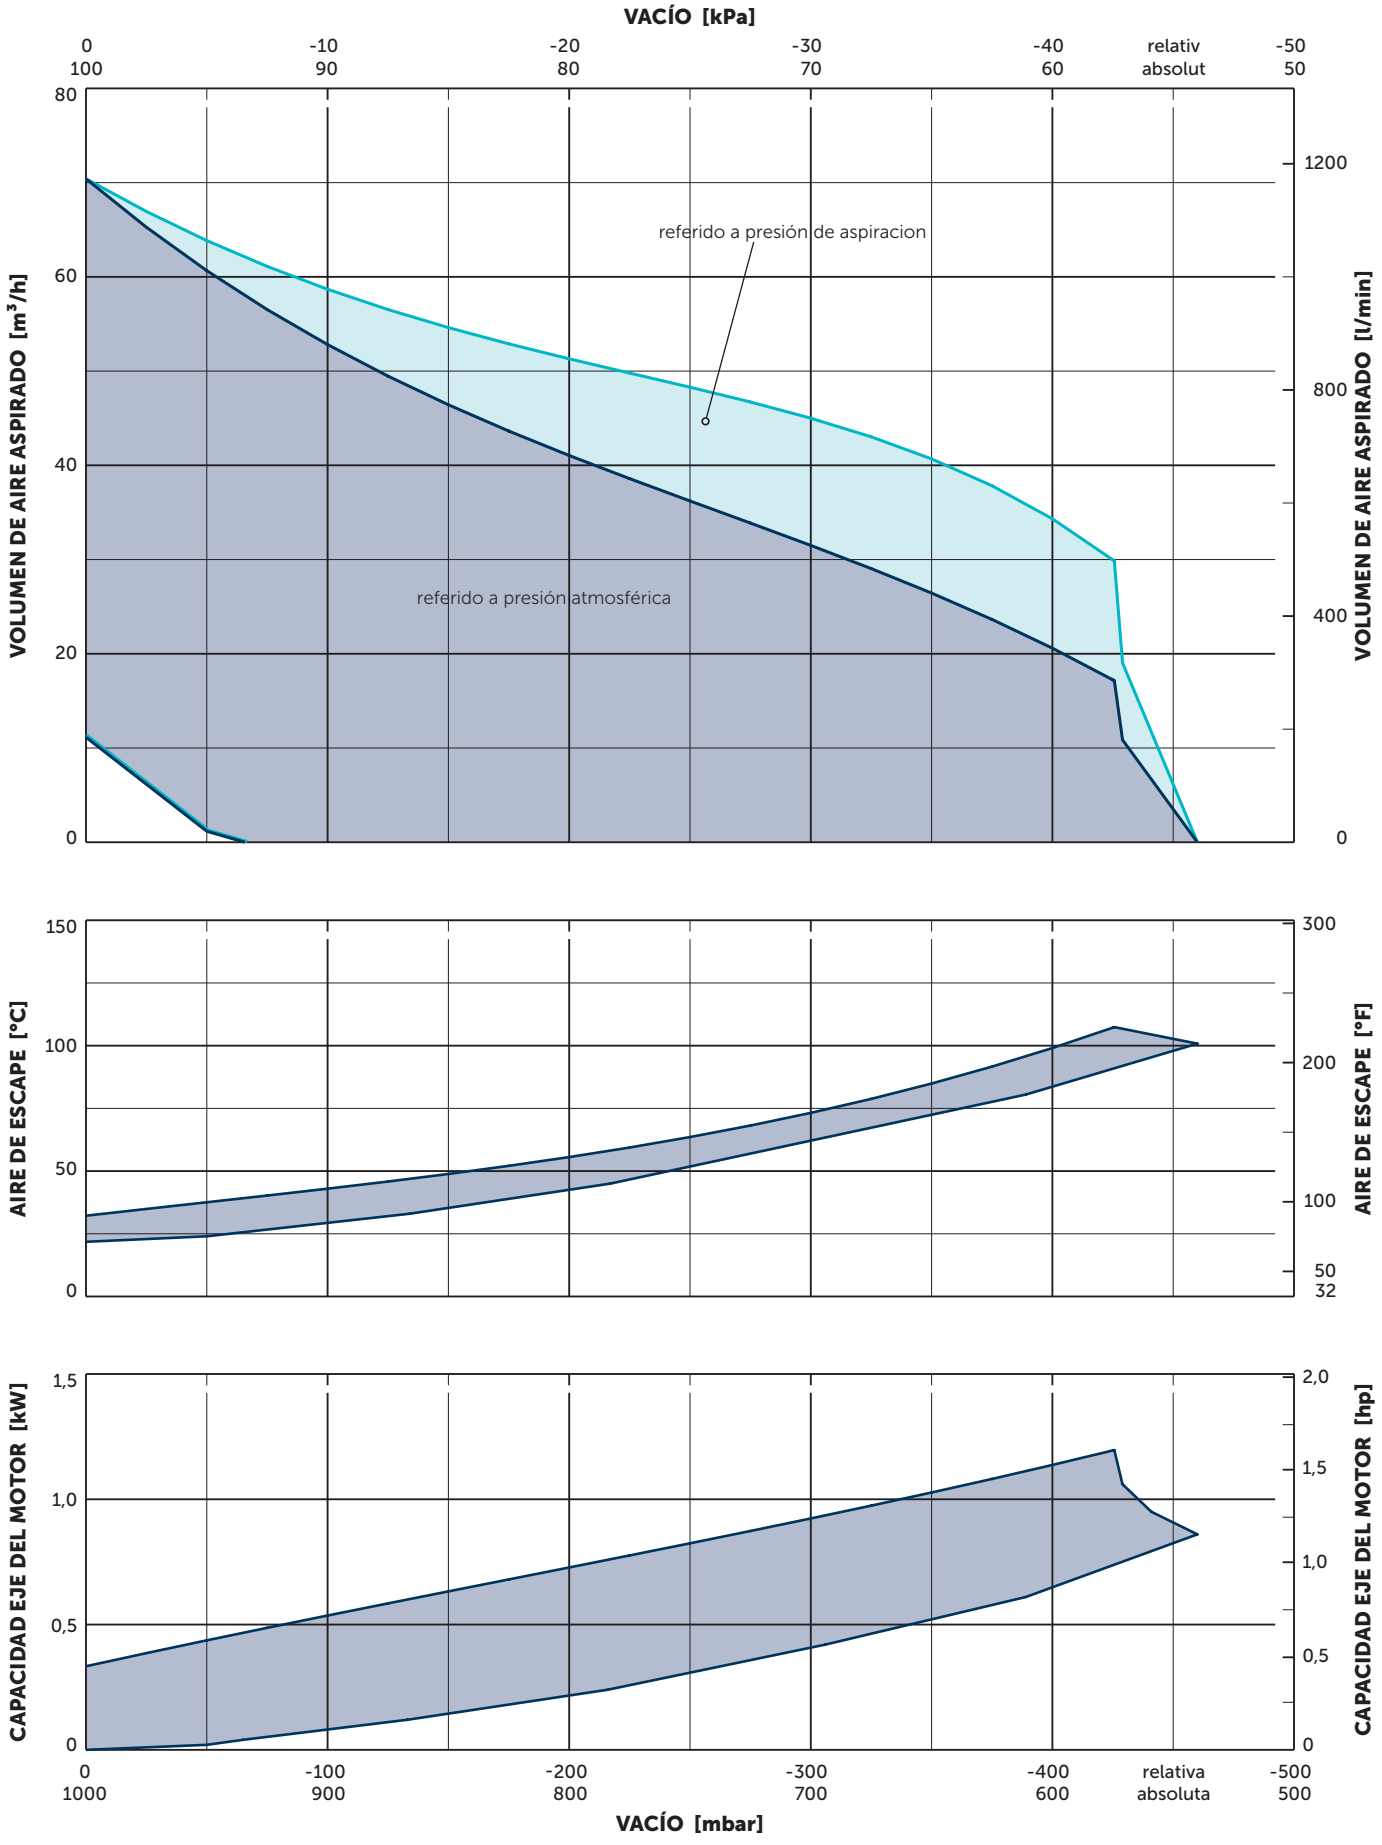

Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: ±10%
Max. temperatura ambiente: ≤ 45°C (≤ 113°F)

Derecho a modificaciones reservado 2019-12-12

MAKE IT BECKER.